

De perfecte aanvulling:

ARDEX P4 READY

Gebruiksklare multifunctionele grondering



- Gebruiksklaar
- Om de ondergrond met een minimale laagdikte voor te strijken voor ARDEX LS
- Zeer emissiearm EMICODE EC1

ARDEX X 78 MICROTEC

Flexlijm, vloer



- Volledige inbedding in de lijm zonder vloeibedgedrag
- Uiterst betrouwbaar door ARDEX MICROTEC-technologie
- Zeer emissiearm EMICODE EC1^{PLUS}

ARDEX AF 460

Kant-en-klaarparketlijm



- Elastische SMP-parketlijm volgens ISO 17178 voor meerlaags parket of kant-en-klaarparket
- Gemakkelijk uit te smeren, uitstekende lijmril
- Snelle sterkteopbouw
- Zeer emissiearm EMICODE EC1^{PLUS}

Beleef de digitale wereld van ARDEX



ARDEX STRONGLITE®

Sterk systeem, eenvoudig te plaatsen



ARDEX STRONGLITE®

Sterk systeem, eenvoudig te plaatsen.

Bij het renoveren van bijvoorbeeld oude woningen en het verbouwen van zolders kom je voor allerlei uitdagingen te staan. Één daarvan is dat de bestaande verdiepingvloeren vaak maar een beperkte draagkracht hebben en niet geschikt zijn voor zware vloerconstructies. De oplossing: de nieuwe lichtgewicht systeemvloer STRONGLITE® van ARDEX.

ARDEX STRONGLITE® bestaat uit de gebonden lichtgewicht opvulvloer **ARDEX LS**, het wapeningsweefsel **ARDEX BU-R** en de egalisatie voor dikke lagen **ARDEX K 71**. Dit sterke systeem met een laag gewicht per vierkante meter is gemakkelijk te plaatsen en biedt een echt alternatief voor droogbouwdekvloeren.

Zeer emissiearm.

Voor een uitstekend binnenklimaat voldoen **ARDEX LS** en **ARDEX K 71** aan de hoogste eisen van de Duitse organisatie GEV en mogen dus het label van de beste emissieklasse **EMICODE EC1^{PLUS}** dragen.



Zeer duurzaam.

De EPS-korrels van de gebonden lichtgewicht opvulvloer **ARDEX LS** bestaan voor 100% uit HBCD-vrij, gerecycled verpakkingsmateriaal en leveren zo een waardevolle bijdrage aan het milieu.



ARDEX GmbH
Tel.: +49 2302 664-0
info@ardex.eu



Sterk systeem

ARDEX LS Gebonden lichtgewicht opvulvloer



- Zeer duurzaam: de EPS-korrels bestaan voor 100% uit HBCD-vrij recycled materiaal
- Zeer emissiearm EC1^{PLUS}



ARDEX BU-R Wapeningsweefsel



- Alkalibestendig glasvezelweefsel
- Maaswijdte van 4 mm

ARDEX K 71 Egalisatie voor dikke lagen



- Zeer spanningsarm, hoge stabiliteit
- Zelfglettend en te verpompen
- Zeer emissiearm EC1^{PLUS}



Systeemoverzicht: ARDEX STRONGLITE®

ARDEX LS **NIEUW!**

Gebonden lichtgewicht opvulvloer



ARDEX BU-R

Wapeningsweefsel



ARDEX K 71 **NIEUW!**

Egalisatie voor dikke lagen




Minimale laagdikte	8 mm verbonden met de ondergrond (met ARDEX P4 READY voorstrijken) 20 mm op scheidingslaag	–	10 mm
Verwerkingstijd	circa 60 minuten	–	circa 20 minuten
Beloopbaar en legklaar voor eindvloer	na circa 12 uren	onmiddellijk	na circa 24 uur voor keramische tegels, na 4 dagen voor parket
EMICODE	EC1 ^{PLUS}	–	EC1 ^{PLUS}
Materiaalverbruik	circa 3,5 kg/m² (per cm laagdikte) Hoeveelheid water per zak: 4,5 - 5 l	circa 1,1 m²/m² (bij een overlapping van 10 cm)	circa 22–25 kg/m² (bij een laagdikte van 10 mm) Hoeveelheid water per zak: 4,25 l
Artikelnummer	40677	73263	40802

Minimale laagdikte volledige systeem	18 mm verbonden met de ondergrond 30 mm op scheidingslaag				
Gewicht volledige systeem (bij een egalisatielaag van 10 mm)	18 mm	30 mm	50 mm	100 mm	300 mm
	27 kg/m²	32 kg/m²	40 kg/m²	60 kg/m²	140 kg/m²
Geschikte vloerbedekkingen	Tegels tot 60 x 120 cm, elastische en textiele vloerbedekkingen, meerlaags parket, losse vloerbedekkingen zoals laminaat en klikvinyl				

Eenvoudig te plaatsen

Op houten verdiepingsvloeren met een beperkte draagkracht of op oneffen betonnen plafonds met leidingen of kabels: ARDEX STRONGLITE® is gemakkelijk te plaatsen en vormt een sterke en solide basis voor het leggen van de eindvloer.

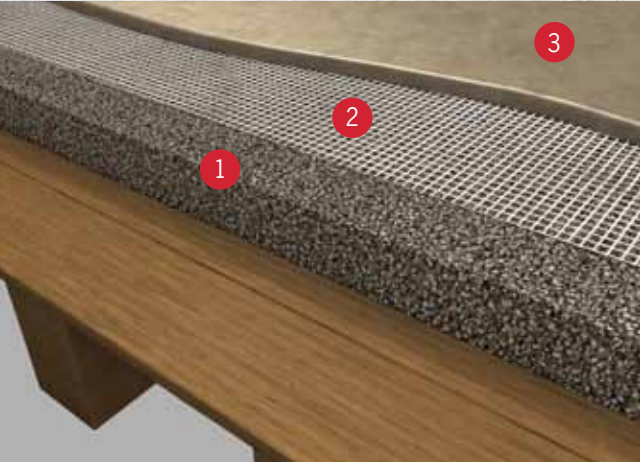

1 ARDEX LS 2 ARDEX BU-R 3 ARDEX K 71

