



BUILDING TOMORROW

ARDEX
Building tomorrow



Ik ben er nu ook digitaal!

BUILDING TOMORROW



Duurzaam bouwen aan de toekomst

Duurzaamheid is een van de thema's van onze tijd. Hoewel 'building', bouwen dus, onze kernactiviteit is, staat 'building tomorrow' voor het samen streven naar een leefbare, duurzame toekomst, die we actief mede vormgeven.

Ecologie en economie zijn voor ons bij ARDEX onverbreekbaar met elkaar verbonden. We gaan zuinig om met hulpbronnen en verminderen onze CO2-uitstoot om het klimaat te beschermen. Onze producten zijn gemakkelijk te verwerken, zuinig in verbruik, emissiearm en milieuvriendelijk. Duurzaamheid is een basisprincipe voor ARDEX. De investeringen in onze lokale productiefaciliteiten versterken onze dochterondernemingen, zorgen voor banen, stimuleren de lokale economie en houden de afzetkanalen naar onze klanten kort.

Building Tomorrow' betekent voor ons:

Bouwen voor morgen en zo vorm geven aan een duurzame toekomst.

We zijn ons bewust van de verantwoordelijke rol die wij spelen bij de verduurzaming van de bouwsector. Onder 'Building Tomorrow' bundelen we al onze activiteiten op het gebied van duurzaamheid.

Met **ARDEX goes Zero** nemen we onze verantwoordelijkheid als het gaat om klimaatbescherming en zetten we ons in voor de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Met onze klimaatstrategie willen we in 2045 wereldwijd volledig klimaatneutraal zijn – in Europa al vanaf 2035 (scope 1 en 2).

Wij staan voor jullie klaar!



Naar ARDEX Buitendienst



Wat is ecobuild TECHNOLOGY?

Ruwbouw
Cementdekvloeren 8
12

Vorbereiding van
de ondergrond 20

Vloeregalisatiemortels 28

Afdichtingen 36

Tegelprogramma
Voegmortels / Siliconenkitten 42
52





Natuursteenprogramma 60

Vloerbedekkings- en
parketlijmen 64

Wandegalisatiemortels 74

Accessoires 82

Appendix 84



Wat is ecobuild TECHNOLOGY?

Uniek. Veel meer dan een groen label. Een uitgebreide beoordeling.

Transparant. Alle beoordelingen, criteria en gegevens zijn in te zien. Voor iedereen.

Systematisch. Drie categorieën met meer dan vijftien criteria. Meer dan alleen CO².



1. Platz 2023
Deutscher Award für Nachhaltigkeitsprojekte

ARDEX ecobuild TECHNOLOGY is een beoordelingssysteem dat wij gebruiken om de duurzaamheid van onze producten te classificeren en te evalueren aan de hand van objectieve criteria. Het label zorgt ervoor dat u in één oogopslag kunt zien welke ARDEX-producten bijzonder geschikt zijn voor duurzaam bouwen.

Ons doel is om in elke productcategorie een product te hebben dat voorzien is van het ecobuild TECHNOLOGY-label. Op die manier bieden wij u de mogelijkheid een volledig duurzaam systeem in te zetten met onderling op elkaar afgestemde producten. Hiervoor testen wij onze producten en ontwikkelen we ze voortdurend verder.



Eén systeem - vijftien criteria

Gezond binnenklimaat

- EMICODE®-keurmerk EC 1^{PLUS} en/of certificering met het 'Blaue Engel'-keurmerk
- Naleving van de Franse VOC-classificatie
- Naleving van DGNB-kwaliteitsniveau 4
- Minimaal 2 punten van de LEED-certificeringsprocedure

Milieu en hulpbronnen

- CO₂-voetafdruk
- Energieverbruik
- Waterverbruik
- Gebruik van hernieuwbare materialen
- Gebruik van gerecyclede materialen
- Recyclebaarheid van het product
- Verantwoorde toeleveringsketen

Technische prestaties

- Zuinig in verbruik
- Eenvoudig in gebruik
- Optimaal verwerkingscomfort en betrouwbare toepassing
- Doordachte verpakking

Ons huidige Ecobuild TECHNOLOGY-assortiment:



Alle info, criteria en een compleet overzicht zijn te vinden op:
ardxecobuild.com



Inhoudsopgave

Ruwbouw

ARDEX B 10 Fijne betonpleister	9
ARDEX B 12 Betonegalisatiemiddel	9
ARDEX B 14 Betonreparatiemortel	9
ARDEX B 16 PCC-betonreparatiemortel met corrosiebescher- ming	9
ARDEX AM 100 Uitvlakmortel	10
ARDEX AR 300 Multimortel	10
ARDEX WSZ Snelcement 32,5 R-SF	10
ARDEX QS Kwartzand	10
ARDEX E 100 Wittener bouwdispersie.	11
ARDEX BM Koude zelfklevende baan (KSK-baan)	11
ARDEX BM-P KSK Primer	11
ARDEX BM-T10 Lasband	11
ARDEX FE Gietdekvloer	11

Cementdekvloeren

ARDEX A 18 Hechtbrug	14
ARDEX A 35 Snelcement	14
ARDEX A35 MIX Snelmortel	14
ARDEX A 38 4 uur dekvloer-bindmiddel	14
ARDEX A 38 MIX 4 uur snelmortel	15
ARDEX A 58 Krimparme snelle dekvloercement	15
ARDEX EP 25 Epoxydekvloer	15
ARDEX SPS Speciaal zand voor ARDEX EP 25.	15
ARDEX FE Gietdekvloer	15
ARDEX LS Gebonden lichtgewicht opvulvloer	16
ARDEX BU-R Wapeningsweefsel	16
ARDEX K 71 Egalisatie voor dikke lagen	16
ARDEX HS Losse houtkorrels	18
ARDEX HSB Bindmiddel voor ARDEX HS	18
ARDEX BU-J Jute wapeningsweefsel	18
ARDEX K 71 Egalisatie voor dikke lagen	18

Voorbereiding van de ondergrond

ARDEX FLEXBONE Zwaar belastbare hechtende ont koppeling. .	21
ARDEX DS 20 Ontkoppelingsvlies	21

ARDEX DS 30 Ontkoppelingsplaat.	21
ARDEX DS 40 Contactgeluidsisolatie- en ontkoppelingsplaat	21
ARDEX TP 10 Randisolatiestroken	22
ARDEX TP 50 Randisolatiestroken	22
ARDEX EP 2000 Multifunctionele epoxyhars	22
ARDEX EP 2001 Stabiele epoxyhars.	22
ARDEX FB Giethars	23
ARDEX PU 5 Snelreparatiehars	23
ARDEX P 10SR 2-K snelreparatiehars.	23
ARDEX P 21 Vullende voorstrijk	23
ARDEX BU-R Wapeningsweefsel	23
ARDEX P52 Voorstrijkconcentraat.	24
ARDEX P4 READY Gebruiksklare multifunctionele grondering .	24
ARDEX P45 READY Gebruiksklare dispersievoorstrijk voor het leggen van parket.	24
ARDEX P52 READY Gebruiksklare primer	24
ARDEX P82 Kunstharsvoorstrijkmiddel	25
ARDEX PU 30 1-component PU voorstrijk	25
ARDEX AR-glasvezelmat Wapeningsgaas van AR-glas	25
ARDEX P 38 Vochtbarrière op dispersiebasis.	26
ARDEX PANDOMO P40MS 1 component silaanvoorstrijkmiddel.	26
ARDEX BU-J Jute wapeningsweefsel	26

Vloeregalisatiemortels

ARDEX A 45 Stabiel reparatieproduct	29
ARDEX A 45 FIJN Stabiele egalisatiemortel, fijn	29
ARDEX A 46 Stabiel uitvlakproduct voor buiten	29
ARDEX FIX Supersnelle egalisatie	29
ARDEX K 15DR Uitvlak- en egalisatieproduct	30
ARDEX K36 nieuw Uitvlakproduct, binnen en buiten	30
ARDEX K 39 Reactiveerbare vloeregalisatie	30
ARDEX K55S Snelegalisatie	30
ARDEX K60 Egalisatie op latexbasis	31
ARDEX K66F VezelversterkteVloeregalisatie	31
ARDEX K22F Calciumsulfaat-egalisatie vezelversterkt . .	31
ARDEX K 71 Egalisatie voor dikke lagen	31
ARDEX K80 Dunne cementdekvloer	31

ARDEX K 301 Buitenegalisatie	32
ARDEX CL 50 Objectegalisatie	32
ARDEX CL 100 Vloeregalisatie	32
ARDEX CL 200 Calciumsulfaatvloeregalisatie	32
ARDEX CL 300 Egalisatie	33
ARDEX E25 Kunstharsdispersie	33
ARDEX AR glasvezel Wapeningsvezel	33
ARDEX AR-glasvezelmat Wapeningsgaas van AR-glas	33

Afdichtingen

ARDEX S1-K PLUS ARDEX S1-KC PLUS Afdichtingsproduct	37
ARDEX S7 PLUS W Flexibel afdichtmiddel, wit	37
ARDEX S8 FLOW Zelfnivellerende afdichting	37
ARDEX 8+9 Afdichtingsproduct	37
ARDEX SK 100W TRICOM Afdichtingsbaan	38
ARDEX FLEXBONE Zwaar belastbare hechtende ont koppeling. .	38
ARDEX 7+8 Afdichtingslijm	38
ARDEX S2-K PU Zeer belastbaar afdichtingsproduct	38
ARDEX EP 500 Epoxyvoorstrijk	39
ARDEX S2-K C Verfconcentraat	39
ARDEX Billy Click Montagehulp	39
ARDEX SK4 PROTECT Snijbeschermingsband	39
ARDEX SK 12(BT) TRICOM Dichtingsband / Afdichtingsband voor badkuipen	39
ARDEX SK TRICOM Afdichtingsset	40
ARDEX Afdichtingsset afdichtingsset, zwaar belastbaar	41

Tegelprogramma

ARDEX X6 Flexlijm	43
ARDEX X7G PRO Flexlijm S1	43
ARDEX X7G PLUS Hoogrendement flexlijm	43
ARDEX X7G S Flexlijm, snel	47
ARDEX X 77 MICROTEC Flexlijm	47
ARDEX X 78 MICROTEC Flexlijm, vloer	47
ARDEX X 80 MICROTEC Multilijm	47
ARDEX X80W MICROTEC Multilijm, wit	47
ARDEX X80S MICROTEC Multilijm, snel	47

ARDEX X90 MICROTEC3 Flexlijm	47
ARDEX DITRA FBM Vloeibedmortel.	47
ARDEX N 23W nieuw MICROTEC Natuursteen- en tegellijm	47
ARDEX S28 MICROTEC Grootformaatlijm	48
ARDEX X30 Legmortel	48
ARDEX X32 Flexibele legmortel.	48
ARDEX E90 Kunstharsverbetering.	48
ARDEX E90 POWDER Dispergeerbaar poeder.	49
ARDEX WA wit Epoxyharslijm	49
ARDEX AR 300 Multimortel	49
ARDEX FLEXBONE Zwaar belastbare hechtende ont koppeling .	49

Voegmortels / Siliconenkitten

ARDEX G4 BASIC Voegmortel1–6	54
ARDEX G5 BASIC Voegmortel2–15.	54
ARDEX G6 FLEX Flex-voegmortel 1–6	54
ARDEX G8S FLEX Flex-voegmortel 1–6, snel	54
ARDEX G9S FLEX Flex-voegmortel 2–15, snel	55
ARDEX G10 PREMIUM flex-voegmortel 1–6	55
ARDEX G11 PREMIUM flex-voegmortel 2–8	55
ARDEX GK Duurzame voeg	55
ARDEX FK nieuw Duurzame voeg, snel.	55
ARDEX RG 12 Fijne epoxyvoeg	56
ARDEX WA Epoxyvoeg	56
ARDEX RG Cleaner Epoxy Cleaner	56
ARDEX SC MATT Matte siliconenkit	56
ARDEX SE Sanitair siliconen.	57
ARDEX ST Natuursteensiliconen	57
ARDEX SG Gladstrijkmiddel	57
ARDEX CA 20 P SMP-montagelijm.	57

Natuursteenprogramma

ARDEXN23W nieuw MICROTEC Natuursteen- en tegellijm	61
ARDEX S28 MICROTEC Grootformaatlijm	61
ARDEX X77 MICROTEC Flexlijm	61
ARDEX X78 MICROTEC Flexlijm, vloer	61
ARDEX X90 MICROTEC3 Flexlijm	62
ARDEX X30 Legmortel	62
ARDEX X32 Flexibele legmortel.	62

ARDEX G10 PREMIUM flex-voegmortel 1 - 6	62
ARDEX A 38 MIX 4 uur snelmortel	63
ARDEX A 58 Krimparme snelle dekvloercement	63
ARDEX G9S FLEX Flex-voegmortel 2–15, snel	63
ARDEX GK Duurzame voeg	63
ARDEX ST Natuursteensiliconen	63

Vloerbedekkings- en parketlijmen

ARDEX AF 2224 Universele lijm	68
ARDEX AF 2270 Universele lijm, geleidend.	68
ARDEX AF 130 Objectlijm voor elastische bedekkingen . . .	68
ARDEX AF 140 Vezelversterkte lijm voor PVC-design en PVC-vrije vloerbedekkingen	68
ARDEX AF 155 Speciale lijm voor elastische bedekkingen .	69
ARDEX AF 180 SMP lijm voor elastische bedekkingen. . . .	69
ARDEX AF 181 W SMP wandlijm voor luxe vinyltegels	69
ARDEX AF 185 Rollijm voor designbedekkingen.	69
ARDEX AF 785 Linoleumlijm	69
ARDEX AF 230 Tapijt- en naaldviltlijm	70
ARDEX AF 270 Textielbedekkingslijm.	70
ARDEX AF 280 Linoleum en tapijtlijm	70
ARDEX AF 290 Zeer schuifvastе tapijtlijm.	70
ARDEX AF 460 Kant-en-klaarparketlijm	71
ARDEX AF 480 Hard elastische parketlijm	71

ARDEX AF 485 Schuifvastе parketlijm	71
ARDEX AF 490 2K-PU parketlijm	71
ARDEX AF 495 2K-PU lijm	71
ARDEX AF 635 Oplosmiddelvrije contactlijm	72
ARDEX AF 800 Universele fixering	72
ARDEX AF 823 Elektrisch geleidende primer	72
ARDEX AF 824 Geleidingsadditief	72
ARDEX AF 825 Fixatie voor tapijttegels.	73
ARDEX CA 20P SMP-montagelijm.	73
ARDEX CW Reinigingsdoekjes	73

Wandegalisatiemortels

ARDEX A 800 READY Minerale uitvlakmortel	75
ARDEX A 828 Wandvul- en uitvlakmiddel	75

ARDEX A 828 LEMON Muurvuller en egalisatiemiddel met citrusgeur	75
ARDEX A 828 COMFORT Ultralicht uitvlakmiddel	75
ARDEX A 828 READY Wandpleister en voegvuller	78
ARDEX A 826 Finishpleister	78
ARDEX W 820 Universele wandegalisatiemortel	78
ARDEX A 929 Minerale fijne uitvlakmortel	78
ARDEX A 930 Wandmortel, voor buiten en binnen	79
ARDEX A 950 Flex-egalisatie, grijs	79
ARDEX R 1/ R 1C Renovatiepleister	79
ARDEX RF Pleister uit de koker	79
ARDEX R4 RAPID Universeel sneluitvlakmiddel	79
ARDEX F3 Wandreparatie- en egalisatieproduct.	80
ARDEX F5 Vezelversterkte gevelegalisatie	80
ARDEX F11 Gevelegalisatie	80
ARDEX BU-R Wapeningsweefsel	80

Accessoires

ARDEX Mengemmer	
ARDEX Spons	
ARDEX Wateremmer	
ARDEX Dustinator	
ARDEX Nivelleersysteem	

Overzichten en tabellen

Wij staan voor jullie	2
Wat is ecobuild TECHNOLOGY?	4
Systeemoverzicht en technische gegevens voor het leggen van dekvloeren	13
Overzicht voorstrijkmiddelen	27
Systeemoverzicht vloeregalisaties	34
Systeemoverzicht afdichtingen volgens normen- reeks DIN 18531 - DIN 18535	41
Systeemoverzicht tegellijmen	44
Materiaalverbruik tegellijmen	50
Keuze van ARDEX tegellijmen	50
Het ARDEX voegmortel kleurenprogramma .	52
Het ARDEX voegmortel systeemoverzicht . .	58
Materiaalverbruik voegmortel.	59
Toepassing voegmortels	59
Hechttabel voor ARDEX siliconenkitten . . .	59
Systeemoverzicht natuursteen	63
Het ARDEX lijmassortiment	65
Toepassingsadvies ARDEX Vloerbedekkingslij- men	66
Overzicht toepassingen	77
Wandegalisatiemortels	77
ARDEX-producten bij winterse temperaturen	85
ARDEX Buitendienst	86



Ruwbouw

ARDEX biedt een uitgebreid assortiment ruwbouwproducten die speciaal afgestemd zijn op de eisen die bij nieuwbouw- en renovatieprojecten worden gesteld. Deze producten voldoen aan strenge bouwvoorschriften en garanderen een hoge kwaliteit en betrouwbaarheid. De innovatieve recepturen zorgen niet alleen voor een sterke hechting en stabiliteit, maar ook voor een eenvoudige verwerking en snelle droogtijden, waardoor het bouwproces efficiënter verloopt.



Website ruwbouw




Naar de digitale adviseur



Contact opnemen met de buitendienst

Ruwbouw				
Productnaam	ARDEX B 10	ARDEX B 12	ARDEX B 14	ARDEX B 16
Korte beschrijving	Fijne betonpleister	Betonegalisatiemiddel	Betonreparatiemortel	PCC-betonreparatiemortel met corrosiebescherming
Awards				
Toepassing	Voor binnen en buiten Op basis van ARDEX WSZ Snelcement 32,5 R-SF Met kunststoftoeslagmiddelen Voor het sluiten van haarscheurtjes en poriën in betonoppervlakken en voor de afwerking na betonreparatiewerkzaamheden. Tot 3 mm laagdikte aan te brengen en aanzetloos tot op 0 mm te verwerken. Voor het uitvlakken en verbeteren: – van wanden en plafonds van betonnen bouwelementen Voor het sluiten van: – haarscheurtjes en poriën in betonnen oppervlaktes Voor het gelijkmatig uitvlakken en als ondergrond voor de daarna aan te brengen verf Getest conform EN 1504-3:2006, 'Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies', deel 3: Constructieve en niet-constructieve reparatie.	Voor binnen en buiten Op cementbasis Voor het egaliseren en plaatselijk repareren van gaten. – watervast – weerbestendig Tot 5 mm laagdikte aan te brengen, boven 5 mm met zand (geen zilverzand) of grind mengen. Voor het uitvlakken, herstellen, egaliseren en plaatselijk repareren van wanden en plafonds van: – sierbeton – prefab betonelementen – cement- of kalkcementpleister – ruw metselwerk Voor het opvullen van scheuren, gaten en grote oneffenheden in: – wanden – plafonds Voor het uitvlakken van binnenwanden van: – cellenbeton Getest conform EN 1504-3:2006, 'Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies', deel 3: Constructieve en niet-constructieve reparatie.	Voor binnen en buiten, op een droge of een vochtige ondergrond Voor het repareren van dragende bouwdelen van oude en nieuwe beton in dunne en dikke lagen, zoals het opvullen van gaten, afgebrokkelde en foute stukken, het herstellen en uitvlakken van wanden en plafonds van: – beton – sierbeton – prefab betonelementen – cementpleister Met zand vermengd voor opvul- en uitvlakwerk, bv. vóór het verlijmen van tegels met de dunbedmethode op: – beton – cementpleister – metselwerk ARDEX B 14, aangemaakt met ARDEX E 100 Wittener Bouwdispersie, voldoet aan de eisen bij het in de oorspronkelijke staat terugbrengen van betonoppervlakken. Getest conform EN 1504-3:2006, 'Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies', deel 3: Constructieve en niet-constructieve reparatie. Op basis van ARDEX WSZ Snelcement 32,5 R-SF. Voor het herstellen, uitvlakken en opvullen van defecten in dragende betondelen. Hard en duurzaam als beton. Tot 5 mm laagdikte aan te brengen, boven 5 mm met zand (geen zilverzand) of grind mengen.	Voor binnen en buiten. Wand en vloer. Voor het vullen en opnieuw profileren van gaten en uitgebroken vlakken. Voor het repareren of het egaliseren van betonnen oppervlakken. Laagdiktes van 5 tot 70 mm per arbeidsgang. Beschermt de wapening tegen corrosie. Geschikt voor: – beton – sierbeton – prefab betonelementen – cementpleister Getest conform EN 1504-3:2006, 'Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies', deel 3: Constructieve en niet-constructieve reparatie. EN 1504-3: R4 deel 7: Bescherming tegen wapeningscorrosie Vezelversterkte PCC-mortel. Voor het herstellen, uitvlakken en opvullen van defecten in dragende betondelen met blootliggende wapening. Beschermt de wapening tegen corrosie. PCC = Polymeergemodificeerde cementgebonden mortel
Technische gegevens	Mengverhouding: ca. 8,5 l water : 25 kg poeder Soortelijk gewicht: ca. 1,2 kg/l Gewicht gebruiksklaar: ca. 1,6 kg/l Materiaalverbruik: ca. 1,2 kg m²/mm Verwerkingstijd (+20°C): ca. 30 min. pH-waarde: ca. 12 Corrosie: bevat geen op staal inwerkende corrosieve bestanddelen GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Mengverhouding: ca. 8,5 l water : 25 kg poeder Soortelijk gewicht: ca. 1,1 kg/l Gewicht gebruiksklaar: ca. 1,7 kg/l Materiaalverbruik: ca. 1,2 kg m²/mm Verwerkingstijd (+20°C): ca. 45 min. pH-waarde: ca. 12 Corrosie: bevat geen op staal inwerkende corrosieve bestanddelen GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Mengverhouding: ca. 6,25 l water : 25 kg poeder Soortelijk gewicht: ca. 1,2 kg/l Gewicht gebruiksklaar: ca. 1,9 kg/l Materiaalverbruik: ca. 1,4 kg m²/mm Verwerkingstijd (+20°C): ca. 30 min. pH-waarde: ca. 12 Corrosie: bevat geen op staal inwerkende corrosieve bestanddelen GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Mengverhouding: ca. 4,0 - 4,25 l water : 25 kg poeder Soortelijk gewicht: 1,4 kg/l Gewicht gebruiksklaar: 2,1 kg/l Materiaalverbruik: ca. 1,8 kg/m²/mm pH-waarde: ca. 13 Verwerkingstijd (+20°C): ca. 60 min. GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.
Verpakkingsformaat EAN / Artikelnummer Aantal per pallet	25 kg 4024705 50150 7 40 papieren zakken	25 kg 4024705 50110 1 40 papieren zakken	25 kg 4024705 50130 9 40 papieren zakken	25 kg 40 24705 32586 8 40 papieren zakken

Ruwbouw				
Productnaam	ARDEX AM 100	ARDEX AR 300	ARDEX WSZ	ARDEX QS
Korte beschrijving	Uitvlakmortel	Multimortel	Snelcement 32,5 R-SF	Kwartszand
Awards				
Toepassing	Voor binnen en buiten. Wand en vloer. Op cementbasis Voor het uitvlakken, repareren en stuken van: – wandoppervlakken – beton – metselwerk (behalve cellen-beton) – stucwerk van de mortelgroepen P II en P III Voor het maken van afschotlagen en het repareren van betonvloeren en cementdekvloeren voor het aanbrengen van tegelwerk. Na ca. 2 uur klaar voor het aanbrengen van tegelwerk Spanningsarm Water- en weerbestendig Gemakkelijk te verwerken Filz- en glad afwerkbaar Voor laagdiktes van 5 tot 50 mm	Voor binnen en buiten. Wand en vloer. Verlijmen van minerale bouwplaten, gipskartonplaten en hardschuimisolatieplaten met mortellaag of anderszins. Egaliseren, uitvlakken en bepleisteren van: Wanden en vloeren in laagdiktes van 2-30 mm voor het naderhand aanbrengen van tegels. Vullen van gaten, diepe plekken, sleuven en uitgebroken delen. Lijmen van precisieblokken van cellenbeton en kalkzandsteen in statisch niet relevante gedeeltes, zoals afwerkingen van badkuipen en wastafels, doucheafscheidingen enz. Lijmen van geglazuurde tegels en grestegels met snelle beginhechting en beloopbaarheid. Spanningsarm Water- en weerbestendig Gemakkelijk te verwerken Filz- en glad afwerkbaar	Voor binnen en buiten Cement van de sterkteklasse 32,5 R met snel hechtende eigenschappen voor het maken van mortel en beton met een snelle verharding. Normen, keuringsrapporten: Algemeen erkend door het instituut DIBT, Berlijn, attest-nr. Z-3.12-1206 Mortel met een vroege beginsterkte wordt gebruikt voor het bevestigen van pluggen en ankers voor dragende constructies die goedkeuring vereisen (bijv. gevels, trappen, relingen). De mortel kan ook worden gebruikt om beton en mortel te maken om bouwdelen te repareren van beton en gewapend beton volgens DIN 1045, die niet worden blootgesteld aan extreme hitte (bijv. pilaren, plafondplaten, rijbanen). Dankzij de snelle uitharding kunnen mallen al na 2 tot 4 uur worden verwijderd en kunnen de prefab elementen worden vervoerd. Daarnaast wordt snel verhardende beton en mortel gebruikt voor legwerkzaamheden, bevestigingen (bijv. voor buizen, palen, funderingen) en het maken van snel beloopbare dekvloeren buiten en in natte ruimtes. Voor het maken van snel beloopbare dekvloeren buiten en in natte ruimtes.	Voor het afzanden van: ARDEX EP2000 ARDEX FB ARDEX PU 5 ARDEX P10 SR
Technische gegevens	Mengverhouding: ca. 5,5 - 6,5 l water : 25 kg poeder Soortelijk gewicht: ca. 1,4 kg/l Gewicht gebruiksklaar: ca. 1,7 kg/l Materiaalverbruik: ca. 1,4 kg m²/mm Verwerkingstijd (+20°C): ca. 30 - 40 min. Verlijmen van tegels (+20°C): na ca. 2 uur Verlijmen van natuursteen (+20°C): na droging GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Mengverhouding: ca. 6,0 - 6,5 l water : 25 kg poeder Soortelijk gewicht: ca. 1,3 kg/l Gewicht gebruiksklaar: ca. 1,5 kg/l Materiaalverbruik: ca. 1,2 kg poeder per m² en mm opbrengdikte Verwerkingstijd (+20°C): ca. 45 - 60 min. Inlegtijd: ca. 20 min. Correctietijd: 5 - 15 min. Beloopbaar (+20°C): na ca. 2 uur Verlijmen van tegels (+20°C): na ca. 2 uur Geschikt voor vloerverwarming: ja Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Soortelijk gewicht: ca. 1,1 - 1,15 kg/l Maalfijnheid: specifiek oppervlak volgens Blaine, overeenkomstig EN 196, deel 3, 5300 +/-500 cm²/g Begin verharding: volgens EN 196, deel 3, minstens na 20 min. Volumebestendigheid: volgens EN 196, deel 3, is gegarandeerd GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Korrelgrootte: 0,4 – 0,8 mm
Verpakkingsformaat	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg
EAN / Artikelnummer	4024705 56173 0	4024705 13152 0	4024705 51110 0	4024705 73124 9
Aantal per pallet	40 papieren zakken	40 papieren zakken	40 papieren zakken	40 papieren zakken



				
ARDEX E 100	ARDEX BM	ARDEX BM-P	ARDEX BM-T10	ARDEX FE
Wittener bouwdispersie	Koude zelfklevende baan (KSK-baan)	KSK Primer	Lasband	Gietdekvloer
				
Voor binnen en buiten Verbeterd hardheid, plasticiteit, hechting en spanningsverhouding. Verbeterd de plasticiteit en verwerkbaarheid van de mortel zonder het watergehalte te verhogen. Oplosmiddelvrij Vermindert scheurvorming en slijtage Alkalibestendig Verbeterd de corrosiebestendigheid Toeslag op acrylaatbasis voor cementmortels en betonegalisatiemiddelen zoals: ARDEX WSZ Snelcement, standaardcementen, ARDEX M 4 Snelmortel, ARDEX B 12 Betonpleister, ARDEX B 14 Betonreparatiemortel, ARDEX B 16 Betonreparatiemortel met corrosiebescherming, ARDEX B 10 Fijne betonpleister, ARDEX F 11 Gevelegalisatie Toeslag voor dichtingsmortels Maakt duurzame reparaties mogelijk aan beton, stucwerk, cementdekvloeren, prefab betonelementen bv. bij beschadigingen, ouderdomsverschijnselen en reparaties van krimpholtes, hoeken en randen. Maakt dunne cementdekvloeren mogelijk, verhoogt de slijtvastheid en elasticiteit en verbetert de hechting van mortels en stucwerklagen op gladde ondergronden. Verhoogt de hechting met de ondergrond bij legmortels voor tegelwerk en natuursteen.	Zelfklevende, scheuroverbruggende afdichtingsbaan van kunststofgemodificeerd bitumen op een scheurvaste, dragende HDPE-folie. Afdichten van constructies volgens DIN 18195 zoals – Buitenwanden van kelders – Vloertegels – Balkons en terrassen – Natte ruimtes – Garagedaken – Ondergrondse parkeergarages – Steunmuren – Lichtschachten – Funderingen enz. tegen bodemvocht (capillair water, hechtwater), niet-stuwend sijpelwater en niet-drukkend water. Afdichting tegen capillair optrekend vocht en als waterdampremmer in de vloer onder zwevende dekvloeren. Voor verticale en horizontale oppervlakken.	Oplosmiddelvrij, gebruiksklaar voorstrijkmiddel op basis van bitumen en rubber. Voldoet aan de eisen van DIN 18195-2, tabel 1. Voorstrijk voor ARDEX BM Koude zelfklevende baan op droge en licht vochtige minerale ondergronden.	Aan beide zijden sterk zelfklevende, elastische afdichtingsband. Identiek aan koude zelfklevende baan (KSK-baan) ARDEX BM. Voor afdichtingen in het systeem met ARDEX BM Koude zelfklevende baan (KSK). Afdichten van langs- en dwarsvoegen onder de koude zelfklevende baan, overgangen wand-vloer, binnen- en buitenhoeken, randen, holle kimnaden en complexe details, zoals buisdoorvoeren, vloerafvoeren enz.	Voor binnen Gebruiksklare kant-en-klare droge mortel voor het vervaardigen van cementgebonden gietdekvloeren in de woning- en utiliteitsbouw. Voor laagdiktes van 15 – 60 mm – hechtend – op scheidingslaag (vanaf 35 mm) – op isolatielaag (vanaf 35 mm) Voor het leggen van – keramische tegels – natuursteen- en betonsteen-tegels – elastische en textiele vloerbedekkingen – parket Na 1 dag legklaar voor keramische, natuursteen- en betonsteentegels. Na 5 dagen legklaar voor elastische en textiele vloerbedekkingen, parket en onbewerkte natuursteen.
5 kg 4024705 59280 2 72 emmers	1 rol à 15 m² 4024705 73259 8 15 dozen Op aanvraag	10 liter 4024705 73261 1 44 emmers Op aanvraag	1 rol à 20 m / verpakt per 4 4024705 73262 8 140 rollen Op aanvraag	25 kg 4024705 40373 3 40 papieren zakken

Systeemoverzicht en technische gegevens voor het leggen van dekvloeren

Cementdekvloeren

Snel, betrouwbaar en rendabel: ARDEX staat al sinds 1975 voor hoogwaardige oplossingen als het gaat om het leggen van dekvloeren! Met ARDEX A 35 vervulde het bedrijf destijds een pioniersrol – de eerste dekvloer die al na drie uur kon worden belopen en al na één dag gereed was voor het leggen van de eindvloer. Vandaag de dag biedt ARDEX een uitgebreid assortiment dekvloeren dat niets te wensen overlaat. Van beproefde snelle dekvloeren, vloeivloeren en epoxyharsdekvloeren tot het innovatieve ARDEX STRONGLITE lichtgewicht dekvloersysteem – ARDEX heeft voor iedere eis een passende oplossing.



Website
Cementdekvloeren



Naar de digitale
adviseur



Contact opnemen met
de buitendienst

Bindmiddel dekvloeren				
ARDEX A 35 Snelcement	Mengverhouding		1:4	1:5
	Sterkteklasse		CT-C45-F7	CT-C35-F6
	Druksterkte [N/mm²]	na 1 dag	25	20
		na 3 dagen	35	30
		na 28 dagen	45	35
ARDEX A 38 4 uur dekvloer-bindmiddel	Druksterkte [N/mm²]	na 1 dag	5,0	4,0
		na 3 dagen	6,0	5,0
		na 28 dagen	7,0	6,0
	Mengverhouding		1:4	1:5
	Sterkteklasse		CT-C45-F5	CT-C40-F5
ARDEX A 58 Krimparme snelle dekvloercement	Druksterkte [N/mm²]	na 1 dag	35	25
		na 7 dagen	45	40
		na 28 dagen	50	45
	Buigtreksterkte [N/mm²]	na 1 dag	4,5	4,0
		na 7 dagen	5,0	4,5
		na 28 dagen	5,5	5,5
ARDEX EP 25 Epoxydekvloer	Mengverhouding		1:4	1:5
	Sterkteklasse		CT-C50-F7	CT-C45-F6
	Druksterkte [N/mm²]	na 1 dag	30	20
		na 7 dagen	45	40
		na 28 dagen	50	45
ARDEX EP 2000 Epoxydekvloer	Druksterkte [N/mm²]	na 1 dag	4,0	3,5
		na 7 dagen	5,5	4,5
		na 28 dagen	7,0	6,0
	Mengverhouding		1:7,7	–
	Sterkteklasse		CT-C50-F7	CT-C45-F6
ARDEX EP 2000 Epoxydekvloer	Druksterkte [N/mm²]	na 1 dag	30	20
		na 7 dagen	45	40
		na 28 dagen	50	45
	Buigtreksterkte [N/mm²]	na 1 dag	4,0	3,5
		na 7 dagen	5,5	4,5
		na 28 dagen	7,0	6,0
ARDEX EP 2000 Epoxydekvloer	Mengverhouding		1:7,7	–
	Sterkteklasse		CT-C50-F7	CT-C45-F6
	Druksterkte [N/mm²]	na 1 dag	30	20
		na 7 dagen	45	40
		na 28 dagen	50	45
ARDEX EP 2000 Epoxydekvloer	Druksterkte [N/mm²]	na 1 dag	4,0	3,5
		na 7 dagen	5,5	4,5
		na 28 dagen	7,0	6,0
	Mengverhouding		1:7,7	–
	Sterkteklasse		CT-C50-F7	CT-C45-F6
ARDEX EP 2000 Epoxydekvloer	Druksterkte [N/mm²]	na 1 dag	30	20
		na 7 dagen	45	40
		na 28 dagen	50	45
	Buigtreksterkte [N/mm²]	na 1 dag	4,0	3,5
		na 7 dagen	5,5	4,5
		na 28 dagen	7,0	6,0
ARDEX EP 2000 Epoxydekvloer	Mengverhouding		1:7,7	–
	Sterkteklasse		CT-C50-F7	CT-C45-F6
	Druksterkte [N/mm²]	na 1 dag	30	20
		na 7 dagen	45	40
		na 28 dagen	50	45
ARDEX EP 2000 Epoxydekvloer	Druksterkte [N/mm²]	na 1 dag	4,0	3,5
		na 7 dagen	5,5	4,5
		na 28 dagen	7,0	6,0
	Mengverhouding		1:7,7	–
	Sterkteklasse		CT-C50-F7	CT-C45-F6
ARDEX EP 2000 Epoxydekvloer	Druksterkte [N/mm²]	na 1 dag	30	20
		na 7 dagen	45	40
		na 28 dagen	50	45
	Buigtreksterkte [N/mm²]	na 1 dag	4,0	3,5
		na 7 dagen	5,5	4,5
		na 28 dagen	7,0	6,0
ARDEX EP 2000 Epoxydekvloer	Mengverhouding		1:7,7	–
	Sterkteklasse		CT-C50-F7	CT-C45-F6
	Druksterkte [N/mm²]	na 1 dag	30	20
		na 7 dagen	45	40
		na 28 dagen	50	45
ARDEX EP 2000 Epoxydekvloer	Druksterkte [N/mm²]	na 1 dag	4,0	3,5
		na 7 dagen	5,5	4,5
		na 28 dagen	7,0	6,0
	Mengverhouding		1:7,7	–
	Sterkteklasse		CT-C50-F7	CT-C45-F6
ARDEX EP 2000 Epoxydekvloer	Druksterkte [N/mm²]	na 1 dag	30	20
		na 7 dagen	45	40
		na 28 dagen	50	45
	Buigtreksterkte [N/mm²]	na 1 dag	4,0	3,5
		na 7 dagen	5,5	4,5
		na 28 dagen	7,0	6,0
ARDEX EP 2000 Epoxydekvloer	Mengverhouding		1:7,7	–
	Sterkteklasse		CT-C50-F7	CT-C45-F6
	Druksterkte [N/mm²]	na 1 dag	30	20
		na 7 dagen	45	40
		na 28 dagen	50	45
ARDEX EP 2000 Epoxydekvloer	Druksterkte [N/mm²]	na 1 dag	4,0	3,5
		na 7 dagen	5,5	4,5
		na 28 dagen	7,0	6,0
	Mengverhouding		1:7,7	–
	Sterkteklasse		CT-C50-F7	CT-C45-F6
ARDEX EP 2000 Epoxydekvloer	Druksterkte [N/mm²]	na 1 dag	30	20
		na 7 dagen	45	40
		na 28 dagen	50	45
	Buigtreksterkte [N/mm²]	na 1 dag	4,0	3,5
		na 7 dagen	5,5	4,5
		na 28 dagen	7,0	6,0
ARDEX EP 2000 Epoxydekvloer	Mengverhouding		1:7,7	–
	Sterkteklasse		CT-C50-F7	CT-C45-F6
	Druksterkte [N/mm²]	na 1 dag	30	20
		na 7 dagen	45	40
		na 28 dagen	50	45
ARDEX EP 2000 Epoxydekvloer	Druksterkte [N/mm²]	na 1 dag	4,0	3,5
		na 7 dagen	5,5	4,5
		na 28 dagen	7,0	6,0
	Mengverhouding		1:7,7	–
	Sterkteklasse		CT-C50-F7	CT-C45-F6
ARDEX EP 2000 Epoxydekvloer	Druksterkte [N/mm²]	na 1 dag	30	20
		na 7 dagen	45	40
		na 28 dagen	50	45
	Buigtreksterkte [N/mm²]	na 1 dag	4,0	3,5
		na 7 dagen	5,5	4,5
		na 28 dagen	7,0	6,0
ARDEX EP 2000 Epoxydekvloer	Mengverhouding		1:7,7	–
	Sterkteklasse		CT-C50-F7	CT-C45-F6
	Druksterkte [N/mm²]	na 1 dag	30	20
		na 7 dagen	45	40
		na 28 dagen	50	45
ARDEX EP 2000 Epoxydekvloer	Druksterkte [N/mm²]	na 1 dag	4,0	3,5
		na 7 dagen	5,5	4,5
		na 28 dagen	7,0	6,0
	Mengverhouding		1:7,7	–
	Sterkteklasse		CT-C50-F7	CT-C45-F6
ARDEX EP 2000 Epoxydekvloer	Druksterkte [N/mm²]	na 1 dag	30	20
		na 7 dagen	45	40
		na 28 dagen	50	45
	Buigtreksterkte [N/mm²]	na 1 dag	4,0	3,5
		na 7 dagen	5,5	4,5
		na 28 dagen	7,0	6,0
ARDEX EP 2000 Epoxydekvloer	Mengverhouding		1:7,7	–
	Sterkteklasse		CT-C50-F7	CT-C45-F6
	Druksterkte [N/mm²]	na 1 dag	30	20
		na 7 dagen	45	40
		na 28 dagen	50	45
ARDEX EP 2000 Epoxydekvloer	Druksterkte [N/mm²]	na 1 dag	4,0	3,5
		na 7 dagen	5,5	4,5
		na 28 dagen	7,0	6,0
	Mengverhouding		1:7,7	–
	Sterkteklasse		CT-C50-F7	CT-C45-F6
ARDEX EP 2000 Epoxydekvloer	Druksterkte [N/mm²]	na 1 dag	30	20
		na 7 dagen	45	40
		na 28 dagen	50	45
	Buigtreksterkte [N/mm²]	na 1 dag	4,0	3,5
		na 7 dagen	5,5	4,5
		na 28 dagen	7,0	6,0
ARDEX EP 2000 Epoxydekvloer	Mengverhouding		1:7,7	–
	Sterkteklasse		CT-C50-F7	CT-C45-F6
	Druksterkte [N/mm²]	na 1 dag	30	20
		na 7 dagen	45	40
		na 28 dagen	50	45
ARDEX EP 2000 Epoxydekvloer	Druksterkte [N/mm²]	na 1 dag	4,0	3,5
		na 7 dagen	5,5	4,5
		na 28 dagen	7,0	6,0
	Mengverhouding		1:7,7	–
	Sterkteklasse		CT-C50-F7	CT-C45-F6
ARDEX EP 2000 Epoxydekvloer	Druksterkte [N/mm²]	na 1 dag	30	20
		na 7 dagen	45	40
		na 28 dagen	50	45
	Buigtreksterkte [N/mm²]	na 1 dag	4,0	3,5
		na 7 dagen	5,5	4,5
		na 28 dagen	7,0	6,0
ARDEX EP 2000 Epoxydekvloer	Mengverhouding		1:7,7	–
	Sterkteklasse		CT-C50-F7	CT-C45-F6
	Druksterkte [N/mm²]	na 1 dag	30	20
		na 7 dagen	45	40
		na 28 dagen	50	45
ARDEX EP 2000 Epoxydekvloer	Druksterkte [N/mm²]	na 1 dag	4,0	3,5
		na 7 dagen	5,5	4,5
		na 28 dagen	7,0	6,0
	Mengverhouding		1:7,7	–
	Sterkteklasse		CT-C50-F7	CT-C45-F6
ARDEX EP 2000 Epoxydekvloer	Druksterkte [N/mm²]	na 1 dag	30	20
		na 7 dagen	45	40
		na 28 dagen	50	45
	Buigtreksterkte [N/mm²]	na 1 dag	4,0	3,5
		na 7 dagen	5,5	4,5
		na 28 dagen	7,0	6,0
ARDEX EP 2000 Epoxydekvloer	Mengverhouding		1:7,7	–
	Sterkteklasse		CT-C50-F7	CT-C45-F6
	Druksterkte [N/mm²]	na 1 dag	30	20
		na 7 dagen	45	40
		na 28 dagen	50	45
ARDEX EP 2000 Epoxydekvloer	Druksterkte [N/mm²]	na 1 dag	4,0	3,5
		na 7 dagen	5,5	4,5
		na 28 dagen	7,0	6,0
	Mengverhouding		1:7,7	–
	Sterkteklasse		CT-C50-F7	CT-C45-F6
ARDEX EP 2000 Epoxydekvloer	Druksterkte [N/mm²]	na 1 dag	30	20
		na 7 dagen	45	40
		na 28 dagen	50	45
	Buigtreksterkte [N/mm²]	na 1 dag	4,0	3,5
		na 7 dagen	5,5	4,5
		na 28 dagen	7,0	6,0
ARDEX EP 2000 Epoxydekvloer	Mengverhouding		1:7,7	–
	Sterkteklasse		CT-C50-F7	CT-C45-F6
	Druksterkte [N/mm²]	na 1 dag	30	20
		na 7 dagen	45	40
		na 28 dagen	50	45
ARDEX EP 2000 Epoxydekvloer	Druksterkte [N/mm²]	na 1 dag	4,0	3,5
		na 7 dagen	5,5	4,5
		na 28 dagen	7,0	6,0
	Mengverhouding		1:7,7	–
	Sterkteklasse		CT-C50-F7	CT-C45-F6
ARDEX EP 2000 Epoxydekvloer	Druksterkte [N/mm²]	na 1 dag	30	20
		na 7 dagen	45	40
		na 28 dagen	50	45

Cementdekvloeren				
Productnaam	ARDEX A 18	ARDEX A 35	ARDEX A35 MIX	ARDEX A 38
Korte beschrijving	Hechtbrug	Snelcement	Snelmortel	4 uur dekvloer-bindmiddel
Awards				
Toepassing	Voor binnen en buiten Hechtbrug voor het vervaardigen van: Hechtende dekvloeren met – ARDEX A 35 Snelcement – ARDEX A 38 4 uur dek-vloer-bindmiddel – ARDEX A 35 MIX Snelmortel – ARDEX A 38 MIX 4 uur snelmortel – ARDEX A 58 Krimparme snelle dekvloer cement en andere cementmortels op beton, cementdekvloeren en andere geschikte ondergronden, zoals oude terrazzo-, tegel en betonsteenbedekkingen. Hechtbrug voor reparatiewerkzaamheden met cementmortels.	Voor binnen Na 3 uur beloopbaar Na 1 dag te beleggen en volledig te gebruiken De volgens DIN 18560 vereiste minimale sterktes worden na 1 dag bereikt Voor het maken van cement-dekvloeren binnen met het van kunstharsen voorziene speciale cement ARDEX A 35, dat met zand van 0 - 8 mm en water wordt aangemaakt tot een aard-vochtige, plastische vloermortel. Ook voor het maken van gebonden lichtgewicht dekvloeren: – voor het uitvlakken van oneffenheden, hoogteverschillen en leidingen vóór het aanbrengen van dekvloeren op isolatie- en scheidingslagen in het systeem met ARDEX EP 25 Epoxy-dekvloer	Voor binnen Vervaardigd met ARDEX A 35 snelcement Voor het maken van snel bruikbare en belegbare hechtende cementaire dekvloeren op scheidingslaag, op isolatielaag. Voor herstelwerkzaamheden bij cementdekvloeren. Voor een verkleuringsvrije verwerking van natuursteentegels van – marmer – jura-marmer – graniet – kwartsiet e.d. Na 3 uur beloopbaar Na 1 dag te beleggen en volledig te gebruiken De volgens DIN 18560 vereiste minimale sterktes worden na 1 dag bereikt Sterkteklassen CT-C35-F6	Voor binnen en buiten Voor het maken van snel bruikbare en belegbare cementdekvloeren: – hechtend – op scheidingslaag – op isolatielaag – met vloerverwarming Voor het naderhand aanbrengen van: – keramische tegels – natuursteen- en betonsteentegels – elastische en textiele vloerbedekkingen – Parket Na 4 uur legklaar voor keramische, natuursteen- en betonsteentegels. Na 2 dagen te beleggen met elastische en textiele vloerbedekkingen en parket.
Technische gegevens	Mengverhouding: ca. 5,75 l water : komt overeen met 25 kg poeder ca. 1 deel water : 3 delen poeder Soortelijk gewicht: ca. 1,5 kg/l Gewicht gebruiksklaar: ca. 1,8 kg/l Materiaalverbruik: ca. 1,5 kg/m² Verwerkingstijd (+20° C): ca. 60 min. Open tijd (+ 20 °C): ca. 30 min. Druksterkte: Na 1 dag ca. 8 N/mm² Na 7 dagen ca. 13 N/mm² Na 28 dagen ca. 26 N/mm² Buigtreksterkte: Na 1 dag ca. 2 N/mm² Na 7 dagen ca. 3 N/mm² Na 28 dagen ca. 7 N/mm² Hechtteksterkte op beton: > 1,5 N/mm² Corrosie: bevat geen op staal inwerkende corrosieve bestanddelen Geschikt voor vloerverwarming: ja GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Mengverhouding 1 : 4 25 kg ARDEX A 35 100 kg zand, 0 - 8 mm 6 - 11 l water (afhankelijk van vochtigheid zand) Mengverhouding 1 : 5 25 kg ARDEX A 35 125 kg zand, 0 - 8 mm 6 - 11 l water (afhankelijk van vochtigheid van het zand) Gewicht gebruiksklaar: ca. 2,0 kg/l Materiaalverbruik: ca. 18,5 kg m²/cm Verwerkingstijd (+20°C): ca. 45 min. Beloopbaar (+20°C): na ca. 3 uur Geschikt voor vloerverwarming: ja GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Mengverhouding: voor dekvloerwerkzaamheden ca. 2 l water : 25 kg poeder voor verlijmen ca. 2,25 l water : 25 kg poeder Soortelijk gewicht: ca. 1,8 kg/l Gewicht gebruiksklaar: ca. 2,0 kg/l Materiaalverbruik: ca. 18,5 kg m²/cm Verwerkingstijd (+20°C): ca. 45 min. Beloopbaar (+20°C): na ca. 3 uur Geschikt voor vloerverwarming: ja GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Mengverhouding 1 : 4 25 kg ARDEX A 38 100 kg zand met korrel 0 – 8 mm 6 - 11 l water (afhankelijk van vochtigheid zand) Mengverhouding 1 : 5 25 kg ARDEX A 38 125 kg zand met korrel 0 – 8 mm 6 - 11 l water (afhankelijk van vochtigheid zand) Mengverhouding 1 : 6 25 kg ARDEX A 38 150 kg zand met korrel 0 - 8 mm 6 - 11 l water (afhankelijk van vochtigheid zand) Gewicht gebruiksklaar: 2,0 kg/l Materiaalverbruik: 3,1 kg m²/cm Verwerkingstijd (+20°C): ca. 60 min. Beloopbaar (+20°C): na ca. 2 - 3 uur Corrosie: bevat geen op staal inwerkende corrosieve bestanddelen Geschikt voor vloerverwarming: ja GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.
Verpakkingsformaat EAN / Artikelnummer Aantal per pallet	25 kg 40 24705 22962 3 40 papieren zakken	25 kg 40 24705 52107 9 40 papieren zakken	25 kg 40 24705 52109 3 40 papieren zakken	25 kg 40 24705 51140 7 40 papieren zakken

				
ARDEX A 38 MIX	ARDEX A 58	ARDEX EP 25	ARDEX SPS	ARDEX FE
4 uur snelmortel	Krimparme snelle dekvloercement	Epoxydekvloer	Speciaal zand voor ARDEX EP 25	Gietdekvloer
				
Voor binnen en buiten Vervaardigd met ARDEX A 38 4 uur dekvloer-bindmiddel. Voor herstelwerkzaamheden bij cementdekvloeren. Na 4 uur legklaar voor keramische, natuursteen- en betonsteentegels. Na 2 dagen legklaar voor elastische en textiele bedekkingen en parket. Sterkteklasse CT-C40-F5 Voor het maken van cementdekvloeren die snel beloopbaar en snel hard zijn – hechtend – op scheidingslaag – op isolatielaag – met vloerverwarming Voor het naderhand aanbrengen van: – keramische tegels – natuursteen- en betonsteentegels – elastische en textiele vloerbedekkingen – parket Na 1 dag legklaar voor keramische, natuursteen- en betonsteentegels. Na 4 dagen legklaar voor elastische en textiele vloerbedekkingen en parket.	Voor binnen en buiten Krimparme snelle dekvloercement met lange verwerkingstijd voor het aanbrengen van snel bruikbare en belegbare cementdekvloeren: – hechtend – op scheidingslaag – op isolatielaag – met vloerverwarming Voor het naderhand aanbrengen van: – keramische tegels – natuursteen- en betonsteentegels – elastische en textiele vloerbedekkingen – parket Na 1 dag legklaar voor keramische, natuursteen- en betonsteentegels. Na 4 dagen legklaar voor elastische en textiele vloerbedekkingen en parket.	Voor binnen Oplosmiddel- en watervrij Na 1 dag te beleggen Dunne dekvloerlagen mogelijk Hoge druk- en buigtreksterkte Gemakkelijk te verwerken Te verpompen Gemengd met ARDEX SPS Speciaal zand voor het maken van epoxyharsdekvloeren als hechtdekvloer of op een isolatie- of scheidingslaag. Voor nieuwbouw en in het bijzonder ook voor oude gebouwen, bij renovaties en verbouwingen, bv. op oude houten plankenvloeren en voor het opknappen van oude dekvloeren van cement en calciumsulfaat.	zie ARDEX EP 25	Voor binnen Gebruiksklare kant-en-klare droge mortel voor het vervaardigen van cementgebonden gietdekvloeren in de woning- en utiliteitsbouw. Voor laagdiktes van 15 – 60 mm – hechtend – op scheidingslaag (vanaf 35 mm) – op isolatielaag (vanaf 35 mm) Voor het leggen van – keramische tegels – natuursteen- en betonsteentegels – elastische en textiele vloerbedekkingen – parket Na 1 dag legklaar voor keramische, natuursteen- en betonsteentegels. Na 5 dagen legklaar voor elastische en textiele vloerbedekkingen, parket en onbewerkte natuursteen.
Mengverhouding: ca. 1,75 l water : 25 kg poeder dus ca. 1 deel water : 7,7 delen poeder Soortelijk gewicht: ca. 1,8 kg/l Gewicht gebruiksklaar: ca. 2,2 kg/l Materiaalverbruik: 22 kg poeder per m²/cm laagdikte Verwerkingstijd (+20°C): ca. 60 min. Beloopbaarheid (+20°C): na ca. 2 - 3 uur Geschikt voor vloerverwarming: ja GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Mengverhouding 1:4 25 kg ARDEX A 58 100 kg zand korrel 0 - 8 mm 6 – 11 l water* Mengverhouding 1:5 25 kg ARDEX A 58 125 kg zand korrel 0 - 8 mm 6 – 11 l water* Mengverhouding 1:6 25 kg ARDEX A 58 150 kg zand korrel 0 - 8 mm 6 – 11 l water* *(afhankelijk van vochtigheid zand) Gewicht gebruiksklaar: ca. 2,0 kg/l Materiaalverbruik: MV: 1:4 ca. 3,7 kg/m²/cm MV: 1:5 ca. 3,1 kg/m²/cm MV: 1:6 ca. 2,6 kg/m²/cm Verwerkingstijd (+20°C): ca. 120 min. Beloopbaar: na ca. 12 uur Corrosie: bevat geen op staal inwerkende corrosieve bestanddelen Geschikt voor vloerverwarming: ja Dimensionele stabiliteit: krimp-klasse SW1 (ΔL < 0,2 mm/m volgens DIN 18560-1 / DIN EN 13892-9) GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Mengverhouding: ca. 1 : 7,7 gewichtsdelen (ARDEX EP25 : zand) Gewicht gebruiksklaar: ca. 1,8 kg/l Buigtreksterkte (na 7 d/+23 °C): ca. 11,5 N/mm² Druksterkte (na 7 d/+23 °C): ca. 35 N/mm² Verwerkingstijd (+20°C): ca. 60 min. Materiaalverbruik: ca. 2,1 kg ARDEX EP25 en 16 kg ARDEX SPS speciaal zand per m² /cm laagdikte Beloopbaar (+20°C): na ca. 12 uur Gereed om te beleggen (+20 °C): na ca. 24 uur Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.		Mengverhouding: ca. 3,0 - 3,2 l water : voor 25 kg, de inhoud van de zak ca. 1 deel water : 4,8 delen poeder Soortelijk gewicht: ca. 1,68 kg/l Gewicht gebruiksklaar: ca. 2,25 kg/l Materiaalverbruik: ca. 20 kg/m² per cm laagdikte Verwerkingstijd (+20°C): ca. 90 - 120 min. Beloopbaar: na ca. 6 uur GISCODE: ZP1 = cementhoudend product Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.
25 kg 40 24705 51139 1 40 papieren zakken	25 kg 40 24705 23629 4 40 papieren zakken	13,1 kg 40 24705 60155 9 39 emmers met dekseleenheid 11,6 kg component A +1,5 kg component B 3,2 kg 40 24705 60156 6 96 emmers met dekseleenheid 2,84 kg component A 0,36 kg component B	25 kg 40 24705 73125 6 40 papieren zakken	25 kg 4024705 40373 3 40 papieren zakken



Cementdekvloeren			
Productnaam	ARDEX LS	ARDEX BU-R	ARDEX K 71
Korte beschrijving	Gebonden lichtgewicht opvulvloer	Wapeningsweefsel	Egalisatie voor dikke lagen
Awards		 	
Toepassing	Voor binnen en buiten Systeemcomponent van ARDEX STRONGLITE® Gebonden lichtgewicht opvulmortel op basis van EPS-korrels en cementbindmiddel voor toepassing in woningen, kantoren en bedrijfspanden, zowel in nieuwbouw als bestaande gebouwen. – zwaar belastbaar – laagdikte 8-300 mm in één werkgang – de EPS-korrels bestaan voor 100% uit gerecycled, HBCD-vrij materiaal – goede thermische isolatie-eigenschappen, warmtegeleidingscoëfficiënt 0,10 W/mK – niet brandbaar – brandklasse A2 – eenvoudig te verwerken ARDEX LS is CE-gecertificeerd (ETA-022/0113) in overeenstemming met de Europese Verordening voor Bouwproducten (VERORDENING (EU) nr. 305/2011)	Voor binnen en buiten Systeemcomponent van ARDEX STRONGLITE® Wit, alkalibestendig glasvezel weefsel met 4 mm maaswijdte en slipvaste afwerking. Voor de scheur-sanering met: – ARDEX F 5 Vezelversterkte gevelegalisatie – ARDEX F 3 Wandreparatie- en egalisatieproduct Water- en weerbestendig Op houten ondergronden in combinatie met ARDEX P 21 Vullende voorstrijk	Voor binnen Systeemcomponent van ARDEX STRONGLITE® Op cementbasis Voor laagdiktes tot 30 mm Laagdikte gemengd met zand tot 50 mm Zeer spanningsarm – hoge sterkte – zelfnivellerend en te verpompen In dikke lagen toepasbare egaliseringsmortel voor het egaliseren en uitvlakken van ondergronden om er naderhand textiele en elastische vloerbedekkingen, designbedekkingen/LVT, rubber vloerbedekkingen, linoleum, PVC- en CV-bedekkingen, kant-en-klaarparket, massief parket, tegels, natuursteen en grootformaattegels op te leggen. ARDEX STRONGLITE® systeemcomponent Om ARDEX K 71 als onderdeel van het STRONGLITE® systeem te kunnen gebruiken, moeten de technische gegevens en de waarden in het technische informatieblad van ARDEX STRONGLITE® in acht worden genomen!
Technische gegevens	Mengverhouding: ca. 4,5 - 5 l water : 16 kg/50 liter lichtgewicht dekvloermortel Materiaalverbruik: ca. 3,5 kg/m² per cm laagdikte Verwerkingstijd (+20°C): ca. 60 min. Begaanbaar: na ca. 12 uur GISCODE: ZP1 = cementhoudend product Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Breedte: 1 m Lengte: 50 m Oppervlaktegewicht: ca. 165 g/m² Verbruik: ca. 1,1 m²/m² Maaswijdte: 4 x 4 mm Opslag: ca. 36 maanden in droge ruimtes te bewaren.	Mengverhouding: ca. 4,5 l water : 25 kg poeder in het STRONGLITE® systeem ca. 4,25 l water : 25 kg poeder Soortelijk gewicht: ca. 1,4 kg/l Gewicht gebruiksklaar: ca. 2,1 kg/l Materiaalverbruik: ca. 1,7 kg/m² /mm poeder in het STRONGLITE® systeem 2,2 - 2,5 kg/m²/mm Verwerkingstijd (+20°C): ca. 25 min. Beloopbaar/belegklaar voor tegels (+20 °C): na ca. 2 uur Belegbaar (+20 °C): Laagdiktes tot 20 mm na ca. 24 uur Laagdiktes tot 20-50 mm na ca. 48 uur Geschikt voor stoelwielen: ja Geschikt voor vloerverwarming: ja CE conform EN 13813: CT-C30-F7 GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.
Verpakkingsformaat EAN / Artikelnummer Aantal per pallet	16 kg = 50 liter zak 4024705 40677 2 20 zakken	1 rol / 1 m x 50 m = 50 m² 40 24705 73263 5 24 dozen	25 kg 40 24705 40802 8 40 papieren zakken

ARDEX STRONGLITE®-SYSTEEM

Sterk systeem, eenvoudig te plaatsen.



ARDEX LS

gebonden lichtgewicht opvulvloer

- de EPS-korrels bestaan voor 100% uit HBCD-vrij gerecycled materiaal
- zeer emissiearm EC1^{PLUS}

ARDEX BU-R

Wapeningsweefsel

- wit, alkalibestendig glasvezelweefsel met 4 mm maaswijdte en slipvaste afwerking

ARDEX K 71

Egalisatie voor dikke lagen

- zeer spanningsarm, hoge sterkte
- zelfnivellerend en te verpompen
- zeer emissiearm EC1^{PLUS}

NIEUW!





Vorbereitung van de ondergrond

Zonder ondergrondvoorbereiding geen goed resultaat. Want tegels en tegellijm van de beste kwaliteit kunnen beschadigd raken als ze op een ongeschikte ondergrond worden aangebracht. Hierdoor moeten er soms al snel herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. Een juiste voorbereiding van de ondergrond vormt de basis voor een succesvol vloerproject – en voor tevreden opdrachtgevers.

ARDEX biedt tal van kwaliteitsproducten om de ondergrond voor te bereiden en schade te herstellen. Van snelreparatiehars, voorstrijkmiddelen en ontkoppelingsmatten tot randisolatiestroken. Het productprogramma is afgestemd op nieuwbouw- en renovatieprojecten.




Website
Vorbereitung van de
undergrond




Naar de digitale
adviseur



Contact opnemen met
de buitendienst

Vorbereitung van de ondergrond				
Productnaam	ARDEX FLEXBONE	ARDEX DS 20	ARDEX DS 30	ARDEX DS 40
Korte beschrijving	Zwaar belastbare hechtende ontkoppeling	Ontkoppelingsvlies	Ontkoppelingsplaat	Contactgeluidsisolatie- en ontkoppelingsplaat
Info	Voor binnen, wanden en vloeren Krachtig hechtend ontkoppelings-systeem met een uitstekende afschuifsterkte en hechtsterkte. Sterke bewegingen vanuit moeilijke ondergronden en hoge dynamische krachten van bovenaf worden probleemloos afgevoerd. Zeer betrouwbaar bij het leggen van zwaar belastbare vloeren, grootformaattegels en i.c.m. egalisatieproducten. Kan ook gebruikt worden als hechtende afdichting onder tegels in natte ruimtes. In nieuw- en bestaande bouw, kantoorgebouwen en autoshowrooms, bij verbouwingen en renovaties van woningen en bedrijfsruimtes. Geringe opbouwhoogte van slechts 3,0 mm Eenvoudig te verwerken en te leggen Toepassing: – voor grootformaattegels – op onverwarmde en verwarmde ondergronden – op gescheurde dekvloeren – op houten ondergronden en droge dekvloeren – op holle vloerconstructies – op gemengde ondergronden – op gietasfaltdekvloeren – op jonge, nog te vochtige cementdekvloeren – op jonge, nog te vochtige calciumsulfaatdekvloeren – zowel geschikt voor vloeren als wanden. In vochtige ruimtes met belastingsklasse A0 (privébadkamers met/zonder vloerafvoer) volgens ZDB-informatieblad inzetbaar met ARDEX-afdichtingen, ARDEX SK 12 TRICOM afdichtingsband (ARDEX 7+8 afdichtingslijm)	Voor binnen, vloer Ontkoppelings- en heropneembaar systeem waarop keramische, natuursteen- en betonsteentegels gelegd kunnen worden. De heropneembare functie maakt het mogelijk om tegels in de woningbouw te leggen, waarbij bestaande dekkingen behouden blijven. De ontkoppelingsfunctie vermindert spanningen tussen ondergrond en bedekking, werkt scheuroverbruggend en maakt betrouwbare plaatsing op kritieke ondergronden mogelijk. In woningbouw en bedrijfsruimtes tot 2 KN/m², in woningen ook los te leggen. Geringe opbouwhoogte van slechts 0,4 mm Eenvoudige verwerking en gemakkelijk te snijden Geschikt voor verwarmde dekvloeren Toepassing: Ontkoppelings- en heropneembaar systeem waarop keramische, natuursteen- en betonsteentegels gelegd kunnen worden. In de woningbouw leggen van tegels die later zonder beschadigingen weer verwijderd kunnen worden. In vochtige ruimtes met belastingsklasse A0 (privébadkamers met/zonder vloerafvoer) volgens ZDB-informatieblad inzetbaar met ARDEX-afdichtingsproducten. ARDEX DS 20 bestaat uit een aan beide zijden gelamineerd polypropyleenvlies met een polyethyleen draaglaag.	Voor binnen, vloer Ontkoppelingsplaat voor het leggen van textiele vloerbedekking, PVC-bedekking, PVC-designbedekking, CV-bedekking, linoleum, massief- en meerlaags parket, tegels, natuursteen en betonsteen. De ontkoppelingsfunctie vermindert spanningen tussen ondergrond en bedekking, werkt scheuroverbruggend en maakt betrouwbare plaatsing op kritieke ondergronden mogelijk. In nieuw- en bestaande bouw, voor renovaties in woningen en bedrijfsruimtes bij belastingen tot 3 KN/m². Geringe opbouwhoogte van slechts 4,0 mm Eenvoudig te verwerken en te leggen Geschikt voor verwarmde dekvloeren Toepassing: Voor het ontkoppeld leggen op ondergronden van: – cementdekvloer – calciumsulfaat(vloeidekvloer – magnesiumdekvloeren – gietasfaltdekvloeren – dekvloeren met vloerverwarming – droogbouwdekvloeren – plankenvloeren en spaanplaten – oude tegelvloeren – oude PVC- en parketvloeren. In vochtige ruimtes met belastingsklasse A0 (privébadkamers met en zonder vloerafvoer) volgens ZDB-informatieblad inzetbaar met ARDEX-afdichtingen, ARDEX 8 + 9 afdichtingsproduct, ARDEX S 7 flexibele afdichtmortel en ARDEX SK 100 W TRICOM afdichtingsbaan (ARDEX 7+8 afdichtingslijm).	Voor binnen, vloer Ontkoppelings- en contactgeluidsisolatiesysteem voor het leggen van tegels, natuursteen en betonsteen. Ook geschikt voor weer opneembare vloerbedekkingen. De ontkoppelingsfunctie vermindert spanningen tussen ondergrond en bekleding, werkt scheuroverbruggend en maakt betrouwbare plaatsing op kritieke ondergronden mogelijk. In nieuw- en bestaande bouw, voor renovaties in woningen en bedrijfsruimtes, bij belastingen tot 2 KN/m². Toepassing Voor het contactgeluidverminderend en ontkoppeld leggen op ondergronden van: – beton – cementdekvloer – calciumsulfaatvloeivloeren – magnesiumdekvloeren – gietasfaltdekvloeren – dekvloeren met vloerverwarming – droogbouwdekvloeren – plankenvloeren en spaanplaten – oude tegelvloeren – oude PVC- en parketbedekkingen Daarnaast is de universele fixering ARDEX AF 800 bijzonder geschikt voor het vastzetten van heropneembare bedekkingen, bv. op oude gebruiksvloeren van PVC, gelakt parket of geëgaliseerde, zuigende ondergronden. Verder worden voor het leggen de ARDEX MICROTEC-flexlijmen ARDEX X 78 of ARDEX X 78 S gebruikt. In vochtige ruimtes met belastingsklasse A0 (privébadkamers met/zonder vloerafvoer) volgens ZDB-informatieblad inzetbaar met ARDEX-afdichtingsproducten.
Technische gegevens	Afmetingen rol: 1,0 m x 20 m x 3,0 mm Plaatformaat: 1,0 m x 0,80 m x 3,0 mm Kleur: zilver Bereikbare geluidshinderverbetering: (conform DIN EN ISO 140-8): ca. 8 dB (gelijmd, met tegels) Brandklasse: Klasse E (DIN EN 13501) Geschikt voor vloerverwarming: ja Opslag: ca. 36 maanden in droge ruimtes te bewaren Temperatuurbestendigheid: -30 °C tot +70 °C (kort tot + 80 °C) Systeemproducten: ARDEX X78, ARDEX X90, ARDEX S28, ARDEX TP50 randisolatiestroken, ARDEX SK12 TRICOM afdichtingsband, ARDEX 7+8 afdichtingslijm, ARDEX nivelleersysteem	Afmetingen rol: ca. 1,0 m x 50 m x 0,4 mm Kleur: groen Gewicht: ca. 180 g/m² Geschikt voor vloerverwarming: ja Verpakking: doos met 1 rol Rollenlengte: 50 m Opslag: kan in koele, droge ruimtes ca. 24 maanden worden opgeslagen.	Plaatformaat: 1,00 m x 0,60 m x 4,0 mm Gewicht: 3,8 kg/m² Kleur: Siering Bereikbare geluidshinderverbetering: (conform DIN EN ISO 140-8): 8 db (gelijmd, met tegelbedekking) Brandklasse: (DIN EN 13501-1): Efl Warmtedoorlaatweerstand: 0,04 m² K/W Warmtegeleiding: 0,11 W/mK Scheurvastheid: 6,7 N/mm² Geschikt voor vloerverwarming: ja Opslag: liggend in droge ruimtes ca. 36 maanden te bewaren.	Plaatformaat: 750 mm x 500 mm x 4,5 mm= 0,375m²/plaat Gewicht: 5,1 kg/m² Kleur: blauw Contactgeluidverbetering: 14 dB (volgens DIN EN ISO 140-8) Brandklasse: B2 (alleen plaat, B1 (met tegels) Warmtedoorlaatweerstand: 0,036 m² K/W Warmtegeleiding: 0,11 W/mK Waterdampdiffusieweerstandsgetal µ: 450 Geschikt voor vloerverwarming: ja Opslag: liggend in droge ruimtes ca. 36 maanden te bewaren.
Verpakkingsformaat EAN / Artikelnummer Aantal per pallet	20 m² 4024705 41970 3 6 rollen = 120 m² 1 doos, 25 platen 1 x 0,80 m 4024705 41971 0 8 dozen = 160 m²	1 Rol 1 m x 50 m = 50 m² 4024705 73249 9 24 rollen / 1 rol per doos	Doos met 15 platen = 9 m² 40 24705 73205 5 10 dozen	Doos met 10 platen = 3,75 m² 40 24705 73179 9 28 dozen 300 platen = 112,5 m² 40 24705 73169 0 300 stuks

VOORBEREIDING VAN DE ONDER- GROND	   				    				VOORBEREIDING VAN DE ONDER- GROND		
	Productnaam		Productnaam		Productnaam		Productnaam				
	Korte beschrijving		Korte beschrijving		Korte beschrijving		Korte beschrijving				
	Awards		Awards		Awards		Awards				
	Toepassing		Toepassing		Toepassing		Toepassing				
Technische gegevens		Technische gegevens		Technische gegevens		Technische gegevens		Technische gegevens		Technische gegevens	
Verpakkingsformaat EAN / Artikelnummer Aantal per pallet		Verpakkingsformaat EAN / Artikelnummer Aantal per pallet		Verpakkingsformaat EAN / Artikelnummer Aantal per pallet		Verpakkingsformaat EAN / Artikelnummer Aantal per pallet		Verpakkingsformaat EAN / Artikelnummer Aantal per pallet		Verpakkingsformaat EAN / Artikelnummer Aantal per pallet	



Voor binnen, vloer, wand en plafond Zeer emissiearm en oplosmiddelvrij. Voorstrijk, hechtbrug en poriënafluiters met waterafstotende werking. Verhindert bij het egaliseren het opstijgen van luchtbellen uit de ondergrond. Met water te verdunnen. Grondering, voorstrijk, hechtbrug en poriënafluiters met waterafstotende werking: – voor het binden van reststof en poederende ondergronden, bv. op geschuurde, zuigende calciumsulfaat dek- en vloervloeren – voorstrijken van cementdekvloeren en betonnen vloeren – hechtbrug op gladde betonnen vloeren, met name dichte cementdekvloeren, verbeterde calciumsulfaatdekvloeren, terrazzo, zandsteen en tegelvloeren – hechtbrug op oude ondergronden met vastzittende resten van egaliseringslagen en lijm – hechtbrug op glad beton voor gipsgebonden wandegaliseringslagen Als poriënafluiters op zuigende ondergronden verhindert ARDEX P 52 – bij latere egaliseringslagen het opstijgen van luchtbellen uit de ondergrond – het te snel verdwijnen van aanmaakwater bij latere egaliseringslagen	Voor binnen en buiten, vloer, wand en plafond Voorstrijk en hechtbrug voor wand, plafond en vloer, binnen en buiten. Betrouwbare hechtbrug met een breed toepassingspectrum Snel drogend Oplosmiddelvrij Spat- en druppelgereduceerde consistentie Eéncomponent Gemakkelijk aan te brengen Voorstrijk en hechtbrug voor zuigende en niet-zuigende ondergronden, zoals: – beton – cement- en kalkcementpleisters – cementdekvloeren en calciumsulfaatdekvloeren – tegelwerk – terrazzo – dispersieverflagen – oude, watervaste lijmresten – droogbouwdekvloeren – PVC bedekkingen – egaliseringsproducten – gietasfalt – OSB-platen – gelakte houten vloerdelen – spaanplaat – ARDEX epoxy voorstrijkklagen Voor het naderhand aanbrengen van tegellijmen, vloer- en wandegaliseringslagen.	Voor binnen, vloer Gebruiksklare dispersievoorstrijk om zuigende cement- en calciumsulfaatdekvloeren en gipsvezelplaten binnen voor te strijken voordat er parket met ARDEX-parketlijmen op wordt gelegd.	Voor binnen Grondering, voorstrijk, hechtbrug en poriënafluiters met waterafstotende werking. Gebruiksklaar Voor vloeren, wanden en plafonds Zeer emissiearm Oplosmiddelvrij Verhindert bij egaliseren het opstijgen van luchtbellen uit de ondergrond
--	---	--	--

20 kg 40 24705 59189 8 24 emmers			
10 kg 40 24705 59188 1 36 emmers	14 kg 40 24705 39010 1 40 emmers		
5 kg 40 24705 59185 0 72 emmers	8 kg 40 24705 39009 5 64 emmers		
1 kg 40 24705 24762 7 per 10 stuks verpakt = 340 potjes	2 kg 40 24705 39007 1 180 emmers	10 kg 4024705 41253 7 60 jerrycans	10 kg 40 24705 40635 2 60 jerrycans



Voor binnen	Voor binnen en buiten, vloer	Voor binnen, vloer
Hechtbrug op gladde en dichte ondergronden. Oplosmiddelvrij Vervangt neopreen-voorstrijk-middel Ongevaarlijk bij opslag, transport en verwerking Voorstrijkmiddel en hechtbrug op gladde en dichte ondergronden, zoals geprefabriceerde betonvloeren of sterk verdichte cementdekvloeren. Onder egalisaties en tegelverlijmingen op: – slecht bezande gietasfaltvloeren – verbeterde calciumsulfaat dekvloeren – magnesietdekvloeren – spaanplaten – hout – terrazzo – zandsteen – tegels – klinkertegels – plaatstaal – kunststofcoatings – Lak-, olieverf, verf op basis van plastic	Uit één component bestaand veelzijdig inzetbaar reactiehars-voorstrijkmiddel op polyurethaan-basis als voorstrijk, afsluitende voorstrijk en versteviging op gladde en dichte ondergronden. Snel drogend na één uur verder te bewerken Lage viscositeit Hoog intrekkend vermogen Veelzijdig inzetbaar en gemakkelijk aan te brengen Water- en oplosmiddelvrij – Afsluiting tegen verhoogde restvochtigheid in cementdekvloeren en betonnen vloeren tot maximaal 4 CM-%. – Afsluiting tegen verhoogde restvochtigheid in cementdekvloeren met vloerverwarming tot 3 CM-%. – Versteviging van stukgelopen randgedeeltes op zuigende ondergronden zoals calciumsulfaatdekvloeren en calciumsulfaat- tegeldekvloeren, cementdekvloeren en betonvloeren. Voorstrijk en afsluitende laag op zuigende en dichte ondergronden zoals: – beton, cement-, calciumsulfaat- en magnesietvloeren – slecht afgezande gietasfaltdekvloeren/oude gietasfaltvloeren – oude ondergronden met vastzittende egalisatielagen en lijmresten – vochtgevoelige houten ondergronden zoals spaanplaat, OSB- en harde houtvezelplaten – droge dekvloerelementen zoals gipsvezelplaten – oude SMP-lijmresten – keramische tegels en grootformaattegels/terrazzovloeren – Snelvoorstrijk onder parketvloeren in combinatie met de ARDEX-reactielijmen	Op een dragend vlies gelamineerde vezelbundels van AR-glas met hoge treksterkte Handig in gebruik en eenvoudig te leggen Overbrugt naden en scheuren tot 3 mm Om scheuren en naden met een max. breedte van 3 mm te egaliseren i.p.v. krachtgesloten te sluiten Om afgebrokkelde stukken dekvloer en gemengde ondergronden te egaliseren De ARDEX AR-glasvezelmat dient om scheuren in dekvloeren te overbruggen. Glasvezelmat met ARDEX P 21, ARDEX A 45, ARDEX A 46, ARDEX Fix , AF 460, AF 480 of AF 485 op de ondergrond aanbrengen en in het product inwerken. AF 490 en AF 495 zijn ook geschikt. In dat geval moet het oppervlak met QS zand worden afgezand.

Materiaalverbruik: 100 - 200 g/m² GISCODE: RE 1 = oplosmiddelvrij Opslag: Vorstvrij, maar koel ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Materiaalverbruik: 100 - 150 g/m² bij eenmalig opbrengen als voorstrijk 250 - 300 g/m² bij opbrengen van twee lagen als vochtscherm Verwerkingstijd: ca. 60 min. Verloopbaar: ca. 40 - 50 min. Geschiedt voor vloerverwarming: ja GISCODE: PU 40 - PU systemen, oplosmiddelvrij, gevaarlijk voor de gezondheid, allergen Opslag: Ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, niet bewaren onder +5°C, vorstgevoelig.	Oppervlaktegewicht: 110 g/m² Hoeveelheid per rol: 36 m² Verpakking: Rollen met 36 m² Rolbreedte: 0,8 m Rollenlengte: 45 m Opslag: Rechtop bewaren.
---	---	---

Blik met 1 kg netto Component A en B = eenheid van 2 kg netto 40 24705 59210 9 34 dozen met elk 5 eenheden 170 stuks	Emmer 3 kg netto Component A en B = eenheid van 6 kg netto 40 24705 59200 0 72 emmers	11 kg 40 24705 22390 4 60 jerrycans	Rol 36m² / 0,8 m x 45 m 4024705 45897 9 24 rollen
--	---	---	--

Voorbereiding van de ondergrond

Productnaam
Korte beschrijving

Awards

Toepassing

Technische gegevens

Verpakkingsformaat
EAN / Artikelnummer
Aantal per pallet

		
ARDEX P 38 Vochtbarrière op dispersie-basis	ARDEX PANDOMO P40 MS 1 component silaanvoorstrijkmiddel	ARDEX BU-J Jute wapeningsweefsel
 		
Voor binnen, vloer Zeer emissiearm Oplosmiddelvrij Gemakkelijk te verwerken Voor binnen, vloer Voorstrijken van zuigende cementdekvloeren om verhoogd restvocht in cementdekvloeren – tot maximaal 3 CM% / 85% RV – af te sluiten, met of zonder vloerverwarming. Voorstrijk voor het afsluiten van dekvloeren met een hoog vochtgehalte. Zowel de ondergrond als het binnenklimaat van de ruimte moeten voldoen aan de eisen van de geldende normen en informatiebladen, met uitzondering van het restvochtgehalte van de cementgebonden ondergrond dat door de voorstrijk moet worden afgedicht. De ondervloeren moeten daarnaast stevig, vlak en vrij van scheidende lagen zijn. Bij drukkend, opstijgend vocht en dampdiffusie kan de voorstrijk niet worden toegepast. Het product vervangt geen bouwkundige afdichtingen volgens DIN 18531, deel 4. Geschikt voor vloerverwarming. Bestand tegen stoelwielen.	Voor binnen, vloer Uit één component bestaande voorstrijk op silaanbasis als voorstrijk, afsluitende voorstrijk en versteviging op gladde, dichte en zuigende ondergronden. In het systeem met ARDEX-egalisatiemortels als ondergrondvoorbereiding en vochtschermbetrekkingen (niet onder decorpleisters). In het systeem met PANDOMO Floor, Loft, Studio en Terrazzo-Micro Als ondergrondvoorbereiding in het systeem met ARDEX-egalisatiemortels en SMP-lijmen Afsluiten van overmatig restvocht – tot maximaal 3 CM% / 85% RV – in cementdekvloeren zonder vloerverwarming. Afsluiten van overmatig restvocht – tot maximaal 3 CM% / 85% RV – in cementdekvloeren met vloerverwarming. Afsluiten van overmatig restvocht in beton tot maximaal 7 gewichtsprocent of 95% RV, onder de daarvoor goedgekeurde ARDEX SMP-lijmen.	Voor binnen Systeemcomponent van ARDEX STRONGLITE® ECO Wapeningsweefsel van 100% jutevezels met een maaswijdte van ca. 5 mm om aan te brengen op de gebonden ARDEX HS- en ARDEX HSB-houtvullaag binnen de ARDEX STRONGLITE® eco-systeemvloer.
Voor de eerste laag 1 deel dispersie 1 deel water Materiaalverbruik ca.: voor de eerste laag 60 - 75 g/m² voor de tweede laag 100 - 120 g Verwerkingstemperatuur: +15 °C Droogtijd ca.: voor de eerste laag 30 min. voor de tweede laag 120 min. Omgevingsomstandigheden: +20°C / 50% RV Geschikt voor vloerverwarming: ja GISCODE: D1 = oplosmiddel-vrije legmaterialen Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Materiaalverbruik ca.: één laag met TKB A2-vertanding of 2 lagen met roller 250 g/m² Basis: silaangemodificeerde polymeer beloopbaar na ca.: 40 - 50 min. Droogtijd ca.: 1 – 2 uur Omgevingsomstandigheden: +20°C / 50% RV Geschikt voor vloerverwarming: ja GISCODE: RS20 = legmaterialen, voorstrijkmiddelen/coatings die methoxysilaan bevatten Opslag: in droge ruimtes ca. 18 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Breedte: 1 m Lengte: 50 m Oppervlaktegewicht: ca. 120 g/m² Verbruik: ca. 1,1 m²/m² Maaswijdte: 5 x 5 mm Opslag: ca. 36 maanden in droge ruimtes te bewaren.
11 kg 4024705 45918 1 60 jerrycans	10 kg 4024705 44780 5 60 jerrycans	1 rol / 1 m x 50 m = 50 m² 40 24705 46330 0 20 dozen

Overzicht voorstrijkmiddelen

	Gebruik	Toepassing	Droogtijd	Verbruik	EC1	Bijzonderheden
ARDEX P 21 Vullende voorstrijk 	binnen	Beton, cement- en calciumsulfaat-dekvloeren, oude, stevig vastzittende watervaste lijmresten, oude egalisatieproducten, magnesiadekvloeren, gietasfaltdekvloeren	op zuigende ondergronden ca. 60 min. op niet zuigende ondergronden ca. 90 min.	200 - 800 g/m²	ja	vullen en voorstrijken in één werkgang
ARDEX P 52 Vorstrijkconcentraat  	binnen	Beton, cement- en calciumsulfaat dekvloeren, keramiek, cement- en gipspleisters, wandplaten, spaanplaten, watervaste lijmresten	tot een heldere, dunne laag is opgedroogd ca. 1,5 - 3 uur	30 - 200 g/m²	ja	verdundbaar tot 1:5 met water
ARDEX P 82 Kunstharsvoorstrijkmiddel	binnen	Sterk verdichte beton- en cementdekvloeren, gietasfalt, keramiek, houten spaanplaten, terrazzo, staalplaat, kunststofcoatings, lak	ca. 1 uur	100 g/m²		goede hechtbrug op alle gladde en dichte componenten
ARDEX PU 30 1-component PU voorstrijk 	binnen en buiten, vloer	Uit één component bestaand veelzijdig inzetbaar reactieharsvoorstrijkmiddel op polyurethaanbasis als voorstrijk, afsluitende voorstrijk en versteviging op gladde en dichte ondergronden	ca. 1 uur als voorstrijk ca. 2 uur bij lagen die met kwartszand zijn afgezaand	100 – 150 g/m² bij eenmalig opbrengen als voorstrijk 250 - 300 g/m² bij opbrengen van twee lagen als vochtschermbetrekking	ja	Snel drogend, na één uur verder te bewerken
ARDEX EP 2000 Multifunctionele epoxyhars 	binnen en buiten	Voorstrijken en verstevigen van: cement- en calciumsulfaatdekvloeren, beton, keramiek	ca. 24 uur	300 g/m²	ja	Repareren van scheuren met hars, afdichten van opstijgend vocht, het maken van epoxydekvloeren / 2 componenten
ARDEX P 4 READY Gebruiksklare en snelle multifunctionele voorstrijk 	binnen en buiten	Beton, cement- en kalkcementpleisters, cementdekvloeren en calciumsulfaatdekvloeren, tegels, terrazzo, dispersieverflagen, oude, watervaste lijmresten, droogbouwdekvloeren, PVC-bedekkingen, egalisaties, OSB-platen, gelakte houten vloerdelen, ARDEX epoxy voorstrijklijmen	op zuigende ondergronden ca. 15 - 30 min. op niet-zuigende ondergronden ca. 60 min.	100 - 500 g/m²	ja	1-component, gebruiksklaar voor zuigende en niet zuigende ondergronden
ARDEX P 38 Vochtbarrière op dispersie-basis  	binnen		voor de eerste laag 30 min. voor de tweede laag 120 min.	voor de eerste laag 60 - 75 g/m² voor de tweede laag 100 - 120 g	ja	Afsluiten van overmatig restvocht tot maximaal 3 CM% / 85% RV
ARDEX PANDOMO P 40 MS 1 component silaanvoorstrijkmiddel 	binnen	Beton- en cementdekvloeren, voorstrijkmiddel en afsluitende laag tegen binnendringend vocht van bovenaf op zuigende en niet-zuigende ondergronden. Voor het naderhand aanbrengen van ARDEX vloeregalisaties, ARDEX SMP-lijmen, PD decorpleisters (zonder vochtschermbetrekking tegen restvocht).	Droogtijd: ca. 1 - 2 uur	ca. 250 g/m²	ja	gebruiksklaar Afsluiten van verhoogd restvocht onder ARDEX-vloeregalisaties als onderdeel van de ondergrondvoorbereiding.
ARDEX P 52 READY Gebruiksklare voorstrijk  	binnen	Bindt reststof, bv. op geschuurde, zuigende calciumsulfaatdek- en vloevloeren. Geschikt als voorstrijk op zuigende ondergronden zoals cementdekvloeren, betonvloeren en oude egalisatiemortels.	ca. 1,5 - 3 uur	ca. 200 g/m²	ja	gebruiksklaar



Vloeregalisatiemortels

Voorwaarde voor een geslaagd vloerlegproject is een perfect voorbereide ondergrond. Zelfs de kleinste oneffenheden en minimale afwijkingen in hoogte kunnen het eindresultaat negatief beïnvloeden – ook al vallen ze binnen de toegestane toleranties. Om dit te voorkomen, is een goede ondergrondvoorbereiding cruciaal. Voordat ARDEX-vloeregalisaties kunnen worden toegepast, zorgt een geschikte voorstrijk uit het ARDEX-systeem voor een goede hechting en een optimale voorbereiding van de ondergrond. Alleen dan kunnen de vloeregalisatiemiddelen hun werk doen: ze creëren een volledig vlakke ondergrond met de juiste zuigkracht. Met de op elkaar afgestemde producten van ARDEX legt u de basis voor nauwkeurige, mooie vloeroplossingen die lang meegaan.



Website
Vloeregalisatiemortels



Naar de digitale
adviseur



Contact opnemen met
de buitendienst

Vloeregalisatiemortels				
Productnaam	ARDEX A 45	ARDEX A 45 FIJN	ARDEX A 46	ARDEX FIX
Korte beschrijving	Stabiel reparatieproduct	Stabiele egalisatiemortel, fijn	Stabiel uitvlakproduct voor buiten	Supersnelle egalisatie
Awards				
Toepassing	Voor binnen Op cementbasis Voor laagdiktes van 1,5 tot 5 mm Met ARDURAPID®-effect Voor het vullen van gaten en oneffenheden in cementdekvloeren en betonnen vloeren. Legklaar na 60 min. Snel verhardend Snel drogend Snel te beleggen Voor het opvullen van gaten en oneffenheden in: – dekvloeren – betonnen vloeren Voor het uitvlakken en repareren van: – trapredes en bordessen Snel verhardend, snel drogend, snel gereed voor het leggen van vloeren, ook in dikkere lagen.	Voor binnen Op cementbasis Voor laagdiktes tot 20 mm Met ARDEX MICROTEC technologie. Met ARDURAPID®-effect Voor het egaliseren en repareren van trapredes en bordessen. Om finish-egaliseraties tot op 0 mm af te werken. Legklaar na 60 min. Snel verhardend Snel drogend Reactiveerbaar Zeer goed modelleerbaar	Voor binnen en buiten Op cementbasis Voor laagdiktes van 2 tot 30 mm Vullen van gaten, diepe plekken, oneffenheden, sleuven, uitgebroken delen in vloeren en wanden. Snel belastbaar Snel beloopbaar Voor het vullen van: – gaten, diepe plekken, oneffenheden, sleuven, uitgebroken stukken in vloeren en wanden Verbeteren en nivelleren van: – trapredes en bordessen Voor het maken van: – afschotlagen – egaliseren van aansluitingen tussen vloeren Nivelleren van vloer- en wandoppervlakken in laagdiktes van 2 – 30 mm: – op beton, cementdekvloeren, metselwerk (behalve poreus beton), pleister van de mortelgroepen P II en P III en andere geschikte ondergronden – voor het aanbrengen van (keramische) tegels, verflagen en coatings – als toplaag in normaal belaste omgevingen – onder vlakke egalisatielagen van ARDEX K 301 buitenegalisatie	Voor binnen Op cementbasis Voor laagdiktes tot 4 mm (oppervlakkige egalisatielagen) Reparatie-egalisatie met finishkarakter op de vloer. Legklaar na 30 min. Bespaart de voorstrijk Snel verhardend Snel drogend Tot op nul verwerkbaar Voor het repareren van: – ondergronden voor het beleggen met vloerbedekkingen Voor het opvullen van: – gaten en sleuven Voor het uitvlakken van hoogteverschillen bij: – dekvloeren – spaanplaten – andere bouwplaten Voor het egaliseren van oneffenheden op: – cement-, calciumsulfaat- en gietasfaltdekvloeren – betonvloeren – spaanplaten – tegelvloeren Voor plaatselijke egalisaties om fouten en aanzetten weg te werken in: – oude en nieuwe egalisatielagen
Technische gegevens	Mengverhouding: ca. 5,5 l water : 25 kg poeder Soortelijk gewicht: ca. 1,4 kg/l Gewicht gebruiksklaar: ca. 1,9 kg/l Materiaalverbruik: ca. 1,6 kg m²/mm Verwerkingstijd (+20°C): ca. 15 min. Beloopbaar (+20°C): na ca. 60 min. Belegbaar (+20 °C): na ca. 60 min. Geschikt voor stoelwielen: ja Geschikt voor vloerverwarming: ja CE volgens EN 13813: CT-C30-F7 GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Mengverhouding: ca. 6,75 - 8 l water: 25 kg poeder Soortelijk gewicht: ca. 1,3 kg/l Gewicht gebruiksklaar: ca. 1,7 kg/l Materiaalverbruik: ca. 1,25 kg m²/mm Verwerkingstijd (+20°C): ca. 15 min. Beloopbaar (+20°C): na ca. 60 min. Belegbaar (+20 °C): na ca. 60 min. Geschikt voor stoelwielen: ja Geschikt voor vloerverwarming: ja CE volgens EN 13813: CT-C30-F6 GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Mengverhouding: ca. 6 - 7 l water: 25 kg poeder Soortelijk gewicht: ca. 1,3 kg/l Gewicht gebruiksklaar: ca. 1,8 kg/l Materiaalverbruik: ca. 1,4 kg m²/mm Verwerkingstijd (+20°C): ca. 15 - 20 min. Beloopbaar (+20°C): na ca. 2 - 3 uur CE volgens EN 13813: CT-C20-F5 EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm Opslag: in droge ruimtes ca. 6 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Mengverhouding: ca. 0,33 l water : 1 kg poeder of ca. 1,65 l water : 5 kg poeder Soortelijk gewicht: ca. 0,86 kg/l Gewicht gebruiksklaar: ca. 1,5 kg/l Materiaalverbruik: ca. 1,15 kg m²/mm Verwerkingstijd (+20°C): ca. 5 min. Beloopbaar (+20°C): na ca. 30 min. Belegbaar (+20 °C): na ca. 30 min. Geschikt voor stoelwielen: ja Geschikt voor vloerverwarming: ja EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.
Verpakkingsformaat EAN / Artikelnummer Aantal per pallet	25 kg 40 24705 53110 8 40 papieren zakken	25 kg 40 24705 32602 5 40 papieren zakken	25 kg 40 24705 53080 4 40 papieren zakken	5 kg 40 24705 52117 8 72 emmers

Vloeregalisatiemortels				
Productnaam	ARDEX K 15DR	ARDEX K36 nieuw	ARDEX K 39	ARDEX K55S
Korte beschrijving	Uitvlak- en egalisatieproduct	Uitvlakproduct, binnen en buiten	Reactiveerbare vloeregalisatie	Snelegalisatie
Awards				
Toepassing	Voor binnen Op cementbasis Voor laagdiktes van 1,5 tot 10 mm Stofarm: duidelijk minder stof dan TRGS 900 Technische regels voor gevaarlijke stoffen – werkplekgrenswaarden). Egalisatie-, uitvlak-, nivellerings-product, dunne cementdekvloer. Met geoptimaliseerde verwerkingseigenschappen en zuiniger in verbruik. Zelfnivellerend; scheurvrij zelfs in dikke lagen. Ook toepasbaar op harde gietasfaltdekvloeren. Verpompbaar Uitvlakken en egaliseren van: – cement- – gietasfalt- en – calciumsulfaatdekvloeren en – andere ondergronden voor het aanbrengen van elastische en textiele vloerbedekkingen, parket en tegels. Als hechtende egalisatielaag: Op betonnen funderingen en ruwe betonvloeren voor het leggen van alle soorten vloerbedekkingen en als toplaag in kelders en op zolders. Geeft in één arbeidsgang legklare oppervlakken.	Voor binnen en buiten Op cementbasis Voor laagdiktes van 3 tot 30 mm Met uitstekende vloeï-eigenschappen. Voor het uitvlakken, egaliseren en nivelleren van vloeren in droge en natte omgevingen, permanent natte omgevingen, onder water, op balkons en terrassen, voor het naderhand aanbrengen van keramische, betonsteen- en natuursteentegels. Zelfnivellerend Snel beloopbaar en te beleggen Verpompbaar Spanningsarm Uitvlakken, egaliseren en nivelleren van vloeroppervlakken, zoals: – beton – cementdekvloeren – tegels, e.d. Voor het naderhand aanbrengen van keramische, betonsteen- en natuursteentegels.	Voor binnen Op cementbasis Voor laagdiktes tot 10 mm Uitstekende vloeï- en zelfnivelleringseigenschappen met een lange vloeitijd Laagdikte gemengd met zand tot 20 mm Hoge vulkracht Schuurbaar Verpompbaar Scheurvrij Uitvlakken en nivelleren van ondergronden voor het leggen van elastische en textiele vloerbedekkingen, tegels en parket. Maken van gladde en vlakke ondergronden speciaal geschikt voor PVC- en PVC-designvloeren en grootformaattegels.	Voor binnen Op cementbasis Voor laagdiktes van 1,0 tot 10 mm Laagdikte gemengd met zand tot 20 mm Voor snelle reparatie-, egalisatie- en renovatiewerkzaamheden. Legklaar na 60 min. Zelfnivellerend Goede hechting aan de ondergrond Snel verhardend Snel droog met geoptimaliseerde vloeï-eigenschappen en zuiniger in verbruik Snel legklaar, ook in dikke lagen Toepassing Voor het egaliseren en uitvlakken van: – cement- en calciumsulfaatdekvloeren en andere ondergronden Innovatieve REVOCEM-technologie. Unieke 2-in-1 combinatie! Zeer snelle spanningsvrije droging in combinatie met een zeer hoge eindsterkte, dat is REVOCEM.
Technische gegevens	Mengverhouding: ca. 6,25 l water : 25 kg poeder Soortelijk gewicht: ca. 1,2 kg/l Gewicht gebruiksklaar: ca. 1,8 kg/l Materiaalverbruik: ca. 1,4 kg/m²/mm Verwerkingstijd (+20°C): ca. 30 min. Beloopbaarheid / belegklaar voor tegels (+20 °C): na ca. 2 uur Belegbaar (+20 °C): 5 mm na 12 uur 10 mm na 24 uur Geschiedt voor stoelwielen: ja Geschiedt voor vloerverwarming: ja CE volgens EN 13813: CT-C35-F7 GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Mengverhouding: ca. 5,75 l water : 25 kg poeder Soortelijk gewicht: ca. 1,3 kg/l Gewicht gebruiksklaar: ca. 2,0 kg/l Materiaalverbruik: ca. 1,6 kg/m²/mm Verwerkingstijd (+20°C): ca. 30 min. Beloopbaar (+20°C): na ca. 2 uur Belegklaar voor tegels enz. (+20 °C): na ca. 2 - 3 uur na beloopbaarheid Geschiedt voor stoelwielen: ja Geschiedt voor vloerverwarming: ja CE volgens EN 13813: CT-C20-F6 GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Mengverhouding: ca. 6,0 - 6,25 l water : 25 kg poeder Soortelijk gewicht: ca. 1,2 kg/l Gewicht gebruiksklaar: ca. 1,9 kg/l Materiaalverbruik: ca. 1,5 kg/m²/mm Verwerkingstijd (+20°C): ca. 40 min. Beloopbaar / belegklaar voor tegels (+20 °C): na ca. 2 - 3 uur Belegbaar (+20 °C): laagdiktes tot 5 mm na ca. 12 uur; laagdiktes tot 10 mm na ca. 24 uur Geschiedt voor stoelwielen: ja Geschiedt voor vloerverwarming: ja CE volgens EN 13813: CT-C35-F10 GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Mengverhouding: ca. 5,25 l water : 20 kg poeder Soortelijk gewicht: ca. 1,2 kg/l Gewicht gebruiksklaar: ca. 1,8 kg/l Materiaalverbruik: ca. 1,4 kg m²/mm Verwerkingstijd (+20°C): na ca. 15 min. Beloopbaar (+20°C): na ca. 60 min. Belegbaar (+20 °C): na ca. 60 min. Geschiedt voor stoelwielen: ja Geschiedt voor vloerverwarming: ja CE volgens EN 13813: CT-C30-F7 GISCODE: ZP1 = oplosmiddelvrije dispersie legwerkstoffen Opslag: in droge ruimtes ca. 9 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.
Verpakkingsformaat EAN / Artikelnummer Aantal per pallet	25 kg 40 24705 53134 4 40 papieren zakken	25 kg 40 24705 19256 9 40 papieren zakken	25 kg 40 24705 16775 8 40 papieren zakken	20 kg 40 24705 44840 6 48 foliezakken

				
ARDEX K 60	ARDEX K 66F	ARDEX K 22F	ARDEX K 71	ARDEX K 80
Egalisatie op latexbasis	Vezelversterkte Vloeregalisatie	Calciumsulfaat-egalisatie vezelversterkt	Egalisatie voor dikke lagen	Dunne cementdekvloer
				
Voor binnen Op latexbasis Voor laagdiktes van 2 tot 15 mm, aangelengd met zand tot 30 mm 2-componenten vloeregalisatie-product optimaal voor reparatie- en renovatiewerkzaamheden. Zelfnivellerend Goede hechting aan de ondergrond Watervast en vochtbestendig Zeer spanningsarm Op bijna alle bouwondergronden zonder voorstrijk inzetbaar Te veel water toevoegen is niet mogelijk Tot 30 mm in één keer te verwerken Toepassing Voor het egaliseren van oneffen ondergronden, voor het maken van een glad oppervlak in vochtige ruimtes. ARDEX K 60 kan verwerkt worden op alle gebruikelijke ondergronden, zoals beton- en cementdekvloeren, asfalt, houten en stalen vloeren enz. Gebruik op gietasfaltdekvloeren volgens DIN 18354 en 18560. Om naderhand textiele bedekkingen, linoleum, PVC- en CV-vloeren, parket en tegels op aan te brengen.	Voor binnen Op cementbasis Voor laagdiktes tot 20 mm Laagdikte gemengd met zand tot 30 mm Lange verwerkingstijd Snelle droging Zeer spanningsarm Zeer hoge sterkte Toepassing Vloeregalisatie voor het egaliseren en uitvlakken van ondergronden om er naderhand textiele en elastische vloerbedekkingen, designbedekkingen/ LVT, rubberen vloeren, linoleum, PVC- en CV-vloeren, kant-en-klaar-parket, massief parket, tegels, natuursteen en grootformaattegels op te leggen. Innovatieve REVOCEM-technologie. Unieke 2-in-1 combinatie! Zeer snelle spanningsvrije droging in combinatie met een zeer hoge eindsterkte, dat is REVOCEM.	Voor binnen Op alpha-halfhydraatbasis Voor laagdiktes van 1,5 tot 50 mm Betrouwbaar door versterkte vezels. Uitvlak- en egalisatieproduct voor het maken van gelijkmatig zuigende oppervlakken of vervormingsgevoelige ondergronden. Voor het naderhand aanbrengen van vloerbedekkingen en parket. Snelle en hoge sterkteontwikkeling Begaanbaar reeds na ca. 90 min. Optimale vloeï-eigenschappen Zeer spanningsarm Verpompbaar Uitvlakken en egaliseren van: – droge dekvloeren – houten spaanplaten – houten plankenvloeren – ondergronden met oude water-vaste lijm- en egalisatieresten en van – calciumsulfaat-, cement-, gietasfalt- en magnetsietdekvloeren – tegelvloeren – en andere ondergronden Voor het naderhand aanbrengen van textiele en rubber vloeren, linoleum, PVC- en CV-vloeren en parket.	Voor binnen Op cementbasis Voor laagdiktes tot 30 mm Laagdikte gemengd met zand tot 50 mm Zeer spanningsarm Hoge sterkte Zelfnivellerend en te verpompen Component van het ARDEX STRONGLITE® systeem Toepassing In dikke lagen toepasbare egalisatiemortel voor het egaliseren en uitvlakken van ondergronden om er naderhand textiele, elastische, designbedekkingen/LVT, rubber vloeren, linoleum, PVC- en CV-vloeren, kant-en-klaar-parket, massief parket, tegels, natuursteen en grootformaattegels op te leggen. Om ARDEX K 71 als onderdeel van het ARDEX STRONGLITE® systeem te kunnen gebruiken, moeten de technische gegevens en waarden in het technische informatieblad van ARDEX STRONGLITE® in acht worden genomen!	Voor binnen Op cementbasis Voor laagdiktes van 5 tot 50 mm Voor het maken van toplagen in bedrijven en industrie. Voor het uitvlakken en nivelleren van vloeroppervlakken. Zelfnivellerend Scheurvrij zelfs in dikke lagen Verpompbaar Snel beloopbaar Snel belastbaar Toepassing Als toplaag in: – kelders – hobby- en speelruimtes – overlopen – zolders – magazijn- en opstellingsruimtes Uitvlakken en nivelleren van: – betonvloeren, cementdekvloeren, calciumsulfaatdekvloeren, tegelvloeren en andere ondergronden Voor het maken van vlakke ondervloeren voor het aanbrengen van tegels, natuursteen en andere vloeren en coatings.
Mengverhouding: Is door de verpakking vastgelegd. 20 kg poeder: 4,95 kg latex component Soortelijk gewicht (poeder): 1,3 kg/l Materiaalverbruik: ca. 1,6 kg/m ² /mm Verwerkingstijd (+20°C): ca. 20 min. Beloopbaar (+20°C): na ca. 2 uur Belegklaar: 3 mm na 12 uur, 5 mm na 24 uur, 10 mm na 48 uur Geschiedt voor stoelwielen: ja Geschiedt voor vloerverwarming: ja CE volgens EN 13813: CT-C12-F4 GISCODE (poeder): ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm GISCODE (latex): D 1 = oplosmiddelvrije dispersie legwerkstoffen Opslag: in droge ruimtes ca. 9 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Mengverhouding: ca. 6,0 l water: 25 kg poeder Soortelijk gewicht: ca. 1,3 kg/l Soortelijk gewicht: ca. 1,9 kg/l Materiaalverbruik: ca. 1,5 kg/m ² /mm Verwerkingstijd (+20°C): ca. 30 min. Beloopbaar / belegklaar voor tegels (+20 °C): na ca. 2 uur Belegbaar (+20 °C): Laagdiktes tot 10 mm na ca. 12 uur Laagdiktes tot 20 mm na ca. 24 uur Laagdiktes tot 30 mm na ca. 48 uur Geschiedt voor stoelwielen: ja Geschiedt voor vloerverwarming: ja CE conform EN 13813: CT-C30-F7 GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Mengverhouding: ca. 5,25 - 5,75 l water : 25 kg poeder Soortelijk gewicht: ca. 1,2 kg/l Gewicht gebruiksklaar: ca. 1,9 kg/l Materiaalverbruik: ca. 1,5 kg m ² /mm Verwerkingstijd (+20°C): ca. 30 min. Beloopbaar (+20°C): na ca. 90 min. Belegbaar (+20 °C): na ca. 1 dag tot 3 mm laagdikte Geschiedt voor stoelwielen: ja, vanaf 1 mm laagdikte Geschiedt voor vloerverwarming: ja CE volgens EN 13813: CA-C35-F10 GISCODE: CP 1 = egalisatieproduct op calciumsulfaatbasis Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Mengverhouding: ca. 4,5 l water : 25 kg poeder in het STRONGLITE® systeem ca. 4,25 l water : 25 kg poeder Soortelijk gewicht: ca. 1,4 kg/l Gewicht gebruiksklaar: ca. 2,1 kg/l Materiaalverbruik: ca. 1,7 kg/m ² /mm poeder in het STRONGLITE® systeem 2,2 - 2,5 kg/m ² /mm Verwerkingstijd (+20°C): ca. 25 min. Beloopbaar / belegklaar voor tegels (+20 °C): na ca. 2 uur Belegbaar (+20 °C): na 1 dag tot 10 mm laagdiktes tot 20 mm na 24 uur. Laagdiktes tot 20-50 mm na ca. 48 uur Geschiedt voor stoelwielen: ja Geschiedt voor vloerverwarming: ja CE conform EN 13813: CT-C30-F7 GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Mengverhouding: ca. 4,75 - 5 l water : 25 kg poeder Soortelijk gewicht: ca. 1,3 kg/l Gewicht gebruiksklaar: ca. 2,0 kg/l Materiaalverbruik: ca. 1,65 kg m ² /mm Verwerkingstijd (+20°C): ca. 30 min. Beloopbaar (+20°C): na ca. 2 uur Belegbaar (+20 °C): diffusie-open vloerbedekkingen: na 1 dag diffusiedichte vloerbedekkingen: na 1 dag tot 10 mm na 3 dagen tot 30 mm na 7 dagen tot 50 mm Geschiedt voor stoelwielen: ja Geschiedt voor vloerverwarming: ja CE volgens EN 13813: CT-C30-F10 GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.
20 kg poeder (component A) 40 24705 24201 1 48 papieren zakken 4,95 kg latex (component B) 40 24705 38991 4 96 REDUX ^{PACK}	25 kg 40 24705 32601 8 40 papieren zakken	25 kg 40 24705 53209 9 40 papieren zakken	25 kg 40 24705 40802 8 40 papieren zakken	25 kg 40 24705 53195 5 40 papieren zakken

Vloeregalisatiemortels				
   				
Productnaam				
Korte beschrijving				
Awards				
Toepassing	Voor binnen en buiten Op cementbasis Voor laagdiktes van 3 tot 20 mm Voor het egaliseren, uitvlakken en nivelleren van vloeren. Zelfnivellerend en te verpompen Egaliseren, uitvlakken en nivelleren van vloerooppervlakken van: – beton en cementdekvloeren – tegels en andere geschikte ondergronden Het maken van toplagen in: – opslagruimtes, werkplaatsen – productiehallen, garages – in parkeergarages, op erven en toegangswegen Nivelleren van vloerooppervlakken in: – natte ruimtes, continu natte ruimtes – op balkons en terrassen voor het naderhand aanbrengen van tegelwerk, verf en coatings.	Voor binnen Op cementbasis Voor laagdiktes tot 5 mm Geschikt voor vloerverwarming Zelfnivellerend Spanningsarm Verpompbaar Egaliseren, uitvlakken en nivelleren van cement-, calciumsulfaat-, gietasfalt- en magnesiaetdekvloeren, betonvloeren en andere geschikte ondergronden. Voor het leggen van textiele en elastische vloerbedekkingen, parket en tegels.	Voor binnen Op cementbasis Voor laagdiktes tot 10 mm Geschikt voor vloerverwarming Zelfnivellerend Spanningsarm Verpompbaar Zeer emissiearm Voor het egaliseren en uitvlakken van: – cementdekvloeren en betonvloeren – calciumsulfaatdekvloeren – gietasfaltdekvloeren – magnesiaetdekvloeren en andere geschikte ondergronden – voor het leggen van textiele en elastische vloerbedekkingen, parket en tegels.	Voor binnen Op alpha-halfhydraatbasis Voor laagdiktes tot 30 mm Zeer spanningsarm Optimale vloeieigenschappen Geschikt voor vloerverwarming Verpompbaar Zeer emissiearm Egaliseren, uitvlakken en nivelleren van calciumsulfaat-, cement-, gietasfalt- en magnesiaetdekvloeren, houten spaanplaten, houten planken vloeren, ondergronden met oude water vaste lijm en egalisatie-ten en andere ondergronden. Voor het naderhand aanbrengen van textiele en rubber vloeren, linoleum, PVC- en CV-bedekkingen, parket en tegels.
		 		
Technische gegevens	Mengverhouding: ca. 5 l water : 25 kg poeder Soortelijk gewicht: ca. 1,4 kg/l Gewicht gebruiksklaar: ca. 1,9 kg/l Materiaalverbruik: ca. 1,6 kg m²/mm Verwerkingstijd (+20°C): ca. 30 - 45 min. Beloopbaar (+20°C): na ca. 2 - 3 uur Belegbaar (+20 °C): vochtbestendige vloerbedekkingen na 1 dag verflagen, coatings na het drogen tot 5 mm na ca. 2 dagen tot 10 mm na ca. 5 dagen tot 20 mm na ca. 7 dagen Antislipweerstand volgens DIN 51130: R 12 CE volgens EN 13813: CT-C30-F7 GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Mengverhouding: ca. 6,0 - 6,25 l water : 25 kg poeder Soortelijk gewicht: ca. 1,2 kg/l Gewicht gebruiksklaar: ca. 1,9 kg/l Materiaalverbruik: ca. 1,5 kg/m²/mm Verwerkingstijd (+20°C): ca. 30 min. Beloopbaar / belegklaar voor tegels (+20 °C): na ca. 3 uur Belegbaar (+20 °C): na ca. 1 dag, bij laagdiktes tot 2 mm na ca. 24 uur, tot 5 mm na ca. 2 dagen Geschikt voor stoelwielen: ja Geschikt voor vloerverwarming: ja CE volgens EN 13813: CT-C25-F6 GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Mengverhouding: ca. 6,0 l water : 25 kg poeder Soortelijk gewicht: ca. 1,2 kg/l Gewicht gebruiksklaar: ca. 1,9 kg/l Materiaalverbruik: ca. 1,5 kg/m²/mm Verwerkingstijd (+20°C): ca. 30 min. Beloopbaar (+20°C): na ca. 2 - 3 uur Belegbaar (+20 °C): Laagdiktes tot 5 mm na ca. 12 uur Laagdiktes tot 10 mm na ca. 24 uur Geschikt voor stoelwielen: ja Geschikt voor vloerverwarming: ja CE volgens EN 13813: CT-C30-F7 GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Mengverhouding: ca. 5,25 - 5,75 l water : 25 kg poeder Soortelijk gewicht: ca. 1,2 kg/l Gewicht gebruiksklaar: ca. 1,9 kg/l Materiaalverbruik: ca. 1,5 kg/m²/mm Verwerkingstijd (+20°C): ca. 45 min. Beloopbaar (+20°C): na ca. 90 min. Belegbaar (+20 °C): Laagdiktes tot 3 mm na ca. 1 dag Elke extra mm is 1 extra dag Geschikt voor stoelwielen: ja Geschikt voor vloerverwarming: ja CE volgens EN 13813: CT-C30-F7 EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm GISCODE: CP 1 = egalisatieproduct op calciumsulfaatbasis Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.
Verpakkingsformaat EAN / Artikelnummer Aantal per pallet	25 kg 40 24705 53145 0 40 papieren zakken	25 kg 40 24705 42276 5 40 zakken	25 kg 40 24705 42274 1 40 papieren zakken	25 kg 40 24705 13543 6 40 papieren zakken

   			
ARDEX CL 300 Egalisatie	ARDEX E 25 Kunstharstdispersie	ARDEX AR glasvezel Wapeningsvezel	ARDEX AR-glasvezelmat Wapeningsgaas van AR-glas
			
Voor binnen Op cementbasis Voor laagdiktes tot 20 mm Zelfnivellerend Verpompbaar Na 3 uur beloopbaar Spanningsarm Vloeregalisatie voor het egaliseren en uitvlakken van: – Cementdekvloeren en betonvloeren – Calciumsulfaatdekvloeren – Gietasfaltdekvloeren – Magnesiaetdekvloeren en soortgelijke geschikte ondergronden Voor het naderhand leggen van textiele en elastische vloerbedekkingen of tegels. Toepassing onder parket bij gebruik van SMP-lijmen zoals ARDEX AF 480.	Voor binnen Voor het verbeteren van mortels en egalisatiemortels die sterk moeten kunnen worden belast. Oplosmiddelvrij Verhoogt de elasticiteit en de slijtvastheid Aanmaakvloeistof voor mortels, egalisatie- en nivelleerproducten uit het ARDEX-programma. Verbetering voor cementaire dekvloeren. Verhoogt de elasticiteit en slijtvastheid, de hardheid van het oppervlak wordt beter door de toegevoegde kunststofverbinding. Voor het naderhand leggen van textiele en elastische vloerbedekkingen of tegels. Toepassing onder parket bij gebruik van SMP-lijmen zoals ARDEX AF 480.	Voor binnen – Verhoging van de trek- en buigtreksterkte in egalisatiemortels – Voorkomen van kripscheuren – Alkalibestendige wapening in cement- en calciumsulfaatgebonden egalisatieproducten Toepassing Voor het wapenen van ARDEX vloeregalisatiemortels en vullen- de voorstrijkmiddelen. Als toeslag voor de producten: ARDEX K 15, ARDEX K 33, ARDEX K 39, ARDEX K 40, ARDEX K 60 en de vullende voorstrijk ARDEX P 21 Productsoort: Krachtige AR-glasvezel met speciale afwerklaag	Voor binnen, vloer Op een dragend vlies gelamineerde vezelbundels van AR-glas met hoge treksterkte Handig in gebruik en eenvoudig te leggen Overbrugt naden en scheuren tot 3 mm Om scheuren en naden met een max. breedte van 3 mm te egaliseren i.p.v. krachtgesloten te sluiten. Om afgebrokkelde stukken dekvloer en gemengde ondergronden te egaliseren. De ARDEX AR-glasvezelmat dient om scheuren in dekvloeren te overbruggen. Glasvezelmat met ARDEX P 21, ARDEX A 45, ARDEX A 46, ARDEX FIX , ARDEX AF 460, ARDEX AF 480 of ARDEX AF 485 op de ondergrond aanbrengen en in het product inwerken. ARDEX AF 490 en ARDEX AF 495 zijn ook geschikt. In dat geval moet het oppervlak met ARDEX QS Kwartszand worden afgezaand.
Mengverhouding: ca. 5,75 l water : 25 kg poeder Soortelijk gewicht: ca. 1,2 kg/l Gewicht gebruiksklaar: ca. 1,9 kg/l Materiaalverbruik: ca. 1,5 kg/m²/mm Verwerkingstijd (+20°C): ca. 30 min. Beloopbaar / belegklaar voor tegels (+20 °C): na ca. 2 - 3 uur Belegbaar (+20 °C): Laagdiktes tot 10 mm na ca. 1 dag Laagdiktes tot 20 mm na ca. 2 dagen Geschikt voor stoelwielen: ja Geschikt voor vloerverwarming: ja CE volgens EN 13813: CT-C30-F7 EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Materiaalverbruik: als aanmaakvloeistof berekent u het verbruik op basis van de hoeveelheid water die nodig is voor de mortel en de gekozen verdunningsverhouding van ARDEX E 25. De toeslag bedraagt 1 - 2,5 kg / 25 kg verpakking GISCODE: D 1 = oplosmiddelvrij Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren. Vorstvrij bewaren.	Mengverhouding: 250 g per 25 kg zak	Oppervlaktegewicht: 110 g/m² Hoeveelheid per rol: 36 m² Verpakking: Rollen met 36 m² Rolbreedte: 0,8 m Rollengte: 45 m Opslag: Rechtop bewaren.
25 kg 40 24705 13540 5 40 papieren zakken	5 kg 40 24705 59240 6 72 emmers	250 g 40 24705 37566 5 (verpakt per 50 zakken) 600 zakken	Rol 36m² / 0,8 m x 45 m 4024705 45897 9 24 rollen

Systeemoverzicht vloeregalisaties

Product	Gebruiker	Toepassing	Laagdikte	Op dichte en voorgestreken ondergronden	Op gietasfaltdek-vloeren		Beloopbaar na	Droging / Belegbaar	Te pompen	Geschikt voor stoelwielen	Geschikt voor vloerverwarming	Bijzonderheden
ARDEX A 45 Stabiel reparatie-product	Vloerleggers Schilders Allrounders	Binnen Stabiel reparatieproduct , voor het vullen van gaten, het renoveren van traptredes, snel belegbaar.	1,5 - 5 mm, boven 5 mm met zand gemengd	ten minste 1,5 mm	tot 3 mm		na ca. 60 min.	na ca. 60 min.	nee	ja	ja	 
ARDEX A 45 FIJN Stabiel reparatie-product	Vloerleggers Schilders Allrounders	Binnen Stabiel reparatieproduct, voor finishpleisters. Tot op 0 mm af te werken, snel legklaar . Bijzonder betrouwbare hechteigenschappen met ARDEX-vloerbedekkingslijmen	0 - 10 mm, boven 10 mm met zand gemengd	ten minste 1,5 mm	tot 2 mm		na ca. 60 min.	na ca. 60 min.	nee	ja	ja	  
ARDEX A 46 Stabiel uitvlakproduct voor buiten	Tegelzetters Ruwbouw Allrounders	Buiten en binnen Stabiel uitvlakproduct voor buiten voor het vullen van gaten, saneren van traptredes, bijsmeren van aansluitingen tussen vloeren, weersbestendig, snel beloopbaar.	2 - 30 mm	ten minste 2 mm	–		na ca. 2 - 3 uur	vochtbestendige bedek- kingen na ca. 1 dag verflagen, coatings na het drogen tot 5 mm ca. 2 dagen tot 10 mm ca. 5 dagen tot 20 mm ca. 7 dagen tot 30 mm ca. 10 dagen	nee	ja	ja	 
ARDEX FIX Supersnelle egali-satie	Vloerleggers Schilders	Binnen Reparatie-egalisie met finish-karakter . Voor het uitvlakken en bijwerken van hoogteverschillen en oneffenheden tot op 0 af te werken.	tot 4 mm	ten minste 1 mm	tot 4 mm		na ca. 30 min.	na ca. 30 min.	nee	ja	ja	 
ARDEX K 15 DR Uitvlak- en egalisie-product	Allrounders Schilders Vloerleggers Tegelzetters	Binnen Duidelijk minder stof dan TRGS 900 (Technische regels voor gevaarlijke stoffen – werkplekgrenswaarden) . Voor dunne en dikke uitvlak- en egalisatielagen. Om alle gangbare lijmen en tegels op aan te brengen. Heeft zich door jarenlang gebruik in de praktijk bewezen door het ARDURAPID®-effect.	1,5 - 10 mm, tot 10 mm, boven 10 - 20 mm met zand gemengd	ten minste 1,5 mm	tot 10 mm, boven 10 - 20 mm met zand gemengd, en met ARDEX E 25 verbeterd		na ca. 2 uur	5 mm na 12 uur 10 mm na 24 uur	ja	ja	ja	  
ARDEX K 36 nieuw Uitvlakproduct, binnen en buiten	Tegelzetters Ruwbouw Allrounders	Buiten en binnen Uitvlakken, egaliseren en nivelleren van vloeren in droge en natte omgevingen, permanent natte omgevingen, onder water, op balkons en terrassen, voor het naderhand aanbrengen van keramische, betonsteen- en natuursteen-tegels. Snel beloopbaar en te beleggen.	3 - 30 mm	ten minste 3 mm	–		na ca. 2 uur	na beloopbaarheid	ja	ja	ja	
ARDEX K 39 Reactiveerbare vloeregalisatie	Tegelzetters Vloerleggers Schilders	Binnen Uitstekende vloei- en zelfnivellerings eigenschappen met een lange vloeitijd.	tot 10 mm, boven 10 - 20 mm met zand gemengd	ten minste 1,5 mm	tot 5 mm		na ca. 2 - 3 uur	tot 5 mm na ca. 12 uur tot 10 mm na ca. 24 uur	ja	ja	ja	 
ARDEX K 55 S Snelegalisatie	Vloerleggers Schilders	Binnen Met de innovatieve REVOCEM-bindmiddeltechnologie. Na ca. 60 min. reeds te beleggen. Het optimale uitvlakproduct voor renovatiewerkzaamheden.	1,0 - 10 mm, boven 10 mm met zand gemengd	ten minste 1,5 mm	–		na ca. 60 min.	na ca. 60 min.	nee	ja	ja	  
ARDEX K 60 Egalisatie op latex-basis	Allrounders Schilders Vloerleggers Tegelzetters	Binnen Uitstekende vloei- en zelfnivellerende eigenschappen, 2-comp. vloeregalisatie met hoge hechting. Optimaal voor reparatie- en renovatiewerkzaamheden. Watervast en bestand tegen vocht. Zeer spanningsarm. Zonder voorstrijk op alle in de bouw gebruikelijke ondergronden.	2 – 15 mm tot 30 mm met zand gemengd	ten minste 2 mm	tot 10 mm		na ca. 2 uur	tot 3 mm ca. 12 uur tot 5 mm ca. 24 uur tot 10 mm ca. 48 uur	nee	ja	ja	  Te veel water toevoegen niet mogelijk 1121/16
ARDEX K 66 F Vezelversterkte vloeregalisatie	Tegelzetters Vloerleggers	Binnen Met de innovatieve REVOCEM-bindmiddeltechnologie. Voor egalisatie- en uitvlakwerkzaamheden op houten ondergronden, droogbouwsystemen, gietasfaltdek vloeren en oude ondergronden met lijmresten.	3 - 10 mm, 10 - 30 mm met zand gemengd	ten minste 3 mm	3 - 10 mm		na ca. 2 uur	tot 10 mm ca. 12 uur tot 20 mm ca. 24 uur tot 30 mm ca. 48 uur	ja	ja	ja	  
ARDEX K 22 F Calciumsulfaat-egali-satie vezelversterkt	Vloerleggers Schilders Allrounders	Binnen Met ARDEX MICROTEC technologie. Betrouwbaar door versterkte vezels. Voor het vervaardigen van gelijkmatig zuigende oppervlakken op vervormingsgevoelige ondergronden voor het aanbrengen van vloerbedekkingen en parket.	1,5 - 30 mm, boven 30 - 50 mm met zand gemengd	ten minste 1,5 mm (voor het leggen van parket minimaal 3 mm)	tot 10 mm		na ca. 90 min.	tot 3 mm = ca. 1 dag	ja	ja, vanaf 1 mm Laagdikte	ja	 
ARDEX K 71 Egalisatie voor dikke lagen	Vloerleggers Tegelzetters Allrounders	Binnen Voor het uitvlakken van grote oneffenheden, ook in drukbe-zochte ruimtes in bv. ziekenhuizen, winkels en winkelcentra onder elastische en textiele bedekkingen en onder parket-vloeren. Niet gebruiken als topvloer.	3 - 30 mm 30 – 50 mm met zand gemengd	ten minste 3 mm	tot 5 mm		na ca. 2 uur	3 - 20 mm na ca. 24 uur 20 - 50 mm na ca. 48 uur	ja	ja	ja	 
ARDEX K 80 Dunne cementdek-vloer	Tegelzetters Natuursteenleg-gers Ruwbouw	Binnen Voor het vervaardigen van toplagen in bedrijven en industrie .	5 - 50 mm, vanaf 10 mm met zand gemengd (op calciumsulfaat-dek-vloeren vanaf 10-20 mm met zand gemengd)	ten minste 5 mm	–		na ca. 2 uur	diffusieopen bedekkingen na ca. 1 dag diffusiedichte bedek-kingen tot 10 mm na ca. 1 dag tot 30 mm na ca. 3 dagen tot 50 mm na ca. 7 dagen	ja	ja	ja	
ARDEX K 301 Buitenegalisatie	Tegelzetters Ruwbouw Allrounders Vloerleggers	Buiten en binnen Uitvlakproduct voor vloeren, buiten en binnen, als gebruiks-vloer inzetbaar, weersbestendig.	3 - 20 mm	ten minste 3 mm	–		na ca. 2 - 3 uur	vochtbestendige bedek-kingen na ca. 1 dag verflagen, coatings na het drogen tot 5 mm ca. 2 dagen tot 10 mm ca. 5 dagen tot 20 mm ca. 7 dagen	ja	ja	ja	



Afdichtingen


Voor zowel matig als zwaar belaste vloeren: ARDEX biedt tal van afdichtingssystemen voor binnen en buiten. En ze voldoen uiteraard allemaal aan de normen! ARDEX levert verschillende afdichtingsproducten die, in combinatie met tegellijmen, voegmaterialen en voegkitten, een optimale betrouwbaarheid en een rendabele verwerking garanderen. ARDEX voorziet u van de juiste informatie en uitgebreid advies, zodat u efficiënt kunt plannen.




Website
Afdichtingen




Naar de digitale
adviseur



Contact opnemen met
de buitendienst


Afdichtingen	   			
Productnaam	ARDEX S1-K PLUS ARDEX S1-KC PLUS Afdichtingsproduct ARDEX S7 PLUS W Flexibel afdichtmiddel, wit ARDEX S8 FLOW Zelfnivellerende afdichting ARDEX 8+9 Afdichtingsproduct			
Korte beschrijving				
Awards	   			
Toepassing	Voor binnen, wanden en vloeren Afdichting onder tegelwerk. Volgens DIN 18534 Afdichting van binnenruimten (W0-I, W1-I, W2-I*, W3-I*) *) zonder extra chemische belasting. Volgens DIN 18535 Afdichting van reservoirs en bassins W1-B, W2-B tot 8 m bassin-diepte. Volgens DIN 18531 Afdichting van daken, balkons, loggia's en galerijen. Alsook volgens de Duitse bouwregellijst en het ZDB-informatieblad (A0, B0, A, B). Afdichtingslijm voor het leggen van de ARDEX SK 100W Afdichtingsbaan Eéncomponent Scheuroverbruggend Oplosmiddelvrij Gebruiksklaar Rol-, strijk- en pleisterbaar Afdichting van wanden en vloeren onder tegelwerk bij belastingen zoals deze in badkamers, doucheruimtes met badkuipen en douchebakken optreden.	Voor binnen en buiten. Wand en vloer. Afdichting onder tegelwerk. Volgens DIN 18534 Afdichting van binnenruimten (W0-I, W1-I, W2-I*, W3-I*) *) zonder extra chemische belasting. Volgens DIN 18535 Afdichting van reservoirs en bassins W1-B, W2-B tot 8 m bassin-diepte. Volgens DIN 18531 Afdichting van daken, balkons, loggia's en galerijen. Alsook volgens de Duitse bouwregellijst en het ZDB-informatieblad (A0, B0, A, B). Eéncomponent Met kwast, spuit, roller en spaan aan te brengen Heel goed glad af te werken Flexibel en scheuroverbruggend Hoge stabiliteit Dampdiffusieopen Voor het afdichten van wanden en vloeren onder tegels bij belastingen zoals deze zich voordoen op balkons en terrassen, in zwembaden, doucheruimtes, badkamers, douchezones, boven baden en in sanitaire ruimtes in de publieke en de bedrijfssector met vloerafvoer. In smeerbare consistentie ook voor het egaliseren van oneffenheden. Poedervormig / geurneutraal	Voor binnen en buiten, vloer Afdichting onder tegelwerk. Volgens DIN 18534 Afdichting van binnenruimten (W0-I, W1-I, W2-I*, W3-I*) *) zonder extra chemische belasting. Volgens DIN 18535 Afdichting van reservoirs en bassins W1-B, W2-B tot 8 m bassin-diepte. Volgens DIN 18531 Afdichting van daken, balkons, loggia's en galerijen. Alsook volgens de Duitse bouwregellijst en het ZDB-informatieblad (A0, B0, A, B). Uitvlakken van oneffenheden tot 5 mm Poedervormig / geurneutraal Eéncomponent Met kwast en spaan aan te brengen Snel en economisch door zelfnivellering Flexibel Scheuroverbruggend Dampdiffusieopen Geschikt voor laagdiktes tot 5 mm Voor het afdichten van wanden en vloeren onder tegels bij belastingen zoals deze zich voordoen op balkons en terrassen, in zwembaden, doucheruimtes, badkamers, douchezones, boven baden en sanitaire ruimtes in de publieke en de bedrijfssector met vloerafvoer.	Voor binnen en buiten Afdichting onder tegelwerk. Volgens DIN 18534 Afdichting van binnenruimten (W0-I, W1-I, W2-I*, W3-I*) *) zonder extra chemische belasting. Volgens DIN 18531 Afdichting van daken, balkons, loggia's en galerijen. Alsook volgens de Duitse bouwregellijst en het ZDB-informatieblad (A0, B0, A, B). Met kwast aan te brengen Met spaan aan te brengen Oplosmiddelvrij Taai en stevig Vervormbaar Scheuroverbruggend Binnen: Voor het afdichten van wanden en vloeren onder tegelwerk bij belastingen zoals die in doucheruimtes, badkamers, douches boven badkuipen en sanitaire ruimtes met afvoerputten in de publieke sector en het bedrijfsleven optreden. In smeerbare consistentie ook voor het egaliseren van oneffenheden. Buiten: Voor het afdichten en beschermen van de ondergrond tegen vochtdoorslag en uitbloeiingen op terrassen en balkons onder tegelwerk. Geschikte ondergronden zijn cementdekvloeren en beton.
Technische gegevens	Gewicht gebruiksklaar: ca. 1,5 kg/l Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden min. 1,1 kg/m² (2 lagen) Droogtijd/belegbaar (+20°C): na ca. 6 uur Geschikt voor vloerverwarming: ja GISCODE: D 1 = oplosmiddelvrij Opslag: in droge ruimtes ca. 9 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren. Vorstvrij bewaren.	Mengverhouding: zie productinformatieblad Gewicht gebruiksklaar: ca. 1,3 kg/l Materiaalverbruik: ca. 1,2 kg poeder/m² (voor 1 mm droge-laagdikte) Verwerkingstijd (20°C): ca. 60 min. Beloopbaar (20°C): ca. 4 uur GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm Opslag: in droge ruimtes ca. 9 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Mengverhouding: zie productinformatieblad Gewicht gebruiksklaar: ca. 1,6 kg/l Materiaalverbruik: ca. 1,5 kg poeder/m² (voor droge lagen van 1 mm dik) Verwerkingstijd (20°C): ca. 30 min. Beloopbaar (+20°C): ca. 4 uur GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm Opslag: in droge ruimtes ca. 9 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Mengverhouding: zie productinformatieblad Gewicht gebruiksklaar: strijk-bare consistentie ca. 1,3 kg/l pleisterbare consistentie ca. 1,4 kg/l Materiaalverbruik: zie informatieblad Verwerkingstijd (+20°C): ca. 45 min. Beloopbaar (+20°C): na ca. 2 uur GISCODE: ZP1 (reactiepoeder), D1 (acrylaatdispersie) Opslag: in droge ruimtes ca. 9 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren. Vorstvrij bewaren.
Verpakkingsformaat EAN / Artikelnummer Aantal per pallet	4 kg ARDEX S1-K PLUS 40 24705 40358 0 120 emmers 16 kg ARDEX S1-K PLUS 40 24705 40359 7 40 emmers 4 kg ARDEX S1-K C PLUS 40 24705 40360 3 120 emmers 16 kg ARDEX S1-K C PLUS 40 24705 40361 0 40 emmers	15 kg 40 24705 46483 3 60 foliezak	15 kg 40 24705 24224 0 60 foliezak	20 kg ARDEX 8 Acrylaatdispersie 40 24705 58162 2 24 emmers 5 kg ARDEX 8 Acrylaatdispersie 40 24705 58161 5 72 emmers 20 kg ARDEX 9 Reactiepoeder 40 24705 58133 2 50 papieren zakken 5 kg ARDEX 9 Reactiepoeder 40 24705 58136 3 verpakt per 4 stuks 208 zakken

Afdichtingen	   			
Productnaam	ARDEX SK 100 W	ARDEX FLEXBONE	ARDEX 7+8	ARDEX S2-K PU
Korte beschrijving	TRICOM Afdichtingsbaan	Zwaar belastbare hechtende ontkoppeling	Afdichtingslijm	Zeer belastbaar afdichtings-product
Awards				
Toepassing	Voor binnen en buiten Afdichting onder tegelwerk. DIN 18534 Afdichting van binnenruimten (W0-I, W1-I, W2-I, W3-I*). DIN 18535 Afdichting van reservoirs en bassins (W1-B*). DIN 18531 – Afdichting van daken zoals balkons, loggia's en galerijen*. Alsook volgens de Duitse bouwregellijst en het ZDB-informatieblad (AO, BO, A, B, C). *) volgens opgave fabrikant met ETA conform ETAG 022 Waterdicht Scheuroverbruggend Gelijmatige laagdikte gewaarborgd Alkalibestendig Snel verder werken mogelijk Eenvoudig te verwerken, goed te snijden Voor het afdichten van wanden en vloeren, binnen en buiten, onder tegelwerk bij belastingen zoals deze zich kunnen voordoen in doucheruimtes, badkamers, douches, boven badkuipen, sanitaire ruimtes, zwembaden, op balkons en terrassen en bij chemisch belaste bedekkingen, zoals in bedrijfskeukens. Getest conform de Richtlijn voor de Europese technische toelating (ETAG 022) voor afdichting van wanden en vloeren in natte ruimtes, deel 2: Afdichtingsbanen.	Voor binnen, wanden en vloeren Krachtig hechtend ontkoppelingssysteem met een uitstekende afschuifsterkte en hechttreksterkte. Sterke bewegingen vanuit moeilijke ondergronden en hoge dynamische krachten van bovenaf worden probleemloos afgevoerd. Zeer betrouwbaar bij het leggen van zwaar belastbare vloeren, grootformaattegels en in combinatie met egalisatiemortels. Kan ook gebruikt worden als hechtende afdichting onder tegels in natte ruimtes. In nieuw- en bestaande bouw, kantoorgebouwen en autoshowrooms, bij verbouwingen en renovaties van woningen en bedrijfsruimtes. Geringe opbouwhoogte van slechts 3,0 mm, eenvoudig te verwerken en te leggen – voor grootformaattegels – op onverwarmde en verwarmde ondergronden – op gescheurde dekvloeren – op houten ondergronden en droge dekvloeren – op holle vloerconstructies – op gemengde ondergronden – op gietasfaltdekvloeren – op jonge, nog te vochtige cementdekvloeren – op jonge, nog te vochtige calci-umsulfaatdekvloeren – zowel geschikt voor vloeren als wanden. In vochtige ruimtes met belastingsklasse A0 (privébadkamers met en zonder vloerafvoer) volgens ZDB-informatieblad inzetbaar met ARDEX-afdichtingen, ARDEX SK 12 TRICOM afdichtingsband (ARDEX 7+8 afdichtingslijm)	Voor binnen en buiten. Wand en vloer. Afdichtingslijm voor het leggen van de ARDEX SK 100 W TRICOM Afdichtingsbaan. Verhardt en droogt snel Oplosmiddelvrij Voldoet aan de eisen conform EN 12004 Voor het leggen van de ARDEX SK 100 W TRICOM Afdichtingsbaan: – voor binnen en buiten, wand en vloer – in zwembaden – op balkons en terrassen In combinatie met de ARDEX SK TRICOM Afdichtingsset toepasbaar.	Voor binnen en buiten. Wand en vloer. Op PU-basis Afdichting onder tegelwerk. Volgens DIN 18534 - Afdichting van binnenruimten (waterinwerkingsklassen W0-I, W1-I, W2-I en W3-I). Volgens DIN 18535 - Afdichting van reservoirs en bassins: (waterinwerkingsklassen W1-B, W2-B). DIN 18531 – Afdichting van daken, balkons, loggia's en galerijen. Afdichting van wanden en vloeren onder tegelwerk in kuur- en zwembaden, douche- en badkamers, op balkons en terrassen, in bedrijfskeukens, zuivelfabrieken, brouwerijen, vlees-, vet- en visverwerkende bedrijven, in de papier-, leder- en textielindustrie.
Technische gegevens	Kleur: wit met grijze druppels Breukuitzetting: 82,5% bij 99,8 N/15 mm 73,7% bij 46,5 N/15 mm Totale dikte: 0,51 mm Totaal gewicht: 315 g/m² Berstdruk: 3,0 bar Scheuroverbrugging: > 0,4 mm/m Hechttreksterkte: > 0,2 N/mm² sd-waarde: > 85 m Temperatuurbestendigheid: -35 °C tot +90 °C UV-bestendigheid: < 500 uur Opslag: ca. 24 maanden in de ongeopende, originele verpakking in koele droge ruimtes  ARDEX GmbH Witten P-22000 7765-09 MPA NRW	Afmetingen rol: 1,00 m x 20 m x 3,0 mm Plaatformaat: 1,00 m x 0,80 m x 3,0 mm Kleur: zilver Bereikbare geluidshinderverbetering: (conform DIN EN ISO 140-8): ca. 8 dB (gelijmd, met tegels) Brandklasse: Klasse E (DIN EN 13501) Geschikt voor vloerverwarming: ja Opslag: ca. 3 jaar in droge ruimtes te bewaren Temperatuurbestendigheid: -30 °C tot +70 °C (kort tot + 80 °C) Systeemproducten: ARDEX X78, ARDEX X90, ARDEX S28, ARDEX TP50 randisolatiestroken, ARDEX SK12 TRICOM afdichtingsband, ARDEX 7+8 afdichtingslijm, ARDEX nivelleersysteem	Mengverhouding: Lijmconsistentie: 5,0 kg ARDEX 7 Reactiepoeder 4,25 kg ARDEX 8 Acrylaatdispersie pleisterbare consistentie: 5,0 kg ARDEX 7 Reactiepoeder 3,5 kg ARDEX 8 Acrylaatdispersie Gewicht gebruiksklaar: strijikbaar: ca. 1,3 kg/l smeerbaar: ca. 1,4 kg/l Materiaalverbruik: zie informatieblad Verwerkingstijd (+20°C): ca. 60 min. Beloopbaar (+20°C): na ca. 2 uur GISCODE: ZP1 (reactiepoeder), D1 (acrylaatdispersie) Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren. ARDEX 8 acrylaatdispersie vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakkingen weer goed sluiten.	Mengverhouding: is door de verpakking vastgelegd Gewicht gebruiksklaar: ca. 1,3 kg/l Materiaalverbruik: ca. 1,4 kg/m² voor 1 mm drogelaagdikte, aangebracht in 2 lagen Verwerkingstijd (+20°C): ca. 30 min. Beloopbaar (+20°C): na ca. 12 uur GISCODE: PU 40 = PU-systemen, oplosmiddelvrij, gevaarlijk voor de gezondheid, allergeen Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.  ARDEX GmbH Witten P-1201 602/18 MPA BS
Verpakkingsformaat EAN / Artikelnummer Aantal per pallet	30 m ² rol 40 24705 70293 5 24 rollen 10 m ² rol 40 24705 70292 8 48 rollen	20 m ² 4024705 41970 3 6 rollen = 120 m ² 1 doos, 25 platen 1 x 0,80 m 4024705 41971 0 8 dozen = 160 m ²	5 kg 40 24705 58138 7 208 zakken 5 kg 40 24705 58161 5 72 emmers	Emmer van 6 kg met dekseleenheid 40 24705 32434 2 70 emmers Emmer van 12 kg met dekseleenheid 40 24705 32433 5 42 emmers

				
ARDEX EP 500	ARDEX S2-K C	ARDEX Billy Click	ARDEX SK4 PROTECT	ARDEX SK 12(BT)
Epoxyvoorstrijk	Verfconcentraat	Montagehulp	Snijbeschermingsband	TRICOM Dichtingsband / Afdichtingsband voor badkuipen
				
Voor binnen en buiten. Wand en vloer. Op epoxybasis Voorstrijk in het systeem met ARDEX S2-K PU, zeer belastbaar afdichtingsproduct. Zonder afzanding toepasbaar Thixotrope instelling voor wand- en vloeropervlakken Rol-, strijk- en pleisterbare consistentie Oplosmiddelvrij Systeemvoorstrijk en hechtbrug onder ARDEX S 2-K PU voor zuigende en niet-zuigende ondergronden, zoals: – beton – cement- en kalkcementpleisters – cementdekvloeren en calci-umsulfaatdekvloeren – tegels – terrazzo – dispersieverflagen – oude, watervaste lijmresten – droogbouwdekvloeren – PVC-bedekkingen – egalisaties.	Voor het inkleuren van ARDEX S2-K PU Zeer belastbaar afdichtingsproduct. – zeer zuinig in gebruik – om de tweede laag bij afdichtingswerkzaamheden onder tegelwerk te kunnen onderscheiden	Montagehulp voor het plaatsen van manchetten voor expansie-zones.	Voor binnen en buiten. Wand en vloer. Snijwerende band van polyamide- en aramideweefsel om de afdichting onder sicolonenvoegen te beschermen bij onderhoud of bij het vervangen van de voeg. Zelfklevend Flexibel en makkelijk te verwerken Alkalibestendig Zeer dun Om de afdichting onder tegels te beschermen bij het vervangen van of onderhoud aan elastische voegen. In het systeem met: ARDEX S1-K / S1-K C Afdichtingsproduct ARDEX S7 PLUS Flexibel afdichtmiddel ARDEX S8 FLOW Zelfnivellerende afdichting ARDEX 8 + 9 Afdichtingsproduct ARDEX SK100 W TRICOM Afdichtingsbaan ARDEX 7+8 Afdichtingslijm	Voor binnen en buiten. Wand en vloer. – waterdicht en weerbestendig – zeer scheurvast en uitzetbaar – alkalibestendig – bestand tegen agressieve middelen Afdichtingsband voor de flexibele en waterondoorlaatbare overbrugging van bewegings-, randvoegen en scheurgevoelige aansluitingen. In het systeem met: ARDEX S1-K / S1-K C Afdichtingsproduct ARDEX S7 PLUS Flexibel afdichtmiddel ARDEX S8 FLOW Zelfnivellerende afdichting ARDEX SK 100 W TRICOM afdichtingsbaan ARDEX 7+8 Afdichtingslijm
Mengverhouding: wordt door de verpakkingseenheden aangegeven Gewicht gebruiksklaar: ca. 1,1 kg/l Materiaalverbruik: ca. 100 - 200 g/m² al naargelang de gesteldheid van de ondergrond en het gebruikte gereedschap Verwerkingstijd (+20°C): ca. 30 min. Droogtijd (+20°C): ca. 8 uur op de wand, ca. 12 uur op de vloer GISCODE: RE1 = oplosmiddelvrij Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Mengadvies: ca. 20 g ARDEX S2-K C op 6 kg ARDEX S2-K PU. Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren. Vorstvrij bewaren.	Geschikt voor buisdiameters van 1/4" tot 1/2"	Normen, keuringsrapporten Snijwerend conform EN 388 Samenstelling materiaal: Draagmateriaal: weefsel van polyamide en aramide Lijmlaag: smeltlijm Afdekking: verwijderbare beschermfolie Totale breedte (ca.): 40 mm Breedte snijwerende zone (ca.): 40 mm Dikte (ca.): 0,65 mm (zonder verwijderbare beschermfolie) Kleur: wit Temperatuurbestendigheid: min./max. -5 °C / +60 °C Verpakking: 15 m rol in dispenserdoos Opslag: In droge en vorstvrije ruimtes beschermd tegen direct zonlicht ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	voor toepassing met afdichtingen onder tegels – volgens DIN 18534 Afdichting van binnenruimten – volgens DIN 18535 Afdichting van reservoirs en bassins – volgens DIN 18531 Afdichting van daken, balkons, loggia's en galerijen – volgens de Duitse bouwregellijst A deel 2 nr.1.10 en – volgens ZDB-informatieblad 'Verlijmde afdichtingen onder tegels' – volgens ETAG 022 Afdichtingen voor wanden en vloeren in natte ruimtes, deel 2: afdichtingsbaan Opslag: In droge en vorstvrije ruimtes beschermd tegen direct zonlicht ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.
Emmer van 8,5 kg met dekseleenheid 40 24705 32431 1 42 emmers	kunststof fles van 500 ml 40 24705 37586 3	doos 20 stuks 40 24705 38860 3	15 m rol 40 24705 30407 8 200 rollen	12 cm breed, rollengte 50 m 40 24705 61111 4 100 rollen 12 cm breed, rollengte 10 m 40 24705 61112 1 420 rollen 12 cm breed, rollengte 20 m 40 24705 30405 4 75 rollen

ARDEX SK

TRICOM Afdichtingsset

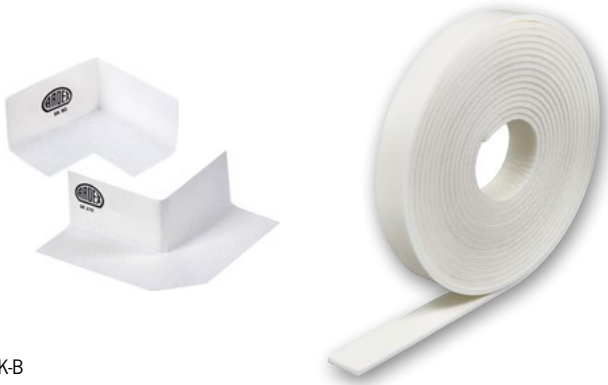

Uitzondering: ARDEX SK-B

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Afdichtingsset voor de flexibele en waterondoorlaatbare overbrugging van bewegings-, randvoegen en scheurgevoelige aansluitingen en doorvoeren volgens DIN 18531, DIN 18534 en DIN 18535.

In het systeem met:
ARDEX S1-K / S1-K C Afdichtingsproduct
ARDEX S 7 PLUS Flexibel afdichtmiddel
ARDEX S 8 FLOW Zelfnivellerende afdichting
ARDEX 8 + 9 Afdichtingsproduct
ARDEX S2-K PU Zeer belastbaar afdichtingsproduct
ARDEX SK 100 W Afdichtingsbaan
ARDEX 7+8 Afdichtingslijm
ARDEX CA 20 P SMP-montagelijm

- waterdicht en weerbestendig
- zeer scheurvast en uitzetbaar
- alkalibestendig
- bestand tegen agressieve middelen

Toepassing
– in natte en vochtige ruimtes met niet-drukkend oppervlaktewater
– in continu natte ruimtes ook met drukkend water zoals in zwembaden

– buiten zoals op balkons, loggia's en terrassen

ARDEX SK TRICOM Afdichtingsset voor waterondoorlaatbare overbrugging van bewegingsvoegen, rand- en aansluitingsvoegen en voor aansluitingen op afvoerputjes en buisdoorvoeren.

Materiaalverbruik:

Houd bij het berekenen van het materiaalverbruik rekening met een overlapping van de afdichtingsband van minimaal 5 cm.

Opslag SK 90, SK 270, SK 20L, SK 28L, SK 20R, SK 28R, SK-M 15/30, SK-M 40/65, SK-M 70/100, SK-M 75/130, SK-M D, SK-G: ca. 24 maanden in de originele verpakking, in koele, droge ruimtes.

Opslag SK 90BT, SK 90 RENO, SK-B, SK 3 NC: in droge en vorstvrije ruimtes beschermd tegen direct zonlicht ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.

	Art. nr. / EAN	Doos
 ARDEX SK 90 TRICOM Binnenhoeken 90° Hoekmaat: 120 mm	40 24705 13552 8	10 stuks
 ARDEX SK 270 TRICOM Buitenhoeken 270° Hoekmaat: 115 mm	40 24705 13551 1	10 stuks
 ARDEX SK 90 BT TRICOM Afdichtingshoek 90° Hoekmaat: 120 mm	40 24705 32560 8	10 stuks
 ARDEX SK 90 RENO TRICOM Renovatiehoek 90° Hoekmaat: 119 mm	40 24705 32573 8	10 stuks
 ARDEX SK 20L TRICOM Doucheboardhoek 20 mm links Hoekmaat: 105/120 mm	40 24705 32558 5	10 stuks
 ARDEX SK 28L TRICOM Doucheboardhoek 28 mm links Hoekmaat: 105/120 mm	40 24705 32557 8	10 stuks
 ARDEX SK 20R TRICOM Doucheboardhoek 20mm rechts Hoekmaat: 105/120 mm	40 24705 32559 2	10 stuks
 ARDEX SK 28R TRICOM Doucheboardhoek 28mm rechts Hoekmaat: 105/120 mm	40 24705 32556 1	10 stuks
 ARDEX SK-M 15/30 TRICOM Afdichtingsmanchet Lengte/ Breedte : 140 x 140 mm / Voor buisdoorvoeren van 15 – 30 mm	40 24705 39032 3	25 stuks
 ARDEX SK-M 40/65 TRICOM Afdichtingsmanchet Lengte/ Breedte : 180 x 180 mm Voor buisdoorvoeren van 40 – 65 mm	40 24705 39033 0	10 stuks
 ARDEX SM-M 70/100 TRICOM Afdichtingsmanchet Lengte/ Breedte : 220 x 220 mm / Voor buisdoorvoeren van 70 – 100 mm	40 24705 39034 7	10 stuks
 ARDEX SK-M 75/130 TRICOM Afdichtingsmanchet Lengte/ Breedte : 240 x 240 mm / Voor buisdoorvoeren van 75 – 130 mm	40 24705 39650 9	10 stuks
 ARDEX SK-M D TRICOM Dichtingsmanchet 285 x 140 mm	40 24705 39035 4	10 stuks
 ARDEX SK-G TRICOM Manchet voor buiskragen 350 x 350 Lengte/ Breedte : 350 x 350 mm	40 24705 70294 2	20 stuks
 ARDEX SK-B Afdichtring 100/200 Middellijn: 100/200 mm	40 24705 70295 9	20 stuks
 ARDEX SK 3 NC TRICOM geluidsisolatieband Lengte/ Breedte : 5 m x 30 mm	40 24705 32310 9	5 m rol

ARDEX Afdichtingsset

afdichtingsset, zwaar belastbaar



Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Afdichtingsset voor de flexibele en waterondoorlaatbare overbrugging van bewegingsvoegen, randvoegen en scheurbedreigde aansluitingen en doorvoeren. Bijzonder geschikt voor gebruik in mechanisch en chemisch zwaar belaste omgevingen.

In het systeem met:

- ARDEX S2-K PU zeer belastbaar afdichtingsproduct
- ARDEX S7 PLUS flexibel afdichtmiddel
- ARDEX S8 FLOW zelfnivellerende afdichting
- ARDEX 7+8 afdichtingslijm

- waterdicht en weerbestendig

- zeer scheurvast en uitzetbaar

- alkalibestendig

- bestand tegen agressieve middelen

Toepassing: In omgevingen met een hoge chemische en mechanische belasting zoals kuur- en zwembaden, douche- en wasruimtes, op balkons en terrassen, in bedrijfskeukens, kaasmakerijen, brouwerijen, vlees-, vet- en visverwerkende bedrijven en in de papier-, leder- en textielindustrie.

Materiaalverbruik: Houd bij het berekenen van het materiaalverbruik rekening met een overlapping van de afdichtingsband van minimaal 5 cm.

	Art. nr. / EAN	Doos
 ARDEX PT 120 Afdichtingsband zwaar belastbaar, Breedte : 120 mm Rollengte 50 m	40 24705 61111 4	1 rol
 ARDEX PE 90 Binnenhoek 90° Profiellengte: 120 mm	40 24705 38533 6	25 stuks
 ARDEX PE 270 Buitenhoek 270° Profiellengte 115 mm	40 24705 38531 2	25 stuks
 ARDEX PM 425 Afdichtingsmanchet Lengte/ Breedte : 425 x 425 mm	40 24705 38946 4	10 stuks

Systeemoverzicht afdichtingen volgens normenreeks DIN 18531 - DIN 18535

DIN 18534 Afdichting van binnenruimten

Waterinwerkingsklasse	W0-I	W1-I	W2-I	W3-I
ARDEX S 1-K PLUS / S 1-K C PLUS Afdichtingsproduct			*	
ARDEX S 7 PLUS W Flexibel afdichtmiddel				**
ARDEX S8 FLOW Zelfnivellerende afdichting				**
ARDEX 8 + 9 Afdichtingsproduct				**
ARDEX S2-C PU Zeer belastbaar afdichtingsproduct				
ARDEX SK 100 W Afdichtingsbaan				***
ARDEX Flexbone Zwaar belastbare hechtende ontkoppeling				
ARDEX SK TRICOM Afdichtingsset				
ARDEX Afdichtingsset Zwaar belastbaar				

*) alleen wanden **) zonder extra chemische belasting ***) volgens opgave fabrikant met ETA conform ETAG 022

DIN 18535 Afdichting van reservoirs en bassins

Waterinwerkingsklasse	W1-B	W2-B	W3-B
ARDEX S 7 PLUS W Flexibel afdichtmiddel		****	
ARDEX S8 FLOW Zelfnivellerende afdichting		****	
ARDEX S2-C PU Zeer belastbaar afdichtingsproduct			
ARDEX SK 100 W Afdichtingsbaan	***		
ARDEX SK TRICOM Afdichtingsset			
ARDEX Afdichtingsset Zwaar belastbaar			

) volgens opgave fabrikant met ETA conform ETAG 022m *) tot 8 m bassindiepte

DIN 18531 Afdichting van daken, balkons, loggia's en galerijen

Balkons en terrassen	DIN 18531
ARDEX S 7 PLUS W Flexibel afdichtmiddel	
ARDEX S 8 FLOW Zelfnivellerende afdichting	
ARDEX 8 + 9 Afdichtingsproduct	
ARDEX S2-C PU Zeer belastbaar afdichtingsproduct	
ARDEX SK 100 W Afdichtingsbaan	
ARDEX SK TRICOM Afdichtingsset	
ARDEX Afdichtingsset, zwaar belastbaar	

Adviezen in onze technische informatiebladen in acht nemen.



Tegelprogramma

Tegellijmen / Voegmortels / Siliconenkitten

Tegellijm van ARDEX: topresultaten in een mum van tijd

Niet alle tegellijmen zijn hetzelfde. Afhankelijk van de bouwplaats worden er immers andere eisen gesteld aan het tegelwerk. ARDEX biedt intelligente en betaalbare systeemoplossingen voor alle stappen bij het plaatsen van tegels: van voorstrijk, vloeregalisatie en tegellijm tot voegmortel. Voor keukens, badkamers en wellnessruimtes. Voor binnen en buiten. Voor particuliere en zakelijke gebouwen.



Website
Tegelprogramma



Naar de digitale
adviseur



Contact opnemen met
de buitendienst

Tegelprogramma

Productnaam

Korte beschrijving

Awards

Toepassing

Technische gegevens

Verpakkingsformaat EAN / Artikelnummer Aantal per pallet

NIEUW!



ARDEX X6
Flexlijm



Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Watervast
Vorstbestendig
Flexibel
Hoge stabiliteit
Gemakkelijk te verwerken
Lange verwerkingstijd

Voor het verlijmen van:

– geglaazuurde, gres- en volkeramische tegels

– natuursteentegels (vochtbestendig)

Voor het verlijmen van:

– geschikte bouwplaten, b.v. gipskarton

– isolatieplaten van hardschuim en minerale vezels

– tegelbouwplaten (hardschuimisolatieplaten met mortellaag aan beide kanten)

Voor het verlijmen van:

– plafond-, zicht- en geluidsisolerende platen

Dunbedmortel conform EN 12004 C2/TE



ARDEX X7G PRO
Flexlijm S1



Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Watervast
Vorstbestendig
Flexibel

Voor het verlijmen van:

– geglaazuurde tegels, gres- en mozaïek van glas en porselein

– betonsteentegels en vochtbestendige natuursteentegels, m.u.v. marmer

– volkeramische tegels binnen

Voor het verlijmen van:

– geschikte bouwplaten, b.v. gipsplaten

– isolatieplaten van hardschuim en minerale vezels

– tegelbouwplaten (hardschuimisolatieplaten met aan beide zijden een mortellaag)

– verlijmen van plafond-, zicht- en geluidsisolatiepanelen.

Tegelwerk op vloerverwarming.

Betegeling in zwembaden.

Dunbedmortel conform EN 12004 C2/TE S1



ARDEX X7G PLUS
Hoogrendement flexlijm



Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Flexibel
Watervast
Vorstbestendig

Voor het verlijmen van volkeramische tegels binnen
Licht en gemakkelijk te verwerken

Zuinig in verbruik

Hoge stabiliteit

Lange verwerkingstijd

Breed toepassingspectrum

Voor het verlijmen van:

– keramisch tegelwerk

– betonsteentegels en vochtbestendige natuursteentegels

– geglaazuurde tegels en gres- en mozaïek van glas en porselein

– betonsteentegels en vochtbestendige natuursteentegels, m.u.v. marmer

– volkeramische tegels binnen

Voor het verlijmen van:

– geschikte bouwplaten, b.v. gipsplaten

– isolatieplaten van hardschuim en minerale vezels

– tegelbouwplaten (hardschuimisolatieplaten met mortellaag aan beide kanten)

Voor het verlijmen van:

– tegels op alle geschikte ondergronden, zoals beton, cementdekvloeren, calciumsulfaatdekvloeren, gietasfaltdekvloeren, stucwerk, metselwerk enz.

Tegelwerk op vloerverwarming

Betegeling in zwembaden. Voor het verlijmen van plafond-, zicht- en geluidsisolatiepanelen.

Dunbedmortel conform EN 12004 C2/TE S1

Mengverhouding:
1 deel water : 2 ¼ delen poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,4 kg/l

Gewicht gebruiksklaar:
ca. 1,7 kg/l

Materiaalverbruik:
zie informatieblad

Verwerkingstijd (+20°C):
ca. 3 uur

Inlegtijd (EN 1346): ca. 30 min.

Correctietijd: ca. 15 min.

Beloopbaar (+20°C): na ca. 24 uur, daarna kan de vloer worden gevoegd

Voegwerk wand (+20°C):
na ca. 8 uur

Brandklasse: klasse E

Geschikt voor vloerverwarming: ja

Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.

Mengverhouding:
ca. 6,5 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,3 kg/l

Gewicht gebruiksklaar:
ca. 1,7 kg/l

Materiaalverbruik:
zie informatieblad

Verwerkingstijd (+20°C):
ca. 5 uur

Inlegtijd (EN 1346): ca. 30 min.

Correctietijd: ca. 15 - 20 min.

Begaanbaarheid / in te voegen: (+20 °C): ca. 24 uur

Brandklasse: klasse E

Geschikt voor vloerverwarming: ja

Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.

Mengverhouding: ca. 10,5 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,3 kg/l

Gewicht gebruiksklaar:
ca. 1,4 kg/l

Materiaalverbruik:
zie informatieblad

Verwerkingstijd (+20°C):
ca. 5 uur

Inlegtijd: ca. 30 min.

Correctietijd: 15 - 20 min.

Beloopbaar (+20°C): ca. 24 uur, daarna kan de vloer worden gevoegd

Voegwerk wand (+20°C):
na ca. 8 uur

Brandklasse: klasse A1

Geschikt voor vloerverwarming: ja

Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.

papieren zakken
40 24705 **54109** 1
40 zakken

15 kg
40 24705 **41116** 5
60 papieren zakken

5 kg
40 24705 **54108** 4
verpakt per 4 stuks 192 zakken

Systeemoverzicht tegellijmen

Dunbedmortels							
ARDEX X6	ARDEX X7G PRO	ARDEX X7G S	ARDEX X7G PLUS	ARDEX X77	ARDEX X78	ARDEX DITRA FBM	ARDEX X80(W) X80S
							

Ondergrond binnen wand								
Beton	•	•	•	•	•			•
Cementstucwerk mortel-groep III	•	•	•	•	•			•
Kalk-cementstucwerk mortel-groep II	•	•	•	•	•			•
Gipsstucwerk / Gipswand-bouwplaten	P 52	P 52	P 52	P 52	P 52			P 52
Gipsplaten	•	•	•	•	•			•
Lichtbeton / Schuimbeton	•	•	•	•	•			•
Bestaand tegelwerk	P4 READY/P82	P4 READY/P82	P4 READY/P82	P4 READY/P82	•			•
Houten spaanplaten	P82	P82	P82	P82	P82			P82

Ondergrond binnen vloer								
Beton	•	•	•	•	•	•	•	•
Cementdekvloer	•	•	•	•	•	•	•	•
Magnesietdekvloeren	P82	P82	P82	P82	P82	P82	P82	P82
Gietasfaltdekvloeren, bezand	•	•	•	•	•	•	•	•
Gietasfalt, slecht bezand	P82	P82	P82	P82	P82	P82	P82	P82
Calciumsulfaat-vloevloeren, geschuurd	P 52	P 52	P 52	P 52	P 52	P 52	P 52	P 52
Calciumsulfaat-vloevloeren, verbeterd	P 52	P 52	P 52	P 52	P 52	P 52	P 52	P 52
ARDEX A 35 Snelcement	•	•	•	•	•	•	•	•
Bestaand tegelwerk	P4 READY /P82	P4 READY /P82	P4 READY /P82	P4 READY /P82	•	•	P4 READY /P82	•
Terrazzo	P4 READY /P82	P4 READY /P82	P4 READY /P82	P4 READY /P82	P4 READY /P82	P4 READY/P82	P4 READY /P82	P4 READY /P82
Houten spaanplaten						P82		

Ondergrond buiten wandoppervlak								
Beton	•	•	•	•	•			•
Cementpleister	•	•	•	•	•			•
Kalkcementpleister	•	•	•	•	•			•

Ondergrond buiten vloeroppervlak								
Beton	•	•	•	•	•	•	•	•
Cementdekvloer	•	•	•	•	•	•	•	•
ARDEX A 38 4-uur dekvloer-bindmiddel	•	•	•	•	•	•	•	•
Bestaand tegelwerk		P4 READY / EP 2000		P4READY/ EP 2000	P4 READY/ EP 2000	P4 READY/ EP 2000	P4 READY/ EP 2000	P4READY/ EP 2000

• geschikt P 52 (voorstrijken met ARDEX P 52 Hecht- en voorstrijkdispersie nodig)

Dun- en middelbedmortel			Middel- en dikbedmortel		Epoxyhars
ARDEX N23 W nieuw	ARDEX S28	ARDEX X90	ARDEX X30	ARDEX X32	ARDEX WA wit Epoxyharslijm
					

•				•	•
•				•	•
•				•	•
P 52				P 52	•
•					•
•				P 52	•
P4 READY/ P82				P4 READY/ P82	•
P82					•

•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
P82	P82	P82	P82	P82	•
•	•	•	•	•	•
P82	P82	P82	P82	P82	•
P 52	P 52	P 52	P 52	P 52	•
P 52	P 52	P 52	P 52	P 52	•
•	•	•	•	•	•
P4 READY/ P82	P4 READY/ P82	•	P4 READY/ P82	P4 READY/ P82	•
P4 READY/ P82	P4 READY/ P82	P4 READY/ P82	P4 READY/ P82	P4 READY/ P82	•
P82	P82	P82			•

		•		•	
		•		•	
		•		•	

		•	•	•	•
		•	•	•	•
		•	•	•	•
		•	P4READY/ EP 2000	P4READY/ EP 2000	•

P82 (voorstrijken met ARDEX P82 Kunsthars-voorstrijkmiddel nodig) P4 (voorstrijken met ARDEX P4 Snelle multifunctionele grondering nodig)

Tegelprogramma				
Productnaam	ARDEX X7G S	ARDEX X77	ARDEX X78	ARDEX X80
Korte beschrijving	Flexlijm, snel	MICROTEC Flexlijm	MICROTEC Flexlijm, vloer	MICROTEC Multilijm
Awards				
Toepassing	Voor binnen en buiten. Wand en vloer. Snelafbindende lijm voor het verlijmen van keramische tegels, beton- en natuursteentegels en geschikte isolatie- en bouwplaten. Voldoet aan de C2-eisen conform EN 12004 Voldoet aan classificatie F Reeds na 2 uur te belopen / voegen Gemakkelijk te verwerken Toepassing Creëren van een flexibel lijmbed. Voor legwerkzaamheden die een snelle sterkteopbouw vereisen. Voor het verlijmen van – geglazuurde, gres- en volkeramische tegels – betonsteentegels – vochtbestendige natuursteen-tegels Voor het lijmen van – geschikte bouwplaten, b.v. gipskarton – isolatieplaten van hardschuim en minerale vezels – tegelbouwplaten (hardschuimisolatieplaten met mortellaag aan beide kanten) Tegelwerk op vloerverwarming. Normen, keuringsrapporten Dunbedmortel conform EN 12004 C2/FT	Voor binnen en buiten. Wand en vloer. Op cementbasis Watervast Vorstbestendig Flexibel Zuinig in verbruik Gemakkelijk te verwerken Betrouwbaar door versterkte vezels – Schuifspanningen worden gecompenseerd – Hechtsterkte wordt verbeterd – gereduceerd Creëren van een flexibel lijmbed. Voor het verlijmen van: – keramische tegels, mozaïek van glas en porselein, betonsteentegels, vochtbestendige natuursteentegels Voor het verlijmen van: – geschikte bouwplaten zoals gipsplaten, isolatieplaten van hardschuim en steenwol en tegelbouwplaten (hardschuimisolatieplaten met mortellaag aan twee kanten) Lijmen van tegels in zwembaden. Lijmen van keramische bekledingen tegen gevels. Lijmen van tegels op nog krimpende ondergronden van beton en metselwerk (ten minste 3 maanden oud). Tegelwerk op vloerverwarming. Dunbedmortel conform EN 12004 C2/TE/S1 ARDEX X 77, aangemaakt met ARDEX E 90 voor het maken van een speciale lijm die sterk vervormbaar (S2 volgens EN 12002) en waterafstotend is.	Voor binnen en buiten, vloer Op cementbasis Voor volledige inbedding in de lijm van keramische vloertegels. Watervast Vorstbestendig Flexibel Zuinig in verbruik Gemakkelijk te verwerken Betrouwbaar door versterkte vezels – Schuifspanningen worden gecompenseerd – Hechtsterkte wordt verbeterd – Vervormingskrachten worden gereduceerd Voor het maken van een flexibel lijmbed met een zachte, soepele mortelconsistentie, die een volledige inbedding met de floatingmethode mogelijk maakt. Leggen van: – geglazuurde, gres- en volkeramische tegels – mozaïek van glas en porselein – betonsteentegels – vochtbestendige natuursteen-tegels Leggen van tegels: – op balkons en terrassen – in zwembaden – op vloerverwarming – in zwaar belastbare industriële en bedrijfsomgevingen Lijmen van tegels op nog krimpende ondergronden van beton (ten minste 3 maanden oud). Dunbedmortel conform EN 12004 C2/E/S1 ARDEX X 78, aangemaakt met ARDEX E 90 voor het maken van een speciale lijm die sterk vervormbaar (S2 volgens EN 12002) en waterafstotend is.	Voor binnen en buiten. Wand en vloer. Dun- en middelbedlijm met lange verwerkingstijd en variabele instelling van de consistentie voor toepassing op wanden en vloeren. Met ARDEX MICRO-TEC-technologie voor een hoge mate van zekerheid tijdens het leggen onder echte bouw-plaatsomstandigheden. – Breed toepassingspectrum dankzij variabele hoeveelheid mengwater – Lijmbeddiktes tot 15 mm – Zuinig in verbruik, lange inlegtijd – Bijzonder geschikt voor het leggen van grootformaattegels – Voor het leggen van en toepassing op ARDEX Flexbone Met ARDEX MICROTEC-technologie – Schuifspanningen worden gecompenseerd – Hechtsterkte wordt verbeterd – Vervormingskrachten worden gereduceerd Voor het verlijmen van: Keramische tegels, spijlttegels en klinkers, mozaïek van glas en porselein, betonsteentegels, vochtbestendige natuursteen, terracottategels, ARDEX Flexbone, gipsplaten, isolatieplaten van hardschuim en minerale vezels, tegelbouwplaten, plafond-, zicht- en geluidsisolerende platen. ARDEX X 80, aangemaakt met ARDEX E 90 voor het maken van een speciale lijm die sterk vervormbaar (S2 volgens EN 12002) en waterafstotend is.
Technische gegevens	Mengverhouding: ca. 6,25 l water : 25 kg poeder Soortelijk gewicht: ca. 1,3 kg/l Gewicht bruikbaar: ca. 1,7 kg/l Materiaalverbruik: zie informatieblad Verwerkingstijd (+20°C): ca. 30 min. Inlegtijd (EN 1346): ca. 15 - 20 min. (gemeten bij verse mortel) Correctietijd: ca. 10 - 15 min. Beloopbaar (+20°C): na ca. 2 uur, daarna voegen mogelijk Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Mengverhouding: ca. 11 l water : 25 kg poeder Soortelijk gewicht: ca. 1,0 kg/l Gewicht bruikbaar: ca. 1,5 kg/l Materiaalverbruik: zie informatieblad Verwerkingstijd (+20°C): ca. 3 uur Inlegtijd: ca. 60 min. Correctietijd: ca. 15 min. Beloopbaar (+20°C): na 1 dag, daarna voegen mogelijk Brandklasse: klasse E Geschikt voor vloerverwarming: ja Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Mengverhouding: ca. 9 l water : 25 kg poeder Soortelijk gewicht: ca. 1,2 kg/l Gewicht bruikbaar: ca. 1,6 kg/l Materiaalverbruik: zie informatieblad Verwerkingstijd (+20°C): ca. 4 uur Inlegtijd: ca. 60 min. (gemeten bij verse mortel) Correctietijd: ca. 30 min. Beloopbaar (+20°C): na 1 dag, daarna voegen mogelijk Brandklasse: klasse E Geschikt voor vloerverwarming: ja Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Mengverhouding: 9,5 – 11 l water: 25 kg poeder Soortelijk gewicht: ca. 1,1 kg/l Gewicht bruikbaar: ca. 1,5 kg/l Materiaalverbruik: zie informatieblad Verwerkingstijd (+20°C): ca. 3 uur Inlegtijd: tot 50 min. Correctietijd: ca. 15 - 30 min. Beloopbaar (+20°C): na ca. 1 dag, daarna voegen mogelijk Voegwerk wand (+20°C): na ca. 8 uur Geschikt voor vloerverwarming: ja Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.
Verpakkingsformaat EAN / Artikelnummer Aantal per pallet	25 kg 40 24705 37143 8 40 papieren zakken	25 kg 40 24705 54060 5 40 papieren zakken	25 kg 40 24705 54065 0 40 papieren zakken	25 kg 40 24705 42152 2 40 papieren zakken

				
ARDEX X80W	ARDEX X80S	ARDEX X90	ARDEX DITRA FBM	ARDEX N23W nieuw
MICROTEC Multilijm, wit	MICROTEC Multilijm, snel	MICROTEC3 Flexlijm	Vloeibedmortel	MICROTEC Natuursteen- en tegellijm, wit
				
Voor binnen en buiten. Wand en vloer. Dun- en middelbedlijm met lange verwerkingstijd en variabele instelling van de consistentie voor toepassing op wanden en vloeren. Met ARDEX MICRO-TEC-technologie voor een hoge mate van zekerheid tijdens het leggen onder echte bouw-plaatsomstandigheden. Speciaal voor glasmozaïek, mozaïek van porselein en keramiek, doorschijnend natuursteen en andere toepassing waarbij een witte lijm gewenst wordt. – Breed toepassingspectrum dankzij variabele hoeveelheid mengwater – Verwerkingstijd van tot wel 45 minuten – Al na 90 minuten te belopen / voegen – Lijmbeddiktes tot 15 mm Voor het leggen van en toepassing op ARDEX Flexbone Met ARDEX MICROTEC-technologie – Schuifspanningen worden gecompenseerd – Hechtsterkte wordt verbeterd – Vervormingskrachten worden gereduceerd Keramische tegels, spijlttegels en klinkers, mozaïek van glas en porselein, betonsteentegels, vochtbestendige natuursteen, terracottategels, ARDEX Flexbone, gipsplaten, isolatieplaten van hardschuim en minerale vezels, tegelbouwplaten, plafond-, zicht- en geluidsisolerende platen.	Voor binnen en buiten. Wand en vloer. Snelle flexlijm met ARDEX MICROTEC-technologie en variabele hoeveelheid mengwater voor het vervaardigen van wand- en vloerbedekkingen die snel belopen, gevoegd en belast kunnen worden. – Breed toepassingspectrum dankzij variabele hoeveelheid mengwater – Verwerkingstijd van tot wel 45 minuten – Al na 90 minuten te belopen / voegen – Lijmbeddiktes tot 15 mm Voor het leggen van en toepassing op ARDEX Flexbone Met ARDEX MICROTEC-technologie – Schuifspanningen worden gecompenseerd – Hechtsterkte wordt verbeterd – Vervormingskrachten worden gereduceerd Keramische tegels, spijlttegels en klinkers, mozaïek van glas en porselein, betonsteentegels, vochtbestendige natuursteen, terracottategels, ARDEX Flexbone, gipsplaten, isolatieplaten van hardschuim en minerale vezels, tegelbouwplaten, plafond-, zicht- en geluidsisolerende platen.	Voor binnen en buiten. Wand en vloer. Snelle uitharding ook bij lage temperaturen Zeer hoge vorst-dooiwissel bestendigheid Slagregenbestendig na ca. 2 uur Lange verwerkingstijd ook bij hoge temperaturen Begaanbaar na ca. 3 uur Volledige inbedding in de lijm zonder vloeibedgedrag Variabele instelling van de consistentie Creëren van een flexibel lijmbed. Voor het verlijmen van – keramische tegels, mozaïek van glas en porselein, betonsteentegels, vochtbestendige natuursteentegels Voor het lijmen van – geschikte bouwplaten zoals gipsplaten, isolatieplaten van hardschuim en steenwol en tegelbouwplaten (hardschuimisolatieplaten met mortellaag aan twee kanten) Lijmen van tegels in zwembaden. Lijmen van keramische bekledingen tegen gevels. Lijmen van tegels op nog krimpende ondergronden van beton en metselwerk (ten minste 3 maanden oud). Tegelwerk op vloerverwarming. Dunbedmortel conform EN 12004 C2/FTE/S1 ARDEX X 90, aangemaakt met ARDEX E 90 kunstharverbetering voor het maken van een speciale lijm die sterk vervormbaar (S2 volgens EN 12002) en waterafstotend is.	Voor binnen en buiten, vloer Speciaal vloeibedmortel voor toepassing in het systeem met Schlüter®-DITRA. Flexibel Watervast Uitstekende hechting Lange verwerkingstijd Variabele instelling van de consistentie Volledige inbedding van tegels in de lijn met de floatingmethode. Leggen van tegels op de DITRA-mat. Verlijmen van de DITRA-mat op geschikte ondergronden. Leggen van gres- en volkeramische tegels, mozaïek, betonsteentegels en vochtbestendige natuursteentegels: – binnen en buiten – op balkons en terrassen – in zwembaden – op vloerverwarming Dunbedmortel conform EN 12004 C2/E/S1	Voor binnen, wanden en vloeren Verkleurings-, uitbloeiings- en vervormingsvrij leggen van natuursteen-, betonsteen- en terracottategels met de dunbed- en middelbedmethode. Met ARDEX MICROTEC-technologie voor een hoge mate van zekerheid tijdens het leggen. Voor alle soorten natuursteen Mortelbeddiktes van 2 - 15 mm Snelle droging door ARDURAPID®-effect Uitstekende systeemhechting Betrouwbaar door versterkte vezels Verkleurings- en uitbloeiingsvrij leggen van: – natuursteentegels, betonsteen-tegels en terracottategels – lichte doorschijnende marmeren tegels en andere natuursteentegels met een doorschijnend karakter – mozaïek van glas en porselein – geglazuurde, gres- en volkeramische tegels – klinker- en spijlttegels
Mengverhouding: 5,7 – 6,6 l water: 15 kg poeder Materiaalverbruik: zie informatieblad Verwerkingstijd (+20°C): ca. 3 uur Inlegtijd: tot wel 50 min. (gemeten bij verse mortel) Correctietijd: ca. 15 - 30 min. Beloopbaar (+20°C): na ca. 1 dag, daarna voegen mogelijk Voegwerk wand (+20°C): na ca. 8 uur Geschikt voor vloerverwarming: ja GISCODE: ZP1 = chromaatarm Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Mengverhouding: 5,1 – 5,7 l water: 15 kg poeder Soortelijk gewicht: ca. 1,1 kg/l Gewicht bruikbaar: ca. 1,5 kg/l Materiaalverbruik: zie informatieblad Verwerkingstijd (+20°C): 30 - 45 min. Inlegtijd: ca. 30 min. Correctietijd: 15 - 20 min. Beloopbaar (+20°C): na ca. 90 min., daarna voegen mogelijk Voegwerk wand (+20°C): na ca. 60 min. Geschikt voor vloerverwarming: ja Opslag: in droge ruimtes ca. 6 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Mengverhouding: ca. 8,5 l water : 25 kg poeder Soortelijk gewicht: ca. 1,1 kg/l Gewicht bruikbaar: ca. 1,6 kg/l Materiaalverbruik: zie informatieblad Verwerkingstijd (20°C): ca. 60 min. Inlegtijd: ca. 30 min. Correctietijd: ca. 15 - 20 min. Beloopbaar (+20°C): na ca. 3 uur, daarna voegen mogelijk Voegen wandwerk: na ca. 2 uur Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Mengverhouding: ca. 6,5 - 7,5 l water : 25 kg poeder Soortelijk gewicht: ca. 1,3 kg/l Gewicht bruikbaar: ca. 1,7 kg/l Materiaalverbruik: zie informatieblad Verwerkingstijd (+20°C): ca. 3 uur Inlegtijd: ca. 30 min. Correctietijd: voor niet-poreuze keramische tegels ca. 30 min. Beloopbaar (+20°C): Voegen na ca. 6 uur mogelijk Brandklasse: klasse E Geschikt voor vloerverwarming: ja Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Mengverhouding: 6,75 – 7,25 l water: 25 kg poeder Soortelijk gewicht: ca. 1,2 kg/l Gewicht bruikbaar: ca. 1,4 kg/l Materiaalverbruik: zie informatieblad Verwerkingstijd (+20°C): 45 - 60 min. Inlegtijd: ca. 30 min. Correctietijd: ca. 15 - 20 min. Beloopbaar (+20°C): na 4 - 6 uur Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.
15 kg 40 24705 46118 4 64 papieren zakken	15 kg 40 24705 42151 5 64 papieren zakken	25 kg 40 24705 24261 5 40 papieren zakken	25 kg 40 24705 54205 0 40 zakken	25 kg 40 24705 43874 2 40 papieren zakken

Tegelprogramma	   NIEUW! 			
Productnaam				
Korte beschrijving				
Awards	  			
Toepassing	Voor binnen, vloer en wand Voor het aanzetten en leggen van gres- en volkeramische tegels. Verkleurings- en vervormingsvrij leggen van natuursteen-, betonsteen en terracottategels. Met ARDURAPID®-effect Mortelbeddiktes van 2 - 15 mm Na 4 uur beloopbaar Snelle droging Gemakkelijk te verwerken Verkleurings- en vervormingsvrij leggen van natuursteentegels van: – marmer – jura-marmer – graniet – kwartsiet e.d. – terracottategels Verlijmen van – keramische tegels Het leggen van grootformaattegels op calciumsulfaat-vloei vloeren en andere vochtgevoelige ondergronden in combinatie met ARDEX P 51 verdund met water in een mengverhouding van 1:3 Voor het verlijmen van grote en dunne tegels op vochtgevoelige wandoppervlakken. Conform EN 12004 C2/FTE S1	Voor binnen en buiten. Wand en vloer. Voor het leggen van vochtbestendige natuursteen- en betonsteentegels. Aanbrengen van treden en stootborden van natuursteen met grote diktetoleranties en van ongekalibreerde tegels. Mortelbeddiktes van 5 - 30 mm Na 3 uur te belopen / te voegen Gemakkelijk te verwerken Voor het leggen van vochtbestendige natuur- en betonsteentegels Leggen van natuursteentegels met grote diktetoleranties, ongekalibreerde natuursteen zoals kwartsiet- en porfiertegels en andere flagstones Leggen van treden en stootborden Normen, keuringsrapporten Conform EN 12004 C2/E	Voor binnen en buiten. Wand en vloer. Verkleurings- en uitbloeiingsvrij leggen van natuursteen-, betonsteen- en terracottategels. Leggen van gres- en volkeramische tegels. Na 3 uur te belopen / te voegen Morteldiktes van 3 - 30 mm Waterafstotend en weerbestendig Snel drogend Gemakkelijk te verwerken Zuinig in verbruik Voor het leggen met de dun-, middel- en dikbedmethode Verkleurings- en uitbloeiingsvrij leggen van: – natuursteentegels en -platen van marmer, Jura-marmer, graniet, kwartsiet – terracottategels – betonsteentegels – Leggen van gres- en volkeramische tegels Nivelleren van wand- en vloeropervlakken vóór de uitvoering van legwerkzaamheden. Tegelwerk op vloerverwarming. Dunbedmortel conform EN 12004 C2/FTE S1	Voor binnen en buiten Poedervormig polymeeradditief voor het maken van speciale lijmen met hoge vervormbaarheid en waterafstotende eigenschappen. In combinatie met: ARDEX X7G PLUS, ARDEX X77, ARDEX X78, ARDEX X80, ARDEX X80W, ARDEX X80S, ARDEX X90, ARDEX S28, ARDEX N23W nieuw
Technische gegevens	Mengverhouding: ca. 6,75 l water : 25 kg poeder Gewicht gebruiksklaar: ca. 1,4 kg/l Materiaalverbruik: zie informatieblad Verwerkingstijd (+20°C): ca. 75 min. Inlegtijd: ca. 30 min. Correctietijd: ca. 20 min. Beloopbaar (+20°C): na ca. 4 uur Geschikt voor vloerverwarming: ja Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Mengverhouding: ca. 8,25 l water : 25 kg poeder Gewicht gebruiksklaar: 1,5 kg/l Materiaalverbruik: zie informatieblad Verwerkingstijd (+20°C): ca. 70 min. Inlegtijd: ca. 30 min. Correctietijd: ca. 15 min. Beloopbaar (+20°C): na ca. 3 - 4 uur, voegen na ca. 1 dag mogelijk Geschikt voor vloerverwarming: ja Opslag: In droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Mengverhouding: Tegels leggen / egaliseren vloer: ca. 8 - 8,5 l water : 25 kg poeder Tegels zetten / egaliseren wand: ca. 7,5 l water : 25 kg poeder Soortelijk gewicht: ca. 1,1 kg/l Gewicht gebruiksklaar: ca. 1,6 kg/l Materiaalverbruik: zie informatieblad Verwerkingstijd (+20°C): ca. 60 min. Inlegtijd: ca. 20 min. Correctietijd: ca. 20 - 30 min. Beloopbaar (+20°C): na ca. 3 uur, daarna voegen mogelijk Brandklasse: klasse E Geschikt voor vloerverwarming: ja Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Mengverhouding: De juiste mengverhoudingen vindt u in het ARDEX E90 POWDER-informatieblad of in de informatiebladen van de betreffende ARDEX-tegellijmen. Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren. Vorstvrij bewaren.
Verpakkingsformaat EAN / Artikelnummer Aantal per pallet	25 kg 40 24705 19164 7 40 papieren zakken	25 kg 40 24705 16774 1 40 papieren zakken	25 kg 40 24705 54201 2 40 papieren zakken	3,75 kg 40 24705 47912 7 192 zakken

  		
ARDEX WA wit Epoxyharslijm	ARDEX AR 300 Multimortel	ARDEX FLEXBONE Zwaar belastbare hechtende ontkoppeling
	 	
Voor binnen en buiten. Wand en vloer. Voor het verlijmen van keramische tegels, klinkers, spijlttegels en mozaïek. Epoxyharslijm conform EN 12004 R 2 T. Bestand tegen chemicaliën Grote belastbaarheid Voor het verlijmen van keramische tegels, grootformaattegels, klinkers, spijlttegels en mozaïek waar cementgebonden producten niet voldoende belastbaar of niet voldoende bestand zijn tegen aantastingen zoals in: – slachterijen, kaasmakerijen, professionele keukens, brouwerijen, accuruimtes, zwem- en kuurbaden en andere ruimtes waarin chemische of hoge mechanische belastingen voorkomen	Voor binnen en buiten. Wand en vloer. Spanningsarm Water- en weerbestendig Gemakkelijk te verwerken Filz- en glad afwerkbaar Toepassing Verlijmen van minerale bouwplaten, gipskartonplaten en hardschuimisolatieplaten met mortellaag of anderszins. Egaliseren, uitvlakken en bepleisteren van Wanden en vloeren in laagdiktes van 2-30 mm voor het naderhand aanbrengen van tegels. Vullen van gaten, diepe plekken, sleuven en uitgebroken delen. Lijmen van precisieblokken van cellenbeton en kalkzandsteen in statisch niet relevante gedeeltes, zoals afwerkingen van badkuipen en wastafels, doucheafscheidingen enz. Lijmen van geglaazuurde tegels en grestegels met snelle beginhechting en beloopbaarheid.	Voor binnen, wanden en vloeren Krachtig hechtend ontkoppelings-systeem met een uitstekende afschuifsterkte en hechtsterkte. Sterke bewegingen vanuit moeilijke ondergronden en hoge dynamische krachten van bovenaf worden probleemloos afgevoerd. Zeer betrouwbaar bij het leggen van zwaar belastbare vloeren, grootformaattegels en in combinatie met egalisatiemortels. Kan ook gebruikt worden als hechtende afdichting onder tegels in natte ruimtes. In nieuw- en bestaande bouw, kantoorgebouwen en autoshowrooms, bij verbouwingen en renovaties van woningen en bedrijfsruimtes. Geringe opbouwhoogte van slechts 3,0 mm, eenvoudig te verwerken en te leggen – voor grootformaattegels – op onverwarmde en verwarmde ondergronden – op gescheurde dekvloeren – op houten ondergronden en droge dekvloeren – op holle vloerconstructies – op gemengde ondergronden – op gietasfaltdekvloeren – op jonge, nog te vochtige cementdekvloeren – op jonge, nog te vochtige calciumsulfaatdekvloeren – zowel geschikt voor vloeren als wanden. In vochtige ruimtes met belastingsklasse A0 (privébadkamers met/zonder vloerafvoer) volgens ZDB-informatieblad inzetbaar met ARDEX-afdichtingen, ARDEX SK 12 TRICOM afdichtingsband (ARDEX 7+8 afdichtingslijm)
Mengverhouding: door de verpakking vastgelegd Gewicht gebruiksklaar: ca. 1,5 kg/l Materiaalverbruik: zie informatieblad Verwerkingstijd (+20°C): ca. 60 min. Inlegtijd: ca. 30 min. Correctietijd: ca. 30 min. Beloopbaar (+20°C): na voldoende verharding, na ca. 12 uur Brandklasse: klasse E GISCODE: RE1 = oplosmid-delvrij Verpakking: Emmer met 3 kg ARDEX WA basispasta Inzetemmer met 1 kg ARDEX WA-verharder Opslag: in droge ruimtes ca. 18 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren. Emmers recht op opslaan, niet kantelen.	Mengverhouding: ca. 6,0 - 6,5 l water : 25 kg poeder Soortelijk gewicht: ca. 1,3 kg/l Gewicht gebruiksklaar: ca. 1,5 kg/l Materiaalverbruik: zie informatieblad Verwerkingstijd (+20°C): ca. 45 - 60 min. Inlegtijd: ca. 20 min. Correctietijd: 5 - 15 min. Beloopbaar (+20°C): na ca. 2 uur Verlijmen van tegels (+20°C): na ca. 2 uur Geschikt voor vloerverwarming: ja Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Afmetingen rol: 1,00 m x 20 m x 3,0 mm Plaatformaat: 1,00 m x 0,80 m x 3,0 mm Kleur: zilver Bereikbare geluidshinderverbetering: (conform DIN EN ISO 140-8): ca. 8 dB (gelijmd, met tegels) Brandklasse: Klasse E (DIN EN 13501) Geschikt voor vloerverwarming: ja Opslag: ca. 36 maanden in droge ruimtes te bewaren. Temperatuurbestendigheid: -30 °C tot +70 °C (kort tot +80 °C) Systeemproducten: ARDEX X78, ARDEX X90, ARDEX S28, ARDEX TP50 randisolatiestroken, ARDEX SK12 TRICOM afdichtingsband, ARDEX 7+8 afdichtingslijm, ARDEX nivelleersysteem
4 kg 40 24705 44513 9 90 emmers	25 kg 40 24705 13152 0 40 papieren zakken	20 m² 4024705 41970 3 6 rollen = 120 m² 1 doos, 25 platen 1 x 0,80 m 4024705 41971 0 8 dozen = 160 m²

Materiaalverbruik tegellijmen

	Vertanding 6 x 6 x 6 mm Materiaalverbruik poeder kg/m²	25 kg is voldoende voor ca.	Vertanding 8 x 8 x 8 mm Materiaalverbruik poeder kg/m²	25 kg is voldoende voor ca.	Vertanding 10x10x10 mm Materiaalverbruik poeder kg/m²	25 kg is voldoende voor ca.	MICROTEC Vertanding Materiaalverbruik poeder kg/m²	25 kg is voldoende voor ca.
Cementaire tegellijm								
ARDEX X 6	ca. 2,5 kg/m²	10,0 m²	ca. 3,0 kg/m²	8,3 m²	ca. 3,7 kg/m²	6,8 m²		
ARDEX X7G PRO	ca. 2,3 kg/m²	10,9 m²	ca. 3,1 kg/m²	8,1 m²	ca. 4,1 kg/m²	6,1 m²		
ARDEX X7G S	ca. 2,2 kg/m²	11,4 m²	ca. 2,8 kg/m²	8,9 m²	ca. 3,9 kg/m²	6,4 m²		
ARDEX X 7 G PLUS	ca. 1,6 kg/m²	15,6 m²	ca. 2,2 kg/m²	11,4 m²	ca. 2,6 kg/m²	9,6 m²	ca. 4,0 kg/m²	6,2 m²
ARDEX X 77	ca. 1,6 kg/m²	15,6 m²	ca. 2,2 kg/m²	11,4 m²	ca. 2,6 kg/m²	9,6 m²	ca. 4,0 kg/m²	6,2 m²
ARDEX X 78	ca. 2,2 kg/m²	11,4 m²	ca. 2,8 kg/m²	8,9 m²	ca. 3,2 kg/m²	7,8 m²	ca. 4,9 kg/m²	5,1 m²
ARDEX X 80 ARDEX X80 W	ca. 1,4-1,5 kg/m²	16,7 – 17,8 m² 10 – 10,7 m²	1,7 - 1,9 kg/m²	13,1 – 14,7 m² 7,8 – 8,8 m²	2,1 - 2,4 kg/m²	10,4 – 11,9 m² 6,3 – 7,1 m²	3,7 - 4,2 kg/m²	5,9 – 6,7 m² 3,6 – 4,1 m²
ARDEX X 80 S	ca. 1,9-2,0 kg/m²	7,5 – 7,9 m² (15 kg verp.)	2,6 - 3,0 kg/m²	5,0 – 5,8 m² (15 kg verp.)	3,2 - 3,5 kg/m²	4,2 – 4,7 m² (15 kg verp.)	4,3-4,6 kg/m²	3,3 – 3,5 m² (15 kg verp.)
ARDEX X90	ca. 2,1 kg/m²	11,9 m²	ca. 2,6 kg/m²	9,6 m²	ca. 3,2 kg/m²		ca. 4,6 kg/m²	5,4 m²
ARDEX S 28	ca. 1,9 kg/m²	13,1 m²	ca. 2,4 kg/m²	10,4 m²	ca. 2,9 kg/m²	8,6 m²		
ARDEX DITRA FBM	ca. 2,2 kg/m²	11,4 m²	ca. 3,0 kg/m²	8,3 m²				
ARDEX N 23W nieuw	ca. 1,8 kg/m²	13,9 m²	ca. 2,4 kg/m²	10,4 m²	ca. 2,8 kg/m²	8,9 m²	ca. 4,3 kg/m²	5,8 m²
ARDEX X 30**					ca. 3,8 kg/m²	6,6 m²		
ARDEX X 32*			ca. 3,3 kg/m²	7,6 m²				
ARDEX AR 300	ca. 2,5 kg/m²	10,0 m²	ca. 3,4 kg/m²	7,4 m²				
Epoxyharstegellijm								
ARDEX WA wit Epoxyharslijm	ca. 2,7 kg/m²	1,5 m² (4 kg verp.)	ca. 3,7 kg/m²	1,1 m² (4 kg verp.)				

*ca. 1,2 kg poeder per m² en mm

**ca. 1,1 kg poeder per m² en mm

Adviezen in onze technische informatiebladen in acht nemen.

Keuze van ARDEX tegellijmen

Binnen								Buiten					
Wand				Vloer				Wand			Vloer		
Geglazuurde tegels	Grestegels	Volkeramische tegels	Natuursteen	Geglazuurde tegels	Grestegels	Volkeramische tegels	Natuursteen	Grestegels	Volkeramische tegels	Natuursteen	Grestegels	Volkeramische tegels	Natuursteen
Dunbed													
ARDEX X7 G PLUS ARDEX X 7 G PRO ARDEX X 7 G S ARDEX X77 W ARDEX X6 ARDEX X 77 ARDEX X 28 ARDEX X80/X80 S / X80 W	ARDEX X7 G PLUS ARDEX X 7 G PRO ARDEX X 7 G S ARDEX X6 ARDEX X 77 ARDEX X 28 ARDEX X90 ARDEX X80/X80 S / X80 W	ARDEX X7 G PLUS ARDEX X 7 G PRO ARDEX X 7 G S ARDEX X 77 ARDEX X6 ARDEX X 28 ARDEX X90 ARDEX X80/X80 S / X80 W	ARDEX N 23W nieuw ARDEX S 28 ARDEX X 32	ARDEX X7 G PLUS ARDEX X 7 G PRO ARDEX X 7 G S ARDEX X6 ARDEX X 77 ARDEX X78/X78 S ARDEX X80/X80 S / X80 W	ARDEX X7 G PLUS ARDEX X 7 G PRO ARDEX X 7 G S ARDEX X6 ARDEX X 77 ARDEX X78/X78 S ARDEX X80/X80 S / X80 W	ARDEX X7 G PLUS ARDEX X 7 G PRO ARDEX X 7 G S ARDEX X 77 ARDEX X78/X78 S ARDEX X6 ARDEX S 28 ARDEX X90 ARDEX X80/X80 S / X80 W	ARDEX N 23W nieuw ARDEX S 28 ARDEX X 32	ARDEX X 77 ARDEX X 90 ARDEX X80/X80 S / X80 W	ARDEX X 77 ARDEX X 90 ARDEX X80/X80 S / X80 W	ARDEX X 77 ARDEX X 32 ARDEX X80/X80 S / X80 W	ARDEX X 78 ARDEX X 90 ARDEX X80/X80 S / X80 W	ARDEX X 78 ARDEX X 90 ARDEX X80/X80 S / X80 W	ARDEX X 78 ARDEX X 90 ARDEX X 32 ARDEX X80/X80 S / X80 W
Middel-/dikbed													
	ARDEX X 32	ARDEX X 32	ARDEX X 32		ARDEX X 32	ARDEX X 32	ARDEX X 30 ARDEX X 32	ARDEX X 32	ARDEX X 32	ARDEX X 32	ARDEX X 32 ARDEX X 90	ARDEX X 32 ARDEX X 90	ARDEX X 30 ARDEX X 32 ARDEX X 90
Vloeibed													
				ARDEX DITRA FBM	ARDEX DITRA FBM	ARDEX DITRA FBM	ARDEX DITRA FBM				ARDEX DITRA FBM	ARDEX DITRA FBM	ARDEX DITRA FBM
Epoxyharslijm													
ARDEX WA wit Epoxyharslijm	ARDEX WA wit Epoxyharslijm	ARDEX WA wit Epoxyharslijm		ARDEX WA wit Epoxyharslijm	ARDEX WA wit Epoxyharslijm	ARDEX WA wit Epoxyharslijm					ARDEX WA wit Epoxyharslijm	ARDEX WA wit Epoxyharslijm	



Het ARDEX voegmortel kleurenprogramma

	ARDEX G4 BASIC 1-6 mm	ARDEX G5 BASIC 2-15 mm	ARDEX G6 FLEX 1-6 mm snel	ARDEX G8S FLEX 1-6 mm snel	ARDEX G9S FLEX 2-15 mm snel	ARDEX G10 1-6 mm	ARDEX G11 2-8 mm
	Voegmortels		Flex-voegmortels				
							
briljantwit			●				
wit				●		●	●
pergamon	●		●	●		●	●
zilvergrijs	●		●	●		●	●
lichtgrijs			●	●		●	●
zandgrijs				●		●	●
cementgrijs	●		●	●	●	●	●
grijs		●		●	●	●	●
steengrijs				●		●	●
basalt				●	●	●	●
antraciet				●		●	●
jasmijn						●	●
zandbeige				●		●	●
bahamabeige						●	●
jurabeige				●		●	●
siena				●		●	●
grijsbruin				●		●	●
balibruin						●	●
donkerbruin						●	●
transparant							

ARDEX GK vanaf 4 mm	ARDEX FK NEU 2-12 mm snel	ARDEX RG 12 1-6 mm	ARDEX WA 2-15 mm	Silikon- farbe	SILICONEN- KLEUREN Mat Siliconen	ARDEX SE Siliconenkit	ARDEX ST Natuursteen siliconenkit
*) Duurzame voegen		Epoxy voegkit				Siliconenkit	
							
				●		●	
		●	●	●		●	●
				●		●	
		●	●	●	●	●	●
				●		●	
		●		●	●	●	
●	●	●	●	●	●	●	●
				●		●	●
	●	●		●	●	●	
		●	●	●	●	●	●
				●		●	
●				●		●	●
		●		●		●	
				●		●	●
				●		●	
		●		●		●	
				●		●	
				●		●	
				●		●	
				○		●	

*) Door de speciale korrelstructuur van ARDEX GK passen de voegkleuren niet optimaal bij andere ARDEX-voegproducten. Door de bouwplaatsomstandigheden, verwerkingstechnieken en zuigkracht van het te leggen materiaal zijn geringe kleurafwijkingen mogelijk. ARDEX-siliconenkits zijn schimmelbestendig. Raadpleeg ons productprogramma of bezoek ardex.de voor actuele productinformatie.

Voegmortels								
Productnaam	ARDEX G4 BASIC	ARDEX G5 BASIC	ARDEX G6 FLEX	ARDEX G8S FLEX				
Korte beschrijving	Voegmortel 1-6	Voegmortel 2-15	Flex-voegmortel 1-6	Flex-voegmortel 1-6, snel				
Awards								
Toepassing	Voor binnen en buiten Op cementbasis Voor voegbreedtes van 1-6 mm Eenvoudig in te voegen met een lange wastijd Fijn en glad voegoppervlak Goede flankenhechting Hoge sterkte Voor het voegen van: – volkeramische, grestegels en geglaazuurde tegels – glastegels – natuursteen- en betonsteentegels (vochtbestendig) – mozaïek van glas, porselein en keramiek	Voor binnen en buiten Op cementbasis Voor voegbreedtes van 2-15 mm Eenvoudig in te voegen met een lange wastijd Goede flankenhechting Verbrandt niet Hoge sterkte Toepassing. Voor het voegen van: – geglaazuurde, gres- en volkeramische tegels – natuursteen- en betonsteentegels (vochtbestendig) – spijlt- en klinkertegels – gevelstrippen – schoon metselwerk en in het zicht liggend metselwerk – glazen bouwstenen	Voor binnen en buiten Op cementbasis Speciaal voor geglaazuurde tegels Voor voegbreedtes van 1-6 mm Flexibel Lange verwerkingstijd Water- en vuilafstotend Zeer hoge sterkte Kwartsvrij – zeer fijn en glad voegoppervlak Bijzonder goede flankenhechting Met preventieve bescherming tegen schimmel Geschikt voor vloer- en wandverwarming Voor het voegen van: – tegels van keramiek – glastegels – natuursteen- en betonsteentegels (vochtbestendig) – mozaïek van glas, porselein en keramiek	Voor binnen en buiten Op cementbasis Speciaal voor volkeramische tegels Voor voegbreedtes van 1- 6 mm Snelhardend en belastbaar Flexibel Water- en vuilafstotend Fijn voegoppervlak Bijzonder goede flankenhechting Zeer hoge sterkte Met bestendigheid tegen schimmels Geschikt voor vloer- en wandverwarming Voor het voegen van: – volkeramische, grestegels en geglaazuurde tegels – glastegels – natuursteen- en betonsteentegels (vochtbestendig) – mozaïek van glas, porselein en keramiek				
Technische gegevens	Mengverhouding: ca. 3,5 l water : 12,5 kg poeder Soortelijk gewicht: ca. 1,3 kg/l Gewicht gebruiksklaar: ca. 2,1 kg/l Materiaalverbruik: zie informatieblad Verwerkingstijd (+20°C): ca. 90 min. Beloopbaar (+20°C): na ca. 4 uur Geschikt voor vloerverwarming: ja Opslag: in droge ruimtes ca. 18 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Mengverhouding: ca. 5 l water : 25 kg poeder Soortelijk gewicht: ca. 1,5 kg/l Gewicht gebruiksklaar: ca. 2,2 kg/l Materiaalverbruik: zie informatieblad Verwerkingstijd (+20°C): ca. 90 min. Beloopbaar (+20°C): na ca. 5 uur Geschikt voor vloerverwarming: ja Opslag: in droge ruimtes ca. 18 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Mengverhouding: ca. 3,5 l water : 12,5 kg poeder Soortelijk gewicht: ca. 1,2 kg/l Gewicht gebruiksklaar: ca. 1,8 kg/l Materiaalverbruik: zie informatieblad Verwerkingstijd (+20°C): ca. 90 min. Beloopbaar (+20°C): na ca. 4 uur Geschikt voor vloerverwarming: ja Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Mengverhouding: ca. 2,75 l water : 12,5 kg poeder Soortelijk gewicht: ca. 1,3 kg/l Gewicht gebruiksklaar: ca. 2,0 kg/l Materiaalverbruik: zie informatieblad Verwerkingstijd (+20°C): ca. 30 min. Beloopbaar (+20°C): na ca. 90 min. Geschikt voor vloerverwarming: ja Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.				
	5 kg wit 40 24705 19594 2 / 208 zakken 5 kg pergamon 40 24705 19591 1 / 208 zakken 12,5 kg zilvergrijs 40 24705 19600 0 / 80 zakken 5 kg zilvergrijs 40 24705 19593 5 / 208 zakken 5 kg lichtgrijs 40 24705 19588 1 / 208 zakken 5 kg zandgrijs 40 24705 24116 8 / 208 zakken 5 kg siena 40 24705 43960 2 / 208 zakken 12,5 kg grijs 40 24705 19599 7 / 80 zakken 5 kg grijs 40 24705 19587 4 / 208 zakken 5 kg steengrijs 40 24705 24180 9 / 208 zakken 12,5 kg cementgrijs 40 24705 19601 7 / 80 zakken 5 kg cementgrijs 40 24705 19595 9 / 208 zakken 5 kg basalt 40 24705 19585 0 / 208 zakken 5 kg antraciet 40 24705 19582 9 / 208 zakken 5 kg zandbeige 40 24705 19592 8 / 208 zakken 5 kg jurabeige 40 24705 19590 4 / 208 zakken 5 kg grijsbruin 40 24705 24115 1 / 208 zakken 5 kg grijs 40 24705 19571 3 / 192 zakken 5 kg pergamon 40 24705 19572 0 / 192 zakken 12,5 kg zilvergrijs 40 24705 19578 2 / 80 papieren zakken 5 kg zilvergrijs 40 24705 19573 7 / 192 zakken 5 kg lichtgrijs 40 24705 19574 4 / 192 zakken 5 kg cementgrijs 40 24705 19575 1 / 192 zakken 12,5 kg grijs 40 24705 19520 1 / 40 papieren zakken	5 kg wit 40 24705 32512 7 / 90 em. 5 kg pergamon 40 24705 32513 4 / 90 em. 12,5 kg zilvergrijs 40 24705 37376 0 / 80 zak. 5 kg zilvergrijs 40 24705 32514 1 / 90 em. 5 kg lichtgrijs 40 24705 32517 2 / 90 em. 5 kg zandgrijs 40 24705 32518 9 / 90 em. 5 kg siena 40 24705 43961 9 / 90 em. 12,5 kg grijs 40 24705 37377 7 / 80 zak. 5 kg grijs 40 24705 32520 2 / 90 em. 5 kg steengrijs 40 24705 32521 9 / 90 em. 12,5 kg cementgrijs 40 24705 37378 4 / 80 zak. 5 kg cementgrijs 40 24705 32519 6 / 90 em. 12,5 kg basalt 40 24705 37379 1 / 80 zak. 5 kg basalt 40 24705 32522 6 / 90 em. 12,5 kg antraciet 40 24705 37380 7 / 80 zak. 5 kg antraciet 40 24705 32523 3 / 90 em. 5 kg jasmijn 40 24705 32524 0 / 90 em. 5 kg bahamabeige 40 24705 32526 4 / 90 em. 5 kg zandbeige 40 24705 32525 7 / 90 em. 5 kg jurabeige 40 24705 32527 1 / 90 em. 5 kg grijsbruin 40 24705 32528 8 / 90 em. 5 kg balibruin 40 24705 32529 5 / 90 em. 5 kg donkerbruin 40 24705 32530 1 / 90 em. 12,5 kg grijs 40 24705 19547 8 / 80 zakken 5 kg grijs 40 24705 19542 3 / 208 zakken 12,5 kg cementgrijs 40 24705 19553 9 / 80 papieren zakken 12,5 kg basalt 40 24705 19555 3 / 80 papieren zakken	5 kg wit 40 24705 32512 7 / 90 em. 5 kg pergamon 40 24705 32513 4 / 90 em. 12,5 kg zilvergrijs 40 24705 37376 0 / 80 zak. 5 kg zilvergrijs 40 24705 32514 1 / 90 em. 5 kg lichtgrijs 40 24705 32517 2 / 90 em. 5 kg zandgrijs 40 24705 32518 9 / 90 em. 5 kg siena 40 24705 43961 9 / 90 em. 12,5 kg grijs 40 24705 37377 7 / 80 zak. 5 kg grijs 40 24705 32520 2 / 90 em. 5 kg steengrijs 40 24705 32521 9 / 90 em. 12,5 kg cementgrijs 40 24705 37378 4 / 80 zak. 5 kg cementgrijs 40 24705 32519 6 / 90 em. 12,5 kg basalt 40 24705 37379 1 / 80 zak. 5 kg basalt 40 24705 32522 6 / 90 em. 12,5 kg antraciet 40 24705 37380 7 / 80 zak. 5 kg antraciet 40 24705 32523 3 / 90 em. 5 kg jasmijn 40 24705 32524 0 / 90 em. 5 kg bahamabeige 40 24705 32526 4 / 90 em. 5 kg zandbeige 40 24705 32525 7 / 90 em. 5 kg jurabeige 40 24705 32527 1 / 90 em. 5 kg grijsbruin 40 24705 32528 8 / 90 em. 5 kg balibruin 40 24705 32529 5 / 90 em. 5 kg donkerbruin 40 24705 32530 1 / 90 em. 12,5 kg grijs 40 24705 19547 8 / 80 zakken 5 kg grijs 40 24705 19542 3 / 208 zakken 12,5 kg cementgrijs 40 24705 19553 9 / 80 papieren zakken 12,5 kg basalt 40 24705 19555 3 / 80 papieren zakken	5 kg wit 40 24705 32512 7 / 90 em. 5 kg pergamon 40 24705 32513 4 / 90 em. 12,5 kg zilvergrijs 40 24705 37376 0 / 80 zak. 5 kg zilvergrijs 40 24705 32514 1 / 90 em. 5 kg lichtgrijs 40 24705 32517 2 / 90 em. 5 kg zandgrijs 40 24705 32518 9 / 90 em. 5 kg siena 40 24705 43961 9 / 90 em. 12,5 kg grijs 40 24705 37377 7 / 80 zak. 5 kg grijs 40 24705 32520 2 / 90 em. 5 kg steengrijs 40 24705 32521 9 / 90 em. 12,5 kg cementgrijs 40 24705 37378 4 / 80 zak. 5 kg cementgrijs 40 24705 32519 6 / 90 em. 12,5 kg basalt 40 24705 37379 1 / 80 zak. 5 kg basalt 40 24705 32522 6 / 90 em. 12,5 kg antraciet 40 24705 37380 7 / 80 zak. 5 kg antraciet 40 24705 32523 3 / 90 em. 5 kg jasmijn 40 24705 32524 0 / 90 em. 5 kg bahamabeige 40 24705 32526 4 / 90 em. 5 kg zandbeige 40 24705 32525 7 / 90 em. 5 kg jurabeige 40 24705 32527 1 / 90 em. 5 kg grijsbruin 40 24705 32528 8 / 90 em. 5 kg balibruin 40 24705 32529 5 / 90 em. 5 kg donkerbruin 40 24705 32530 1 / 90 em. 12,5 kg grijs 40 24705 19547 8 / 80 zakken 5 kg grijs 40 24705 19542 3 / 208 zakken 12,5 kg cementgrijs 40 24705 19553 9 / 80 papieren zakken 12,5 kg basalt 40 24705 19555 3 / 80 papieren zakken	5 kg wit 40 24705 32512 7 / 90 em. 5 kg pergamon 40 24705 32513 4 / 90 em. 12,5 kg zilvergrijs 40 24705 37376 0 / 80 zak. 5 kg zilvergrijs 40 24705 32514 1 / 90 em. 5 kg lichtgrijs 40 24705 32517 2 / 90 em. 5 kg zandgrijs 40 24705 32518 9 / 90 em. 5 kg siena 40 24705 43961 9 / 90 em. 12,5 kg grijs 40 24705 37377 7 / 80 zak. 5 kg grijs 40 24705 32520 2 / 90 em. 5 kg steengrijs 40 24705 32521 9 / 90 em. 12,5 kg cementgrijs 40 24705 37378 4 / 80 zak. 5 kg cementgrijs 40 24705 32519 6 / 90 em. 12,5 kg basalt 40 24705 37379 1 / 80 zak. 5 kg basalt 40 24705 32522 6 / 90 em. 12,5 kg antraciet 40 24705 37380 7 / 80 zak. 5 kg antraciet 40 24705 32523 3 / 90 em. 5 kg jasmijn 40 24705 32524 0 / 90 em. 5 kg bahamabeige 40 24705 32526 4 / 90 em. 5 kg zandbeige 40 24705 32525 7 / 90 em. 5 kg jurabeige 40 24705 32527 1 / 90 em. 5 kg grijsbruin 40 24705 32528 8 / 90 em. 5 kg balibruin 40 24705 32529 5 / 90 em. 5 kg donkerbruin 40 24705 32530 1 / 90 em. 12,5 kg grijs 40 24705 19547 8 / 80 zakken 5 kg grijs 40 24705 19542 3 / 208 zakken 12,5 kg cementgrijs 40 24705 19553 9 / 80 papieren zakken 12,5 kg basalt 40 24705 19555 3 / 80 papieren zakken	5 kg wit 40 24705 32512 7 / 90 em. 5 kg pergamon 40 24705 32513 4 / 90 em. 12,5 kg zilvergrijs 40 24705 37376 0 / 80 zak. 5 kg zilvergrijs 40 24705 32514 1 / 90 em. 5 kg lichtgrijs 40 24705 32517 2 / 90 em. 5 kg zandgrijs 40 24705 32518 9 / 90 em. 5 kg siena 40 24705 43961 9 / 90 em. 12,5 kg grijs 40 24705 37377 7 / 80 zak. 5 kg grijs 40 24705 32520 2 / 90 em. 5 kg steengrijs 40 24705 32521 9 / 90 em. 12,5 kg cementgrijs 40 24705 37378 4 / 80 zak. 5 kg cementgrijs 40 24705 32519 6 / 90 em. 12,5 kg basalt 40 24705 37379 1 / 80 zak. 5 kg basalt 40 24705 32522 6 / 90 em. 12,5 kg antraciet 40 24705 37380 7 / 80 zak. 5 kg antraciet 40 24705 32523 3 / 90 em. 5 kg jasmijn 40 24705 32524 0 / 90 em. 5 kg bahamabeige 40 24705 32526 4 / 90 em. 5 kg zandbeige 40 24705 32525 7 / 90 em. 5 kg jurabeige 40 24705 32527 1 / 90 em. 5 kg grijsbruin 40 24705 32528 8 / 90 em. 5 kg balibruin 40 24705 32529 5 / 90 em. 5 kg donkerbruin 40 24705 32530 1 / 90 em. 12,5 kg grijs 40 24705 19547 8 / 80 zakken 5 kg grijs 40 24705 19542 3 / 208 zakken 12,5 kg cementgrijs 40 24705 19553 9 / 80 papieren zakken 12,5 kg basalt 40 24705 19555 3 / 80 papieren zakken	5 kg wit 40 24705 32512 7 / 90 em. 5 kg pergamon 40 24705 32513 4 / 90 em. 12,5 kg zilvergrijs 40 24705 37376 0 / 80 zak. 5 kg zilvergrijs 40 24705 32514 1 / 90 em. 5 kg lichtgrijs 40 24705 32517 2 / 90 em. 5 kg zandgrijs 40 24705 32518 9 / 90 em. 5 kg siena 40 24705 43961 9 / 90 em. 12,5 kg grijs 40 24705 37377 7 / 80 zak. 5 kg grijs 40 24705 32520 2 / 90 em. 5 kg steengrijs 40 24705 32521 9 / 90 em. 12,5 kg cementgrijs 40 24705 37378 4 / 80 zak. 5 kg cementgrijs 40 24705 32519 6 / 90 em. 12,5 kg basalt 40 24705 37379 1 / 80 zak. 5 kg basalt 40 24705 32522 6 / 90 em. 12,5 kg antraciet 40 24705 37380 7 / 80 zak. 5 kg antraciet 40 24705 32523 3 / 90 em. 5 kg jasmijn 40 24705 32524 0 / 90 em. 5 kg bahamabeige 40 24705 32526 4 / 90 em. 5 kg zandbeige 40 24705 32525 7 / 90 em. 5 kg jurabeige 40 24705 32527 1 / 90 em. 5 kg grijsbruin 40 24705 32528 8 / 90 em. 5 kg balibruin 40 24705 32529 5 / 90 em. 5 kg donkerbruin 40 24705 32530 1 / 90 em. 12,5 kg grijs 40 24705 19547 8 / 80 zakken 5 kg grijs 40 24705 19542 3 / 208 zakken 12,5 kg cementgrijs 40 24705 19553 9 / 80 papieren zakken 12,5 kg basalt 40 24705 19555 3 / 80 papieren zakken	5 kg wit 40 24705 32512 7 / 90 em. 5 kg pergamon 40 24705 32513 4 / 90 em. 12,5 kg zilvergrijs 40 24705 37376 0 / 80 zak. 5 kg zilvergrijs 40 24705 32514 1 / 90 em. 5 kg lichtgrijs 40 24705 32517 2 / 90 em. 5 kg zandgrijs 40 24705 32518 9 / 90 em. 5 kg siena 40 24705 43961 9 / 90 em. 12,5 kg grijs 40 24705 37377 7 / 80 zak. 5 kg grijs 40 24705 32520 2 / 90 em. 5 kg steengrijs 40 24705 32521 9 / 90 em. 12,5 kg cementgrijs 40 24705 37378 4 / 80 zak. 5 kg cementgrijs 40 24705 32519 6 / 90 em. 12,5 kg basalt 40 24705 37379 1 / 80 zak. 5 kg basalt 40 24705 32522 6 / 90 em. 12,5 kg antraciet 40 24705 37380 7 / 80 zak. 5 kg antraciet 40 24705 32523 3 / 90 em. 5 kg jasmijn 40 24705 32524 0 / 90 em. 5 kg bahamabeige 40 24705 32526 4 / 90 em. 5 kg zandbeige 40 24705 32525 7 / 90 em. 5 kg jurabeige 40 24705

Voegmortels				
Productnaam	ARDEX RG 12			
Korte beschrijving	Fijne epoxyvoeg			
Awards				
Toepassing	Voor binnen en buiten. Wand en vloer. Bestand tegen chemicaliën Grote belastbaarheid Voor voegbreedtes van 1-6 mm. Voor het voegen van keramische tegels, klinkers, spijlttegels en mozaïek waarbij cementaire mortels niet voldoende belastbaar of niet bestendig zijn. Bv. in: Badkamers en keukens, bedrijfskeukens, slachterijen, kaasmakerijen, brouwerijen, accu-ruimtes, zwem- en kuurbaden, doucheruimtes, verkoopruimtes, sport- en recreatiegebouwen en andere ruimtes waarin chemische of hoge mechanische belastingen voorkomen. Verlijmen van mozaïek van glas en porselein op vloeren. Leggen van tegels op vloeren. Voor binnen en buiten. Wand en vloer. Bestand tegen chemicaliën Grote belastbaarheid Voor voegbreedtes van 2 tot 15 mm. Voor het voegen van keramische tegels, tegels, klinkers, spijlttegels en mozaïek waar cementgebonden producten niet voldoende belastbaar of niet voldoende bestand zijn tegen aantastingen, bv. in: slachterijen, kaasmakerijen, bedrijfskeukens, brouwerijen, accu-ruimtes, zwem- en kuurbaden, doucheruimtes, badkamers, verkoopruimtes, sport- en recreatu-ruimtes en andere ruimtes waarin chemische of hoge mechanische belastingen voorkomen. Voor binnen en buiten. Wand en vloer. Speciaal reinigingsmiddel voor het verwijderen van epoxyhars-resten na het voegen. Als basisreiniging van sterk belaste vervuilde bedekkingen en als eindreiniging van pas gelegde bedekkingen. Alkalisch reinigingsconcentraat bestaande uit biologisch afbreekbare alkaliën, tensiden en hulpstoffen. De reinigingscomponenten maken de verontreiniging los van het oppervlak en houden deze vast in het schoonmaakwater. Voor binnen en buiten. Wand en vloer. Siliconenkit (azijnzuurverhardend) Voegbreedte: tot 30 mm Voor het elastisch sluiten van dilatatie- hoek- en aansluitingsvoegen binnen en buiten Gemakkelijk te verspuiten en glad te maken Uitstekende hechting Bestand tegen weersinvloeden, UV-stralen en universele reinigings- en desinfectiemiddelen Voor het elastisch sluiten van dilatatie-, hoek- en aansluitingsvoegen: in badkamer, douche en wc. in woonruimtes bij keramisch tegelwerk, bij deuren, ramen en inbouwelementen. keramisch tegelwerk op balkons, terrassen en keramische grootformaattegels voor gevels			
Technische gegevens	Mengverhouding: wordt door de verpakkingseenheden aangegeven Gewicht gebruiksklaar: ca. 1,7 kg/l Materiaalverbruik: zie informatieblad Verwerkingstijd (20°C/50%rF): ca. 45 min. Beloopbaar (+20°C): na voldoende verharding, na ca. 12 uur Opslag: In droge ruimtes rechtopstaand, ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking Mengverhouding: wordt door de verpakkingseenheden aangegeven Gewicht gebruiksklaar: ca. 1,5 kg/l Materiaalverbruik: zie informatieblad Verwerkingstijd (+20°C): ca. 60 min. Inlegtijd: ca. 30 min. Correctietijd: ca. 30 min. Beloopbaar (+20°C): na ca. 12 uur Opslag: in droge ruimtes ca. 18 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren. Emmers rechtop opslaan, niet kantelen. Afhankelijk van de vervuiling kan ARDEX RG Cleaner onverdund of tot 1:10 verdund worden aangebracht. Dichtheid: ca. 1,1 kg/l Uiterlijk: vloeibaar, helder, gelig Oplosbaarheid in water: volledig Verwerkingstemperatuur: ca. +15°C - 25°C Materiaalverbruik bij handmatige reiniging: ca. 100 - 200 ml per 10 l water Met schoonmaakmachine: ca. 300 - 400 ml per 10 l Water GISCODE: GG 80 Opslag: Koel, maar vorstvrij opslaan, aangebroken verpakkin- gen goed sluiten Houdbaarheid: ca. 24 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren. Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +40 °C Vliesvormingstijd: (bij ca. 23°C en 50 % RV) ca. 15-25 min., na een paar uur is de toplaag bijna niet meer te beschadigen Doorhardingssnelheid: (bij ca. 23°C en 50 % RV) ca. 2 mm/dag ca. 7 mm/week Temperatuurbestendigheid: -50 °C tot max. +180 °C Praktische uitzetbaarheid: ca. 20% van de voegbreedte Shore-A-hardheid: ca. 26 Materiaalverbruik: zie informatieblad Opslag: koel en droog ca. 24 maanden te bewaren.			
	4 kg wit 40 24705 24027 7 96 emmers 1 kg wit 40 24705 24035 2 384 blikken 4 kg zilvergrijs 40 24705 24029 1 96 emmers 1 kg zilvergrijs 40 24705 24036 9 384 blikken 4 kg grijs 40 24705 24030 7 96 emmers 1 kg grijs 40 24705 24037 6 384 blikken 4 kg basalt 40 24705 24033 8 96 emmers 1 kg basalt 40 24705 24040 6 384 blikken 1 kg antraciet 40 24705 24038 3 384 blikken 1 kg zandgrijs 40 24705 24089 5 384 blikken 1 kg grijsbruin 40 24705 24090 1 / 384 blik. 1 kg bahamabeige 40 24705 24039 0 / 384 blik. Verpakking: 4 kg emmer met 3,2 kg hars + inzetemmer met 0,8 kg verharder 1 kg emmer met 0,8 kg hars + inzetemmer met 0,2 kg verharder 4 kg wit 40 24705 60413 0 90 emmers 4 kg zilvergrijs 40 24705 60418 5 90 emmers 4 kg grijs 40 24705 60412 3 90 emmers 4 kg antraciet 40 24705 60414 7 90 emmers Verpakking: Emmer van 3 kg basispasta inzetemmer met 1 kg verharder 1 liter fles 40 24705 24590 6 40 dozen / 10 stuks 400 flessen zilvergrijs 40 24705 39054 5 310 ml koker grijs 40 24705 39055 2 310 ml koker cementgrijs 40 24705 39056 9 310 ml koker basalt 40 24705 39057 6 310 ml koker antraciet 40 24705 39058 3 310 ml koker zandgrijs 40 24705 39059 0 310 ml koker wit 310 ml koker 4024705 73009 9 zilvergrijs 310 ml koker 4024705 73016 7 grijs 310 ml koker 4024705 73000 6 cementgrijs 310 ml koker 4024705 73040 2 basalt 310 ml koker 4024705 73017 4 briljant wit 310 ml koker 40 24705 73034 1 pergamon 310 ml koker 40 24705 73041 9 lichtgrijs 310 ml koker 40 24705 73003 7 zandgrijs 310 ml koker 40 24705 24082 6 siena 310 ml koker 40 24705 44035 6 steengrijs 310 ml koker 40 24705 24602 6 antraciet 310 ml koker 40 24705 73036 5 jasmin 310 ml koker 40 24705 73038 9 bahamabeige 310 ml koker 40 24705 73022 8 zandbeige 310 ml koker 40 24705 20034 9 jurabeige 310 ml koker 40 24705 20039 4 donkerbruin 310 ml koker 40 24705 20035 6 grijsbruin 310 ml koker 40 24705 24083 3 balibruin 310 ml koker 40 24705 20036 3 transparant 310 ml koker 40 24705 73031 0 wit 310 ml koker 40 24705 73118 8 zilvergrijs 310 ml koker 40 24705 73114 0 grijs 310 ml koker 40 24705 44357 9 steengrijs 310 ml koker 40 24705 73117 1 antraciet 310 ml koker 40 24705 73116 4 zandbeige 310 ml koker 40 24705 73119 5 jurabeige 310 ml koker 40 24705 73115 7			
Verpakkingsformaat	EAN / Artikelnummer			
Aantal per pallet				

ARDEX SE	ARDEX ST	ARDEX SG	ARDEX CA 20 P
Sanitair siliconen	Natuursteensiliconen	Gladstrijkmiddel	SMP-montagelijm
			
Voor binnen en buiten. Wand en vloer. Siliconenkit met schimmelwerende werking (azijnzuurverhardend). Voor het elastisch sluiten van dilatatie-, hoek- en aansluitingsvoegen, binnen en buiten. Gemakkelijk te verspuiten en glad te maken Uitstekende hechting Bestand tegen weersinvloeden, UV-stralen en universele reinigings- en desinfectiemiddelen Voor het elastisch sluiten van dilatatie-, hoek- en aansluitingsvoegen: in badkamer, douche en wc. in woonruimtes bij keramisch tegelwerk, deuren, ramen en inbouwelementen. in keramisch tegelwerk op balkons, terrassen en bij gevels	Voor binnen en buiten. Wand en vloer. Siliconenkit met schimmelwerende werking (neutraalverhardend). Voor het voegen van natuursteen van marmer, graniet, kwartsiet, gneis, Solnhofener tegels enz. Voor het elastisch sluiten van dilatatie-, hoek- en aansluitingsvoegen, binnen en buiten. Gemakkelijk te verspuiten en glad te maken Uitstekende hechting Bestand tegen weersinvloeden, UV-stralen en universele reinigings- en desinfectiemiddelen Voor het elastisch sluiten van dilatatie-, hoek- en aansluitingsvoegen: in badkamer, douche en wc. In woonruimtes in tegelwerk van natuursteen bij deuren, ramen en inbouwelementen, in tegelwerk van natuursteen op balkons, terrassen en gevels	ARDEX SG dient om oppervlakken van ARDEX siliconen uit te vlakken en zorgt voor een optisch perfect en gemakkelijk te reinigen siliconenoppervlak. Gebruiksaanwijzing	Voor binnen en buiten. Wand en vloer. 1-component montagelijm op basis van silaangemodificeerde polymeren Oplosmiddel, water en isocy- anaatvrij Hoge kleefkracht Krimpvrij uithardend met elastische en trillingsongevoelige lijmvoeg Lijmen en monteren van: profielen, plinten, contactstrips, kabelgoten, isolatieplaten, houten en kunststof materialen, metaalprofielen, parketelemen- ten, keramische tegels en vele andere materialen op zuigende en dichte ondergronden. Afdichten van vloer- en aan- sluitvoegen bij metaal, hout, keramiek en kunststoffen.
Voegbreedte: tot 30 mm Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +40 °C (temperatuur ondergrond) Vliesvormingstijd: (ca. +23°C en 50% RV) 10-12 min., na een paar uur is de toplaag bijna niet meer te beschadigen Doorhardingssnelheid: (ca. +23°C en 50% RV) ca. 2 mm/dag ca. 7 mm/week Temperatuurbestendigheid: -40 °C tot +180 °C Praktische uitzetbaarheid: ca. 25% van de voegbreedte Shore-A-hardheid: ca. 25 Materiaalverbruik: zie informa- tieblad Opslag: koel en droog ca. 24 maanden te bewaren.	Voegbreedte: tot 30 mm wand / tot 15 mm vloer Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +40 °C (temperatuur ondergrond) Vliesvormingstijd: (ca. +23°C en 50% RV) ca. 5 min., na een paar uur is de toplaag bijna niet meer te beschadigen Doorhardingssnelheid: (ca. +23°C en 50% RV) ca. 1 mm/dag ca. 6 mm/week Temperatuurbestendigheid: -40 °C tot +120 °C Praktische uitzetbaarheid: ca. 20% van de voegbreedte Shore-A-hardheid: ca. 30 Materiaalverbruik: zie informa- tieblad Opslag: koel en droog ca. 12 maanden te bewaren.	Verpakking: Fles van 1.000 ml Opslag: vorstvrij, maar koel, ca. 12 maanden te bewaren.	Grondstofbasis: silaan-gemodificeerde polymeer Consistentie: thixotroop Kleur: wit Materiaalverbruik: 30–40 ml/ str. m (afhankelijk van diameter afgesneden spuitmond) Huidvormingstijd (23 °C/ 50 % rel. luchtvochtigheid): ca. 6 - 8 min. Doorharding (23 °C/ 50 % rel. luchtvochtigheid): 2,5 mm/24 uur Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +35 °C Temperatuurbestendigheid: -40 °C tot +90 °C (tot +200 °C kortstondig, 15 - 20 min.) Opslag: in droge ruimtes ca. 18 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren. Vorstvrij bewaren.
40 24705 73009 9 40 24705 73016 7 40 24705 73000 6 40 24705 73040 2 40 24705 73017 4 40 24705 73034 1 40 24705 73041 9 40 24705 73003 7 40 24705 24082 6 40 24705 44035 6 40 24705 24602 6 40 24705 73036 5 40 24705 73038 9 40 24705 73022 8 40 24705 20034 9 40 24705 20039 4 40 24705 20035 6 40 24705 24083 3 40 24705 20036 3 40 24705 73031 0	40 24705 73118 8 40 24705 73114 0 40 24705 44357 9 40 24705 73117 1 40 24705 73116 4 40 24705 73119 5 40 24705 73115 7	Fles van 1.000 ml 40 24705 73120 1	310 ml koker 40 24705 73129 4 90 dozen

Het ARDEX voegmortel systeemoverzicht

Voegnaam Breedte	Gebruik	Toepassing	Verwerkingstijd	Beloopbaar na	Geschikt voor vloerverwarming
Speciaal					
ARDEX RG 12 1-6 Fijne epoxyvoeg 1 - 6 mm	binnen en buiten Wand en vloer	Voor het voegen van keramische tegels, klinkers, splijttegels en mozaïek; Voor belastingen waartegen cementmortels onvoldoende bestand zijn. Voor het verlijmen van mozaïek van glas en porselein op wanden en vloeren.	ca. 60 min.	ca. 12 uur	ja
ARDEX WA Epoxyvoeg 2 – 15 mm	binnen en buiten Wand en vloer	Voor het voegen van keramische tegels, klinkers, splijttegels en mozaïek; Voor belastingen waartegen cementmortels onvoldoende bestand zijn. Voor het verlijmen van mozaïek van glas en porselein op wanden en vloeren.	ca. 60 min.	ca. 12 uur	ja
ARDEX GK Duurzame voeg vanaf 4 mm	binnen en buiten Wand en vloer	Voor het voegen van keramische tegels, vochtbestendige natuursteen- en betonsteentegels, splijt- en klinkertegels, gevelstrips, glazen bouwstenen; in wasstraten, zwembaden, op werkvloeren, in trappenhuisen, galerijen, op balkons en terrassen.	ca. 30 min.	ca. 90 min.	ja
ARDEX FK nieuw Duurzame voeg, snel 2 – 12 mm	binnen en buiten Wand en vloer	Voor het voegen van keramische tegels, vochtbestendige natuursteen- en betonsteentegels, splijt- en klinkertegels, gevelstrips en mozaïek; in wasstraten, zwembaden, op werkvloeren, in trappenhuisen, galerijen, op balkons en terrassen.	ca. 30 min.	ca. 90 min.	ja
Flex					
NIEUW! ARDEX G 11 PREMIUM Flex-voegmortel, 2 – 8 mm	binnen en buiten Wand en vloer	Voor het voegen van keramische tegels, natuursteen- en betonsteentegels, mozaïek van glas, porselein en keramiek. UNIVERSEEL TOEPASBAAR VOOR ALLE KERAMISCHE TEGELS EN GROOTFORMAATTEGELS.	ca. 30 min.	ca. 3 uur	ja
ARDEX G 10 PREMIUM Flex-voegmortel, 1 - 6 mm	binnen en buiten Wand en vloer	Voor het voegen van keramische tegels, natuursteen- en betonsteentegels, mozaïek van glas, porselein en keramiek. UNIVERSEEL TOEPASBAAR VOOR ALLE KERAMISCHE TEGELS EN GROOTFORMAATTEGELS.	ca. 30 min.	ca. 3 uur	ja
ARDEX G9S FLEX 2-15 Flex-voegmortel, snel, 2 - 15 mm	binnen en buiten Wand en vloer	Voor het voegen van keramische tegels, vochtbestendige natuursteen- en betonsteentegels, mozaïek van glas, porselein en keramiek. SPECIAAL VOOR VOLKERAMISCHE TEGELS, BALKONS EN TERRASSEN	ca. 30 min.	ca. 90 min.	ja
ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-voegmortel, snel, 1 - 6 mm	binnen en buiten Wand en vloer	Voor het voegen van keramische tegels, glastegels, vochtbestendige natuursteen- en betonsteentegels, mozaïek van glas, porselein en keramiek. SPECIAAL VOOR VOLKERAMISCHE TEGELS	ca. 30 min.	ca. 90 min.	ja
ARDEX G6 FLEX 1-6 Flex-voegmortel 1 - 6 mm	binnen en buiten Wand en vloer	Voor het voegen van keramische tegels, glastegels, vochtbestendige natuursteen- en betonsteentegels, mozaïek van glas, porselein en keramiek. SPECIAAL VOOR GEGLAZUURDE TEGELS	ca. 90 min.	ca. 4 uur	ja
Basic					
ARDEX G5 BASIC 2-15 Voegmortel 2 – 15 mm	binnen en buiten Wand en vloer	Voor het voegen van keramische tegels, splijt- en klinkertegels, en vochtbestendige natuursteen- en betonsteentegels.	ca. 90 min.	ca. 5 uur	ja
ARDEX G4 BASIC 1-6 Voegmortel 1 - 6 mm	binnen en buiten Wand en vloer	Voor het voegen van keramische tegels, vochtbestendige natuursteen- en betonsteentegels, mozaïek van glas, porselein en keramiek.	ca. 90 min.	ca. 4 uur	ja

Materiaalverbruik voegmortel

Voegmortels	Voegbreedte/- diepte	Materiaalverbruik per m² voor tegels met de afmetingen						
		600 x 600 mm	600 x 300 mm	300 x 300 mm	150 x 150 mm	100 x 100 mm	50 x 50 mm	
ARDEX G4 Basic 1-6	Voegbreedte 3 mm, voegdiepte 5 mm	0,10 kg	0,15 kg	0,20 kg	0,35 kg	0,50 kg	1,00 kg	
ARDEX G5 Basic 2-15	Voegbreedte 10 mm, voegdiepte 5 mm	0,20 kg	0,30 kg	0,5 kg	1,0 kg	1,5 kg		
ARDEX G6 FLEX 1-6	Voegbreedte 3 mm, voegdiepte 5 mm	0,10 kg	0,15 kg	0,20 kg	0,35 kg	0,45 kg	0,90 kg	
ARDEX G8S FLEX 1-6	Voegbreedte 3 mm, voegdiepte 5 mm	0,10 kg	0,15 kg	0,20 kg	0,35 kg	0,50 kg	1,00 kg	
ARDEX G9S FLEX 2-15	Voegbreedte 10 mm, voegdiepte 5 mm	0,20 kg	0,30 kg	0,40 kg	0,60 kg	0,90 kg	1,80 kg	
ARDEX G10 PREMIUM 1–6	Voegbreedte 3 mm, voegdiepte 5 mm	0,10 kg	0,15 kg	0,20 kg	0,35 kg	0,45 kg	0,90 kg	
ARDEX G11 PREMIUM 2–8	Voegbreedte 3 mm, voegdiepte 5 mm	0,10 kg	0,15 kg	0,20 kg	0,35 kg	0,50 kg	1,00 kg	
ARDEX GK	Voegbreedte 10 mm, voegdiepte 5 mm	0,30 kg	0,50 kg	0,65 kg	1,30 kg	2,00 kg		
ARDEX FK nieuw	Voegbreedte 3 mm, voegdiepte 5 mm	0,10 kg	0,15 kg	0,20 kg	0,40 kg	0,60 kg	1,10 kg	
ARDEX RG 12 1-6	Voegbreedte 3 mm, voegdiepte 5 mm				0,30 kg	0,45 kg	0,90 kg	
ARDEX WA Epoxyvoeg	Voegbreedte 3 mm, voegdiepte 5 mm				0,30 kg	0,45 kg	0,90 kg	

Toepassing voegmortels

Voegmortels	Voegbreedte in mm																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ARDEX G4 BASIC 1-6																				
ARDEX G5 BASIC 2-15																				
ARDEX G6 FLEX 1-6																				
ARDEX G8S FLEX 1-6																				
ARDEX G9S FLEX 2-15																				
ARDEX G10 PREMIUM																				
ARDEX G11 PREMIUM																				
ARDEX GK																				>
ARDEX FK nieuw																				
ARDEX RG 12 1-6																				
ARDEX WA Epoxyvoeg																				

Volg de adviezen in onze technische informatiebladen.

Hechttabel voor ARDEX siliconenkitten

	 ARDEX SC MATT Siliconenkitt mat	 ARDEX SE Sanitair siliconen	 ARDEX ST Natuursteensiliconen
 Hechting zonder primer			
 Voorbehandeling met primer			
 niet geschikt			
ONDERGRONDEN			
Acrylaat-sanitair (bijv. badkuipen)			
Aluminium blank			
Aluminium geëloxeerd			
Beton			
Betonsteen			
Chroom			
Staal, roestvrij			
Emaille			
Vezelcement			
Glas			
Hout, gelakt (met oplosmiddelen)			
Hout, gelakt (op waterbasis)			
Hout, gelazuurd (met oplosmiddelen)			
Hout, gelazuurd (op waterbasis)			
Keramiek (geglazuurd)			
Keramiek (ongeglazuurd)			
Kunststeen (op basis van kunstharsen)			
Kunststofprofielen			
Koper			
Melamineharsplaten (b.v. Resopal)			
Messing			
Natuursteen/marmer			
Polyester			
Schuimbeton			
Stucwerk			
Blik			
Zink, gegalvaniseerd ijzer			



Natuursteenprogramma

Natuursteen is kwetsbaar – daarom heeft het speciale producten voor de verwerking nodig. Met ARDEX speelt u op zeker: zowel voor binnen als voor buiten. Onze speciaal ontwikkelde producten bieden betrouwbare oplossingen voor het vakkundig leggen van natuursteen. Ze beschermen tegen lelijke verkleuringen, minimaliseren het risico op vervorming en garanderen een lange levensduur. ARDEX combineert tientallen jaren ervaring met ultramoderne technologie en kan u zo de beste resultaten garanderen bij het leggen van natuursteen.




Website
Natuursteenprogramma



Naar de digitale
adviseur



Contact opnemen met
de buitendienst

Natuursteenprogramma				
Productnaam	ARDEXN23W nieuw			
Korte beschrijving	MICROTEC Natuursteen- en tegellijm			
Awards				
Toepassing	Voor binnen, wanden en vloeren Verkleurings-, uitbloeiings- en vervormingsvrij leggen van natuursteen-, betonsteen- en terracottategels met de dunbed- en middelbedmethode. Met ARDEX MICROTEC-technologie voor een hoge mate van zekerheid tijdens het leggen. Voor alle soorten natuursteen Mortelbeddiktes van 2 - 15 mm Snelle droging door ARDURAPID®-effect Uitstekende systeemhechtsterkte Betrouwbaar door versterkte vezels Verkleurings- en uitbloeiingsvrij leggen van: – natuursteentegels, betonsteentegels en terracottategels – lichte doorschijnende marmeren tegels en andere natuursteentegels met een doorschijnend karakter – mozaïek van glas en porselein – geglaazuurde, gres- en volkeramische tegels – klinker- en spijlttegels	Voor binnen, vloer en wand Voor het aanzetten en leggen van gres- en volkeramische tegels. Verkleurings- en vervormingsvrij leggen van natuursteen-, betonsteen en terracottategels. Met ARDURAPID®-effect Mortelbeddiktes van 2 - 15 mm Na 4 uur beloopbaar Snelle droging Gemakkelijk te verwerken Verkleurings- en vervormingsvrij leggen van natuursteentegels van: – marmer – jura-marmer – graniet – kwartsiet e.d. – terracottategels Verlijmen van – keramische tegels Het leggen van grootformaattegels op calciumsulfaat-vloei vloeren en andere vochtgevoelige ondergronden in combinatie met ARDEX P 51 verdund met water in een mengverhouding van 1:3 Voor het verlijmen van grote en dunne tegels op vochtgevoelige wandoppervlakken. Conform EN 12004 C2/FTE S1	Voor binnen en buiten. Wand en vloer. Op cementbasis Watervast Vorstbestendig Flexibel Zuinig in verbruik Gemakkelijk te verwerken Betrouwbaar door versterkte vezels – Schuifspanningen worden gecompenseerd – Hechtsterkte wordt verbeterd – Vervormingskrachten worden gereduceerd Creëren van een flexibel lijmbed. Voor het verlijmen van: – geglaazuurde tegels, grestegels en volkeramische tegels, mozaïek van glas en porselein, betonsteentegels, vochtbestendige natuursteentegels Voor het verlijmen van: – geschikte bouwplaten zoals gipsplaten, isolatieplaten van hardschuim en steenwol en tegelbouwplaten (hardschuimisolatieplaten met mortellaag aan twee kanten) Lijmen van tegels in zwembaden. Lijmen van keramische bekledingen tegen gevels. Lijmen van tegels op nog krimpemde ondergronden van beton en metselwerk (ten minste 3 maanden oud). Tegelwerk op vloerverwarming. Dunbedmortel conform EN 12004 C2/TE/S1 ARDEX X 77, aangemaakt met ARDEX E 90 kunstharzverbetering voor het maken van een speciale lijm die sterk vervormbaar (S2 volgens EN 12002) en waterafstotend is.	Voor binnen en buiten, vloer Op cementbasis Voor volledige inbedding in de lijm van keramische vloertegels. Watervast Vorstbestendig Flexibel Zuinig in verbruik Gemakkelijk te verwerken Betrouwbaar door versterkte vezels – Schuifspanningen worden gecompenseerd – Hechtsterkte wordt verbeterd – Vervormingskrachten worden gereduceerd Voor het maken van een flexibel lijmbed met een zachte, soepele mortelconsistentie, die een volledige inbedding met de floatingmethode mogelijk maakt. Leggen van: – geglaazuurde, gres- en volkeramische tegels – mozaïek van glas en porselein – betonsteentegels – vochtbestendige natuursteentegels Leggen van tegels: – op balkons en terrassen – in zwembaden – op vloerverwarming – in zwaar belastbare industriële en bedrijfsomgevingen Lijmen van tegels op nog krimpemde ondergronden van beton (ten minste 3 maanden oud). Dunbedmortel conform EN 12004 C2/E/S1 ARDEX X 78, aangemaakt met ARDEX E 90 kunstharzverbetering voor het maken van een speciale lijm die sterk vervormbaar (S2 volgens EN 12002) en waterafstotend is.
Technische gegevens	Mengverhouding: 6,75 – 7,25 l water: 25 kg poeder Soortelijk gewicht: ca. 1,2 kg/l Gewicht gebruiksklaar: ca. 1,4 kg/l Materiaalverbruik: zie informatieblad Verwerkingstijd (+20°C): 45 - 60 min. Inlegtijd: ca. 30 min. Correctietijd: ca. 15 - 20 min. Beloopbaar (+20°C): na 4 - 6 uur Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Mengverhouding: ca. 6,75 l water : 25 kg poeder Gewicht gebruiksklaar: ca. 1,4 kg/l Materiaalverbruik: zie informatieblad Verwerkingstijd (+20°C): ca. 75 min. Inlegtijd: ca. 30 min. Correctietijd: ca. 20 min. Beloopbaar (+20°C): na ca. 4 uur Geschikt voor vloerverwarming: ja Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Mengverhouding: ca. 11 l water : 25 kg poeder Soortelijk gewicht: ca. 1,0 kg/l Gewicht gebruiksklaar: ca. 1,5 kg/l Materiaalverbruik: zie informatieblad Verwerkingstijd (+20°C): ca. 3 uur Inlegtijd: ca. 60 min. Correctietijd: ca. 15 min. Beloopbaar (+20°C): na 1 dag, daarna voegen mogelijk Brandklasse: klasse E Geschikt voor vloerverwarming: ja Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Mengverhouding: ca. 9 l water : 25 kg poeder Soortelijk gewicht: ca. 1,2 kg/l Gewicht gebruiksklaar: ca. 1,6 kg/l Materiaalverbruik: zie informatieblad Verwerkingstijd (+20°C): ca. 4 uur Inlegtijd: ca. 60 min. (gemeten bij verse mortel) Correctietijd: ca. 30 min. Beloopbaar (+20°C): na 1 dag, daarna voegen mogelijk Brandklasse: klasse E Geschikt voor vloerverwarming: ja Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.
Verpakkingsformaat	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg
EAN / Artikelnummer	40 24705 43874 2	40 24705 19164 7	40 24705 54060 5	40 24705 54065 0
Aantal per pallet	40 papieren zakken	40 papieren zakken	40 papieren zakken	40 papieren zakken

Natuursteenprogramma

Productnaam

Korte beschrijving

Awards

Toepassing

Technische gegevens

Verpakkingsformaat
EAN / Artikelnummer
Aantal per pallet



ARDEX X90
MICROTEC3 Flexlijm



Voor binnen en buiten. Wand en vloer.
Snelle uitharding ook bij lage temperaturen
Zeer hoge vorst-dooiwissel bestendigheid
Slagregenbestendig na ca. 2 uur
Lange verwerkingstijd ook bij hoge temperaturen
Begaanbaar na ca. 3 uur
Volledige inbedding in de lijm zonder vloeibedgedrag
Variabele instelling van de consistentie
Creëren van een flexibel lijmbed.
Voor het verwijderen van
– keramische tegels, mozaïek van glas en porselein, betonsteentegels, vochtbestendige natuursteentegels
Voor het lijmen van
– geschikte bouwplaten zoals gipsplaten, isolatieplaten van hardschuim en steenwol en tegelbouwplaten (hardschuimisolatieplaten met mortellaag aan twee kanten)
Lijmen van tegels in zwembaden. Lijmen van keramische bekledingen tegen gevels. Lijmen van tegels op nog krimpemde ondergronden van beton en metselwerk (ten minste 3 maanden oud). Tegelwerk op vloerverwarming.
Dunbedmortel conform EN 12004 C2/FTE/S1
ARDEX X 90, aangemaakt met ARDEX E 90 kunstharsverbetering voor het maken van een speciale lijm die sterk vervormbaar (S2 volgens EN 12002) en waterafstotend is.

Mengverhouding: ca. 8,5 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,1 kg/l
Gewicht gebruiksklaar: ca. 1,6 kg/l
Materiaalverbruik: zie informatieblad
Verwerkingstijd (20°C): ca. 60 min.
Inlegtijd: ca. 30 min.
Correctietijd: ca. 15 - 20 min.
Beloopbaar (+20°C): na ca. 3 uur, daarna voegen mogelijk
Voegen wandwerk: na ca. 2 uur
Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.

25 kg
40 24705 **24261** 5
40 papieren zakken



ARDEX X30
Legmortel



Voor binnen en buiten, vloer
Voor het leggen van vochtbestendige natuursteen- en betonsteentegels. Aanbrengen van treden en stootborden van natuursteen met grote diktetoleranties en van ongekalibrede tegels.
Mortelbeddiktes van 5 - 30 mm
Na 3 uur te belopen / te voegen
Gemakkelijk te verwerken
Voor het leggen van vochtbestendige natuursteen- en betonsteentegels
Leggen van natuursteentegels met grote diktetoleranties, ongekalibreerde natuursteen zoals kwartsiet- en porfiertegels en andere flagstones
Leggen van treden en stootborden
Normen, keuringsrapporten Conform EN 12004 C2/E

Mengverhouding: ca. 8,25 l water : 25 kg poeder
Gewicht gebruiksklaar: 1,5 kg/l
Materiaalverbruik: ca. 1,1 kg poeder per m² en mm opbrengdikte ca. 3,8 kg/m² poeder bij vertanding 10x10x10 mm
ca. 5,5 kg/m² poeder bij middelbedmortelvertanding
Verwerkingstijd (+20°C): ca. 70 min.
Inlegtijd: ca. 30 min.
Correctietijd: ca. 15 min.
Beloopbaar (+20°C): na ca. 3-4 uur, voegen na ca. 1 dag mogelijk
Geschikt voor vloerverwarming: ja
Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.

25 kg
40 24705 **16774** 1
40 papieren zakken



ARDEX X32
Flexibele legmortel



Voor binnen en buiten. Wand en vloer.
Verkleurings- en uitbloeiingsvrij leggen van natuursteen-, betonsteen- en terracottategels.
Leggen van gres- en volkeramische tegels.
Na 3 uur te belopen / te voegen
Morteldiktes van 3 - 30 mm
Waterafstotend en weerbestendig
Snel drogend
Gemakkelijk te verwerken
Zuinig in verbruik
Voor het leggen met de dun-, middel- en dikbedmethode
Verkleurings- en uitbloeiingsvrij leggen van:
– natuursteentegels en -platen van marmer, Jura-marmer, graniet, kwartsiet
– terracottategels
– betonsteentegels
– **Leggen van gres-** en volkeramische tegels
Nivelleren van wand- en vloeropervlakken vóór de uitvoering van legwerkzaamheden.
Tegelwerk op vloerverwarming.
Dunbedmortel conform EN 12004 C2/FTE S1

Mengverhouding:
Tegels leggen / egaliseren vloer: ca. 8 - 8,5 l water : 25 kg poeder
Tegels zetten / egaliseren wand: ca. 7,5 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,1 kg/l
Gewicht gebruiksklaar: ca. 1,6 kg/l
Materiaalverbruik: zie informatieblad
Verwerkingstijd (+20°C): ca. 60 min.
Inlegtijd: ca. 20 min.
Correctietijd: ca. 20-30 min.
Beloopbaar (+20°C): na ca. 3 uur, daarna voegen mogelijk
Brandklasse: klasse E
Geschikt voor vloerverwarming: ja
Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.

25 kg
40 24705 **54201** 2
40 papieren zakken



ARDEX G10
PREMIUM flex-voegmortel 1 - 6



Voor binnen en buiten. Wand en vloer.
Op cementbasis
Speciaal voor volkeramische tegels
Voor voegbreedtes van 1– 6 mm
Zeer hoge kleurstabiliteit
Zeer fijn voegoppervlak
Breed toepassingspectrum
Flexibel
Water- en vuilafstotend
Bijzonder goede flankenhechting
Hoge sterkte
Geschikt voor vloer- en wandverwarming
Voor het voegen van:
– alle keramische tegels en grootformaattegels
– glastegels
– betonsteen- en natuursteentegels
– mozaïek van glas, porselein en keramiek
Mengverhouding: ca. 1,7 l water : 5 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1 kg/l
Gewicht gebruiksklaar: ca. 1,7 kg/l
Materiaalverbruik: zie informatieblad
Verwerkingstijd (+20°C): ca. 30 min.
Beloopbaar (+20°C): na ca. 3 uur
Geschikt voor vloerverwarming: ja
Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.

5 kg wit	
40 24705 32512 7 / 90 em.	
5 kg pergamon	
40 24705 32513 4 / 90 em.	
12,5 kg zilvergrijs	
40 24705 37376 0 / 80 zakken	
5 kg zilvergrijs	
40 24705 32514 1 / 90 em.	
5 kg lichtgrijs	
40 24705 32517 2 / 90 em.	
5 kg zandgrijs	
40 24705 32518 9 / 90 em.	
5 kg siena	
40 24705 43961 9 / 90 em.	
12,5 kg grijs	
40 24705 37377 7 / 80 zakken	
5 kg grijs	
40 24705 32520 2 / 90 em.	
5 kg steengrijs	
40 24705 32521 9 / 90 em.	
12,5 kg cementgrijs	
40 24705 37378 4 / 80 zakken	
5 kg cementgrijs	
40 24705 32519 6 / 90 em.	
12,5 kg basalt	
40 24705 37379 1 / 80 zakken	
5 kg basalt	
40 24705 32522 6 / 90 em.	
12,5 kg antraciet	
40 24705 37380 7 / 80 zakken	
5 kg antraciet	
40 24705 32523 3 / 90 em.	
5 kg jasmijn	
40 24705 32524 0 / 90 em.	
5 kg bahamabeige	
40 24705 32526 4 / 90 em.	
5 kg zandbeige	
40 24705 32525 7 / 90 em.	
5 kg jurabeige	
40 24705 32527 1 / 90 em.	
5 kg grijsbruin	
40 24705 32528 8 / 90 em.	
5 kg balibruin	
40 em. 32529 5 / 90 em.	
5 kg donkerbruin	
40 24705 32530 1 / 90 em.	

Systeemoverzicht
natuursteen

25 kg
40 24705 **51139** 1
40 papieren zakken

Binnen Wand	Dun-/ middelbed	ARDEX N23W nieuw / ARDEX S28
	Middel-/dikbed	ARDEX X 32
Binnen Vloer	Dikbed	ARDEX A35 MIX (of ARDEX A35)
	Voegmortel	ARDEX G10 PREMIUM
Buiten Wand	Dunbed	ARDEX S28 / ARDEX N23W nieuw
	Middel-/dikbed	ARDEX X 32
Buiten Vloer	Dikbed	ARDEX A35 MIX (of ARDEX A35)
	Voegmortel	ARDEX G10 PREMIUM

25 kg
40 24705 **23629** 4
40 papieren zakken

ARDEX N23Wnieuw / ARDEX S28	
ARDEX X 32	
ARDEX A35 MIX (of ARDEX A35)	
ARDEX G10 PREMIUM	
ARDEX S28 / ARDEX N23Wnieuw	
ARDEX X 32	
ARDEX A35 MIX (of ARDEX A35)	
ARDEX G10 PREMIUM	
ARDEX X 32	
ARDEX X 32	

12,5 kg grijs
40 24705 **19547** 8
80 zakken
5 kg grijs
40 24705 **19542** 3
208 zakken
12,5 kg cementgrijs
40 24705 **19553** 9
80 papieren zakken
12,5 kg basalt
40 24705 **19555** 3
80 papieren zakken

25 kg grijs
40 24705 **55349** 0
40 papieren zakken
25 kg zandbeige
40 24705 **19953** 7
40 papieren zakken

wit 310 ml koker
40 24705 **73118** 8
zilvergrijs 310 ml koker
40 24705 **73114** 0
grijs 310 ml koker
40 24705 **44357** 9
steengrijs 310 ml koker
40 24705 **73117** 1
antraciet 310 ml koker
40 24705 **73116** 4
zandbeige 310 ml koker
40 24705 **73119** 5
jurabeige 310 ml koker
40 24705 **73115** 7

Voor binnen en buiten
Vervaardigd met ARDEX A 38 4 uur dekvloer-bindmiddel
Voor herstelwerkzaamheden bij cementdekvloeren.
Na 4 uur legklaar voor keramische, natuursteen- en betonsteentegels.
Na 2 dagen legklaar voor elastische en textiele bedekkingen en parket.
Sterkteklasse CT-C40-F5
Voor het maken van cementdekvloeren die snel beloopbaar en snel hard zijn
– hechtend
– op scheidingslaag
– op isolatielaag
– met vloerverwarming
Voor het naderhand aanbrengen van:
– keramische tegels
– natuursteen- en betonsteentegels
– elastische en textiele vloerbe-dekkingen
– parket
Na 1 dag legklaar voor keramische, natuursteen- en betonsteentegels.
Na 4 dagen legklaar voor elastische en textiele bedekkingen en parket

Mengverhouding: ca. 1,75 l water : komt overeen met 25 kg poeder
ca. 1 deel water: 7,7 delen poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,8 kg/l
Gewicht gebruiksklaar: ca. 2,2 kg/l
Materiaalverbruik: 22 kg poeder, per m²/cm laagdikte
Verwerkingstijd (+20°C): ca. 60 min.
Beloopbaarheid (+20°C): na ca. 2 - 3 uur
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm
Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.

Voor binnen en buiten
Krimparme snelle dekvloerement met lange verwerkingstijd voor het aanbrengen van snel bruikbare en belegbare cementdekvloeren:
– hechtend
– op scheidingslaag
– op isolatielaag
– met vloerverwarming
Voor het naderhand aanbrengen van:
– keramische tegels
– natuursteen- en betonsteentegels
– elastische en textiele vloerbe-dekkingen
– parket
Na 1 dag legklaar voor keramische, natuursteen- en betonsteentegels.
Na 4 dagen legklaar voor elastische en textiele bedekkingen en parket

Mengverhouding: zie informatieblad
Gewicht gebruiksklaar: ca. 2,0 kg/l
Materiaalverbruik: zie informatieblad
Verwerkingstijd (+20°C): ca. 120 min.
Beloopbaar: na ca. 12 uur
Corrosie: bevat geen op staal inwerkende corrosieve bestanddelen
Geschikt voor vloerverwarming: ja
Dimensionele stabiliteit: krimpklasse SW1 (ΔL < 0,2 mm/m volgens DIN 18560-1 / DIN EN 13892-9)
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm
Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.

Voor binnen en buiten
Op cementbasis
Speciaal voor volkeramische tegels,
Balkons en terrassen
Voor voegbreedtes van 2 - 15 mm
Snelhardend en belastbaar
Flexibel
Waterafstotend
Zeer hoge sterkte
Sterk vervormbaar
Bijzonder goede flankenhechting
Geschikt voor vloer- en wandverwarming
Voor het voegen van:
– volkeramische, grestegels en geglaazuurde tegels
– betonsteen- en natuursteentegels (vochtbestendig)
– mozaïek van porselein en keramiek
– klinkers, spijltiegels en gevelstrips
– glazen bouwstenen

Mengverhouding: ca. 2,4 l water : 12,5 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,3 kg/l
Gewicht gebruiksklaar: ca. 2,1 kg/l
Materiaalverbruik: zie informatieblad
Verwerkingstijd (+20°C): ca. 30 min.
Beloopbaar (+20°C): na ca. 90 min.
Geschikt voor vloerverwarming: ja
Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.

Voor binnen en buiten
Op cementbasis
Voor voegbreedtes vanaf 4 mm.
Hoge mechanische belastbaarheid en slijtvastheid
Te belasten door dooizout, hogedrukreinigers, hoge temperaturen, minerale oliën en reinigingsmiddelen
Scheurvrij
Voor het voegen van:
– tegels
– grestegels
– volkeramische tegels
– betonsteentegels
– natuurstenen tegels
– spijlt- en klinkertegels
– gevelsteenstrips en glazen bouwstenen
Geschikt voor werkplaatsen, wasstraten, zwembaden, werkvloeren, trappenhuisen, balkons en terrassen.

Mengverhouding: ca. 4 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,5 kg/l
Gewicht gebruiksklaar: ca. 2,2 kg/l
Materiaalverbruik: zie informatieblad
Verwerkingstijd (+5 °C tot +20 °C): ca. 30 min.
Beloopbaar (+20°C): na ca. 90 min.
Geschikt voor vloerverwarming: ja
Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.
Siliconenkit met schimmelwerende werking (neutraalverhardend). Voor het voegen van natuursteen van marmer, graniet, kwartsiet, gneis, Solnhofener tegels enz. Voor het elastisch sluiten van dilatatie-, hoek- en aansluitingsvoegen, binnen en buiten. Gemakkelijk te verspuiten en glad te maken
Uitstekende hechting
Bestand tegen weersinvloeden, UV-stralen en universele reinigings- en desinfectiemiddelen
Voor het elastisch sluiten van dilatatie-, hoek- en aansluitingsvoegen: in badkamer, douche en wc. In woonruimtes in tegelwerk van natuursteen bij deuren, ramen en inbouwelementen, in tegelwerk van natuursteen op balkons, terrassen en gevels

Voegbreedte: tot 30 mm wand / tot 15 mm vloer
Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +40 °C (temperatuur ondergrond)
Vliesvormingstijd: (ca. +23°C en 50% RV) ca. 5 min., na een paar uur is de toplaag bijna niet meer te beschadigen
Doorhardingssnelheid: (ca. +23°C en 50% RV) ca. 1 mm/dag
ca. 6 mm/week
Temperatuurbestendigheid: -40 °C tot +120 °C
Praktische uitzetbaarheid: ca. 20% van de voegbreedte
Shore-A-hardheid: ca. 30
Materiaalverbruik: zie informatieblad
Opslag: koel en droog ca. 12 maanden te bewaren.



Vloerbedekkings- en parketlijmen

Vloerbedekkingen en parket verlijmen: dit kan op een betrouwbare manier met ARDEX

Of u nu tapijt, designvloerbedekking, linoleum of parket wilt vastlijmen:
Elke vloerbedekking stelt specifieke eisen aan de lijm. Bij ARDEX vindt u de perfecte lijm voor elke toepassing.



Website
Vloerbedekkings- en
parketlijmen



Naar de digitale
adviseur



Contact opnemen met
de buitendienst

Het ARDEX lijmassortiment

Universeel

- Allround
- Kwaliteitsproducten voor de meest uiteenlopende toepassingen

Tapijt en elastische vloerbedekkingen

ARDEX AF 2224 Universele lijm
ARDEX AF 2270 Universele lijm, geleidend

Individueel

- Voor elk type bedekking de hoogste prestaties
- Precies afgestemd op de specifieke eisen

Elastische vloerbedekkingen

ARDEX AF 185 Rollijm voor designbedekkingen
ARDEX AF 181 W SMP wandlijm voor luxe vinyltegels
ARDEX AF 180 SMP lijm voor elastische bedekkingen
ARDEX AF 155 Speciale lijm voor elastische bedekkingen
ARDEX AF 140 Vezelversterkte lijm voor PVC-design en PVC-vrije vloerbedekkingen
ARDEX AF 130 Objectlijm voor elastische bedekkingen

Linoleumbedekkingen

ARDEX AF 785 Linoleumlijm

Tapijt

ARDEX AF 290 Zeer schuifvaste tapijtlijm
ARDEX AF 280 Linoleum en tapijtlijm
ARDEX AF 270 Textielbedekkingslijm
ARDEX AF 230 Tapijt- en naaldviltlijm

Parket

ARDEX AF 495 2K-PU lijm
ARDEX AF 490 2K- PU parketlijm
ARDEX AF 485 Schuifvaste parketlijm
ARDEX AF 480 Hard elastische parketlijm
ARDEX AF 460 Kant-en-klaarparketlijm

Speciaal

- Probleemoplosser voor speciale toepassingsomstandigheden

Contactlijm

ARDEX AF 635 Oplosmiddelvrije contactlijm

Fixeringen

ARDEX AF 825 Fixatie voor tapijttegels
ARDEX AF 824 Geleidingsadditief
ARDEX AF 823 Elektrisch geleidende voorstrijk
ARDEX AF 800 Universele fixering

Montagelijmen

ARDEX CA 20 P Montagelijm op basis van SMP

Toepassingsadvies
ARDEX Vloerbedekkingslijmen

		Speciale toepassingen					Parket/hout											
		Antistatisch leggen/stroomgeleidende bedekkingen					Parketsoorten											
		Textiel	Tapjttegels	PVC	Linoleum	Rubber	Mozaikeparket	Hoogkantlamellen	Strokenvloer	Parketstroken	10 mm lamelparket	Tweelagig parket	Drielagig parket	Massieve houten delen	Vlakkigende kurkvloerbedekkingen	Kurkvloerbedekkingen met HDF / MDF	ARDEX contactgeluidsisolatie- en ontkoppelingsplaten	Exoten
Universeel	Universeel																	
	ARDEX AF 2224 Universele lijm																	
Individueel	Individueel																	
	ARDEX AF 2270 Universele lijm, geleidend*																	
Elastische vloerbedekkingen	ARDEX AF 130																	
	ARDEX AF 140																	
	ARDEX AF 155																	
	ARDEX AF 180																	
	ARDEX AF 181 W																	
	ARDEX AF 185																	
Lino-leum	ARDEX AF 785																	
	ARDEX AF 230																	
Tapijt	ARDEX AF 270																	
	ARDEX AF 280																	
	ARDEX AF 290																	
	ARDEX AF 460																	
Parket	ARDEX AF 480																	
	ARDEX AF 485																	
	ARDEX AF 490																	
	ARDEX AF 495																	
Speciaal																		
2K-PU	ARDEX AF 495																	
	ARDEX AF 635																	
Fixeringen	ARDEX AF 800																	
	ARDEX AF 825**																	
Montage	ARDEX CA 20 P																	

Elastische vloerbedekkingen												Textiele vloerbedekkingen							
PVC bedekkingen												Tapijt/textiele vloerbedekkingen							
PVC-vrije bedekkingen												Sisal en kokos							
CV-vloerbedekkingen												Zonder onderzijde							
Rubber												Met latex schuim							
Linoleum												Met PVC-coating							
Op rol met jute rug																			
Tegels																			
Kurkment																			
Homogeen																			
Meerlaagse PVC-vloeren met en zonder vliesrug																			
Design vloer																			
Tegels / Planken																			
Op rol																			
Op schuim																			
Op vlies																			
Tegels																			
Op rol																			
Op rol met jute rug																			
Tegels																			
Kurkment																			
Met textielonderzijde																			
Met vliesonderzijde																			
Met PUR-schuimrug																			
Afgewerkt met latex																			
Geweven																			
Naaldvlit																			
Tapijttegels																			
Schokdempende wanden																			
Sisal en kokos																			
Zonder onderzijde																			
Met latex schuim																			
Met PVC-coating																			

* Gebruik ARDEX AF 823 als geleidende voorstrijk ** Antistatische plaatsing door toevoeging van ARDEX AF 824 geleidingsadditief

Vloerbedekkings- en parketlijmen

Productnaam
Korte beschrijving

Awards

Toepassing

Technische gegevens

Verpakkingsformaat
EAN / Artikelnummer
Aantal per pallet



ARDEX AF 2224
Universele lijm



Voor binnen, vloer
ARDEX AF 2224 is universeel toepasbaar, heeft een uitstekend hechtingsspectrum en een goede eindsterkte.
– bijzonder geschikt voor PVC-designbedekkingen
– zeer groot toepassingsspectrum
– hoge schuifsterkte
– zeer emissiearm

Dispersielijm voor het lijmen van:
– (meerlaagse) PVC-vloeren (tegels, op rol)
– PVC-designbedekkingen (tegels of planken)
– CV-vloerbedekking (tegels of planken)
– linoleum-bedekkingen
– rubbervloeren (tegels en op rol tot 2,5 mm)
– textiëlvoerbedekking met textielrugzijde zoals: rugzijde van vlies, latexschuim of latex
– geweven textielbedekking
– naaldvliesbedekkingen
– kwartsvinylplaten
– kokos- en sisalbedekkingen met en zonder rugbekleding op zuigende ondergronden.



12 kg
40 24705 **30386** 6
44 emmers




ARDEX AF 2270
Universele lijm, geleidend



Voor binnen, vloer
– voor textiele en elastische bedekkingen
– voor linoleum en rubber vloerbedekkingen
– grote kleefkracht
– gemakkelijk te smeren
– zeer emissiearm

Lichte, geleidende dispersielijm voor het lijmen van geleidende
– textiele bedekkingen
– naaldvliesbedekkingen
– linoleum bedekkingen
– PVC-bedekkingen
– rubber vloerbedekkingen tot 4 mm dik
op zuigende ondergronden.



12 kg
40 24705 **30394** 1
44 emmers



ARDEX AF 130
Objectlijm voor elastische bedekkingen



Voor binnen, vloer
– goede beginhechting
– zeer emissiearm

Dispersielijm voor het lijmen van
– PVC-bedekkingen
– CV-vloerbedekking
– PVC-designvloerbedekking (LVT)
op zuigende ondergronden.



Grondstofbasis: Speciale kunststofdispersie
Materiaalverbruik: ca. 280 - 330 g/m² afhankelijk van de gebruikte getande lijmkam
Verwerkingsvoorwaarden
Temperatuur: niet onder +15 °C
Relatieve luchtvochtigheid (RV): niet boven 75%
Afluchtijd: 0 - 10 min.
Inlegtijd: 10 - 20 min.
Reinigingsmiddel: vóór het drogen: water
Geslacht voor stoelwielen: ja (wielen conform EN 12529)
Geslacht voor vloerverwarming: ja
Geslacht voor shamponeren en sproei-extractie: ja
Verpakking: emmer 13 kg netto
Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, aangebroken verpakkingen goed sluiten
Houdbaarheid: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.

13 kg
40 24705 **30379** 8
44 emmers



ARDEX AF 140
Vezelversterkte lijm voor PVC-design en PVC-vrije vloerbedekkingen



Voor binnen, vloer
ARDEX AF 140 onderscheidt zich door de universele toepassingsmogelijkheid, het uitstekende hechtingsspectrum en de goede begin- en eindsterkte.
– natbedlijm met een breed toepassingsspectrum
– uitstekend lijmcontact
– de vezelversterking minimaliseert restindrukken
– zeer emissiearm

Natbeddispersielijm voor het lijmen van:
– PVC-designbedekkingen (tegels of planken)
– (meerlaagse) PVC-vloeren (tegels, op rol)
– PVC-vrije bedekkingen
– rubbervloeren (tegels of op rol) tot 4 mm dik
op zuigende ondergronden.

Grondstofbasis: Speciale kunststofdispersie
Materiaalverbruik: ca. 300 - 330 g/m² afhankelijk van de gebruikte getande lijmkam
Verwerkingsvoorwaarden
Temperatuur: niet onder +15 °C
Relatieve luchtvochtigheid (RV): niet boven 75%
Afluchtijd: 0 - 15 min.
Inlegtijd: 15 min.
Reinigingsmiddel: vóór het drogen: water
Geslacht voor stoelwielen: ja (wielen conform EN 12529)
Geslacht voor vloerverwarming: ja
Geslacht voor shamponeren en sproei-extractie: ja
Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, aangebroken verpakkingen goed sluiten
Houdbaarheid: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.

12 kg
40 24705 **30384** 2
44 emmers



ARDEX AF 155
Speciale lijm voor elastische bedekkingen



Voor binnen, vloer en wand
ARDEX AF 155 is universeel toepasbaar als nat en als halfnat lijmbed.

– breed toepassingsspectrum
– lange nakleefkracht
– zeer zuinig in gebruik
– zeer emissiearm
Dispersielijm voor het verlijmen van wand- en vloerbedekkingen zoals:
– PVC-bedekkingen
– CV-vloerbedekking
– PVC-designvloerbedekking (LVT)
– kwartsvinylplaten
– rubber met een dikte tot 2,5 mm
– textiele vloerbedekkingen met textiele, latex-, PVC- of PUR-rugzijde
op zuigende en niet-zuigende ondergronden, binnen.



Grondstofbasis: Speciale kunststofdispersie
Materiaalverbruik: ca. 250 - 450 g/m² afhankelijk van de gebruikte getande lijmkam
Verwerkingsvoorwaarden
Temperatuur: niet onder +15 °C
Relatieve luchtvochtigheid (RV): niet boven 75%
Afluchtijd: 5 tot 20 min. op zuigende ondergronden als natverlijming
30 tot 60 min. op een niet-zuigende ondergrond als halfnatverlijming of contactverlijming
Inlegtijd: 5 tot 60 min.
Reinigingsmiddel: vóór het drogen: water
Geslacht voor stoelwielen: ja (wielen conform EN 12529)
Geslacht voor vloerverwarming: ja
Geslacht voor shamponeren en sproei-extractie: ja
Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, aangebroken verpakkingen goed sluiten
Houdbaarheid: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.

11 kg
40 24705 **30371** 2
44 emmers



ARDEX AF 180
SMP lijm voor elastische bedekkingen



Voor binnen en buiten, vloer
– voor zwaar belastbare ruimten
– snelle krachtopbouw
– eenvoudig in gebruik, hoeft niet aangemaakt te worden, geen restanten
SMP-lijm voor het verlijmen van:
– homogene en heterogene PVC-vloeren op rol en in de vorm van tegels
– PVC-designbedekkingen
– CV-vloerbedekking
– rubber bedekkingen op rol en in de vorm van tegels
– PVC-rubberbedekkingen volgens DIN EN 665
– entreematten met PVC-coatings
– kunstgras
– linoleum bedekkingen
– naaldvliesbedekkingen
op geschikte zuigende en niet-zuigende ondergronden binnen en buiten



Grondstofbasis: silaan-gemodificeerde polymeer
Materiaalverbruik: ca. 300 - 580 g/m² afhankelijk van de gebruikte getande lijmkam
Verwerkingsvoorwaarden
Temperatuur: niet onder +18 °C
Relatieve luchtvochtigheid (RV): min. 50 %
Afluchtijd: ca. 20 min.
Inlegtijd: ca. 35 min.
Reinigingsmiddel: vóór verharding met geschikt olie- of washoudend onderhoudsmiddel
Geslacht voor stoelwielen: ja (wielen conform EN 12529)
Geslacht voor vloerverwarming: ja
GISCODE: RS10
Verpakking: emmer 7,5 kg netto
Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, aangebroken verpakkingen goed sluiten en op korte termijn opmaken
Houdbaarheid: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.


7,5 kg
40 24705 **32499** 1
72 emmers



ARDEX AF 181 W
SMP wandlijm voor luxe vinyltegels



Voor binnen en buiten, vloer
– optimaal afgestemd op het plaatsen van wandbedekkingen
– ook geschikt voor het leggen van vloerbedekkingen
– voor zwaar belastbare oppervlakken
– eenvoudig in gebruik, hoeft niet aangemaakt te worden, geen restanten
– opbrengen met rol mogelijk
SMP-lijm voor het verlijmen van:
– homogene en heterogene PVC-vloeren op rol en in de vorm van tegels
– PVC-designbedekkingen
– CV-vloerbedekking
– rubber bedekkingen op rol en in de vorm van tegels
– PVC-rubberbedekkingen volgens DIN EN 655
– entreematten met PVC-coating
– PVC-vrije bedekkingen
– PVC-wandbedekkingen
– linoleum
– naaldvilttapijt
– kunstgras
op geschikte zuigende en niet-zuigende ondergronden binnen en buiten.



7,5 kg
40 24705 **39006** 4
72 emmers




ARDEX AF 185
Rollijm voor designbedekkingen



Voor binnen, vloer
ARDEX AF 185 onderscheidt zich door de gemakkelijke verwerking, de zuinigheid in verbruik en snelle ingebruikname van de gelegde vloer. Omdat de lijm staat met een roller aangebracht kan worden, is het mogelijk ergonomisch te werken.
– gemakkelijk met een roller aan te brengen
– elementen schuiven niet weg
– vloer kan onmiddellijk gebruikt worden
– zeer zuinig in gebruik
– zeer emissiearm
Rolbare contactlijm voor het leggen van:
– dimensiestabiele PVC-designbedekkingen in tegel- of plankformaat (tot max. 120 cm lang)
– CV-vloerbedekkingen op rol, in de vorm van tegels of planken op zuigende ondergronden, binnen.



Grondstofbasis: speciale kunststofdispersie
Materiaalverbruik: Nylon roller, 9 mm: ca. 120 – 150 g/m²
Verwerkingsvoorwaarden
Temperatuur: niet onder +15 °C
Relatieve luchtvochtigheid (RV): niet boven 75%
Afluchtijd: ca. 20 min.
Inlegtijd: tot 180 min.
Reinigingsmiddel: vóór het drogen: water
Geslacht voor stoelwielen: ja (wielen conform EN 12529)
Geslacht voor vloerverwarming: nee
Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, aangebroken verpakkingen goed sluiten
Houdbaarheid: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.



10 kg
40 24705 **30319** 4
40 emmers



ARDEX AF 785
Linoleumlijm












Voor binnen, vloer
ARDEX AF 785 kenmerkt zich door een snelle krachtopbouw, harde lijmril en een hoge eindsterkte. Dimensieveranderingen bij de vloerbedekking worden zo goed mogelijk tegengegaan.
– hoge schuifsterkte
– harde lijmril
– zeer hoge eindsterkte – voorkomt in hoge mate maatveranderingen en naadvorming
– snelle krachtopbouw
– zeer emissiearm
Dispersielijm voor het lijmen van:
– linoleumbedekkingen met jute rugzijde
– kurkment/ondervloer
op zuigende ondergronden.



Grondstofbasis: Speciale kunststofdispersie
Materiaalverbruik: TKB B1: ca. 375 - 425 g/m²
Verwerkingsvoorwaarden
Temperatuur: niet onder +15 °C
Relatieve luchtvochtigheid (RV): niet boven 75%
Afluchtijd: 0 tot 15 min.
Inlegtijd: tot 15 min.
Reinigingsmiddel: vóór het drogen: water
Geslacht voor stoelwielen: ja (wielen conform EN 12529)
Geslacht voor vloerverwarming: ja
Geslacht voor shamponeren en sproei-extractie: ja
Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, aangebroken verpakkingen goed sluiten
Houdbaarheid: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.

12 kg
40 24705 **30375** 0
44 emmers

Vloerbedekkings- en parketlijmen				
Productnaam				
Korte beschrijving				
Awards				
Toepassing				
Technische gegevens				
	Grondstofbasis: speciale kunststofdispersie Materiaalverbruik: ca. 375 - 500 g/m² afhankelijk van de gebruikte getande lijmkam Verwerkingsvoorwaarden Temperatuur: niet onder +15 °C Relatieve luchtvochtigheid (RV): niet boven 75% Afluchttijd: 5 - 10 min. Inlegtijd: 5 - 15 min. Reinigingsmiddel: vóór het drogen: water Geslacht voor stoelwielen: ja (wielen conform EN 12529) Geslacht voor vloerverwarming: ja Shampoo en sproeiextractie: ja Opslag: aangebroken verpakkingen goed sluiten Houdbaarheid: koel maar vorstvrij ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Grondstofbasis: speciale kunststofdispersie Materiaalverbruik: ca. 325 - 450 g/m² afhankelijk van de gebruikte getande lijmkam Verwerkingsvoorwaarden Temperatuur: niet onder +15 °C Relatieve luchtvochtigheid (RV): niet boven 75% Afluchttijd: 5 - 15 min. Inlegtijd: tot 20 min. Reinigingsmiddel: vóór het drogen: water Geslacht voor stoelwielen: ja (wielen conform EN 12529) Geslacht voor vloerverwarming: ja Shampoo en sproeiextractie: ja Opslag: aangebroken verpakkingen goed sluiten Houdbaarheid: koel maar vorstvrij ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Grondstofbasis: Polymeerdispersies met bewezen biogeen koolstofgehalte (C14-methode) Materiaalverbruik: ca. 320 - 500 g/m² afhankelijk van de gebruikte getande lijmkam Verwerkingsvoorwaarden Temperatuur: niet onder +15 °C Relatieve luchtvochtigheid (RV): niet boven 75% Afluchttijd: 0 - 10 min. Inlegtijd: ca. 15 min. Reinigingsmiddel: vóór het drogen met water Geslacht voor vloerverwarming: ja Blauwe Engel: DE-UZ 113 Verpakking: emmer 12 kg netto Opslag: aangebroken verpakkingen goed sluiten Houdbaarheid: koel maar vorstvrij ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Grondstofbasis: speciale kunststofdispersie Materiaalverbruik: ca. 400 - 525 g/m² afhankelijk van de gebruikte getande lijmkam Verwerkingsvoorwaarden Temperatuur: niet onder +15 °C Relatieve luchtvochtigheid (RV): niet boven 75% Afluchttijd: 10 - 15 min. Inlegtijd: ca. 25 min. Reinigingsmiddel: vóór het drogen: water Geslacht voor stoelwielen: ja (wielen conform EN 12529) Geslacht voor vloerverwarming: ja Shampoo en sproeiextractie: ja Opslag: aangebroken verpakkingen goed sluiten Houdbaarheid: koel maar vorstvrij ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.
Verpakkingsformaat EAN / Artikelnummer Aantal per pallet	12 kg 40 24705 42004 4 44 emmers	12 kg 40 24705 30372 9 44 emmers	12 kg 40 24705 45155 0 44 emmers	12 kg 40 24705 30373 6 44 emmers

				
ARDEX AF 460 Kant-en-klaarparketlijm	ARDEX AF 480 Hard elastische parketlijm	ARDEX AF 485 Schuifvaste parketlijm	ARDEX AF 490 2K-PU parketlijm	ARDEX AF 495 2K-PU lijn
				
Voor binnen, vloer	Voor binnen, vloer	Voor binnen, vloer	Voor binnen en buiten, vloer	Voor binnen en buiten, vloer
– elastische SMP-lijm – gemakkelijk te smeren – uitstekende lijmrillen – snelle sterkteopbouw – spaart de ondergrond Elastische SMP-lijm volgens ISO 17178 voor het verlijmen van: – meerlaagsparket met oppervlaktebehandeling volgens DIN EN 13489 – ARDEX contactgeluidsisolatie- en ontkoppelingsplaten op geschikte zuigende ondergronden binnen.	– hardelastische SMP-lijm volgens ISO 17178 – gemakkelijk te smeren – uitstekende lijmrillen – snelle sterkteopbouw - hoge eindsterkte – verkleint de kans op naadvorming door loskomen – combineert voordelen van schuifvaste en elastische lijmen Vastelastische SMP-lijm voor het verlijmen van: – hoogkantlamelparket conform DIN EN 14761, max. 200 mm lang, min. 16 mm dik – brede lamel, moduleblok DIN EN 14761, max. 200 mm lang, min. 16 mm dik – strokenvloer, parketstroken conform DIN EN 13226 – meerlaags parket conform DIN EN 13489 – mass. houten delen volgens DIN EN 13629 en DIN EN 13990, max. 18 cm breed, dikte-breedteverh. vanaf 1:8 – mozaïekparket conform DIN EN 13488 – massief houten dunparket conform DIN EN 13227 – kurkvloeren met HDF/MDF tussenlaag en boven-/onderlaag van kurk volg. DIN EN 12104 – kurkvloeren conform ISO 3813 of DIN EN 12104 – kopshout RE/WE conform DIN 68702 – ARDEX contactgeluidsisolatie- en ontkoppelingsplaten, op geschikte zuigende ondergronden binnen.	– gemakkelijk te smeren – uitstekende lijmrillen – snelle sterkteopbouw - hoge eindsterkte – verkleint de kans op naadvorming door loskomen – vrij van weekmakende stoffen Harde SMP-parketlijm volgens ISO 17178 voor het verlijmen van: – massieve houten delen conform DIN EN 13629 en DIN EN 13990 – massief houten dunparket conform DIN EN 13227 – hoogkantlamelparket conform DIN EN 14761, max. 200 mm lang, min. 16 mm dik – brede lamel, moduleblok DIN EN 14761, – strokenvloer, strokenparket conform DIN EN 13226 – massieve houten delen conform DIN EN 13226 en DIN EN 13990 – ARDEX DS 30 ontkoppelingsplaten – laminaatvloeren die door de fabrikant geschikt bevonden zijn voor volvlakke verlijming op zuigende en niet-zuigende ondergronden, binnen.	– universeel toepasbaar voor parket en vloerbedekkingen van rubber en PVC – zeer hoge sterkte, voor zwaar belaste ruimtes (industrie, sportruimtes, zware lasten) – hoge warmtebestendigheid voor zwaar belaste ruimtes, bijvoorbeeld achter raampartijen – Vocht- en weerbestendig, voor toepassing in vochtige ruimtes en buiten Harde parketlijm volgens ISO 17178 voor zwaar belastbare verlijmingen van: – hoogkantlamelparket conform DIN EN 14761 – brede lamel, moduleblok DIN EN 14761, strokenvloer, strokenparket conform DIN EN 13226 – meerlaagsparket conform DIN EN 13489 – massieve houten delen conform DIN EN 13629 en DIN EN 13990 – mozaïekparket conform DIN EN 13488 – laminaatvloeren die door de fabrikant geschikt bevonden zijn voor volvlakke verlijming op voor geleggen geschikte, zuigende en dichte ondergronden.	– universeel toepasbaar voor parket en vloerbedekkingen van rubber en PVC – zeer hoge sterkte, voor zwaar belaste ruimtes (industrie, sportruimtes, zware lasten) – hoge warmtebestendigheid voor zwaar belaste ruimtes, bijvoorbeeld achter raampartijen – Vocht- en weerbestendig, voor toepassing in vochtige ruimtes en buiten Harde parketlijm volgens ISO 17178 voor zwaar belastbare verlijmingen van: – hoogkantlamelparket conform DIN EN 14761 – brede lamel, moduleblok DIN EN 14761, strokenvloer, strokenparket conform DIN EN 13226 – meerlaagsparket conform DIN EN 13489 – massieve houten delen conform DIN EN 13629 en DIN EN 13990 – mozaïekparket conform DIN EN 13488 – laminaatvloeren die door de fabrikant geschikt bevonden zijn voor volvlakke verlijming op voor geleggen geschikte, zuigende en dichte ondergronden.
				
Grondstofbasis: silaan-gemodificeerde polymeer Materiaalverbruik: ca. 800 - 1500 g/m² afhankelijk van de gebruikte getande lijmkam Verwerkingsvoorwaarden Temperatuur: niet onder +18 °C Relatieve luchtvochtigheid (RV): niet boven 75% Afluchttijd: geen Inlegtijd: ca. 30 min. Afbindtijd: ca. 24 uur Oppervlakbehandeling: op zijn vroegst na 24 uur Reinigingsmiddel: vóór verharding met ARDEX CW reinigingsdoekjes Geslacht voor vloerverwarming: ja Opslag: aangebroken verpakkingen goed sluiten en snel opmaken Houdbaarheid: ca. 18 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Grondstofbasis: silaan-gemodificeerde polymeer Materiaalverbruik: ca. 800 - 1500 g/m² afhankelijk van de gebruikte getande lijmkam Verwerkingsvoorwaarden Temperatuur: niet onder +18 °C Relatieve luchtvochtigheid (RV): niet boven 75% Afluchttijd: geen Inlegtijd: ca. 20 min. Afbindtijd: ca. 24 uur Oppervlakbehandeling: op zijn vroegst na 24 uur Reinigingsmiddel: vóór verharding met ARDEX CW reinigingsdoekjes Geslacht voor vloerverwarming: ja Opslag: aangebroken verpakkingen goed sluiten en snel opmaken Houdbaarheid: ca. 18 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Grondstofbasis: silaan-gemodificeerde polymeer Materiaalverbruik: ca. 400 - 1500 g/m² afhankelijk van de gebruikte getande lijmkam Verwerkingsvoorwaarden Temperatuur: niet onder +18 °C Relatieve luchtvochtigheid (RV): niet boven 75% Afluchttijd: geen Inlegtijd: ca. 40 min. Afbindtijd: ca. 12 uur op zuigende ondergronden en ca. 24 uur op dichte ondergronden Reinigingsmiddel: vóór verharding met ARDEX CW reinigingsdoekjes Geslacht voor vloerverwarming: ja Opslag: aangebroken verpakkingen goed sluiten en snel opmaken Houdbaarheid: ca. 18 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Grondstofbasis: polyurethaan, tweecomponenten Materiaalverbruik: ca. 800 - 1500 g/m² afhankelijk van de gebruikte getande lijmkam Verwerkingsvoorwaarden Temperatuur: niet onder +15 °C Relatieve luchtvochtigheid (RV): niet boven 75% Gebruiksduur: ca. 35 - 40 min. Afluchttijd: geen Inlegtijd: ca. 50 min. Reinigingsmiddel: vóór verharding met ARDEX CW reinigingsdoekjes of washoudend reinigingsmiddel Geslacht voor vloerverwarming: ja Opslag: aangebroken verpakkingen goed sluiten en snel opmaken Houdbaarheid: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Grondstofbasis: polyurethaan, tweecomponenten Materiaalverbruik: ca. 350 - 1500 g/m² afhankelijk van de gebruikte getande lijmkam Verwerkingsvoorwaarden Temperatuur: niet onder +15 °C Relatieve luchtvochtigheid (RV): niet boven 75% Gebruiksduur: ca. 35– 40 min. Afluchttijd: ca. 5 - 45 min. Inlegtijd: ca. 50 min. Reinigingsmiddel: vóór verharding met ARDEX CW reinigingsdoekjes Geslacht voor stoelwielen: ja (wielen conform EN 12529) Geslacht voor vloerverwarming: ja Opslag: aangebroken verpakkingen goed sluiten en snel opmaken Houdbaarheid: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.
				
18 kg 40 24705 30389 7 44 emmers	18 kg 40 24705 30388 0 44 emmers	18 kg 40 24705 39287 7 44 emmers	6,75 kg 40 24705 37200 8 60 emmers	6 kg 40 24705 30378 1 60 emmers

Vloerbedekkings- en parketlijmen				
Productnaam	ARDEX AF 635	ARDEX AF 800	ARDEX AF 823	ARDEX AF 824
Korte beschrijving	Oplosmiddelvrije contactlijm	Universele fixering	Elektrisch geleidende primer	Geleidingsadditief
Awards		 		
Toepassing	Voor binnen, vloeren, wanden, plafonds en trappen. ARDEX AF 635 is universeel toepasbaar, heeft een uitstekend hechtingsspectrum en een hoge eindsterkte. ARDEX AF 635 kan zeer goed met een kwast of een roller aangebracht worden. – contactlijm op dispersiebasis – zeer groot toepassingspectrum – eenvoudig op te brengen – onmiddellijke beginhechting na het drogen – zeer emissiearm Dispersielijm voor het lijmen van: – homogene en heterogene PVC-bedekkingen – zachte plinten van PVC – trapprofielen van PVC en rubber – holle plinten – textiele bedekkingen; ook stugge naaldvliesbedekkingen of geweven materiaal – schokdempende wandafwerkingen – CV-vloerbedekking – LVT/designvloerbedekkingen – isolatie – linoleum – rubberbedekkingen op zuigende en niet-zuigende ondergronden.	Voor binnen, vloer ARDEX AF 800 onderscheidt zich door een zeer lange open tijd, een hoge nakleefkracht en is goed met water emulgeerbaar. – breed toepassingspectrum – zeer zuinig in gebruik – hoge nakleefkracht – met water te verwijderen – zeer emissiearm Krachtig klevende, met water verwijderbare, met rol en spaan aan te brengen fixeerlijm voor: – textiele vloerbedekking met vliesrugzijde – textiele vloerbedekking met textiele rugzijde – textiele vloerbedekking met schuimrugzijde – CV-bedekkingen – ARDEX DS 40 Contactgeluidisolatie- en ontkoppelingsplaten op zuigende ondergronden en op bestaande afwerkvloeren	Voor binnen, vloer – vervangt het aanbrengen van koperband – zeer emissiearm – gebruiksklaar Elektrisch geleidende voorstrijk voor het antistatisch leggen van: – PVC- – textiel- – linoleum- – rubbervloeren met ARDEX AF 2270 universele lijm, geleidend op zuigende en niet-zuigende ondergronden, binnen.	Om te mengen met ARDEX AF 825 Fixatie voor tapijttegels. Dispersie met speciale geleiden- de pigmenten om te mengen met ARDEX AF 825 Fixatie voor tapijttegels. – voor het vervaardigen van een geleidende dispersie – voor de anti-statische fixatie van tapijttegels binnen Grondstofbasis: pigmentdis- persie
Technische gegevens	 ARDEX GmbH Witten Z155.20-606 Op emissies getest bouwproduct volgens DIBt-principes	 ARDEX GmbH Witten Z155.20-607 Op emissies getest bouwproduct volgens DIBt-principes	Grondstofbasis: Acrylaatdispersie Materiaalverbruik: ca. 120 – 150 g/m² Aanbrenghulpmiddel: schuimrol Verwerkingsvoorwaarden Temperatuur: niet onder +15 °C Relatieve luchtvochtigheid (RV): niet boven 75% Droogtijd: ca. 3 - 5 uur Geleidingsweerstand: < 3 x 105 Ω Reinigingsmiddel: voor het drogen met water Geschikt voor vloerverwar- ming: ja GISCODE: D1 Verpakking: 10 kg jerrycan Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, aangebroken verpak- kingen goed sluiten en op korte termijn opmaken Houdbaarheid: ca. 12 maan- den in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Mengverhouding: 1 deel AF 824 Geleidingsadditief + 4 delen AF 825 Fixatie voor tapijttegels Materiaalverbruik: ca. 80 – 150 g/m² Verwerkingsvoorwaarden Temperatuur: niet onder +15 °C Relatieve luchtvochtigheid (RV): niet boven 75% Afluchttijd: min. 30 min. op een zuigende ondergrond min. 60 min. op een niet-zuigen- de ondergrond Inlegtijd: ca. 24 uur na het drogen Reinigingsmiddel: vóór het drogen: water Geschikt voor stoelwielen: ja (wielen conform EN 12529) Geschikt voor vloerverwar- ming: ja Geschikt voor shamponeren en sproei-extractie: ja Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, aangebroken verpak- kingen goed sluiten Houdbaarheid: ca. 12 maan- den in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.
Verpakkingsformaat EAN / Artikelnummer Aantal per pallet	2,5 kg 40 24705 40338 2 120 emmers	10 kg 40 24705 30383 5 40 emmers	10 kg 40 24705 37212 1 60 jerrycans	5 kg 40 24705 30377 4 90 jerrycans

		
ARDEX AF 825 Fixatie voor tapijttegels	ARDEX CA 20P SMP-montagelijm	ARDEX CW Reinigingsdoekjes
		
Voor binnen, vloer – sterk klevend – snel drogend – zeer emissiearm – zeer zuinig in gebruik Hechtend dispersiefixeermiddel voor de antislip fixatie van loose lay tapijttegels met een rugzijde van: – bitumen/vlies- – EVA/vlies- – PVC- – PUR-rugzijde op zuigende en niet-zuigende ondergronden, binnen.	Voor binnen en buiten Wand en vloer 1-component montagelijm op basis van silaangemodificeerde polymeren – oplosmiddel, water en isocy- anaatvrij – hoge kleefkracht – krimpvrij uithardend met elastische en trillingsongevoelige lijmvog Lijmen en monteren van: – Profielen, plinten, contact- strips, kabelkanalen – Isolatieplaten – Houten en kunststof materialen – Metaalprofielen – Parketelementen – Keramische tegels en vele an- dere materialen, op zuigende en dichte ondergronden. Afdichten van vloer- en aan- sluitvoegen bij metaal, hout, keramiek en kunststoffen.	Vochtige reinigungsdoekjes om epoxyresten en lijmresten voor- zichtig van gladde afwerkvloeren te verwijderen en om gereed- schap en machines grondig te reinigen. – extreem scheurbestendige, stevige en pluisarme viscose- doekjes die aanvoelen als stof – gedrenkt in een zachte, krach- tige reinigingsvloeistof – om lijm- en epoxyresten op gereedschap en afwerkvloeren te verwijderen – snel drogend zonder residuen, aangename, frisse geur – in hersluitbare dispenser-em- mer Geschikt voor het verwijderen/ reinigen van: – 1-K PU- en SMP-lijmresten in verse toestand van afwerkvloe- ren zoals parket en keramiek – 2-K PU- en epoxyharslijmres- ten in verse toestand van afwerkvloeren zoals parket en keramiek – dispersielijmresten in verse en iets gedroogde toestand van afwerkvloeren zoals parket en PVC-vloeren – lijmresten van de genoemde lijmen van gereedschap, machi- nes e.d. – cementresten zoals cement- sluiers op keramisch tegelwerk – verontreinigingen door vet, olie, teer, grafiet, was enz.
ARDEX GmbH Witten Z155.20495 Op emissies getest bouwproduct volgens DIBt-principes	Grondstofbasis: silaan-gemodificeerde polymeer Consistentie: thixotroop Kleur: wit Materiaalverbruik: 30– 40 ml/ strekkende m (afhankelijk van diameter afgesneden spuitmond) Huidvormingstijd (23 °C/ 50 % rel. luchtvochtigheid): ca. 7 - 10 min. Doorharding (23 °C/ 50 % rel. luchtvochtigheid): 3 – 4 mm /24 uur Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +35 °C Temperatuurbestendigheid: -40 °C tot +90 °C (tot +200 °C kortstondig, 15 - 20 min.) Opslag: in droge ruimtes ca. 18 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren. Vorstvrij bewaren.	Soort materiaal: doekjes: 70% viscose, 30% po- lyester gedrenkt in een zachte, krachtige reinigingsvloeistof pH-waarde: ca. 5 in vloeibaar concentraat Dichtheid: ca. 1,01 kg/l vloeistof Verpakking: kunststof emmer met 72 doekjes; inhoud: 6 emmers per doos Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, aangebroken verpak- kingen goed sluiten Houdbaarheid: ca. 24 maan- den in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.
10 kg 40 24705 30376 7 40 emmers	310 ml koker 40 24705 73129 4 90 dozen met 12 kokers	Emmer met 72 doekjes 40 24705 32585 1 264 emmers (verpakt per 6 emmers)



Wandegalisiemortels


Voor het uitvlakken en egaliseren van wanden en plafonds: hier hebben ARDEX-wandegalisiaties zich inmiddels bewezen. ARDEX A 828 – bij velen nog bekend onder de oude naam ‘Ardumur’ – is nog steeds de beste en meest populaire wandegalisatie in Duitsland. ARDEX A 828 COMFORT is een verbeterde versie hiervan en is zeer zuinig in gebruik en gemakkelijk te verwerken. Dit ultralichte uitvlakmiddel is bovendien erg duurzaam. Het heeft zelfs het ecobuild TECHNOLOGY-label gekregen. ARDEX W 820 is bijzonder geschikt voor grote wandoppervlakken. De universele wandegalisiatiemortel kan met een pleisterspaan, machinaal of met een roller worden aangebracht, waardoor het bijzonder kostenefficiënt in gebruik is.



Website
Wandegalisiemortels



Naar de digitale
adviseur




Contact opnemen met
de buitendienst

Wandegalisiatiemortels			
   			
Productnaam			
Korte beschrijving			
Awards			
Toepassing			
Technische gegevens			
Verpakkingsformaat			
EAN / Artikelnummer			
Aantal per pallet			

									
Voor binnen, wanden en plafonds – gebruiksklaar – voor het vervaardigen van oppervlakken in de kwaliteiten Q2 tot Q4 – tot op nul verwerkbaar – eenvoudig te schuren – voor laagdiktes tot 6 mm – Brandklasse: A2-s1, d0 volgens DIN EN 13501-1 Toepassing – Egaliseren en uitvlakken van wanden en plafonds van beton, cellenbeton, stucwerk, gips- en gipsvezelplaten, watervaste, schrob- en wasbestendige matte dispersieverf e.d. vóór het uitvoeren van schilder-, behang- en pleisterwerkzaamheden met kunstharpleisters, enz. – Vervaardigen van oppervlaktekwaliteiten Q2-Q4 volgens informatieblad nr. 2 van de sector gipsplaten van het 'Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V. – Voor het naderhand aanbrengen van: verf, behang en decorpleisters. Niet geschikt voor het aanbrengen van niet-zuigende wandbedekkingen zoals metaalbehang Normen, keuringsrapporten Fabrieksmatig geproduceerde binnenpleister met organische bindmiddelen voor gebruik op binnenwanden, plafonds en pilaren DIN EN 15824.	Voor binnen, wanden en plafonds Op gips-kunststofbasis Voor het dichten van voegen bij gipskartonplaten en andere bouwplaten. Gipsplaatafwerking volgens kwaliteitsklassen Q1 - Q4. Verhardt in elke laagdikte continu Klinkt niet in Blijft scheurvrij Uitvlakken en egaliseren van: – ruw metselwerk – beton – gasbeton – lichtbouw- en isolatieplaten voor behang- en schilderwerkzaamheden Voor het opvullen van grotere oneffenheden op wanden en plafonds Voor het opvullen van: – scheuren, sleuven en gaten – voegen bij gipskartonplaten en andere bouwplaten Egaliseren van wandoppervlakken van: – kalkzand precisieblokken en -elementen Dichten van voegen in betonnen prefab plafondelementen Verwerken van gipsblokken Voor het verankeren en inzetten van lasdozen voor armaturen, installaties enz.	Voor binnen, wanden en plafonds Stofarm samengesteld: duidelijk minder stof dan TRGS 900 (Technische regels voor gevaarlijke stoffen – werkpleggrenswaarden). Bij het mengen met water komt er een limoengeur vrij. Alle technische gegevens zoals bij ARDEX A 828.	Voor binnen, wanden en plafonds Wit uitvlakmiddel op gipskunststofbasis met lichte vulstoffen. Voor het uitvlakken en egaliseren van wanden en plafonds. Vullen van voegen bij gipskarton- en gipsvezelplaten. Voor gipsplaatafwerking volgens de kwaliteitsklassen Q1-Q4. Zeer zuinig in verbruik Comfortabel mengen ook van grotere hoeveelheden. Consistentie blijft binnen de verwerkingstijd hetzelfde Hecht zowel op draagkrachtige, matte dispersieverven als op latexverven zonder voorstrijk Goede nabewerking zonder schuren Afwerking tot op 0 mm is mogelijk Heel goed te schuren Egaliseren en gladmaken van wand- en plafondvlakken van: – metselwerk – beton – stucwerk – gasbeton – gipskarton- en gipsvezelplaten en andere bouwplaten Voor het opvullen van: – scheuren, sleuven en gaten – voegen bij gipskartonplaten en andere bouwplaten Voor gipsplaatafwerking volgens de kwaliteitsklassen Q1-Q4.						
Materiaalverbruik: ca. 1,8 kg/m²/mm Droging (+20 °C/50%RV): ca.: 24 uur bij 1 mm laagdikte ca. 48 uur bij 3 mm laagdikte ca. 72 uur bij 6 mm laagdikte pH-waarde: ca. 9 Opslag: Vorstvrij bewaren en beschermen tegen hoge temperaturen, in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren. GISCODE: D1 – oplosmiddelvrij				Normen, keuringsrapporten Onbrandbaar bouw materiaal klasse A1 volgens EN 13501, deel 1 voegvuller voor het pleisteren van voegen zonder band of gaas, type 4 B, volgens EN 13963 Mengverhouding: ca. 13,5 l water : 25 kg poeder ca. 2,7 l water : 5 kg poeder Soortelijk gewicht: ca. 1,0 kg/l Gewicht gebruiksklaar: ca. 1,4 kg/l Materiaalverbruik: ca. 1,0 kg/m² per mm Verwerkingstijd (+20°C): ca. 30 min. Verven en lijmen: na droging pH-waarde: ca. 8 Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.			zie ARDEX A 828		Normen, keuringsrapporten Onbrandbaar bouw materiaal klasse A1 volgens EN 13501, deel 1 voegvuller voor het pleisteren van voegen zonder band of gaas, type 4 B, volgens EN 13963 Mengverhouding: ca. 10,8 l water : 15 kg poeder Soortelijk gewicht: 0,75 kg/l Gewicht gebruiksklaar: 1,2 kg/l Materiaalverbruik: ca. 0,7 kg/m² per mm Verwerkingstijd (+20°C): ca. 60 min. Verven en lijmen: na droging pH-waarde: ca. 8 Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.
25 kg 40 24705 56130 3 40 papieren zakken 5 kg 40 24705 56140 2 verpakt per 4 stuks 160 zakken				25 kg 40 24705 53135 1 40 papieren zakken		15 kg 40 24705 32587 5 60 papieren zakken			

Overzicht toepassingen
Wandegalisatiemortels

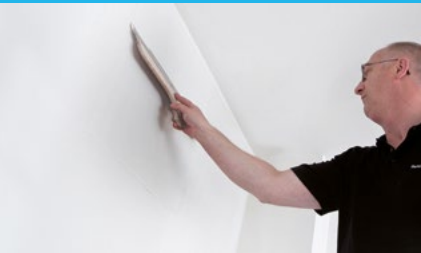

	ARDEX A 828	ARDEX A 828 COMFORT	ARDEX A 828 READY	ARDEX A 800 READY	ARDEX A 826	ARDEX W 820
Basis	gips	gips	dispersie	dispersie	gips	gips
EMICODE®	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}
ARDURAPID®-effect						
A1 volgens EN 13501	✓	✓			✓	✓
A2 volgens EN 13501			✓	✓		
Voor het maken van oppervlakken in de kwaliteitsklassen Q1 - Q4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verwerkingstijd bij +20°C [min]	30	60			60	180
Laagdikte [mm]	naar wens	naar wens	0 – 5	6	naar wens	naar wens
Materiaalverbruik [kg/m²/mm]	1	0,7	1,2	1,8	0,9	1
Metselwerk						
Cellenbeton	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Beton	ARDEX P 52	✓	✓	✓	✓	ARDEX P 52
Baksteenmetselwerk	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gipsblokken	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kalkzandsteen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gipspleister	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wand- en plafondplaten						
Gipskarton- en gipsvezelplaten	✓	✓	✓		✓	✓
Cementvezelplaten	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OSB-plaat DIN EN 300	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY		ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY
Spaanplaat P4 - P7	ARDEX P 52 ARDEX P 4 READY	ARDEX P 52 ARDEX P 4 READY	ARDEX P 52 ARDEX P 4 READY		ARDEX P 52 ARDEX P 4 READY	ARDEX P 52 ARDEX P 4 READY
Oude ondergronden						
Tegels	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓		ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY
Natuursteen	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓		ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY
Acrylaatlakverf en alkydeharsverf	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓		ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY
Watervaste, schrob- en wasbestendige matte disp.- verven	ARDEX P 4 READY	✓	✓		ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY
Latexverf	ARDEX P 4 READY	✓	✓		ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY
Pleisters						
Mineraal stucwerk	✓	✓	✓		✓	✓
MG 2 kalkcementmortels	✓	✓	✓		✓	✓
MG 3 cementmortels	✓	✓	✓		✓	✓
MG 4 gipsmortels	✓	✓	✓		✓	✓
Kunsttharspleisters	ARDEX P 4 READY	✓	✓		ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY

ARDEX R 1 ARDEX R 1C	ARDEX RF	ARDEX R 4 RAPID	ARDEX A 929	ARDEX A 930	ARDEX A 950	ARDEX F 3*	ARDEX F 5*	ARDEX F 11*
witte cement	dispersie	witte cement	cement	cement	cement	witte cement	witte cement	witte cement
EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}
✓		✓			✓	✓	✓	
			✓	✓				
✓		✓	✓					
45		15 – 20	120	60	30 – 40	30	30	30
tot 10	tot 12	tot 10	0 - 5	3 – 30	naar wens	naar wens	naar wens	zonder zand tot 5
0,8	0,6	1,1	1,1	1,3	1,1	0,9	0,9	1,2
✓	✓	✓	ARDEX P 52	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ARDEX P 4 READY ARDEX P 52	✓	✓	ARDEX P 52	ARDEX P 4 READY ARDEX P52	ARDEX P 52	ARDEX P 52	ARDEX P 52	ARDEX P 52
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ARDEX P 4 READY ARDEX P 52	✓	✓	ARDEX P 52	ARDEX P 4 READY ARDEX P52	ARDEX P 52	ARDEX P 52	ARDEX P 52	ARDEX P 52
✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
ARDEX P 4 READY	✓	✓			ARDEX P52			
ARDEX P 52	✓	✓			ARDEX P 52 ARDEX P 4 READY			
✓	ARDEX P 4 READY	✓	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	✓	ARDEX P 4 READY
✓	ARDEX P 4 READY	✓	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	✓	ARDEX P 4 READY
✓	ARDEX P 4 READY	✓	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	✓	ARDEX P 4 READY
✓	✓	✓	✓	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	✓	ARDEX P 4 READY
✓	✓	✓	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	✓	ARDEX P 4 READY
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	ARDEX P 52 ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY ARDEX P52	ARDEX P 4 READY ARDEX P 52	ARDEX P 52	ARDEX P 52	ARDEX P 4 READY ARDEX P 52
✓	✓	✓	✓	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	✓	ARDEX P 4 READY

*de vermelde adviezen voor gebruik gelden alleen voor binnen

Wandegalisiatiemortels	   			
Productnaam				
Korte beschrijving				
Awards	   			
Toepassing				
Technische gegevens				
Verpakkingsformaat EAN / Artikelnummer Aantal per pallet				

				
ARDEX A 930 Wandmortel, voor buiten en binnen	ARDEX A 950 Flex-egalisatie, grijs	ARDEX R1/R1C* Renovatiepleister	ARDEX RF Pleister uit de koker	ARDEX R4 RAPID Universeel sneluitvlakmiddel
	 	 		 
Voor binnen en buiten, wand en plafond Voor het repareren en vullen van wanden en plafonds en als voorbereiding voor het aanbrengen van bedekkingen en verflagen. Smeuige en stabiele mortel Verhardt en droogt snel Spanningsarm ook in dikke lagen Diffusie-open na het drogen Laagdiktes van 3 - 30 mm Gemakkelijk te verwerken Toepassing binnen en buiten. Voor het repareren, egaliseren en uitvlakken van wanden en plafonds. Voor het vullen en bijwerken van onffenheden en gaten. Ter voorbereiding van tegelwerk of andere bedekkingen.	Voor binnen, wand, plafond en vloer Met ARDURAPID®-effect, bevat cement. Voor het uitvlakken en egaliseren van wanden en plafonds. Ter voorbereiding van tegelwerk of andere bedekkingen. Uitvlakken van vloeroppervlakken voor het leggen van tegels. Vullen van relatief grote gaten. Bijwerken van diepere uitgebroken gedeeltes ter voorbereiding van tegelwerk en andere bedekkingen. Verhardt en droogt snel Spanningsarm, ook in dikke lagen Grote vulkracht Groot uitstrijkvermogen door lichte vulstoffen Korrelgrootte tot 1 mm Gemakkelijk te verwerken Filz- en glad afwerkbaar	Voor binnen, wanden en plafonds Met ARDURAPID®-effect, bevat cement. Voor het uitvlakken en egaliseren van wanden en plafonds bij renovaties en nieuwbouw. Gipsplaatafwerking volgens kwaliteitsklassen Q1 - Q4. Voor alle normale ondergronden Zonder voorstrijk Zeer sterk Spanningsarm en scheurvrij Voor laagdiktes tot 10 mm Klinkt niet in Gemakkelijk te verwerken Uitstekende hechting Te gletten zonder te sponzen Zeer zuinig in gebruik Op vastzittende oude verflagen volstaat contactpleistering. Op oude acryllaklagen, alkydharslagen alsmede op tegels is een dun voorpleisteren (vertinnen) met ARDEX R 1 in plaats van voorstrijken voldoende. Egaliseren en uitvlakken van wanden en plafonds om er naderhand behang, verf, dispersiepleister en wandbedekkingen op aan te brengen. Vullen van scheuren, diepe gaten, spleten en voegen bij gipskartonplaten en andere bouwplaten. * alleen verkrijgbaar in Nederlands	Voor binnen en buiten, wand en plafond Gebruiksklaar, licht eencomponent plamuur/pleister op acryl-dispersiebasis, oplosmiddelvrij. Voor het herstellen van scheuren, gaten in beton, pleisterwerk en lichtgewichtwanden. Krimpvrij, tot 12 mm éénlaagse laagdikte Overschilderbaar Scheurvrij Geurneutraal; Oplosmiddel-, isocynaat- en siliconenvrij Schuurbaar – Herstellen van scheuren en krassen, gaten binnen en buiten op: – hout, – beton, – stucwerk, – metselwerk, – gipskartonplaten etc.	Voor binnen en buiten. Wand, plafond en vloer. Witte cementbasis Reparatiemiddel met finish-karakter voor wand en plafond. Voor het vullen van gaten en uitgebroken vlakken. Zonder voorstrijk te gebruiken. Overheen te werken na ca. 45 - 60 min. Egaliseren en uitvlakken van wanden en plafonds ter voorbereiding van behang, verf, dispersiepleister en wandbedekkingen. Vullen van scheuren, diepe gaten, spleten en voegen. Mogelijke ondergronden: – beton – cement- en kalkcementpleisters – gipspleisters en gipswand-bouwplaten – metselwerk – minerale bouw- en kunsthars-pleisters – gipskartonplaten – gipsvezelplaten – tegels – wasbestendige dispersieverven – oude latexverf – acrylverf – acryllak – alkydharsverf – glasvezelbehang, geveerd Toepassing bij vlakke egalisatiewerkzaamheden in laagdiktes van 0 tot 10 mm.
Mengverhouding: ca. 4,2 l water : 20 kg poeder Dichtheid: ca. 1,4 kg/dm³ Gewicht gebruiksklaar: ca. 1,6 kg/dm³ Materiaalverbruik: ca. 1,3 kg per m² en mm laagdikte Verwerkingstijd (+20°C): ca. 60 min. Aanbrengen van tegels (+20 °C): na ca. 3 - 4 uur Aanbrengen van natuursteen (tot een laagdikte van 5 mm): na ca. 1 dag Verven en lijmen: na volledige droging (afhankelijk van de laagdikte en de weersomstandigheden) pH-waarde: verse cementhoudende mortel = ca. 12 afgebonden egalisatie-laag = ca. 10 Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Mengverhouding: Wand: ca. 7,75 l water : 25 kg Vloer ca. 8,75 l water : 25 kg Soortelijk gewicht: ca. 1,1 kg/l Gewicht gebruiksklaar: ca. 1,4 kg/l Materiaalverbruik: ca. 1,1 kg/m² per mm Verwerkingstijd (+20°C): ca. 30 - 40 min. Aanbrengen van tegels (+20 °C): na ca. 2 - 3 uur Aanbrengen van natuursteen (+20 °C): na ca. 1 dag Verven en lijmen (+20 °C): na ca. 1 dag pH-waarde: Verse mortel cementhoudend = ca. 12 Afgebonden egalisatie-laag = ca. 10 Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Mengverhouding: ca. 12,5 l water : 25 kg poeder Soortelijk gewicht: ca. 1,0 kg/l Gewicht gebruiksklaar: ca. 1,1 kg/l Materiaalverbruik: ca. 0,8 kg/m² per mm Verwerkingstijd (+20°C): ca. 45 min. Verven en lijmen: na droging, ca. 1 dag pH-waarde: Verse mortel cementhoudend = ca. 12 afgebonden egalisatie-laag = ca. 10 GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaataarm Opslag: in droge ruimtes ca. 6 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Dichtheid (conform DIN EN ISO 2811-1): 0,57 ±0,05 g/cm3 Vliesvormingstijd (+23 °C/50% RV): ca. 5 min. Penetratie (DIN 51579 / 5 sec.): 230 ±30 1/10 mm Standvermogen (analoog aan ASTM 2202): ≤ 2 mm Shore A hardheid (DIN 53505): 50 ±6 eenheden Doorharding (23 °C/50% RV): ca. 3 mm / d Korrelgrootte: < 0,2 mm Verwerkingstemperatuur (Voegkit en ondergrond): +5 °C tot +35 °C Temperatuurbelasting (uitgeharde voegkit): -25 °C tot +35 °C Verpakking: 310 ml koker GISCODE: D1 – oplosmiddelvrij Opslag: Vorstvrij bewaren en beschermen tegen hoge temperaturen. In droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Gewicht gebruiksklaar: 1,5 kg/dm³ Materiaalverbruik: 1,1 kg/(m² en mm) Verwerkingstijd: ca. 15 - 20 min. (+20 °C/50%RV) pH-waarde: 10-11 GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaataarm Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.
20 kg 40 24705 37305 0 50 papieren zakken	25 kg 40 24705 56171 6 40 papieren zakken	ARDEX R1 25 kg 40 24705 53171 9 40 papieren zakken ARDEX R1 5 kg 40 24705 53172 6 verpakt per 4 stuks 160 zakken ARDEX R1C 25 kg 40 24705 30124 4 40 papieren zakken	310 ml koker 40 24705 32419 9 100 dozen	2,5 kg 40 24705 23006 3 110 emmers

Wandegalisiemortels				
Productnaam	ARDEX F3	ARDEX F5	ARDEX F11	ARDEX BU-R
Korte beschrijving	Wandreparatie- en egalisatie-product	Vezelversterkte gevelegalisatie	Gevelegalisatie	Wapeningsweefsel
Awards				
Toepassing	Voor binnen en buiten Met ARDURAPID®-Plus-effect, bevat cement. Voor gevels, wanden en plafonds. Verhardt en droogt snel Spanningsarm en scheurvrij In alle laagdiktes na 1 dag droog Sterk met kunsthars verbeterd Gemakkelijk te verwerken Uitstekende hechting Zeer zuinig in gebruik Voor het vullen, repareren en egaliseren van: – Gevels – Wand en plafonds binnen vóór het aanbrengen van: – Dispersieverven en -pleisters – Siliconenharverf – Dispersiesilicaatverf – Silicaatverven – Lazuur-, veeg- en egalisatie-technieken enz. Met ARDEX BU-R Wapeningsweefsel geschikt voor scheursanering.	Voor binnen en buiten Met ARDEX MICROTEC technologie en ARDURAPID®-Plus-effect. Bevat cement. Zowel voor gevels als voor wanden en plafonds binnen. Betrouwbaar door versterkte vezels. Snelle en scheurvrije uitharding ook bij dikkere lagen. Tot 10 mm laagdikte droog na 1 dag Filz-, glet- en schuurbaar. Klinkt niet in en is gemakkelijk aan te brengen. Met ARDEX BU-R Wapeningsweefsel geschikt voor scheursanering. Egaliseren, glad maken en repareren van: – gevels – wanden en plafonds binnen vóór het aanbrengen van: – dispersieverven en -pleisters – minerale pleisters – siliconenharverf – dispersiesilicaatverf – lazuur-, veeg- en egalisatie-technieken.	Voor binnen en buiten Op cementbasis. Voor het uitvlakken, herstellen en nivelleren van gevels, wanden en plafonds. Weerbestendig Spanningsarm Ademend Voor het uitvlakken, herstellen en nivelleren van: – gevels – wanden en plafonds Opbrengen en uitvlakken van oppervlakken van: – sierbeton – ruw metselwerk – stucwerk Opvullen van scheuren, gaten en grotere niveauverschillen in wanden en plafonds. Glad maken van binnenwanden van gasbeton.	ARDEX BU-R Wapeningsweefsel Voor binnen en buiten Wit, alkalibestendig glasvezelweefsel met 4 mm maaswijdte en slipvaste afwerking. Toepassing – Systeemcomponent van ARDEX STRONGLITE® – Voor de scheursanering met ARDEX F 5 Vezelversterkte gevelegalisatie – ARDEX F 3 Wandreparatie- en egalisatieproduct Water- en weerbestendig In combinatie met houten ondergronden met – ARDEX P 21 Vullende voorstrijk
Technische gegevens	Mengverhouding: ca. 11,5 l water : 25 kg poeder Soortelijk gewicht: ca. 0,9 kg/l Gewicht bruikbaar: ca. 1,3 kg/l Materiaalverbruik: ca. 0,9 kg/m² per mm Verwerkingstijd (+20°C): ca. 30 min. Verven en lijmen: na droging, ca. 1 dag pH-waarde: ca. 11 GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Mengverhouding: ca. 12,5 l water : 25 kg poeder 1 deel water komt overeen met 2 delen poeder Soortelijk gewicht: ca. 1,0 kg/l Gewicht bruikbaar: ca. 1,4 kg/l Materiaalverbruik: ca. 0,9 kg/m² per mm Verwerkingstijd (+20°C): ca. 30 min. Verven en lijmen: tot 10 mm na 1 dag pH-waarde: ca. 11 GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Getest conform EN 1504-3: 2006, 'Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies', deel 3: Constructieve en niet-constructieve reparatie. Mengverhouding: ca. 8,5 l water : 25 kg poeder Soortelijk gewicht: ca. 1,1 kg/l Gewicht bruikbaar: ca. 1,7 kg/l Materiaalverbruik: ca. 1,2 kg/m² per mm Verwerkingstijd (+20°C): ca. 30 min. Verven en lijmen: na droging pH-waarde: ca. 12 Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.	Oppervlaktegewicht: ca. 165 g/m² Verbruik: ca. 1,1 m²/m² Maaswijdte: 4x4 mm Opslag: in droge ruimtes ca. 36 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.
Verpakkingsformaat EAN / Artikelnummer Aantal per pallet	25 kg 40 24705 56150 1 40 zakken 5 kg 40 24705 56160 0 verpakt per 4 stuks = 160 zakken	25 kg 40 24705 56149 5 40 papieren zakken 5 kg 40 24705 56159 4 verpakt per 4 stuks = 160 zakken	25 kg 40 24705 56190 7 40 papieren zakken 5 kg 40 24705 56200 3 verpakt per 4 stuks = 208 zakken	1 rol 40 24705 73263 5 24 dozen Breedte: 1 m x lengte: 50 m = 50 m²

WANDEGALISATIEMORTELS //////////////////////////////////



FANTASTISCH FIJN. PUUR MINERAAL.



De nieuwe **ARDEX A 929** is schokkend goed en een klasse apart! De witte minerale fijne uitvlakmortel is prettig en langdurig te verwerken, met de hand, roller of spuit. En hierdoor is de mortel ook zeer geschikt voor gebruik in woningen en vochtige ruimtes, magazijn- en productiefaciliteiten, boven- en ondergrondse parkeergarages in gesloten binnenruimtes. Het product is diffusieopen, voorkomt schimmelvorming en is zeer geschikt voor het naderhand aanbrengen van ademende silicaatverf en alle soorten verfsystemen.

Resultaat: Perfecte oppervlakken en een gezond binnenklimaat!

//////////////////////////////// **ARDEX.EU**



Appendix

Winterse temperaturen

ARDEXacademy

Organisatiestructuur verkoop

ARDEX-producten bij winterse temperaturen

Alle poedervormige producten van ARDEX verharden door hydratatie en droging. De verharding van deze producten wordt door de temperatuur van de omgeving en van de ondergrond beïnvloed, waarbij hoge temperaturen de verharding versnellen en lage temperaturen de verharding vertragen.

Dit geldt ook voor de volgende producten die door chemische reacties van de twee componenten – de basispasta en de verharder – verharden:

ARDEX EP 25 Epoxydekvloer	ARDEX EP 2001 Stabiele epoxyhars	ARDEX RG 12 1-6 Fijne epoxyvoeg
ARDEX EP 500 Epoxyvoorstrijk	ARDEX FB Giethars	ARDEX WA Epoxyvoeg
ARDEX EP 2000 Multifunctionele epoxyhars	ARDEX WA Epoxyharslijm	ARDEX S2-K PU Zeer belastbaar afdichtingsproduct

Temperaturen onder +10 °C: Bij temperaturen onder +10 °C mogen de producten ARDEX P 52, ARDEX WA epoxyharslijm, ARDEX WA epoxyvoeg, ARDEX EP 25, ARDEX RG 12 1-6, ARDEX EP 500 epoxyvoorstrijk, ARDEX S2-K PU zeer belastbaar afdichtingsproduct niet worden verwerkt.

Temperaturen rond +5 °C: Bij temperaturen op de bouwplaats rond +5 °C moet bij de verwerking van dekvloer-, dunbed- en snelmortels en van egalisatie-, uitvlak-, nivellerings- en vulproducten met langere verhardings- en drogingstijden rekening worden gehouden. Bij lagere temperaturen worden de verhardings- en drogingstijden weliswaar langer, maar blijven nog steeds aanzienlijk korter dan bij normale cementdekvloeren, egalisatieproducten of tegellijmen. Bij winterse temperaturen moet voor het mengen van de poeder warm water worden gebruikt, om ervoor te zorgen dat de temperatuur van de mortel niet lager wordt dan +10 °C. In elk geval vertraagt een koude ondergrond de droging van het oppervlak aanzienlijk. Als de temperaturen van de omgeving of van de ondergrond lager worden dan +5 °C, moeten de werkzaamheden worden gestaakt. Dit geldt voor de volgende producten:

ARDEX A 18 Hechtbrug	ARDEX A 45/A 45 FIJN Stabiel reparatieproduct	ARDEX K 22 F Uitvlak- en egalisatieproduct	ARDEX S 28 MICROTEC Grootformaatlijm
ARDEX A 28 Snelbindmiddel voor cementdekvloeren	ARDEX A 46 Stabiel uitvlakproduct voor buiten	ARDEX K 39 Reactieerbare vloeregalisatie	ARDEX X 32 Flexibele legmortel
ARDEX A 35 Snelcement	ARDEX CL 50 Objectegalisatie	ARDEX K 55 S Snelegalisatie	ARDEX RG Cleaner Epoxy Cleaner
ARDEX A 35 MIX Snelmortel	ARDEX CL 100 Vloeregalisatie	ARDEX K 60 Latex component	ARDEX R 1 Renovatiepleister
ARDEX A 38 4 uur dekvloer-bindmiddel	ARDEX CL 200 Calciumsulfaategalisatie	ARDEX K 66 F Vezelversterkte vloeregalisatie	ARDEX R 4 RAPID Universeel sneluitvlakmiddel
ARDEX A 38 MIX 4 uur snelmortel	ARDEX CL 300 Uitvlakproduct	ARDEX K 71 Egalisatie voor dikke lagen	PANDOMO Wall Decoratieve pleister W1
ARDEX A 58 Krimparme snelle dekvloercement	ARDEX FIX Supersnelle egalisatie	ARDEX K 80 Dunne cementdekvloer, 5 – 50 mm	
ARDEX A 60 Hoogbelastbare snelle dekvloercement	ARDEX K 15 DR Uitvlak- en egalisatieproduct	ARDEX N 23 W NIEUW MICROTEC Natuursteen- en tegellijm	

Temperaturen onder +5 °C: Bij temperaturen onder +5 °C kunnen op onverwarmde bouwplaatsen geen dekvloer-, egalisatie- en tegelzetwerkzaamheden meer uitgevoerd worden. Ook siliconenkits mogen bij deze temperaturen niet meer verwerkt worden.

Vorstgevoelige producten:

ARDEX BM-P KSK Primer	ARDEX PU 5 Snelreparatiehars	ARDEX AF 2224 Universele lijm	ARDEX AF 270 Textielbedekkingslijm
ARDEX E 100 Wittener bouwdispersie	ARDEX P10 SR 2-component snelreparatiehars	ARDEX AF 2270 Universele lijm, geleidend	ARDEX AF 280 Linoleum en tapijtlijm
ARDEX P 4 READY Snelle multifunctionele grondering	ARDEX E 25 Kunstharsdispersie	ARDEX AF 130 Objectlijm voor elastische bedekkingen	ARDEX AF 290 Zeer schuifvaste tapijtlijm
ARDEX P 45 READY Gebruiksklare dispersieverf voor het leggen van parket	ARDEX 8 Acrylaatdispersie	ARDEX AF 140 Vezelversterkte lijm voor PVC-design en PVC-vrije vloerbedekkingen	ARDEX AF 635 Oplosmiddelvrije contactlijm
ARDEX P 21 Vullende voorstrijk	ARDEX S1-K PLUS / S1-KC PLUS Afdichtingsproduct	ARDEX AF 155 Speciale lijm voor elastische bedekkingen	ARDEX AF 800 Universele fixering
ARDEX P 52 Voorstrijkconcentraat	ARDEX S2-K PU Zeer belastbaar afdichtingsproduct	ARDEX AF 185 Rollijm voor designbedekkingen	ARDEX AF 823 Elektrisch geleidende primer
ARDEX P 52 READY Gebruiksklare voorstrijk	ARDEX S2-K C Verfconcentraat	ARDEX AF 785 Linoleumlijm	ARDEX AF 824 Geleidingsadditief
ARDEX P 82 Kunstharsvoorstrijkmiddel	ARDEX E 90 Kunstharsverbetering	ARDEX AF 230 Tapijt- en naaldviltlijm	ARDEX AF 825 Fixatie voor losse lay tegels
ARDEX PU 30 1-component PU voorstrijk	ARDEX SG Gletmiddel voor siliconenkit		ARDEX CA 20 P SMP-montagelijm
			ARDEX A 828 READY Wandpleister en voegvuller
			ARDEX RF Pleister uit de koker
			ARDEX K 60 Latex component

Tijdens het transport kunnen kartonnen verpakkingen met ingeleigde isolatieplaten gedurende een beperkte tijd bescherming bieden tegen vorst. De verpakkingen van deze producten zijn voorzien van het opschrift “Vor Frost schützen”. Deze producten moeten in vorstvrije ruimtes worden opgeslagen.

ARDEX Buitendienst

Ons uitgebreide netwerk van verkoopteams en adviseurs zorgt ook bij u in de buurt voor snel en direct contact met ARDEX.



Uw contactpersoon ter plaatse - Nederland

010
Johan Kunst
Mobiel: +31 (0) 62 491 2440
E-mail: johan.kunst@ardex.eu

011
GUTJAHR Productspecialist en Technisch Adviseur
Eric Pattenier
Mobiel: +31 (0) 65 461 7594
E-mail: eric.pattenier@ardex.eu

012
Mart Adelaar
Mobiel: +31 (0) 61 308 3544
E-mail: mart.adelaar@ardex.eu

013
Jeroen van Woudenberg
Mobiel: +31 (0) 65 477 2567
E-mail: jeroen.vanwoudenberg@ardex.eu

014
Marcel Tempelaars
Mobiel: +31 (0) 62 332 4403
E-mail: marcel.tempelaars@ardex.eu

015
Ronald Huijgens
Mobiel: +31 (0) 6 51114929
E-mail: ronald.huijgens@ardex.eu

Industrie / Prefab / Marine
Lawrence de Bruycker
Mobiel: +32 (0) 467 020 474
E-mail: lawrence.debruycker@ardex.eu



Uw contactpersoon ter plaatse - België/Luxemburg

016
Hans Druwel
Mobiel: +32 471 266 234
E-mail: hans.druwel@ardex.eu


017
Pietro Soldano
+32 (0) 474 835 647
pietro.soldano@ardex.eu

018
Ghislain Lavens
+32 471 377742
ghislain.lavens@ardex.eu

019/020
Henning Theis
+352 691106211
henning.theis@ardex.eu

021
Thomas Ven
+32 468 59 09 94
thomas.ven@ardex.eu

Industrie / Prefab / Marine
Lawrence de Bruycker
+32 467 020474
lawrence.debruycker@ardex.eu

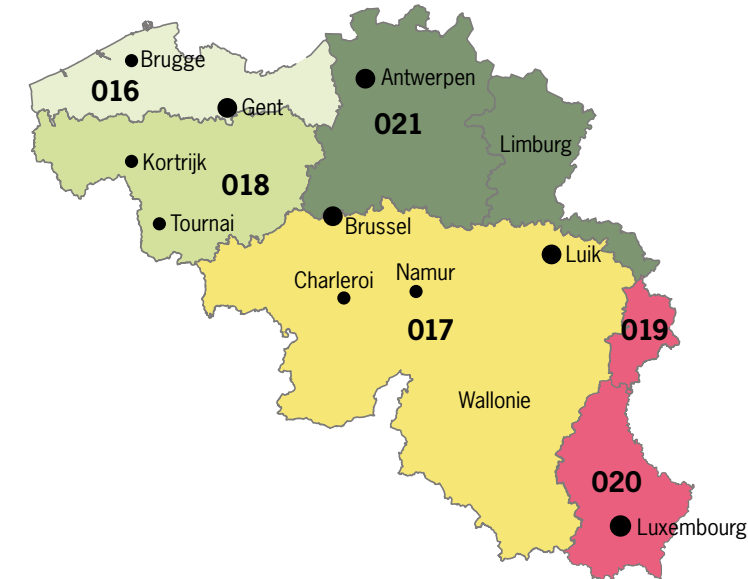

ARDEXIA

Jouw digitale assistent

Jouw klus of project: perfect gepland met ARDEX

ARDEXIA ondersteunt je bij het verwerken van ARDEX-producten. In de app vind je een overzicht van alle producten – samen met handige documenten zoals technische informatiebladen, flyers en productvideo's. Bovendien kun je razendsnel berekenen hoeveel je overal van nodig hebt.

Ook handig: leer nieuwe dingen via leuke filmpjes uit ons e-learning-programma of maak een favorietenlijstje voor je project.

En dat is nog niet alles, ARDEXIA kan nog veel meer! De digitale adviseur helpt je bij het kiezen van de juiste producten. Van ondergrond tot afgewerkte vloer of wand, uiteraard alles op elkaar afgestemd.


Gaat het om een groter project? Via de project-planner kun je de ruimtes gewoon met je smartphone opmeten. Vervolgens krijg je automatisch de vloer-, wand- en plafondopbouw te zien. Op die manier heb je altijd een duidelijk overzicht van de producten die je nodig hebt.



Alle producten en informatiebladen op een rijtje



Snelle berekening van het verbruik



In één klik van het product naar de video over hoe je het gebruikt



Visueel en interactief opbouwadvies



Moderne digitale projectplanning



Bijscholing 24 / 7 over allerlei onderwerpen



Automatische samenstelling van materiaallijsten



Nu downloaden!

De afbeeldingen in deze catalogus zijn auteursrechtelijk beschermd. Onbevoegd gebruik is niet toegestaan en kan vorderingen tot staking of schadeclaims tot gevolg hebben. Neem de adviezen in de technische informatiebladen in acht. Wij garanderen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze verwerkingsadviezen berusten op tests en praktische ervaring; ze kunnen echter niet meer dan algemene aanwijzingen zijn zonder eigenschapsgarantie, daar wij geen invloed hebben op de omstandigheden op de bouwplaats en de uitvoering van de werkzaamheden. Landspecifieke regelingen, die berusten op plaatselijke standaarden, bouwvoorschriften, verwerkings- of industrierichtlijnen, kunnen aanleiding zijn voor specifieke verwerkingsadviezen.



ARDEX WERELDWIJD

Australië

■ ARDEX Australia Pty. Ltd.
2 Buda Way, Kemps Creek
New South Wales 2178
Tel.: +61 2 98519199
technicalservices@ardexaustralia.com
ardexaustralia.com

■ DTA Australia Pty. Ltd.
6 Ashley Park Drive, 3196 Chelsea
Heights, Victoria, 3196, Australia
Tel.: +61 3 97819777
sales@dt-aus.com.au
dt-aus.com.au

■ Nexus Adhesives
42 Healey Road, Dandenong South,
Victoria, 3175, AUSTRALIA
Tel.: +61 3 9706 4022
info@nexusadhesives.com.au /
nexusadhesives.com.au

Brazilië

■ CERAMFIX
Leonardo Pedro Schmitt Street
3500, Brazil
Tel.: +55 47 2102-0511 / 3308-1200
info@ceramfix.com.br
ceramfix.com.br

■ LOBA do Brasil LTDA
Rua Paulino Corado, n° 92 - sala 311,
20 - Cj 311 - Jundiaí
CEP 13 211-413 São Paulo
Tel.: +55 11 39 64 65 23
info@lobadobrasil.com.br
lobadobrasil.com.br

Bulgarije

■ ARDEX EOOD
ZK Druzha 2, Wohnblock 310B,
Erdgeschoss,
Bezirk Iskar, 1582 Sofia
Tel.: +359 2 866 01 60
office@ardex.bg / ardex.bg

China

■ ARDEX (Shanghai) Co., Ltd.
4F, Building 2, No. 481, Guiping Road,
Xuhui District, Shanghai 200233
Tel.: +86 21 6416 1800
ardexchina.com

■ Loba Trading (Shanghai)
Company Limited
Unit A, 10th Floor,
Jiu Shi Fu Xing Mansion,
No. 918, Huai Hai Middle Road
Tel.: +86 21 6438 2668
info@lobachina.com
loba.de/cn

Denemarken

■ ARDEX SKANDINAVIA A/S
Marielundvej 4, 2730 Herlev
Tel.: +45 4488 5050
ardex@ardex.dk
ardex.dk

Duitsland

■ ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 45
58453 Witten
Tel.: +49 2302 664-0
technik@ardex.de / ardex.de

■ GUTJAHR Systemtechnik GmbH
Philipp-Reis-Straße 5-7
64404 Bickenbach
Tel.: +49 6257 9306-0
info@gutjahr.com
gutjahr.com

■ LOBA
Leonberger Straße 56 - 62
71254 Ditzingen
Tel.: +49 7156 357 0
service@loba.de / loba.de

■ LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1, 22885 Barsbüttel
Tel.: +49 40 69407-0
info@lugato.com / lugato.de

■ Knopp GmbH
Adolf-Oesterheld-Straße 1
97337 Dettelbach
Tel.: +49 9324 9199-0
info@knopp-chemie.com
knopp-chemie.com

■ Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
66954 Pirmasens
Tel.: +49 6331 8001-0
info@wakol.com / wakol.de

■ wedi GmbH
Hollefeldstraße 51, 48282 Emsdetten
Tel.: +49 25 72 156-0
info@wedi.de / wedi.net

Finland

■ ARDEX OY
Koskelonkuja 1 A 27, FI-02920 ESPOO
Tel.: +358 9686914-0
ardex@ardex.fi
ardex.fi

Frankrijk

■ ARDEX FRANCE SAS
5, Avenue Pierre Salvi, 95500 Gonesse
Tel.: +33 130112165
info@ardex-france.fr
ardex-france.fr

■ Wedi France S.à.r.l.
Gerland Technopark
43 Saint Jean de Dieu, 69007 Lyon
Tel.: +33 47 27 20 72 0

Groot-Brittannië

■ ARDEX UK Ltd.
Homefield Road, Haverhill /
Suffolk CB9 8QP
Tel.: +44 1440 714939
info@ardex.co.uk
ardex.co.uk

■ Building Adhesives Limited
Longton Road, Trentham,
Stoke-on-Trent ST4 8JB
Tel.: +44 1782 591100
info@building-adhesives.com
building-adhesives.com

■ Wedi Systems UK Ltd.
Unit 4 Mercury Park, Mercury Way
M41 7LY Trafford Park
Tel.: +44 161 864 2336
Email: info@wedi.co.uk
wedi.co.uk

Hongkong

■ ARDEX HONG KONG LIMITED
Unit 01 11/F New Mandarin Plaza Tower
B, 14 Science Museum Road, Tsim Sha
Tsui East, Kowloon, Hong Kong
Tel.: +852 2529 6325
info@ardex.com.hk
ardex.com.hk

India

■ ARDEX ENDURA (INDIA)
PRIVATE LIMITED
Unit No. 406 & 407, "Brigade Rubix",
No. 20, Yeshwanthapur Hobli,
HMT Campus, Bangalore -
560022, INDIA
Tel.: +91 (80) 66 74 65 00
customercare@ardexendura.com
ardexendura.com

Italië

■ Ardex S.r.l.
Via Alessandro Volta, 73 -
(Localita' Pigna) -
25015 Desenzano del Garda - BRESCIA
Tel.: +39 030 911 99 52
office@ardex.it / ardex.it

■ Wakol Foreco S.r.l.
Via Kennedy 75
I-20010 Marcallo con Casone (MI)
Tel.: +39 029 76 19 39
info@wakolforeco.it
wakolforeco.it

■ Wedi Italia S.R.L.
Via Vimercate, 44, 20876 Ornago
Tel.: +39 0392459420
Email: info@wedi.it
wedi.it

Ierland

■ ARDEX Building Products Ireland Ltd.
Unit 622 Northwest Business Park
Blanchardstown, Dublin 15
Tel.: +353 (1) 880 9210
info@ardexbuildingproducts.ie
ardexbuildingproducts.ie

Canada

■ ARDEX Canada Inc.
2410 Lucknow Drive, Unit 33.
L5S 1T9 Mississauga, Ontario, Canada
Tel.: +1 905 6732739
info@ardexamericas.com
ardex.ca

Korea

■ ARDEX Korea Inc.
No. 201, Master Building
Guangnaruro 450, Gwangjin-gu
05022 Seoul, Korea
Tel.: +82 (2) 4070485
scott@ardex.co.kr
ardex.co.kr

Luxemburg

■ ARDEX Luxembourg Holding S.à.r.l.
6, rue Eugène Ruppert
2453 Luxembourg
Téléphone: +352 2649 58 4260
henning.theis@ardex.eu

Australië

Brazilië

Bulgarije

China

Denemarken

Duitsland

Finland

Frankrijk

Groot-Brittannië

Hongkong

India

Italië

Ierland

Canada

Korea

Luxemburg

Maleisië

Mexiko

Noorwegen

Nieuw-Zeeland

Oostenrijk

Polen

Zweden

Zwitserland

Singapore

Spanje

Taiwan

Thailand

Tsjechië

Turkije

Hongarije

UAE

USA

Maleisië

■ ARDEX QUICSEAL MALAYSIA
SDN BHD
No. 15 Jalan Desa Tropika 2/2
Taman Perindustrian Tropika
81100 Ulu Tiram, Johor, Malaysia
Tel: +607 8620833 8620633
sales@ardex-quicseal.com

■ ARDEX QUICSEAL MALAYSIA
SDN BHD
No 19-1, Jalan Puteri 2/3
Bandar Puteri, 47100
Puchong Selangor Darul Ehsan
Kuala Lumpur
Tel: +603 8060 1139
sales@ardex-quicseal.com

Mexico

■ CeramicaSJ
Av. Ceylan 529 - B
Col Industrial Vallejo
Azcapotzalco
C.P. 02399 México, D.F.

■ Cementos Mexicanos Ardur
Paseo de la Reforma 295
Col. Cuauhtemoc
Ciudad de Mexico, Mexico C.P.
06500
Telefono +52 81 1155 8167
Contacto: Jorge Garza

Noorwegen

■ ARDEX SKANDINAVIA AS
Jerikoveien 10b, 1067 Oslo
Tel.: +47 2261 0500
ardex@ardex.no / ardex.no

Nieuw-Zeeland

■ ARDEX New Zealand Limited.
15 Alfred Street, Onehunga,
Auckland, 1061
Tel.: 0800 227 339
info@ardexnz.com, ardexnz.com

■ Cemix Limited /Dunlop Drymix Ltd.
19 Alfred Street Onehunga
Auckland - 1061, New Zealand
Tel.: +64 9 636 1000
info@cemix.co.nz, cemix.co.nz

■ DTA New Zealand Ltd.
2027 Cairn Rd., Penrose
Auckland, 1061, New Zealand
Tel.: +64 9 525 0321
sales@dtanz.co.nz, dtanz.co.nz

Oostenrijk

■ ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40, 3382 Loosdorf
Tel.: +43 2754 7021-400
office@ardex.at, ardex.at

■ Wakol GmbH Österreich
Industriestraße 5, A-6841 Mäder
Tel: +43 55 23 6 47 00
info@wakol.at, wakol.at

Polen

■ ARDEX POLSKA Sp.zo.o.
ul. Jarzebinowa 6
Stanowice 55-200 Olawa, Poland
Tel.: +48 717164560
biuro@ardex.pl / ardex.pl

■ Loba-Wakol Polska Sp. z o.o.
POL-05-850 Ofrażarów Mazowiecki
Tel.: +48 22 43 624 20
biuro@loba-wakol.pl, loba-wakol.pl

Zweden

■ ARDEX AB
Staffans väg 6A,
19278 Sollentuna (Stockholm)
Tel.: +48 8 55631550
ardex@ardex.se, ardex.se

Zwitserland

■ ARDEX Schweiz AG
Limmatstrasse 2, 8957
Spreitenbach
Tel.: +41 4 33551919
info@ardex.ch
ardex.ch

■ Wakol Adhesa AG/SA
Schützengasse 28
CH-9410 Heiden
Tel: +41 31 921 07 55
info@wakoladhesa.ch
wakoladhesa.ch

■ Thumag AG Handelsagentur
Alleestraße 9, 9326 Horn
Tel.: +41 718444040
Email: info@wedi.ch, wedi.ch

Singapore

■ ARDEX-QUICSEAL SINGAPORE
PTE LTD
7 Eunos Avenue 8A
Eunos Industrial Estate
Singapore 409460
Tel. +65 68 617700
sales@ardex-quicseal.com
ardex.com.sg

Spanje

■ ARDEX CEMENTO S.A.
Pol. Ind. Pla. de Llerona
C./ Holanda, 18
08520 Les Franqueses del Vallès,
Barcelona
Tel.: +34 93 8466252
ardex@ardex.es, ardex.es

■ SEIRE Products S.L.
Pol. Ind. Albolleque, Sector III
C/Los Muchos, 34-36
19160 CHILOECHES
(Guadalajara), SPAIN
Tel.: +34 902 124 411
seire@seire.net, seire.net

Taiwan

■ ARDEX Taiwan Inc.
10F-2, No. 120, Qiaohe Road,
Zhonghe District,
235 New Taipei City, Taiwan
Tel.: +886 2 8245-7737
info@ardex.com.tw, ardex.com.tw

Thailand

■ ARDEX (Thailand) Co. Ltd.
969 Moo 13, Soi 45,
Bangna-Trad Road
Bangkaew, Bangplee,
Samutprakarn Province, 10540
Tel.: +66 02 3163 069
sales@ardex.co.th / ardex.co.th

Tsjechië

■ ARDEX BAUSTOFF s.r.o.
Jihlavská 7a, 625 00 Brno-
Bohunice
CZECH REPUBLIC
Tel.: +42 541 249 922
ardex@ardex.cz / ardex.cz

Turkije

■ ARDEX Yapı Malzemeleri Ltd.Şti.
İstanbul Deri Organize Sanayi
Bölgesi, Desen Sok. No:14 C1
Özel Parsel, Tuzla/İstanbul/Türkiye
Tel: +90 216 394 01 14
info@ardex.com.tr
ardex.com.tr

Hongarije

■ ARDEX Építőanyag Kft.
Sales Manager Georg Strodl
Tel.: +43 664 455 69 23
karl.pomper@ardex.hu
ardex.hu

UAE

■ Wedi FZ-LLC
Ayham Hanna
Dubai Design District, Building 3
Dubai
Tel.: +971 50 5459875
ayham.hanna@wedi.de

USA

■ ARDEX L.P.
400 Ardex Park Drive,
Aliquippa, PA 15001
Tel.: +1 724 2035000
customer-service@ardex.com
ardex.com

■ DTA USA Group Inc.:
230 South Vasco Road
Livermore California USA 94551
Tel.: +1 925 3717101
sales@dtausagroup.com
dtausagroup.com

■ Loba-Wakol, LLC
2732 Hwy 74 West
Wadesboro, NC 28170, USA
Tel.: +1 704 527 5919
info@loba-wakol.com
loba-wakol.com

■ The W.W. Henry Company L.P.
400 Ardex Park Drive, Aliquippa,
PA 15001
Tel.: +1 724 2038000
info@wwhenry.com, wwhenry.com

■ Wedi Corporation
1160 Pierson Dr Ste 102, Batavia
IL 60510
Tel.: +1 (847) 357-9815



ARDEX GmbH

┌ Uw ARDEX-partner ┐

Friedrich-Ebert-Straße 45

58453 Witten

Tel.: +49 2302 664-0

info@ardex.eu

ardex.eu



└

└