



ARDEX producten inzetbaar als ondergrondvoorbereiding decoratieve technieken

**Primers
Dekvloeren
Wanden
Vloeren
Afdichting**



ARDEX, de partner onder jouw decoratieve techniek.

Al jaren wordt er door vele professionals met veel passie en plezier gewerkt om de mooiste decoratieve technieken toe te passen op wanden, vloeren en plafonds. Het is een tendens die nog altijd groeit en zich ontwikkeld heeft als een vaste waarde bij de interieur trends.

Door jullie creativiteit is geen enkele decoratieve techniek hetzelfde en toch hebben ze allemaal iets gemeen. Het hebben en behouden van een mooi eindresultaat begint altijd bij een goede basis, de ondergrond. Als je ondergrond niet voldoet, zul je ook nooit het gewenste eindresultaat bekomen.

Vanaf de eerste dag is ARDEX nauw betrokken bij de ontwikkelingen op dat gebied. Door onze kennis en ervaring in combinatie met het juiste advies en producten, is de ondergrondvoorbereiding met ARDEX de beste keuze. Een keuze die ook gedeeld wordt door de diverse leveranciers van decoratieve materialen.

Helaas is niet iedere ondergrond zomaar geschikt voor een decoratieve techniek. Neem bij twijfel dan ook altijd contact op met jouw ARDEX contactpersoon. Met een betrokken buitendienst staan wij klaar om jou te ondersteunen zodat ook jouw decoratieve techniek het gewenste eindresultaat krijgt.

Uiteindelijk zorgen onze producten, ervaringen en advies ervoor dat je jouw project met vertrouwen kan starten, met ARDEX als partner.



Primers

Vloer- en wandoppervlakken voorbereiden



ARDEX P 52

Voorstrijkconcentraat

Zeer emissiearm en oplosmiddelvrij. Grondering, voorstrijk, hechtbrug en poriënafluiters met waterafstotende werking. Verhindert bij het egaliseren het opstijgen van luchtbellen uit de ondergrond. Met water te verdunnen.

Voor binnen, vloer, wand en plafond

Toepassing

Grondering, voorstrijk, hechtbrug en poriënafluiters met waterafstotende werking:

- voor het binden van reststof en poederende ondergronden, bijvoorbeeld op geschuurde, zuigende calciumsulfaat dek- en vloervloeren
- voorstrijken van cementdekvloeren en betonnen vloeren
- hechtbrug op gladde betonnen vloeren, met name dichte cementdekvloeren, verbeterde calciumsulfaatdekvloeren, terrazzo, zandsteen en tegelvloeren
- hechtbrug op oude ondergronden met vastzittende resten van egalisatielagen en lijm
- hechtbrug op glad beton voor gipsgebonden wandegalisaties

Als afsluiting van poriën op zuigende ondergronden verhindert ARDEX P 52

- bij latere egalisatielagen het opstijgen van luchtbellen uit de ondergrond;
- het te snel verdwijnen van aanmaakwater bij latere egalisatielagen



www.blauer-engel.de/uz113



ARDEX P 4 READY

Gebruiksklare multifunctionele grondering met kwartszand

Grondering en hechtbrug voor wand, plafond en vloer.

Voor binnen en buiten, vloer, wand en plafond

Betrouwbare hechtbrug met een breed toepassingspectrum

- Snel drogend
- Oplosmiddelvrij
- Spat- en druppelgereduceerde consistentie
- Eéncomponent
- Gemakkelijk aan te brengen

Toepassing

Grondering en hechtbrug voor zuigende en niet zuigende ondergronden, zoals:

- beton, cement- en kalkcementpleisters, cementdekvloeren en calciumsulfaatdekvloeren, tegelwerk, terrazzo, dispersieverflagen, oude, watervaste lijmresten, droogbouwdekvloeren, PVC bedekkingen, egalisatieproducten, gietasfalt, OSB-platen, gelakte houten vloerdelen, spaanplaten, ARDEX epoxy voorstrijkklagen

Voor het dragen van tegellijmen, vloer- en wandegalisaties.





ARDEX EP 2000

Multifunctionele epoxyhars

Oplosmiddelvrije, laagviscose, ongevulde tweecomponenten-epoxyhars.
Voor binnen en buiten, vloer



- Oplosmiddelvrij
- Bestand tegen chemicaliën
- Rol- en strijkbaar
- Gemakkelijk te verwerken
- Hoge hechtsterkte
- Tweecomponenten

Toepassing

- Afsluiting tegen opstijgend vocht. Ondergronden gronderen en versterken. Scheuren in dekvloeren en beton sluiten. Het maken van epoxyvloeren. Hechtbrug.



ARDEX EP 2001

Stabiele epoxyhars

Oplosmiddelvrije, pasteuze, ongevulde tweecomponenten-epoxyhars.
Voor binnen en buiten. Wand en vloer.



- Oplosmiddelvrij
- Bestand tegen chemicaliën
- Rol- en strijkbaar
- Hoge hechtsterkte
- Gemakkelijk te verwerken

Toepassing

- Voorstrijk en afsluiting tegen capillair opstijgend vocht en restvocht in betonnen vloeren en cementdekvloeren. Hechtbrug



ARDEX QS

Kwartzsand

Voor het afzanden van:

- ARDEX EP 2000
- ARDEX FB
- ARDEX PU 5
- ARDEX P 10 SR

Korrelgrootte 0,4 - 0,8 mm



ARDURAPID®

100% droog na 24 uur



www.ardex.eu



De koningsklasse van de kristallijne waterbinding.

Als merk van het handwerk streeft ARDEX er altijd al naar, om efficiënte producten te ontwikkelen, die snel en daardoor lucratief werken voor de professionele vakman mogelijk maken.

- Snelle verharding
- Snelle droging
- Snelle verwerking
- Snel leggen
- Bescherming van de ondergrond
- Bescherming tegen verkleuring bij natuursteen
- Vrijwel krimp en spanningsvrij

Met het unieke ARDURAPID®-effect hebben we bij de snelcementen reeds in 1975 de snelheidsgrenzen voor de gehele branche verlegd.



Dekvloeren

Chapes



ARDEX EP 25

Epoxydekvloer

Oplosmiddel- en watervrij.

Voor binnen

- Na 1 dag te beleggen
- Dunne dekvloerlagen mogelijk
- Hoge druk- en buigvastheid
- Gemakkelijk te verwerken
- Te verpompen
- Als alternatief mag ook ARDEX EP2000/EP2001 gebruikt worden


Toepassing

- Vermengd met ARDEX SPS-speciaal zand voor het mengen van epoxyharsdekvloer, aangehecht, op isolatie- en scheidelagen. Voor nieuwbouw en in het bijzonder ook voor oude gebouwen, bij renovaties en saneringen, bijvoorbeeld op oude houten plankenvloeren en voor het opknappen van oude dekvloeren van cement en calciumsulfaat.



ARDEX SPS

Speciaal zand voor ARDEX EP 25



ARDEX TP 50

Randisolatiestroken

Grijze polyethyleen schuimstof met een zelfklevend vlies om vast te zetten aan de vloer. Voor binnen en buiten, vloer.

Voor binnen en buiten, vloer

Verhindert geluidsbruggen en strakke aansluitingen bij wanden. Lichte en gemakkelijke verwerking ook in de hoeken.

Toepassing

- Zelfklevende randisolatiestroken om zekere aansluitvoegen aan wanden te realiseren en om inklemmen aan randen en geluidsbruggen bij uitvlak- en egalisatiewerkzaamheden met zelfvloeiende en standvaste egalisaties te verhinderen. Om aansluitvoegen bij wanden te realiseren bij het leggen van bedekkingen van tegels, platen, natuursteen en betontegels.



ARDEX A 38

4 uur dekvloer-bindmiddel

Voor het maken van snel bruikbare en belegbare cementdekvloeren op een isolatielaag, op een scheidingslaag of verbonden aan de ondergrond.

Voor binnen en buiten

Toepassing

Voor het maken van snel bruikbare en belegbare cementdekvloeren:

- verbonden aan de ondergrond
- op scheidingslaag
- op isolatielaag
- met vloerverwarming

Als ondervloer voor:

- keramische tegels
- natuursteen- en betonsteentegels
- elastische en textiele vloerbedekkingen
- parket
- decoratieve vloeren

Na 4 uur te beleggen met tegels, natuursteen en betonsteentegels.

Na 2 dagen te beleggen met elastische en textiele vloerbedekkingen en parket.



ARDEX A 38 MIX

4 uur snelmortel

Vervaardigd met ARDEX A 38 4 uur dekvloer- bindmiddel.

Voor het maken van snel bruikbare en belegbare cementdekvloeren op isolatie, op folie of verbonden aan de ondergrond.

Voor binnen en buiten

Voor het saneren van cementdekvloeren. Na 4 uur te beleggen met tegels, natuursteen en betonsteentegels. Na 2 dagen legklaar voor elastische en textiele bedekkingen en parket. Sterkteklasse CT-C40-F5

Toepassing

Voor het maken van cementdekvloeren die snel beloopbaar en snel hard zijn

- verbonden aan de ondergrond
- op scheidingslaag
- op isolatielaag
- met vloerverwarming

Voor het leggen van

- keramische tegels
- natuursteen- en betonsteentegels
- elastische en textiele vloerbedekkingen
- parket
- decoratieve vloeren







Verwerking

Verwerkingsvoorschriften O.V.D.T.* op wedi-bouwplaten aan de wand

Dit advies betreft de voorbereidingen en voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het toepassen van een decoratieve eindafwerking op een wedi-bouwplaat.

Hierbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

- Het betreft een wedi-bouwplaat van tenminste **20 mm** dikte.
- De bouwplaten dienen vormvast en zonder spanning gemonteerd te zijn op een draagkrachtige onderconstructie. Hierbij is een volvlakse dunbedverlijming toegestaan met ARDEX X80. Bij plaatsing op tegelwerk dienen de verticale balken/profielen om maximaal 30 cm geplaatst te zijn. Ook hier zijn de voorschriften van wedi strikt toe te passen.
- Het betreft een private binnensituatie.
- Zwembad- en wellnessruimtes, evenals openbare en zwaar vochtbelaste ruimtes zijn mogelijk, maar altijd in overleg met de technische dienst van ARDEX.

Indien de ondergrond voldoet aan bovenstaande voorwaarden, dient men als volgt te werk te gaan:

1. De wedi-bouwplaten volgens voorschrift plaatsen en met behulp van wedi 610 aan elkaar verbinden. Wedi 610 niet uitsmeren over de naden, maar overtollig materiaal laten staan en laten verharden. Na verharding de ril wegsnijden zonder de cementgebonden cachering te beschadigen.
2. Wedi zelfklevend gaasband over alle naden aanbrengen.
3. Hierna het volledige oppervlak voorstrijken met ARDEX P4 READY.

4. Na droging van de voorstrijk kunnen de wanden uitgevlakt worden met ARDEX R1(C). De maximale laagdikte op wedi is 5 mm en dient in 1 laag uitgevoerd te worden.
5. Tenminste 24 uur na het aanbrengen van de pleisterlaag kan er, volgens voorschrift van de leverancier van de decoratieve techniek, verder gewerkt worden.
6. Eventueel afdichten van een oppervlak kan gedaan worden met ARDEX 8+9 i.c.m. ARDEX Tricom-systeem. Deze dient in twee lagen te worden aangebracht waarbij het ARDEX Tricom-systeem in de eerste laag wordt verwerkt.

Extra informatie en voorwaarden:

- De hierboven genoemde verwerkingsvoorschriften en voorwaarden overschrijven de genoemde producteigenschappen van ARDEX R1(C) zoals deze in het technisch informatieblad staan vernoemd, zoals maximale laagdikte.
- Vloeroppervlakken uitgevoerd met wedi-bouwplaten of Fundo-elementen zijn op geen enkele manier toegestaan als basis voor een decoratieve techniek.

Uitgangspunt moet zijn dat de regels van het vak in acht worden genomen, zoals daar zijn:

- De ondergrond dient droog, draagkrachtig en schoon te zijn (ook geen resten wedi 610).
- Temperatuur, vochtigheid en luchtvochtigheid.
- Verwerkingsvoorschriften dienen te worden gevolgd.

*De betekenis van O.V.D.T is Ondergrond Voorbereiding Decoratieve Technieken



Wanden

Repareren en uitvlakken van wandoppervlakken



ARDEX A950

Flexegalisisatie, grijs

Met ARDURAPID®-effect, bevat cement.

Voor binnen, wand, plafond en vloer

- Verhardt en droogt snel
- Spanningsarm, ook in dikke lagen
- Grote vulkracht
- Groot uitstrijkvermogen door lichte vulstoffen
- Korrelgrootte tot 1 mm
- Gemakkelijk te verwerken
- Filz- en pleisterbaar

Toepassing

- Voor het uitvlakken en pleisteren van wanden en plafonds. Ter voorbereiding van tegelwerk of andere bedekkingen. Uitvlakken van vloeroppervlakken voor het leggen van tegels- en plaatbedekkingen. Vullen van relatief grote gaten. Bijwerken van diepere uitgebroken gedeeltes ter voorbereiding van tegelwerk en andere bedekkingen.



ARDEX BU-R


Wapeningsweefsel

Voor binnen en buiten

Wit, alkalibestendig glasvezel weefsel met 4 mm maaswijdte en schuifvaste opbouw.

Toepassing

- Voor de scheursanering met
ARDEX F 5 Vezelversterkte gevelegalisatie
ARDEX F 3 Wandreparatie- en egalisatieproduct
- ARDEX A 950, flexegalisisatie, grijs
- ARDEX R 1 / ARDEX R 1 C, renovatiepleister
- Water- en weerbestendig

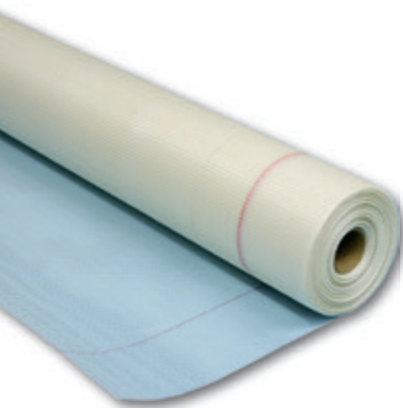



ARDEX R 1 / ARDEX R 1 C

Renovatiepleister

Met ARDURAPID®-effect, bevat cement. Voor het gletten en pleisteren van wanden en plafonds in de renovatie en in de nieuwbouw. Pleisterwerk conform kwaliteitsgradaties Q1–Q4.

Voor binnen, wanden en plafonds

- Voor alle normale ondergronden
- Zonder voorstrijk
- Zeer sterk
- Spanningsarm en scheurvrij
- Voor laagdiktes tot 10 mm
- Klinkt niet in
- Gemakkelijk te verwerken
- Uitstekende hechting
- Te gletten zonder te sponzen
- Zeer zuinig in gebruik

Op vastzittende oude verflagen volstaat contactpleistering. Op oude acryllaklagen, alkydharslagen alsmede op tegels is een dun voorpleisteren (vertinnen) met ARDEX R 1 in plaats van voorstrijken voldoende.

Toepassing

- Egaliseren en uitvlakken van wanden en plafonds, voor het opnemen van behang, verf, dispersiepleister en wandbedekkingen. Vullen van scheuren, diepe gaten, spleten en voegen bij gipskartonplaten en andere bouwplaten.



ARDEX R 4 RAPID

Universeel sneluitvlakmiddel

Witte cementbasis.

Voor binnen en buiten. Wand, plafond en vloer.

Reparatiemiddel met finish-karakter voor wand en plafond. Voor het vullen van gaten en uitgebroken vlakken. Zonder voorstrijk te gebruiken. Overheen te werken na circa 45 - 60 minuten.



Toepassing

- Egaliseren en uitvlakken van wanden en plafonds, voor het opnemen van behang, verf, dispersiepleister en wandbedekkingen. Vullen van scheuren, diepe gaten, spleten en voegen.
- Mogelijke ondergronden: beton, cement- en kalkcementpleisters, gipsstucwerk en gipswandplaten, metselwerk, mineraalstucwerk en kunstharsstucwerk, gipskartonplaten, gipsvezelplaten, tegelwerk, afwasbare dispersieverf, oude latexverf, acrylverf, acryllak, alkydharsverf, glasvezelbehang, geveerd
- Toepassing bij vlakke egalisatiewerkzaamheden in laagdiktes van 0 tot 10 mm.



ARDEX R 4

Ideaal. Zonder extra voorstrijk.

ARDEX R 4 RAPID is uniek. Het stabiele reparatie-uitvlakmiddel met finish-karakter is het ideale product, als het gaat om de snelle reparatie van wand-, plafond- en vloerooppervlakken. Het hecht op vrijwel alle gebruikelijke ondergronden zonder voorstrijk en is optimaal geschikt voor het vullen van gaten en uitgebroken ge-

deeltes en voor het egaliseren en bijwerken van hoogteverschillen, overgangen en oneffenheden. ARDEX R 4 RAPID met ARDURAPID®-effect – de joker voor snelle reparaties! ARDEX R 4 RAPID kan in laagdiktes van 0 tot 10 mm (in het vlak) worden ingezet en er kan reeds na 45 – 60 minuten overheen worden gewerkt.

Voordelen

- Snel drogend en snel overheen te werken
- Hecht op vrijwel alle gebruikelijke ondergronden zonder voorstrijk
- Voor wand, plafond en vloer
- Vullen van gaten, scheuren en sleuven
- Zonder aanzet tot nul uittrekbaar
- Zuiver wit



SLUITEN VAN KABELSLEUVEN



PLAATSEN EN VERBINDEN
VAN HOEKPROFIELEN



Overal in te zetten.

Universeel sneluitvlakmiddel voor snelle reparatiewerkzaamheden

R4

Uw voordelen
in een oogopslag



UITVLAKKEN VAN DEUREN




VERBINDEN VAN VLOERPLATEN



VULLEN VAN UITGEBROKEN
GEDEELTES



SPIEVORMIG AANPASSEN

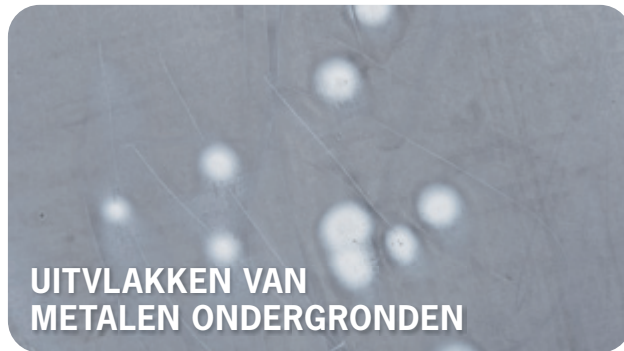

UITVLAKKEN VAN
METALEN ONDERGRONDEN



SLUITEN VAN GIPSKARTONVOEGEN



KAN SNEL OVERHEEN
GEWERKT WORDEN

Vloeren

Repareren en egaliseren van vloeren

REVOCEM



ARDEX K 66 F

Vezelversterkte vloeregalisatie

Op cementbasis.

Voor binnen

- Met REVOCEM®-technologie
- Lange verwerkingstijd
- Snelle droging
- Zeer spanningsarm
- Zeer hoge stabiliteit
- Voor laagdiktes tot 20 mm
- Voor laagdiktes tot 10 mm bij decoratieve technieken

Toepassing

- Vloeregalisatie voor het egaliseren en uitvlakken van ondergronden om er naderhand textiele en elastische vloerbedekkingen, designbedekkingen/LVT, rubber vloerbedekkingen, linoleum, PVC- en CV-bedekkingen, kant-en-klaarparket, massief parket, tegels, natuursteen en grootformaattegels op te leggen.

Innovatieve
**REVOCEM®-
technologie**
Uniek twee-in-één product!
Zeer snelle spanningsvrije dro-
ging in combinatie met een
zeer hoge eindsterkte,
dat is REVOCEM®



www.blauer-engel.de/uz113



ARDEX K 36 NIEUW

Uitvlakproduct, binnen en buiten

Op cementbasis.

Voor binnen en buiten


Voor laagdiktes van 3 tot 30 mm. Als ondergrond voor decoratieve technieken laagdikte tot 5 mm. Met verbeterde verloop eigenschappen. Voor het uitvlakken, egaliseren en nivelleren van vloeren in droge en natte omgevingen, permanent natte omgevingen, onder water, op balkons en terrassen, voor het dragen van tegelbekledingen, beton- en natuursteenplaten.

- Zelfglettend
- Snel beloopbaar en te beleggen
- Verpompbaar
- Spanningsarm

Toepassing

- Uitvlakken, egaliseren en nivelleren van vloeroppervlakken, zoals bijvoorbeeld: beton, cementdekvloeren, tegelwerk e.d.
- Voor het dragen van tegelbekledingen, beton- en natuursteenplaten.





ARDEX TP 50

Randisolatiestroken

Grijze polyethyleen schuimstof met een zelfklevend vlies om vast te zetten aan de vloer.
Voor binnen en buiten, vloer

Verhindert geluidsbruggen en strakke aansluitingen bij wanden.
 Lichte en gemakkelijke verwerking ook in de hoeken.

Toepassing

Zelfklevende randisolatiestroken om zekere aansluitvoegen aan wanden te realiseren en om inklemmen aan randen en geluidsbruggen bij uitvlak- en egalisatiewerkzaamheden met zelfvloeiende en standvaste egalisaties te verhinderen.

Om aansluitvoegen bij wanden te realiseren bij het leggen van bedekkingen van tegels, platen, natuursteen en betontegels.

Randstrookhoogte: circa 5 cm

Randstrookdikte: circa 5 mm

Rollengte: circa 25 m

Waterdampdiffusie: ja

Vochtbestendig: ja

Kleur: grijs

Verpakking: Karton met 4 rollen elk 25 m

Opslag: kan in koele, droge ruimtes circa 12 maanden worden opgeslagen.



ARDEX FIX

Supersnelle egalisatie

Op cementbasis.

Voor binnen

Voor een laagdikte tot 4 mm (oppervlakkige egalisatiewerkzaamheden)

Met ARDURAPID®-effect.

Reparatie-egalisatie met finish-karakter op de vloer.

- Legklaar na 30 minuten
- Bespaart de voorstrijk
- Snel verhardend
- Snel drogend
- Tot op nul verwerkbaar

Toepassing

- Voor het repareren van: ondergronden voor het beleggen met vloerbedekkingen
- Voor het opvullen van: gaten en sleuven
- Voor het uitvlakken van hoogteverschillen bij: dekvloeren, spaanplaten, andere bouwplaten
- Voor het egaliseren van oneffenheden op: cement-, calciumsulfaat- en gietasfaltdekvloeren, betonvloeren, spaanplaten, tegelvloeren
- Voor plaatselijke egalisaties om fouten en aanzetten weg te werken in: oude en nieuwe egalisatielagen



Afdichting

Beschermen van ondergronden



ARDEX 8 & 9

Afdichtingsproduct

Volgens DIN 18534 Afdichting van binnenruimten (W0-I, W1-I, W2-I*, W3-I*).

*) zonder extra chemische belasting

Volgens DIN 18531 Afdichting van daken, balkons, loggia's en galerijen. Alsook volgens de Duitse bouwregellijst en het ZDB-informatieblad (A0, B0, A, B).

Voor binnen en buiten

- Rolbaar
- Smeerbaar
- Oplosmiddelvrij
- Taai en vast
- Vervormbaar
- Scheuroverbruggend

Toepassing

- Binnen: Voor het afdichten van wanden en vloeren bij belastingen zoals die in openbare en industriële doucheruimtes, badkamers, douches boven badkuipen en sanitaire ruimtes met afvoerputten optreden.

In smeerbare consistentie ook voor het egaliseren van oneffenheden.

- Buiten: Voor het afdichten en beschermen van de ondergrond tegen vochtdoorslag en uitbloeiingen op terrassen en balkons onder tegelwerk.

Geschikte ondergronden zijn cementaire dekvloeren en beton.



ARDEX SK 90 TRICOM Binnenhoeken 90°

ARDEX SK 270 TRICOM Buitenhoeken 270°

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Afdichtingsset voor de flexibele en waterondoorlaatbare overbrugging van bewegingsvoegen, randvoegen en scheurgevoelige aansluitingen en sparingen volgens DIN 18531, DIN 18534 en DIN 18535.

- Waterdicht en weerbestendig
- Zeer scheurvast en uitzetbaar
- Alkalibestendig
- Bestand tegen agressieve middelen

Toepassing

- in natte en vochtige ruimtes met niet-drukkend oppervlaktewater
- in continu natte ruimtes ook met drukkend water zoals in zwembaden
- buiten zoals op balkons, loggia's en terrassen





ARDEX SK 12 TRICOM Dichtingsband ARDEX SK 12 BT TRICOM Afdichtingsband voor badkuipen

- Waterdicht en weerbestendig
- Zeer scheurvast en uitzetbaar
- Alkalibestendig
- Bestand tegen agressieve middelen

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.



Afdichtingsband voor de flexibele en waterondoorlaatbare overbrugging van bewegingsvoegen, randvoegen en scheurgevoelige aansluitingen.

In het systeem met:

- ARDEX S1-K / S1-K C Afdichtingsproduct
- ARDEX S7 PLUS Flexibele afdichtmiddel
- ARDEX S8 FLOW Zelfnivellerende afdichting
- ARDEX 8 + 9 Afdichtingsproduct
- ARDEX SK 100 W TRICOM Afdichtingsbaan
- ARDEX 7+8 Afdichtingslijm

voor toepassing met systeemafdichtingen

- volgens DIN 18534 Afdichting van binnenruimten
- volgens DIN 18535 Afdichting van reservoirs en bassins
- volgens DIN 18531 Afdichting van daken, balkons, loggia's en galerijen
- volgens de Duitse bouwregellijst A deel 2 nr.1.10
- volgens ZDB-informatieblad 'Met de ondergrond verbonden afdichtingen'
- volgens ETAG 022 Afdichtingen voor wanden en vloeren in natte ruimtes, deel 2: afdichtingsbaan



ARDEX CA 20P SMP-montagelijm

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.



Eencomponentige montagelijm op basis van silaangemodificeerde polymeren
Oplosmiddel, water en isocyanaatvrij

- Hoge kleefkracht
- Krimpvrij uithardend met elastische en trillingsongevoelige lijmvog

Toepassing

Lijmen en monteren van:

- plinten, contactstrips, kabelkanalen
 - isolatieplaten
 - houten en kunststof materialen
 - parketelementen
 - keramische tegels en vele andere materialen, op zuigende en dichte ondergronden.
- Afdichten van vloer- en aansluitvoegen bij metaal, hout, keramiek en kunststoffen.

ARDEX GmbH

Friedrich-Ebert-Straße 45

58453 Witten

Duitsland

Tel.: +49 2302 664-0

Fax: +49 2302 664-374

info@ardex.eu

www.ardex.eu

Jouw ARDEX-partner



De afbeeldingen in deze catalogus zijn auteursrechtelijk beschermd. Onbevoegd gebruik is niet toegestaan en kan vorderingen tot staking of schadeclaims tot gevolg hebben.

Neem de adviezen in de technische informatiebladen in acht. Wij garanderen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze verwerkingsadviezen berusten op tests en praktische ervaring; ze kunnen echter niet meer dan algemene aanwijzingen zijn zonder eigenschapsgarantie, daar wij geen invloed hebben op de omstandigheden op de bouwplaats en de uitvoering van de werkzaamheden. Landspecifieke regelingen, die berusten op plaatselijke standaarden, bouwvoorschriften, verwerkings- of industrierichtlijnen, kunnen een aanleiding zijn voor specifieke verwerkingsadviezen.