

ARDEX TRICOM Dichtset

Das perfekte System



www.ardex.de

Optimaler Schutz vor Feuchtigkeit

Häufig muss der Untergrund auf dem später Fliesen verlegt werden sollen vor Feuchtigkeit geschützt werden. Dazu bietet ARDEX verschiedene Abdichtungsprodukte an, die zusammen mit den Fliesenklebern, den Fugmaterialien und den Fugendichtstoffen höchste Ausführungssicherheit und Wirtschaftlichkeit garantieren.

Ein wichtiger Bestandteil des ARDEX Abdichtungssystems ist das ARDEX SK TRICOM Dichtset. Es ist die perfekte Ergänzung zu den ARDEX Verbundabdichtungen und bietet für das Abdichten von Bewegungs-, Rand- und Anschlussfugen, sowie rissgefährdeten Anschlüssen optimale Lösungen.

Die Komponenten des ARDEX TRICOM Dichtsets bestehen aus einer beidseitig mit einem Polypropylenvlies laminierten Membrane aus Polyurethan oder TPE. Die Dehnzonemanschetten verfügen zudem über eine hochflexible Dehnzone die höchste Sicherheit gewährleistet.

Der Werkstoff ist wasserdicht, leicht mit Messer oder Schere zu schneiden, sehr gut in die Abdichtungsmassen einzubetten, faltet nicht und hat eine hohe Verbundfähigkeit zu den Abdichtungsstoffen.

Die geringe Materialdicke erlaubt eine fast übergangslose Beschichtung mit den ARDEX-Dichtmassen.

Das ARDEX SK TRICOM Dichtset ist ausreichend diffusionsoffen, damit die darunter befindlichen Dichtmassen trocknen und erhärten können.

Das ARDEX TRICOM Dichtset

ARDEX SK 12

TRICOM Dichtband 120

Breite: 120 mm

Rollenlänge: 10 & 50m

Dichtband zur flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Bewegungsfugen, Randfugen sowie rissgefährdeten Anschlüssen.



ARDEX SK 12 BT

TRICOM Wannendichtband

Breite: 120 mm

Rollenlänge: 20 m

Dichtband zum flexiblen und wasserundurchlässigen Anschluss von Wannenrändern an die Verbundabdichtung




Das ARDEX TRICOM Dichtset

ARDEX SK 90

TRICOM Innenecken 90°

Schenkellänge: 120mm

Kartons mit je 10 Stück




ARDEX SK 270

TRICOM Außenecken 270°

Schenkellänge: 115 mm

Kartons mit je 10 Stück




Vorgeformte Fertigecken mit 90° und 270°.

ARDEX SK 90 BT

TRICOM Dichtecke 90°

Schenkellänge: 120mm

Kartons mit je 10 Stück



ARDEX SK 90 RENO

TRICOM Renovierungsecke 90°

Schenkellänge: 120mm

Kartons mit je 10 Stück



ARDEX SK 20L/SK 28L

TRICOM Duschboardecke 20 mm links
TRICOM Duschboardecke 28 mm links
Schenkellänge: 105 / 120mm
Kartons mit je 10 Stück




ARDEX SK 20R/SK 28R

TRICOM Duschboardecke 20 mm links
TRICOM Duschboardecke 28 mm links
Schenkellänge: 105 / 120mm
Kartons mit je 10 Stück




ARDEX SK-W

TRICOM Dichtmanschette 140x140
Länge/Breite: 140x140mm
Für Rohrdurchführungen 15–30mm
Kartons mit je 25 Stück



ARDEX SK-F

TRICOM Dichtmanschette 425x425
Länge/Breite: 425x425mm
Für Bodenabläufe und größere
Rohrdurchmesser
Kartons mit je 10 Stück



Das ARDEX TRICOM Dichtset

ARDEX SK-S


TRICOM Dehnzonenmanschette

150x150

Länge/Breite: 150x150 mm

Für Rohrdurchführungen 40–65 mm.

Karton mit je 10 Stück



ARDEX SK-R


TRICOM Dehnzonenmanschette

200x200

Länge/Breite: 200x200 mm

Für Rohrdurchführungen 70–100mm

Karton mit je 10 Stück



Die Dicht- und Dehnzonenmanschetten bestehen aus einem Polypropylen Vlies und einer flexible Membrane

ARDEX SK-G

TRICOM Rohrkragenmanschette


350x350

Länge/Breite: 350x350 mm

Innendurchmesser: 125 mm

Kragenhöhe: 20 mm

Kartons mit je 20 Stück



ARDEX SK-B

TRICOM Dichtring 100/200

Innendurchmesser: 100 mm

Außendurchmesser: 200 mm

Kartons mit je 20 Stück



Rohrkragenmanschette und Butyldichtring für Bodenabläufe mit 125mm Durchmesser.

DIN 18534 – Abdichtung von Innenräumen

Abdichtung von Bereichen unter/hinter Bade- oder Duschwannen mit ARDEX SK 12 BT

Sind Bade- oder Duschwannen erst einmal eingebaut, sind die Bereiche unter/hinter den Wannen nur noch schwer zu erreichen. Deshalb sind diese Bereiche vor Wassereinwirkung zu schützen. Eine Silikonfuge zählt dabei nicht als Abdichtung. Nach DIN 18534 ist die Abdichtung dieser Bereiche folgendermaßen auszuführen:

- Anschließen des Wannenrandes an die Abdichtung z.B. mit Wannenranddichtbändern oder
- Fortführen der Abdichtung unter und hinter der Wanne

Das Wannendichtband ARDEX SK 12 BT basiert auf dem bekannten ARDEX Dichtband ARDEX SK 12, das mit einem einseitig selbstklebenden Butylstreifen versehen wurde. Mit ihm werden Dusch- und Badewannen an die Abdichtung angeschlossen und der Bereich unter/hinter Badewannen sicher abgedichtet.



1

Reinigen des Wannenrandes mit geeigneten Reinigern.



2

Zuschneiden des ARDEX SK 12 BT Bandes.



3

Zum Ansetzen des Bandes den Abdeckstreifen ein Stück entfernen.



4

Ansetzen und Verkleben des Bandes am Wannenrand, dabei den Schutzstreifen abziehen.*



5

Band andrücken, ggf. mit einer Rolle.



6

Um den Wannenradius an Ecken auszugleichen, empfehlen wir mittig die Ausbildung einer Schlaufe.

* ARDEX-Logo nach oben zeigend



7

Verpressen des Butylstreifens durch Druck.



8

Weiterführen des Bandes bis zum Ende der Wanne.



9

Durch vollständiges Hochklappen des Bandes bildet sich nun eine Schlaufe aus.



10

Wanne positionieren.



11

Dichtmasse auftragen und das Band einarbeiten.



12

Und wie gewohnt mit dem zweiten Auftrag überarbeiten.

Der ARDEX Schallschutz


ARDEX SK 3 NC

Schallschutzbänder

Breite: 30 mm

Rollenlänge: 5 m

Selbstklebendes Band aus PE-Schaum mit einem Klebestreifen auf Kautschukbasis, zur Schalldämmung und Vermeidung von Schallbrücken zwischen Wannenrand und Baukörper.

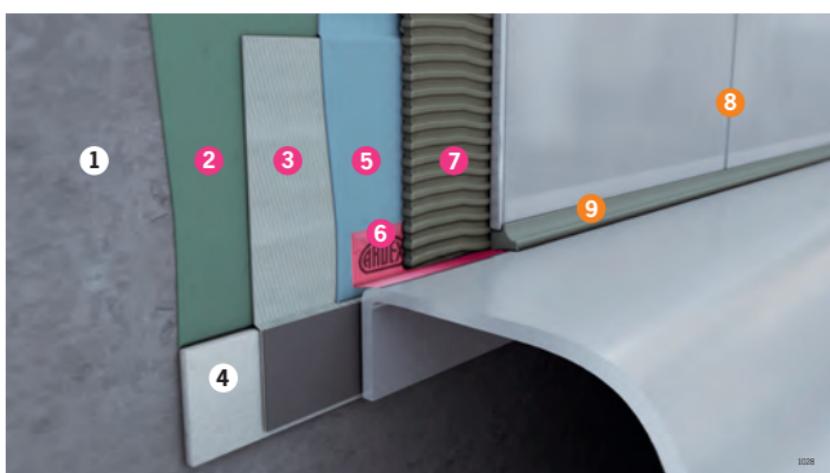

1 Untergrund	6 Schnittschutzbänder: ARDEX SK 4 PROTECT
2 Abdichtung 1. Schicht: ARDEX Verbundabdichtung z.B. ARDEX S1-K / S1-K C, ARDEX S7 PLUS	7 Fliesenkleber: z.B. ARDEX X77
3 Wannendichtband: ARDEX SK 12 BT TRICOM	8 Fugmaterial: z.B. ARDEX RG 12, ARDEX G8S FLEX
4 Schallschutzbänder: ARDEX SK 3 NC	
5 Abdichtung 2. Schicht: ARDEX Verbundabdichtung z.B. ARDEX S1-K / S1-K C, ARDEX S7 PLUS	9 Elastisches Fugmaterial: ARDEX SE

Der ARDEX Schnittschutz

ARDEX SK 4 PROTECT

Schnittschutzbänder

Breite: 40 mm

Rollenlänge: 15 m

Gewebeband mit schnitthemmender Wirkung zum Schutz der Abdichtung bei Wartungsarbeiten



DIN 18534 – Abdichtung von Innenräumen

Schutz der Verbundabdichtung mit ARDEX SK 4 PROTECT

Müssen Fugendichtstoffe ausgetauscht werden ist darauf zu achten, dass die Abdichtung nicht beschädigt wird. ARDEX empfiehlt den Einbau des ARDEX SK 4 PROTECT Schnittschutzbandes im Bereich der Bade- und Duschwannenränder, sowie grundsätzlich im Bereich der Wassereinwirkungsklassen W2-I und W3-I. ARDEX SK 4 PROTECT ist ein selbstklebendes Band aus doppelt gewebtem Aramidgewebe mit schnitthemmender Wirkung und schützt wirkungsvoll die Abdichtung bei Wartungsarbeiten.




1

Zuschneiden des ARDEX SK 4 PROTECT Bandes.



2

Schutzfolie abziehen und Band einkleben.

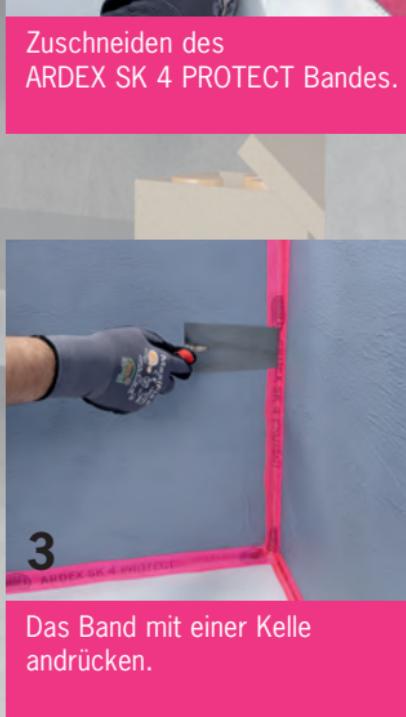

3


Das Band mit einer Kelle andrücken.



4

Kleber auftragen und Fliesen einlegen.

Die ARDEX APP 4.0 mit vielen neuen Funktionen!

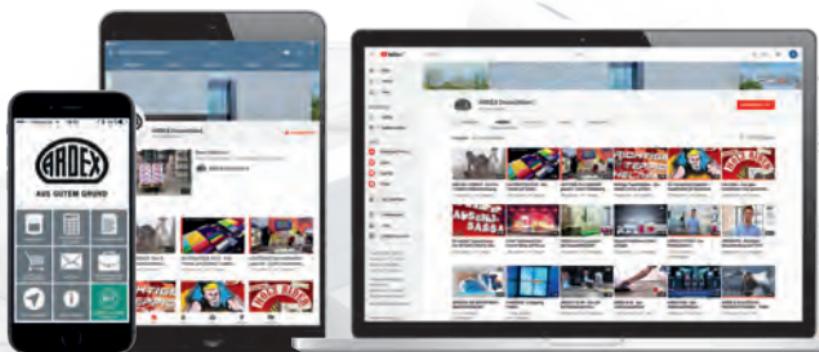

App



Facebook



You Tube

Einfach den QR-Code scannen und die digitalen Angebote sofort nutzen.



Ihr ARDEX-Partner

1651 01/2019

ARDUX GmbH
Tel.: +49 2302 664-0
Fax: +49 2302 664-240
kundendienst@ardex.de



www.ardex.de