



**DÉCLARATION DES PERFORMANCES
selon Annexe III du RÈGLEMENT (UE) N° 305/2011
(Directive sur les produits de construction)
modifiée par le RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N° 574/2014**

**Concernant le produit ARDEX S 1-K / S 1-K C
N° 57169**

1. Code d'identification unique du produit type: **ETAG 022-1: Catégorie d'évaluation II**

2. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

**Enduit d'étanchéité pour murs et sols par application liquide
dans les zones humides intérieures soumises à des
températures entre 5 °C et 40 °C sous une couche d'usure**

3. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

**ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Allemagne**

4. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 du RÈGLEMENT (UE) N° 305/2011:

Non applicable

5. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction conformément à l'annexe V:

Système 2+

6a. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Non applicable

Etabli, le 13.11.2017

6b. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

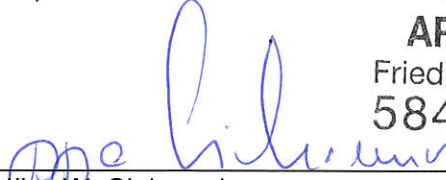
L'organisme notifié **Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig** avec le numéro d'identification **0761** a effectué la première inspection de l'usine et le contrôle de la production en usine ainsi que la surveillance permanente, l'évaluation et l'appréciation du contrôle de la production en usine.


7. Performances déclarées:

| Caractéristiques essentielles | Performances | Spécifications techniques harmonisées |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Capacité de pontage des fissures: | Catégorie 2: 0,75 mm | ETAG 022-1 |
| Adhérence par traction: | Catégorie 2: $\geq 0,5$ MPa | ETAG 022-1 |
| Capacité de pontage des joints: | Catégorie 2: résistant à l'eau | ETAG 022-1 |
| Étanchéité autour des pénétrations: | Catégorie 2: résistant à l'eau | ETAG 022-1 |
| Résistance à la température: | Catégorie 2: $\geq 0,5$ MPa Catégorie 2: 0,75 mm | ETAG 022-1 |
| Résistance à l'eau: | Catégorie 2: $\geq 0,5$ MPa | ETAG 022-1 |
| Résistance aux agents alcalins: | Catégorie 2: $\geq 0,5$ MPa | ETAG 022-1 |

8. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au RÈGLEMENT (UE) N° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:


Dr. Jörg W. Sieksmeier
Directeur R & D

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten


Dr. Denis Heller
Chef de Section R & D

Witten, 13.11.2017

(Date et lieu de délivrance)