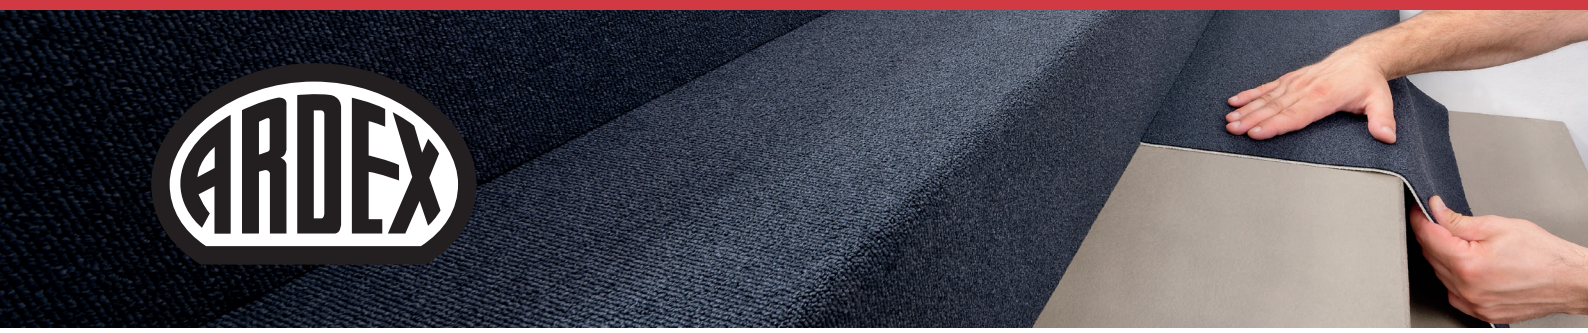

# ARDEX AF 635

## Colle contact sans solvant

- Colle contact en dispersion
- Très large domaine d'application
- Facile à appliquer
- Adhérence initiale immédiate après séchage
- Très pauvre en émissions

Un produit du système ARDEX
Propriétés particulièrement exceptionnelles à l'accrochage avec les enduits de ragréage ARDEX, mise au point pour être inodore et garantir un air ambiant sain. Membre de la Communauté des matériaux de pose aux émissions contrôlées – Association enregistrée GEV.

**Domaine d'application :**

À l'intérieur. Sol, mur, plafond et escaliers. Colle contact en dispersion pour le collage de :

– revêtements PVC homogènes et hétérogènes
– plinthes souples en PVC
– profilés d'escaliers en PVC et en caoutchouc
– plinthes à gorges fines
– revêtements textiles ;
  également aiguilletés « récalcitrants » ou revêtements tissés
– revêtements muraux de rebondissement
– revêtements en CV
– LVT/revêtements de sol design
– supports isolants
– linoléums
– revêtements en caoutchouc

sur supports absorbants ou non-absorbants.

ARDEX AF 635 se caractérise par son utilisation universelle, son adhérence remarquable et sa bonne résistance finale.
ARDEX AF 635 s'applique aussi bien au pinceau qu'au rouleau.

**Description :**

Dispersions, additifs, eau et conservateur : isothiazolinone

**Préparation du support :**

Le support doit répondre aux exigences de la norme DIN 18365 « Travaux de revêtement de sol ». Il doit en particulier être plan, sec en permanence, solide, stable, exempt d'agents séparateurs et de fissures, ainsi que résister à la tension et à la pression ou être préparé en conséquence.

Les anciens revêtements d'usure, comme les peintures ou autres revêtements enduits, doivent être poncés avant la pose. Éliminer les anciennes couches de colle. Les travaux de ragréage sont effectués avec les enduits de ragréage ARDEX appropriés en combinaison avec les primaires ARDEX.

EMICODE GEV EC 1 PLUS très pauvre en émanation

ARDEX GmbH Witten
Matériau de construction contrôlé en termes d'émissionsselon les principes DiBt

ARDEX GmbH
B.P. 6120 · 58430 Witten
ALLEMAGNE
Tél. : +49 (0) 23 02/664-0
Fax : +49 (0) 23 02/664-240
info@ardex.eu ; info@ardex.ch ; info@ardex-france.fr
www.ardex.eu

Fabricant avec certification
de management de la qualité et de management environnemental
selon EN ISO 9001/14001

# ARDEX AF 635

## Colle contact sans solvant

**Application :**

Bien enrouler la colle uniformément sur l'envers du revêtement et le support existant à l'aide d'un rouleau en velours à poils ras. Choisir la quantité de matériel afin d'obtenir un film de colle fermé.

Dans les zones où il faut s'attendre à des tensions accrues lors du collage, comme aux arrondis de marches d'escalier, ARDEX AF 635 doit être appliqué au pinceau des deux côtés afin de garantir que la couche de colle soit plus épaisse.

Le temps de séchage peut être réduit en utilisant un décapeur thermique.

Une fois secs, les films de colle se caractérisent par un aspect uniforme, brillant et transparent.

Le revêtement à poser peut maintenant être intégré aux dimensions correctes et frotté fermement à l'aide d'une planche à gratter. Il est conseillé de bien marteler les zones soumises à des tensions accrues avec un marteau en caoutchouc.

**Astuce pratique :**

ARDEX AF 635 peut être appliquée sur l'envers du revêtement un jour avant la pose. Le jour de la pose, la colle n'est alors plus appliquée que sur le support existant. Dès que ce film de colle est sec, le revêtement de sol peut être ajusté.

Les revêtements de sol posés sont praticables/utilisables immédiatement après le collage.

**Quantités de matériel recommandées :**

Rouleau en velours à poils ras et pinceau pour :
revêtements en PVC, revêtements en CV, plinthes souples en PVC et revêtements en caoutchouc 250–350 g/m²

Rouleau en velours à poils ras et pinceau pour :
revêtements textiles, linoléums, revêtements en CV à envers non-tissé et revêtements muraux de rebondissement 400–500 g/m²

**Remarque :**

En présence d'exigences particulières envers le support et le revêtement ou en fonction des conditions climatiques, nous recommandons l'utilisation de AF 660 Colle contact.

Se conformer aux recommandations de pose des fabricants de revêtements ainsi qu'aux normes et règles en vigueur pour la profession ! En cas de doute, effectuer des essais de collage préalables.

Enlever éventuellement la peau se trouvant sur la colle (due, par exemple, à un stockage mal approprié ou à des seaux entamés), ne pas mélanger.

À conserver hors de la portée des enfants.

Composition du produit : 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.
Peut provoquer des réactions allergiques.

**Élimination :**

Éliminer le contenu/récipient selon les prescriptions locales, régionales, nationales et internationales.

**Données techniques selon les normes de qualité ARDEX :**

| | |
|---|---|
| Matière première : | dispersion spéciale aux matières synthétiques |
| Consommation : et quantités de matériel | voir outil d'application recommandé |
| Conditions de mise en œuvre : | |
| Température : | supérieure à +15 °C |
| Humidité ambiante relative (Hr) : | inférieure à 75 % |
| Temps de gommage : | env. 30 à 180 min, selon le revêtement et le support |
| Temps de pose : | jusqu'à 6 heures |
| Les températures basses et une humidité ambiante relative élevée prolongent ces temps et peuvent provoquer une inclusion d'humidité. Les valeurs indiquées se réfèrent à une température de +18 °C et à une humidité relative de 65 %. | |
| Produit de nettoyage : | avant séchage : eau |
| Résistance aux chaises à roulettes : | oui (roulettes selon DIN EN 12529) |
| Convient pour le chauffage au sol : | oui |
| Appropriation à la shampouineuse et au procédé pulvérisation/ extraction : | oui |
| EMICODE : | EC1PLUS – très pauvre en émissions |
| GISCODE : | D1 – sans solvants selon TRGS 610 |
| Conditionnement : | seau de 2,5 kg nets |
| Stockage : | au frais, mais à l'abri du gel, bien refermer les seaux entamés |
| Durée de stockage possible : | env. 12 mois dans l'emballage d'origine fermé |

Nous garantissons la qualité irréprochable de nos produits. Nos recommandations d'utilisation se fondent sur des essais et des expériences pratiques ; cependant, elles ne peuvent constituer que des remarques générales sans garantie sur les propriétés, étant donné que nous n'avons pas d'influence sur les conditions de chantier et l'exécution des travaux. Les règles spécifiques au pays, dépendant des standards régionaux, prescriptions techniques et directives pratiques ou industrielles peuvent amener à effectuer des travaux selon des recommandations bien définies.

F 1865 01/2022