ARDEX

Building tomorrow

ARDEX producten inzetbaar als ondergrondvoorbereiding decoratieve technieken

ARDEX, dè partner onder jouw decoratieve techniek.

Al jaren wordt er door vele professionals met veel passie en plezier gewerkt om de mooiste decoratieve technieken toe te passen op wanden, vloeren en plafonds. Het is een tendens die nog altijd groeit en zich ontwikkeld heeft als een vaste waarde bij de interieur trends.

Door jullie creativiteit is geen enkele decoratieve techniek hetzelfde en toch hebben ze allemaal iets gemeen. Het hebben en behouden van een mooi eindresultaat begint altijd bij een goede basis, de ondergrond. Als je ondergrond niet voldoet, zul je ook nooit het gewenste eindresultaat bekomen.

Vanaf de eerste dag is ARDEX nauw betrokken bij de ontwikkelingen op dat gebied. Door onze kennis en ervaring in combinatie met het juiste advies en producten, is de ondergrondvoorbereiding met ARDEX de beste keuze. Een keuze die ook gedeeld wordt door de diverse leveranciers van decoratieve materialen.

Helaas is niet iedere ondergrond zomaar geschikt voor een decoratieve techniek. Neem bij twijfel dan ook altijd contact op met jouw ARDEX contactpersoon. Met een betrokken buitendienst staan wij klaar om jou te ondersteunen zodat ook jouw decoratieve techniek het gewenste eindresultaat krijgt.

Uiteindelijk zorgen onze producten, ervaringen en advies ervoor dat je jouw project met vertrouwen kan starten, met ARDEX als partner.

Primers

Vloer- en wandoppervlakken voorbereiden

ARDEX P 52
Voorstrijkconcentraat

Zeer emissiearm en oplosmiddelvrij. Grondering, voorstrijk, hechtbrug en poriënafsluiter met waterafstotende werking. Verhindert bij het egaliseren het opstijgen van luchtbellen uit de ondergrond. Met water te verdunnen.
Voor binnen, vloer, wand en plafond

Toepassing
Grondering, voorstrijk, hechtbrug en poriënafsluiter met waterafstotende werking:
- voor het binden van reststof en poederende ondergronden, bijvoorbeeld op geschuurde, zuigende calciumsulfaat dek- en vloeivloeren
- voorstrijken van cementdekvloeren en betonnen vloeren
- hechtbrug op gladde betonnen vloeren, met name dichte cementdekvloeren, verbeterde calciumsulfaatdekvloeren, terrazzo, zandsteen en tegelvloeren
- hechtbrug op oude ondergronden met vastzittende resten van egalisatielagen en lijm
- hechtbrug op glad beton voor gipsgebonden wandegalisaties

Als afsluiting van poriën op zuigende ondergronden verhindert ARDEX P 52
- bij latere egalisatielagen het opstijgen van luchtbellen uit de ondergrond;
- het te snel verdwijnen van aanmaakwater bij latere egalisatielagen

ARDEX P 4 READY
Gebruiksklare multifunctionele grondering met kwartszand

Grondering en hechtbrug voor wand, plafond en vloer.
Voor binnen en buiten, vloer, wand en plafond

Betrouwbare hechtbrug met een breed toepassingsspectrum
- Snel drogend
- Oplosmiddelvrij
- Spat- en druppelgereduceerde consistentie
- Eéncomponent
- Gemakkelijk aan te brengen

Toepassing
Grondering en hechtbrug voor zuigende en niet zuigende ondergronden, zoals:
- beton, cement- en kalkcementpleisters, cementdekvloeren en calciumsulfaatdekvloeren, tegelwerk, terrazzo, dispersieverflagen, oude, watervaste lijmresten, droogbouwdekvloeren, PVC bedekkingen, egalisatieproducten, gietasfalt, OSB-platen, gelakte houten vloerdelen, spaanplaten, ARDEX epoxy voorstrijklagen

Voor het dragen van tegellijmen, vloer- en wandegalisaties.

ARDEX EP 2000
Multifunctionele epoxyhars

Oplosmiddelvrije, laagviscose, ongevulde tweecomponenten-epoxyhars.
Voor binnen en buiten, vloer

- Oplosmiddelvrij
- Bestand tegen chemicaliën
- Rol- en strijkbaar
- Gemakkelijk te verwerken
- Hoge hechtsterkte
- Tweecomponenten

Toepassing
- Afsluiting tegen opstijgend vocht. Ondergronden gronderen en versterken. Scheuren in dekvloeren en beton sluiten. Het maken van epoxyvloeren. Hechtbrug.

ARDEX EP 2001
Stabiele epoxyhars

Oplosmiddelvrije, pasteuze, ongevulde tweecomponenten-epoxyhars.
Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

- Oplosmiddelvrij
- Bestand tegen chemicaliën
- Rol- en strijkbaar
- Hoge hechtsterkte
- Gemakkelijk te verwerken

Toepassing
- Voorstrijk en afsluiting tegen capillair opstijgend vocht en restvocht in betonnen vloeren en cementdekvloeren. Hechtbrug

ARDEX QS
Kwartszand

Voor het afzanden van:
- ARDEX EP 2000
- ARDEX FB
- ARDEX PU 5
- ARDEX P 10 SR

Korrelgrootte 0,4 - 0,8 mm

ARDURAPID®

100% droog na 24 uur

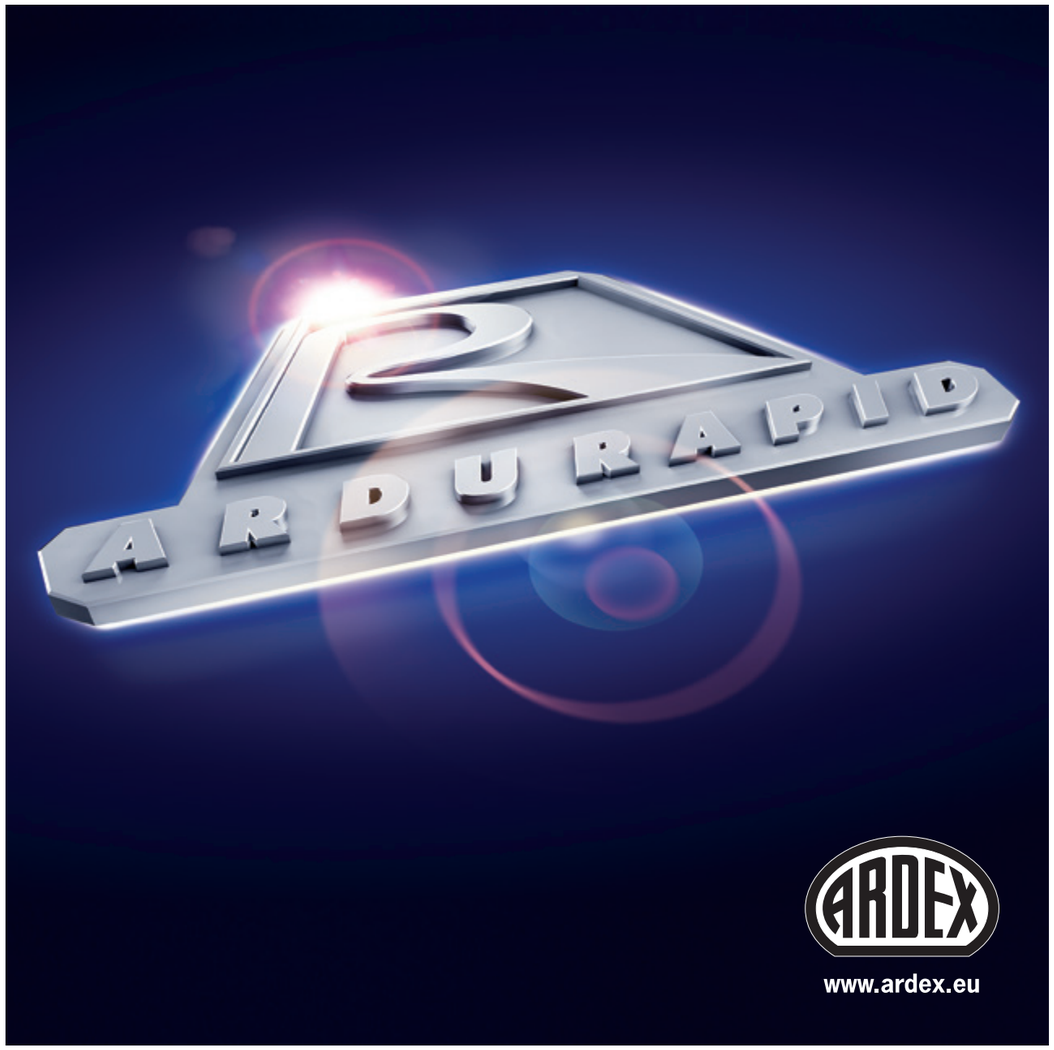

De koningsklasse van de kristallijne waterbinding.

Als merk van het handwerk streeft ARDEX er altijd al naar, om efficiënte producten te ontwikkelen, die snel en daardoor lucratief werken voor de professionele vakman mogelijk maken.

Met het unieke ARDURAPID®-effect hebben we bij de snelcementen reeds in 1975 de snelheidsgrenzen voor de gehele branche verlegd.

- Snelle verharding
- Snelle droging
- Snelle verwerking
- Snel leggen
- Bescherming van de ondergrond
- Bescherming tegen verkleuring bij natuursteen
- Vrijwel krimp en spanningsvrij

ARDURAPID ARDURAPID PLUS

Dekvloeren

Chapes

ARDEX SPS
Speciaal zand voor ARDEX EP 25

Toepassing
- Vermengd met ARDEX SPS-speciaal zand voor het mengen van epoxyharsdekvloer, aangehecht, op isolatie- en scheidingslagen. Voor nieuwbouw en in het bijzonder ook voor oude gebouwen, bij renovaties en saneringen, bijvoorbeeld op oude houten plankenvloeren en voor het opknappen van oude dekvloeren van cement en calciumsulfaat.



ARDEX TP 50
Randisolatiestroken

Grijze polyethyleen schuimstof met een zelfklevend vlies om vast te zetten aan de vloer.
Voor binnen en buiten, vloer

Verhindert geluidsbruggen en strakke aansluitingen bij wanden. Lichte en gemakkelijke verwerking ook in de hoeken.

Toepassing
- Zelfklevende randisolatiestroken om zekere aansluitvoegen aan wanden te realiseren en om inklemmen aan randen en geluidsbruggen bij uitvlak- en egalisatiewerkzaamheden met zelfvloeiende en standvaste egalisaties te verhinderen. Om aansluitvoegen bij wanden te realiseren bij het leggen van bedekkingen van tegels, platen, natuursteen en betontegels.

ARDEX A 38 / ARDEX A 38 MIX
4 uur dekvloer-bindmiddel / 4 uur snelmortel

Voor het maken van snel bruikbare en belegbare cementdekvloeren op een isolatielaag, op een scheidingslaag of verbonden aan de ondergrond.
Voor binnen en buiten

Toepassing
Voor het maken van snel bruikbare en belegbare cementdekvloeren:
- verbonden aan de ondergrond
- op scheidingslaag
- op isolatielaag
- met vloerverwarming

Als ondervloer voor:
- keramische tegels
- natuursteen- en betonsteentegels
- elastische en textiele vloerbedekkingen
- parket
- decoratieve vloeren

Na 4 uur te beleggen met tegels, natuursteenen betonsteentegels.
Na 2 dagen te beleggen met elastische en textiele vloerbedekkingen en parket.

ARDEX EP 25
Epoxydekvloer

Oplosmiddel- en watervrij.
Voor binnen

- Na 1 dag te beleggen
- Dunne dekvloerlagen mogelijk
- Hoge druk- en buigvastheid
- Gemakkelijk te verwerken
- Te verpompen
- Als alternatief mag ook ARDEX EP2000/EP2001 gebruikt worden

Verwerking

Verwerkingsvoorschriften O.V.D.T.* op ARDEX Stronglite lichtgewicht dekvloersysteem

Dit advies betreft de voorbereidingen en voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het toepassen van een decoratieve eindafwerking op een **ARDEX** Stronglite dekvloersysteem.

Hierbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

- Het betreft een ARDEX Stronglite dekvloer van minimaal 40 mm tot maximaal 100 mm laagdikte welke in een private binnensituatie geplaatst wordt.
- De ondergrond moet voldoende draagkrachtig zijn en mag geen te sterke doorbuigingen, trillingen en verdraaiingen veroorzaken door het eigen gewicht of het gebruik.
- Eventuele scheuren in minerale dekvloeren moeten met ARDEX EP 2000 worden behandeld. Het oppervlak van de hars wordt volledig bedekt met ARDEX QS. Gaten of spleten in de houten ondergronden moeten vóór de installatie van het systeem worden gedicht, zodat er geen ARDEX K71 doorheen kan vloeien. Andere ondergronden moeten worden beoordeeld in overleg met de technische dienst van ARDEX.
- Hoger liggende delen of elementen, leidingen, kanalen en dergelijke moeten duurzaam en stevig met de ondergrond zijn verbonden en op elke plaats minimaal 20 mm met de ARDEX LS worden bedekt.
- De ondergrond moet worden voorbehandeld met ARDEX P4 READY voordat ARDEX LS wordt aangebracht. Na droging dient er een randstrook isolatie te worden geplaatst. Hierna kan de minimale laagdikte van 25 mm ARDEX LS lichtgewicht vulstof worden aangebracht, maximaal kan deze laag 85mm dik worden aangebracht.

Voor het mengen kan gebruik worden gemaakt van een dwangmenger met een inhoud van 90 l, een krachtige mixer met spiraal mengijzer of een dekvloerenpomp.

De droogtijd van ARDEX LS is minimaal 12 uur en Dienst nadien binnen 48 uur met ARDEX K71 in combinatie met ARDEX BU-R te worden afgewerkt.

Het ARDEX BU-R wapeningsweefsel wordt op het gestofzuigde oppervlak uitgerold en op maat gesneden. Het is daarbij aan te raden om de afgesneden banen om te draaien, zodat de rolspanning niet leidt tot het omhoogkomen van de hoeken en randen. De banen moeten 10 cm overlappen. Belangrijk: ARDEX BU-R minimaal 2 tot 3 cm vrij houden van wand en andere opstaande bouwdelen.

Bij het aanbrengen van ARDEX K71 moet worden gelet op de juiste laagdikte. De minimale laagdikte is 15 mm en maximaal 20 mm. ARDEX K71 kan ook worden aangebracht met een egalisatiepomp.

Extra informatie en voorwaarden:

Hierboven genoemde verwerkingsvoorschriften overschrijven de standaard verwerkingsvoorschriften van ARDEX Stronglite dekvloersysteem zoals deze in het technisch informatieblad staan vernoemd.

De fabrikant van het decoratieve afwerksysteem dient zelf vrijgave te verlenen voor toepassen op een zwevende dekvloer, zoals een opbouw met ARDEX Stronglite.

Uitgangspunt moet zijn dat de regels van het vak in acht worden genomen, zoals daar zijn:

- De ondergrond dient droog, draagkrachtig en schoon te zijn.
- Temperatuur, vochtigheid en luchtvochtigheid
- Verwerkingsvoorschriften dienen te worden gevolgd.

* De betekenis van O.V.D.T. Is Ondergrond Voorbereiding Decoratieve Technieken

Verwerking

Verwerkingsvoorschriften O.V.D.T.* op wedi-bouwplaten aan de wand

Dit advies betreft de voorbereidingen die noodzakelijk zijn voor het toepassen van een decoratieve eindafwerking op een **wedi**-bouwplaat.

Hierbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

- Het betreft een wedi-bouwplaat van tenminste 20 mm dikte. Dunnere maten of andere merken bouwplaten zijn niet toegestaan.
- De bouwplaten dienen vormvast en zonder spanning gemonteerd te zijn op een draagkrachtige onderconstructie. Hierbij is een volvlakse dunbed-verlijming toegestaan met ARDEX X 80. Tevens kan er ook op een regelwerk worden opgebouwd volgens de voorschriften van wedi, met een maximale hartafstand van 30 cm.
- Het betreft een private binnensituatie.
- Zwembad- en wellnessruimtes, evenals openbare en zwaar vochtbelaste ruimtes zijn mogelijk, maar altijd na overleg met de technische dienst van ARDEX.

Indien de ondergrond voldoet aan bovenstaande voorwaarden, dient men als volgt te werk te gaan:

1. De wedi-bouwplaten worden volgens voorschrift geplaatst en middels de wedi 610 aan elkaar verbonden. Overtollig wedi 610 materiaal uit de naden wordt na verharding weggesneden, zonder de cementgebonden cachering van de plaat te beschadigen. Belangrijk is dat de wedi 610 niet over de plaat wordt uitgesmeerd of achterblijft.
2. Vervolgens wordt de wedi zelfklevend gaasband op alle naden aangebracht.
3. Hierna wordt het volledige oppervlakte voorzien van ARDEX P 4 READY voorstrijk.
4. Na droging van de voorstrijk kunnen de wanden uitgevlakt worden met ARDEX R1(C). De maximale laagdikte tot 5 mm en dient in 1 laag uitgevoerd te worden.
5. Tenminste 24 uur na het aanbrengen van de pleisterlaag kan er, volgens voorschrift van de leverancier van de decoratieve techniek, verder gewerkt worden.
6. Eventueel afdichten van een oppervlak kan gedaan worden met ARDEX S 7 PLUS W of 8+9 i.c.m. ARDEX Tricom-systeem. Deze dient in twee lagen Aanbracht te worden waarbij er een minimale droge laagdikte van 2 mm moet worden aangebracht. Het ARDEX Tricom-systeem dient in de eerste laag te worden aangebracht.

Extra informatie en voorwaarden:

- Hierboven genoemde verwerkingsvoorschriften en voorwaarden overschrijven de standaard producteigenschappen van ARDEX R1(C) zoals deze in het technische datablad staan vernoemd, zoals bv maximale laagdikte.
- Vloeroppervlakken uitgevoerd met wedi-bouwplaten of Fundo-elementen zijn op geen enkele manier toegestaan als basis voor een decoratieve techniek.

Uitgangspunt moet zijn dat de regels van het vak in acht worden genomen, zoals daar zijn:

- De ondergrond dient droog, draagkrachtig en schoon te zijn (ook geen resten wedi 610).
- Temperatuur, vochtigheid en luchtvochtigheid.
- Verwerkingsvoorschriften dienen te worden gevolgd.

*De betekenis van O.V.D.T is Ondergrond Voorbereiding Decoratieve Technieken

Wanden

Repareren en uitvlakken van wandoppervlakken

ARDEX A 950
Flexegalisatie, grijs

Met ARDURAPID®-effect, bevat cement.
Voor binnen, wand, plafond en vloer

- Verhardt en droogt snel
- Spanningsarm, ook in dikke lagen
- Grote vulkracht
- Groot uitstrijkvermogen door lichte vulstoffen
- Korrelgrootte tot 1 mm
- Gemakkelijk te verwerken
- Filz- en pleisterbaar

Toepassing
- Voor het uitvlakken en pleisteren van wanden en plafonds. Ter voorbereiding van tegelwerk of andere bedekkingen. Uitvlakken van vloeroppervlakken voor het leggen van tegels- en plaatbedekkingen. Vullen van relatief grote gaten. Bijwerken van diepere uitgebroken gedeeltes ter voorbereiding van tegelwerk en andere bedekkingen.



ARDEX BU-R
Wapeningsweefsel

Voor binnen en buiten

Wit, alkalibestendig glasvezel weefsel met 4 mm maaswijdte en schuifvaste opbouw.

Toepassing
- Voor de scheursanering met
  ARDEX F 5 Vezelversterkte gevelegalisatie
  ARDEX F 3 Wandreparatie- en egalisatieproduct
- ARDEX A 950, flexegalisatie, grijs
- ARDEX R 1 / ARDEX R 1 C, renovatiepleister
- Water- en weerbestendig

ARDEX R 1 / ARDEX R 1 C
Renovatiepleister

Met ARDURAPID®-effect, bevat cement. Voor het gletten en pleisteren van wanden en plafonds in de renovatie en in de nieuwbouw. Pleisterwerk conform kwaliteitsgradaties Q1–Q4.
Voor binnen, wanden en plafonds

- Voor alle normale ondergronden
- Zonder voorstrijk
- Zeer sterk
- Spanningsarm en scheurvrij
- Voor laagdiktes tot 10 mm
- Klinkt niet in
- Gemakkelijk te verwerken
- Uitstekende hechting
- Te gletten zonder te sponzen
- Zeer zuinig in gebruik

Op vastzittende oude verflagen volstaat contactpleistering.Op oude acryllaklagen, alkydharslagen alsmede op tegels is een dun voorpleisteren (vertinnen) met ARDEX R 1 in plaats van voorstrijken voldoende.

Toepassing
- Egaliseren en uitvlakken van wanden en plafonds, voor het opnemen van behang, verf, dispersiepleister en wandbedekkingen. Vullen van scheuren, diepe gaten, spleten en voegen bij gipskartonplaten en andere bouwplaten.

ARDEX R 4 RAPID
Universeel sneluitvlakmiddel

Witte cementbasis.
Voor binnen en buiten. Wand, plafond en vloer.

Reparatiemiddel met finish-karakter voor wand en plafond. Voor het vullen van gaten en uitgebroken vlakken. Zonder voorstrijk te gebruiken. Overheen te werken na circa 45 - 60 minuten.

Toepassing
- Egaliseren en uitvlakken van wanden en plafonds, voor het opnemen van behang, verf, dispersiepleister en wandbedekkingen. Vullen van scheuren, diepe gaten, spleten en voegen.
- Mogelijke ondergronden:
  beton, cement- en kalkcementpleisters, gipsstucwerk en gipswandplaten, metselwerk, mineraalstucwerk en kunstharsstucwerk, gipskartonplaten, gipsvezelplaten, tegelwerk, afwasbare dispersieverf, oude latexverf, acrylverf, acryllak, alkydharsverf, glasvezelbehang, geverfd
- Toepassing bij vlakke egalisatiewerkzaamheden in laagdiktes van 0 tot 10 mm.

ARDEX R 4

Ideaal. Zonder extra voorstrijk.

ARDEX R 4 RAPID is uniek. Het stabiele reparatie-uitvlakmiddel met finish-karakter is het ideale product, als het gaat om de snelle reparatie van wand-, plafond- en vloeroppervlakken. Het hecht op vrijwel alle gebruikelijke ondergronden zonder voorstrijk en is optimaal geschikt voor het vullen van gaten en uitgebroken gedeeltes en voor het egaliseren en bijwerken van hoogteverschillen, overgangen en oneffenheden. ARDEX R 4 RAPID met ARDURAPID®-effect – de joker voor snelle reparaties! ARDEX R 4 RAPID kan in laagdiktes van 0 tot 10 mm (in het vlak) worden ingezet en er kan reeds na 45 – 60 minuten overheen worden gewerkt.

Voordelen

- Snel drogend en snel overheen te werken
- Hecht op vrijwel alle gebruikelijke ondergronden zonder voorstrijk
- Voor wand, plafond en vloer
- Vullen van gaten, scheuren en sleuven
- Zonder aanzet tot nul uittrekbaar
- Zuiver wit

R 4
Uw voordelen
in een oogopslag

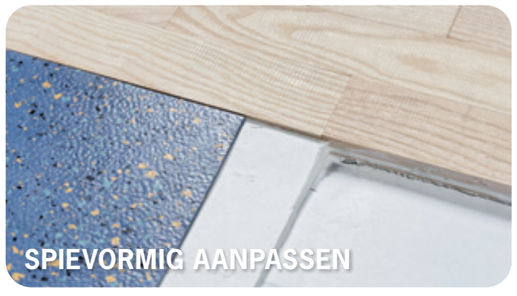

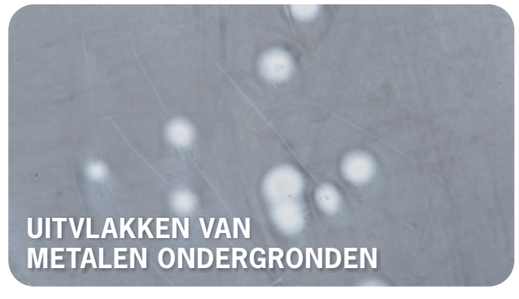

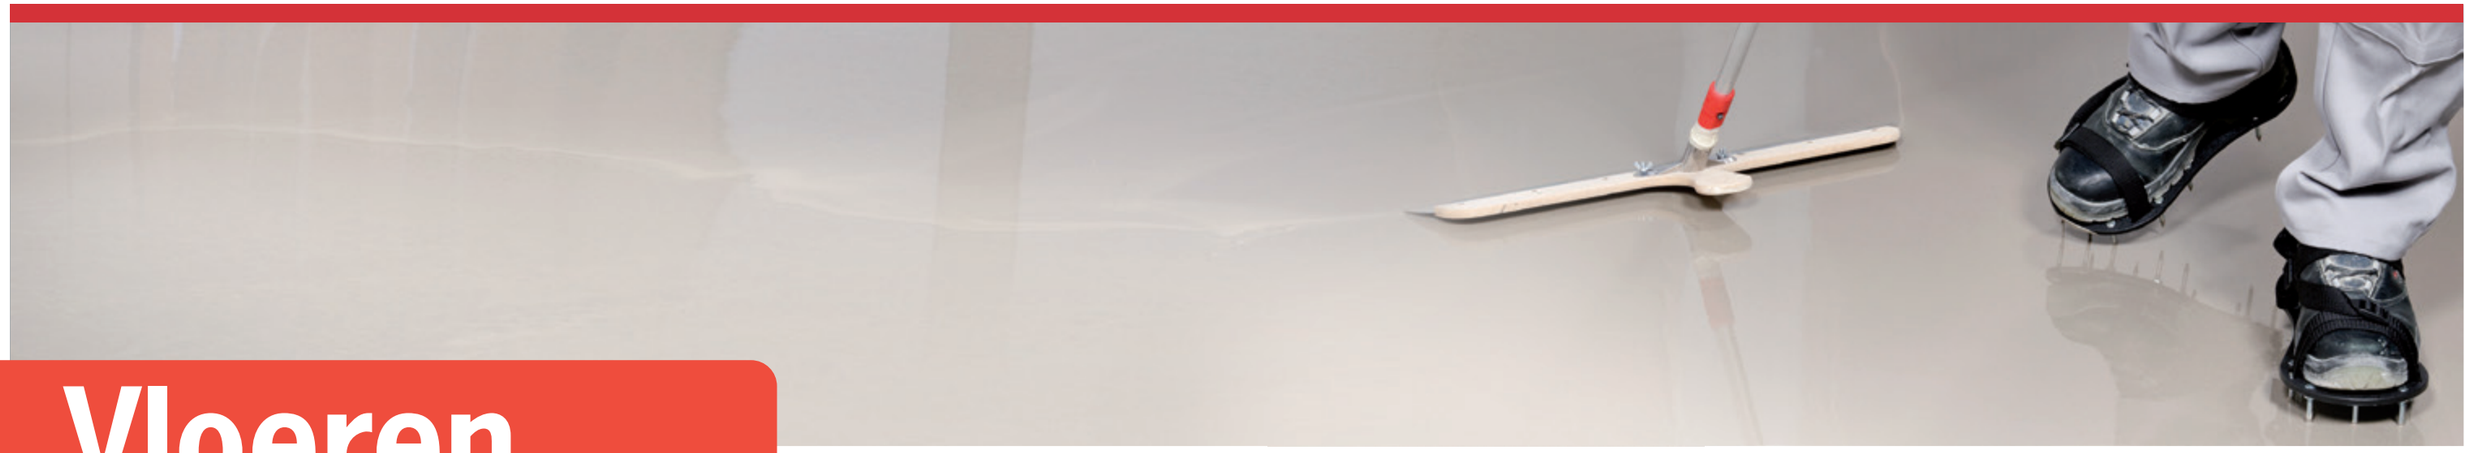

Vloeren

Repareren en egaliseren van vloeren

ARDEX K 66 F

Vezelversterkte vloeregalisatie

Op cementbasis.
Voor binnen

- Met REVOCEM®-technologie
- Lange verwerkingstijd
- Snelle droging
- Zeer spanningsarm
- Zeer hoge stabiliteit
- Voor laagdiktes tot 20 mm
- Voor laagdiktes tot 10 mm bij decoratieve technieken

Innovatieve REVOCEM®-technologie
Uniek twee-in-één product! Zeer snelle spanningsvrije droging in combinatie met een zeer hoge eindsterkte, dat is REVOCEM®

GEV-EMICODE EC 1 PLUS zeer emissiearm

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz113

ARDEX K 71

Vloeregalisatie voor dikke lagen, 3 – 50 mm

Binnen - vloeren

- Voor laagdiktes tot 15 mm bij decoratieve technieken
- Voor het maken van gebruiksklare vloeren in handel en industrie
- Hoge eindvastheid
- Zeer spanningsarm
- Zelf nivellerend
- Te verpompen

ecobuild TECHNOLOGY

GEV-EMICODE EC 1 PLUS zeer emissiearm

ARDURAPID

ARDEX CL 200

Calciumsulfaat-vloeregalisatie, 1,5 - 30 mm

Calciumsulfaatvloeregalisatie

- Zeer spanningsarm
- Optimale vloei-eigenschappen
- Geschikt voor vloerverwarming
- Te verpompen
- Zeer emissiearm
- Voor laagdiktes tot 5mm bij decoratieve technieken
- Houd rekening met droogtijden

GEV-EMICODE EC 1 PLUS zeer emissiearm

ARDEX TP 50 – TP 10

Randisolatiestroken

Grijze polyethyleen schuimstof met een zelfklevend vlies om vast te zetten aan de wand en vloer.
Voor binnen en buiten, vloer
Verhindert geluidsbruggen en strakke aansluitingen bij wanden.
Lichte en gemakkelijke verwerking ook in de hoeken.

Randstrookhoogte: circa 5 cm
Randstrookdikte: circa 5 mm
Rollengte: circa 25 m
Waterdampdiffusie: ja
Vochtbestendig: ja
Kleur: grijs
Verpakking: Karton met 4 rollen elk 25 m
Opslag: kan in koele, droge ruimtes circa 12 maanden worden opgeslagen.

ARDEX FIX

Supersnelle egalisatie

Op cementbasis.
Voor binnen
Voor een laagdikte tot 4 mm (oppervlakkige egalisatiewerkzaamheden)
Met ARDURAPID®-effect.

GEV-EMICODE EC 1 PLUS zeer emissiearm

ARDURAPID

Toepassing

- Voor het repareren van: ondergronden voor het beleggen met vloerbedekkingen
- Voor het opvullen van: gaten en sleuven
- Voor het uitvlakken van hoogteverschillen bij: dekvloeren, spaanplaten, andere bouwplaten
- Voor het egaliseren van oneffenheden op: cement-, calciumsulfaat- en gietasfaltdekvloeren, betonvloeren, spaanplaten, tegelvloeren
- Voor plaatselijke egalisaties om fouten en aanzetten weg te werken in: oude en nieuwe egalisatielagen

Afdichting

Beschermen van ondergronden

ARDEX 8 & 9
Afdichtingsproduct

Voor binnen en buiten

- Rolbaar
- Smeerbaar
- Oplosmiddelvrij
- Taai en vast
- Vervormbaar
- Scheuroverbruggend
- Minimaal 2 mm laagdikte die in twee lagen gesmeerd moeten worden
- Maximaal 3 mm aan laagdikte

- Binnen: Voor het afdichten van wanden en vloeren bij belastingen zoals die in openbare en industriële doucheruimtes, badkamers, douches boven badkuipen en sanitaire ruimtes met afvoerputten optreden.
  In smeerbare consistentie ook voor het egaliseren van oneffenheden.
- Buiten: Voor het afdichten en beschermen van de ondergrond tegen vochtdoorslag en uitbloeiingen op terrassen en balkons onder tegelwerk.

Geschikte ondergronden zijn cementaire dekvloeren en beton.

ARDEX S7 PLUS W
Afdichtmiddel

Eéncomponent afdichtmiddel met variabele consistentie-instelling en zeer breed toepassingsspectrum.

ARDEX S7 PLUS W is een ééncomponent, poedervormige afdichting met zeer breed toepassingsspectrum en zeer goede verwerkingseigenschappen. De consistentie kan variabel ingesteld worden, zodat het materiaal zowel gepleisterd als gerold kan worden.

- Poedervormig, ééncomponent en reukloos
- Hoge stabiliteit
- Zeer flexibel en scheuroverbruggend
- Strijk-, spuit-, rol- en pleisterbaar
- Minimaal 2mm laagdikte die in twee lagen gesmeerd moeten worden
- Maximaal 3mm aan laagdikte

ARDEX SK 90 TRICOM Binnenhoeken 90°
ARDEX SK 270 TRICOM Buitenhoeken 270°

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Afdichtingsset voor de flexibele en waterondoorlaatbare overbrugging van bewegingsvoegen, randvoegen en scheurgevoelige aansluitingen en sparingen volgens DIN 18531, DIN 18534 en DIN 18535.
- Waterdicht en weerbestendig
- Zeer scheurvast en uitzetbaar
- Alkalibestendig
- Bestand tegen agressieve middelen

Toepassing
- in natte en vochtige ruimtes met niet-drukkend oppervlaktewater
- in continu natte ruimtes ook met drukkend water zoals in zwembaden
- buiten zoals op balkons, loggia's en terrassen

ARDEX SK 12 TRICOM Dichtingsband
ARDEX SK 12 BT TRICOM Afdichtingsband voor badkuipen

- Waterdicht en weerbestendig
- Zeer scheurvast en uitzetbaar
- Alkalibestendig
- Bestand tegen agressieve middelen

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Afdichtingsband voor de flexibele en waterondoorlaatbare overbrugging van bewegingsvoegen, randvoegen en scheurgevoelige aansluitingen.

ARDEX CA 20 P
SMP-montagelijm

Montagekit voor TRICOM

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Eencomponentige montagelijm op basis van silaangemodificeerde polymeren
Oplosmiddel-, water en isocyanaatvrij
- Hoge kleefkracht
- Krimpvrij uithardend met elastische en trillingsongevoelige lijmvoeg

Toepassing
Lijmen en monteren van:
- plinten, contactstrips, kabelkanalen
- isolatieplaten
- houten en kunststof materialen
- parketelementen
- keramische tegels en vele andere materialen, op zuigende en dichte ondergronden.

Afdichten van vloer- en aansluitvoegen bij metaal, hout, keramiek en kunststoffen.

ARDEX GmbH

Friedrich-Ebert-Straße 45

58453 Witten

Duitsland

Tel.: +49 2302 664-0

Fax: +49 2302 664-374

info@ardex.eu

www.ardex.eu

Jouw ARDEX-partner

De afbeeldingen in deze catalogus zijn auteursrechtelijk beschermd. Onbevoegd gebruik is niet toegestaan en kan vorderingen tot staking of schadeclaims tot gevolg hebben.

Neem de adviezen in de technische informatiebladen in acht. Wij garanderen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze verwerkingsadviezen berusten op tests en praktische ervaring; ze kunnen echter niet meer dan algemene aanwijzingen zijn zonder eigenschapsgarantie, daar wij geen invloed hebben op de omstandigheden op de bouwplaats en de uitvoering van de werkzaamheden. Landspecifieke regelingen, die berusten op plaatselijke standaarden, bouwvoorschriften, verwerkings- of industrierichtlijnen, kunnen een aanleiding zijn voor specifieke verwerkingsadviezen.

NL 2000 10/2026